


Okenní sestava 001	Množ : 2	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s černým těsněním
Nabídka OF/22/0626521			
30/05/2022			

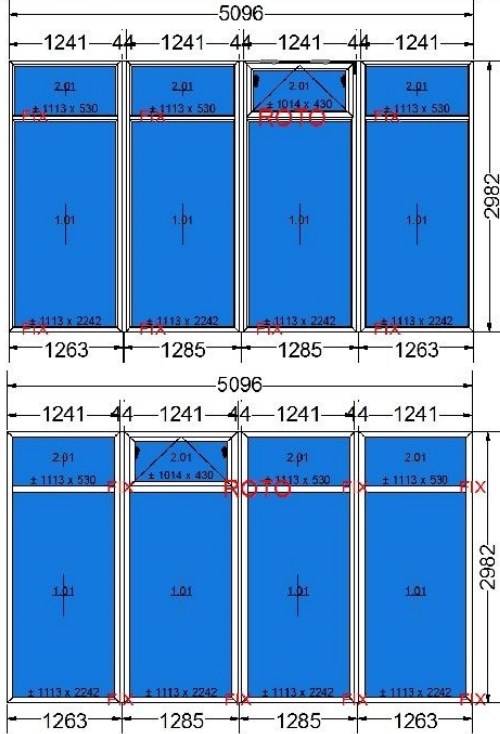


Zestaw okien		
Coupler	Statický spoj 44x117 mm + Ocel / EKO SUN	
Unit weight	25 Kg	
Obvod	32,3 m	
Perimetre (Items)	67,6 m	
Příslušenství	Rozměr	Množ
90-230-10 výstuž 100x37x1,5 PEVNÝ KONEKTOR THERMICCO	2 982,00 mm	6,000
7056 Lacznik statyczny fasadowy. Biale /	2 982,00 mm	6,000

1199,21 €

Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Nabídka OF/22/0626521
30/05/2022

Pozice 001/1	Množ : 2	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s černým těsněním
--------------	----------	--------------------------	--------------------------------

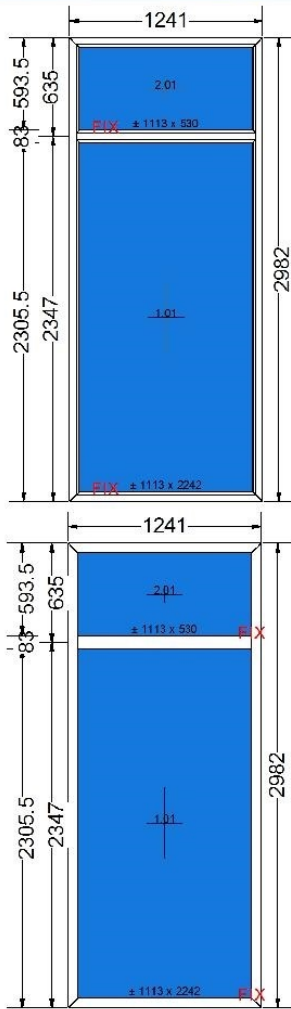

Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled


Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Rozměry	1241 mm x 2982 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Příčka	8230 slupek staly STANDARD 83 mm
Zasklení	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 1	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 2	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Zprávy	
Rw (C;Ctr)	= 33 (-2;-6) dB
Thermal coefficient	Uw = 0,70 W/m²·K
Unit weight	131,3 Kg
Obvod	16,9 m

Zasklení	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1146 x 2275
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1146 x 563

695,64 €

Nabídka OF/22/0626521
30/05/2022

Pozice 001/2	Množ : 2	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s černým těsněním
--------------	----------	--------------------------	--------------------------------

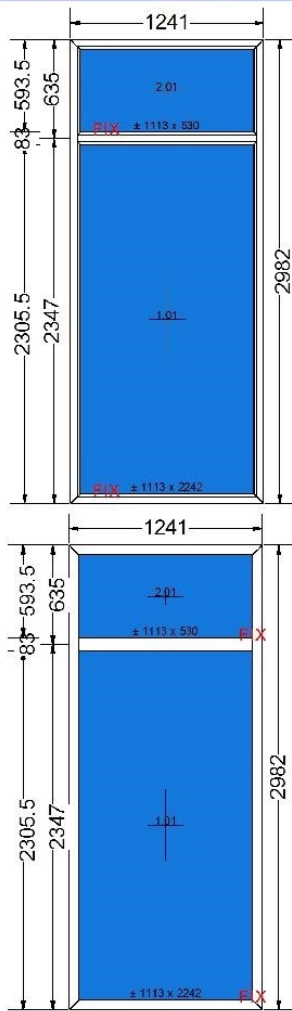

Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled


Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Rozměry	1241 mm x 2982 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Příčka	8230 slupek staly STANDARD 83 mm
Zasklení	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 1	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 2	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Zprávy	
Rw (C;Ctr)	= 33 (-2;-6) dB
Thermal coefficient	Uw = 0,70 W/m²·K
Unit weight	131,3 Kg
Obvod	16,9 m

Zasklení	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1146 x 2275
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1146 x 563

695,64 €

Nabídka OF/22/0626521
30/05/2022

Pozice 001/3	Množ : 2	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s černým těsněním
--------------	----------	--------------------------	--------------------------------

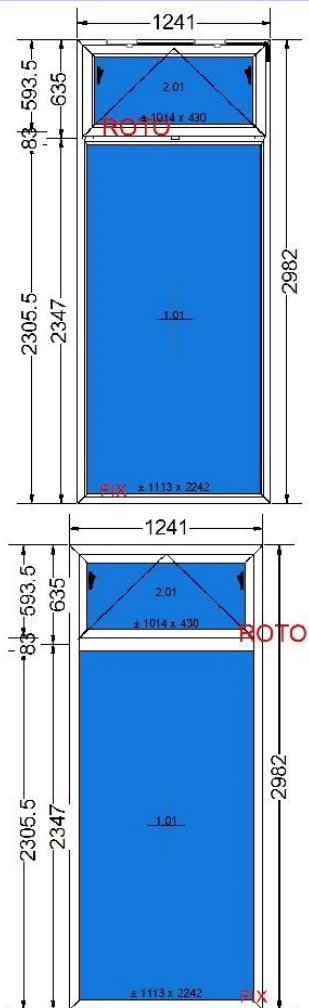

Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled


Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Rozměry	1241 mm x 2982 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Příčka	8230 slupek staly STANDARD 83 mm
Zasklení	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 1	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 2	8220 - křídlo rovné (6k)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Kování	Pakový ovládač ručně ovládaný
Choisissez votre système quincailerie:	Roto
Obsluha z avírače	Hrazda
Barva prvků z avírače	automatique
Způsob montáže	Pakový ovládač bez páčky
Lanko k pakovému ovládači	Chybí
Dodatečné nůžky k pakovému ovládači	Oui
Zprávy	
Nous envoyons la tige et le profil de recouvrement à installer en standard ; leur longueur est de 3000 mm.	
Rw (C;Ctr) = 33 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 0,72 W/m².K
Unit weight	140.7 Kg
Obvod	16,9 m
Příslušenství	Množ
Kolor osłonek: BIAŁY	8,000
Celkový rozměr světlosti zárubně (šířka x výška): 1114 x 530 křídlo: 2	4,000

Zasklení	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1146 x 2275
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1047 x 464

1059,53 €

Nabídka OF/22/0626521
30/05/2022

Pozice 001/4 Množ : 2 System : EkoSun 82 (SIX) Barva : Bílý s černým těsněním

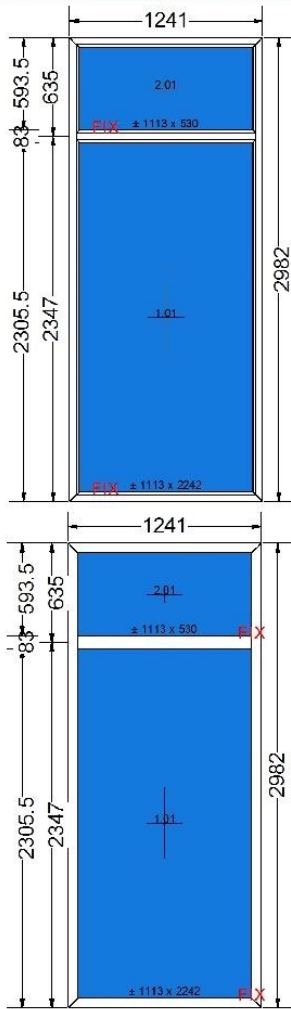

Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled


Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Rozměry	1241 mm x 2982 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Příčka	8230 slupek staly STANDARD 83 mm
Zasklení	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 1	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 2	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Zprávy	
Rw (C;Ctr)	= 33 (-2;-6) dB
Thermal coefficient	Uw = 0,70 W/m²·K
Unit weight	131,3 Kg
Obvod	16,9 m

Zasklení	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1146 x 2275
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1146 x 563

695,64 €

Nabídka OF/22/0626521
30/05/2022

Okenní sestava 002 Množ : 1 System : EkoSun 82 (SIX) Barva : Bílý s černým těsněním

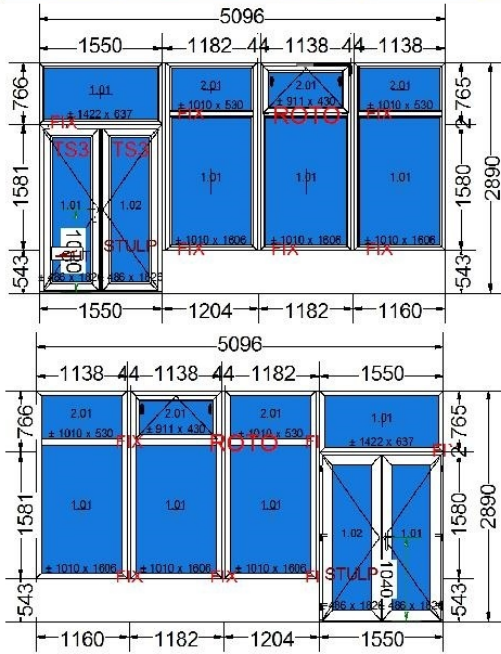


Nad: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Zestaw okien		
Coupler 1	6050 SPOJ male H/ EKO SUN	
Coupler 2	Statický spoj 44x117 mm + Ocel / EKO SUN	
Unit weight	13,8 Kg	
Obvod	16 m	
Perimetre (Items)	32,9 m	
Příslušenství	Rozměr	Množ
90-230-10 výstuž 100x37x1,5 PEVNÝ KONEKTOR THERMICCO	2 347,00 mm	2,000
6050 Spoj malé H, Bílý / EKO SUN 70	1 550,00 mm	2,000
7056 Lacznik statyczny fasadowy. Biale /	2 347,00 mm	2,000

322,76 €

Nabídka OF/22/0626521
30/05/2022

Pozice 002/2	Množ : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s černým těsněním
--------------	----------	--------------------------	--------------------------------

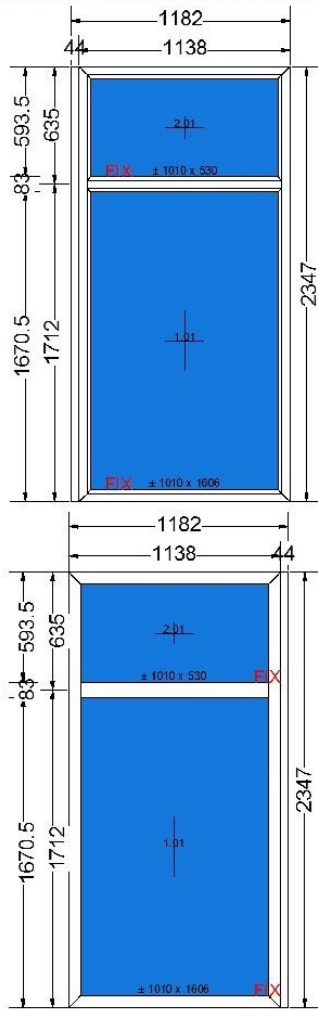

Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled



Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)	
Rozměry	1182 mm x 2347 mm	
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění	
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění	
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce	
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)	
Dekomprese rámu	Ano	
Typ sváru	V-Super	
Náklížky	To the left: Statický spoj 44x117 mm + Ocel / EKO SUN (Deduced)	
Příčka	8230 slupek staly STANDARD 83 mm	
Zasklení	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)	
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six	
Křídlo 1	Fix v rámu	
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six	
Křídlo 2	Fix v rámu	
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six	
Zprávy	Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 0,73 W/m²·K	
Unit weight	101.7 Kg	
Obvod	7 m	
Příslušenství	Rozměr	Množ
90-230-10 výstuž 100x37x1,5 PEVNÝ KONEKTOR THERMICCO	2 347,00 mm	1,000
7056 Lacznik statyczny fasadowy. Biale /	2 347,00 mm	1,000

Zasklení		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1043 x 1640
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1043 x 563

420,68 €

Nabídka OF/22/0626521
30/05/2022

Pozice 002/3	Množ : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Barva : Bílý s černým těsněním
--------------	----------	--------------------------	--------------------------------

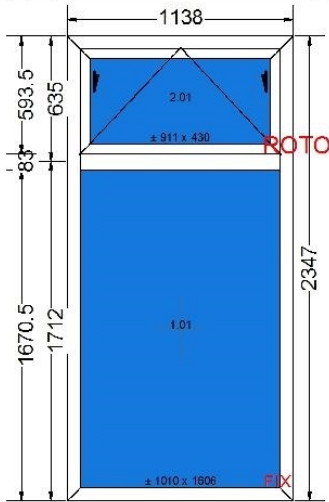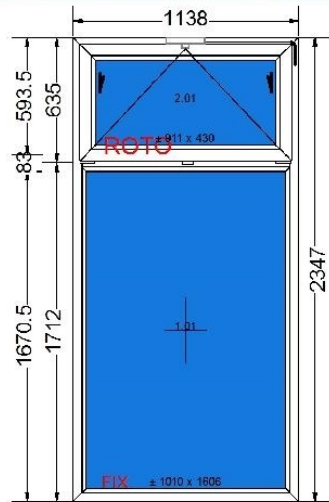

Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled


Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Rozměry	1138 mm x 2347 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Příčka	8230 slupek staly STANDARD 83 mm
Zasklení	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklivač lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 1	Fix v rámu
Zasklivač lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 2	8220 - křídlo rovné (6k)
Zasklivač lišta	Lišta EkoSun Six
Kování	Pakový ovládač ručně ovládaný
Choisissez votre système quincailerie:	Roto
Obsluha zavírače	Hrazda
Barva prvků zavírače	automatique
Způsob montáže	Pakový ovládač bez páčky
Lanko k pakovému ovládači	Chybí
Zprávy	
Nous envoyons la tige et le profil de recouvrement à installer en standard ; leur longueur est de 3000 mm.	
Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 0,76 W/m²·K
Unit weight	103,8 Kg
Obvod	7 m
Příslušenství	Množ
Kolor osłonek: BIAŁY	4,000
Celkový rozměr světlosti zárubně (šířka x výška): 1011 x 530 křídlo: 2	2,000

Zasklení		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1043 x 1640
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	944 x 464

409,52 €

Nabídka OF/22/0626521
30/05/2022

Pozice 002/4 Množ : 1 System : EkoSun 82 (SIX) Barva : Bílý s černým těsněním

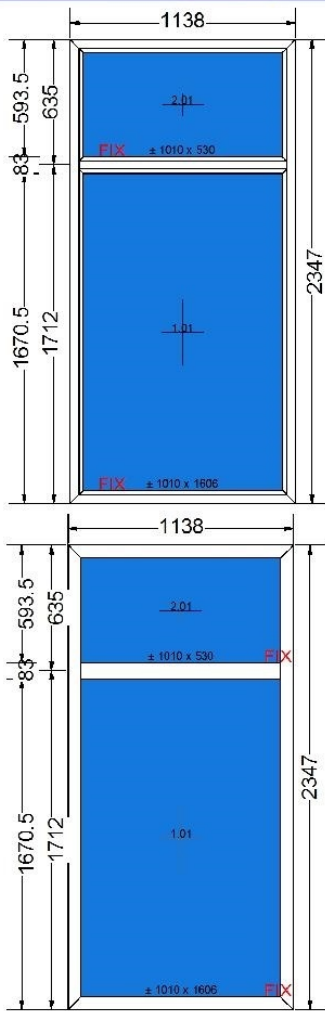

Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Rozměry	1138 mm x 2347 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Příčka	8230 slupek staly STANDARD 83 mm
Zasklení	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 1	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo 2	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Zprávy	
Rw (C;Ctr)	= 35 (-2;-6) dB
Thermal coefficient	Uw = 0,73 W/m²·K
Unit weight	95,2 Kg
Obvod	7 m

Zasklení	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1043 x 1640
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 7040 ULTIMATE SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE šedý (7040) Solar gain = 54 % Light transmission = 74 %	1043 x 563

263,38 €

Cena okien bez DPH		5 762,00 €
Demontáž okien	100,5bm*2,00 €	201,00 €
Montáž na penu	100,5bm*7,00 €	703,50 €
Odvoz odpadu	100,5bm*2,00 €	201,00 €
Murárske práce	100,5bm*7,00 €	703,50 €
Doprava		48,00 €
Apolišty	100,5bm*1,00 €	100,50 €
Montáž spojov		80,92 €
Int.parapet		130,24 €
žalúzie		429,62 €
Spolu cena bez DPH		8 360,28 €
DPH 20%		1 672,06 €
Spolu cena s DPH		10 032,34 €