

Dodatok č. 6
k Zmluve o dielo č. 01/1860/2024

zo dňa 22.02.2024
(ďalej v texte aj „Dodatok č. 6“)

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
uzatvorený medzi:

Na jednej strane :

1. Objednávateľ: **Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv.
Lukáša v Košiciach n.o.,**
Sídlo organizácie: Strojárska 13, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA - riaditeľ
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby, zapísaná v registri neziskových organizácií pod č.
OVVS/18/2004
IČO: 31256911
Bankové spojenie: VÚB a.s.,
IBAN: SK86 0200 0000 0000 6013 1512
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Štromp
Tel.: +421 55 6824220
Email: stromp@gckosice.sk
Stavebný dozor:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

2. Zhotoviteľ: **Združenie BETPRES – UNIRES-Bau**
Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Vedúci člen združenia:
Obchodné meno: BETPRES, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 684 343
DIČ: 2020527861
IČ DPH: SK2020527861
Štatutárny orgán: Ing. Roland Ďurko, konateľ spoločnosti
Ing. Tomáš Barkóci, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632
SWIFT: SUBASKBX
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Číslo zápisu: oddiel Sro, vložka č. 1502/P
Kontaktná osoba: Ing. Roland Ďurko, konateľ
Tel: 057/487 07 11
Email: betpres@betpres.sk

Člen združenia:
Obchodné meno: UNIRES – Bau s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Vodárenská 2, 040 01 Košice



IČO:	46 447 890
DIČ:	2023457304
IČ DPH:	SK2023457304
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Storinský konateľ spoločnosti
Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Košice,	
Číslo zápisu:	oddiel Sro, vložka č. 29202/V
Tel:	0905 413 817
Email:	uniresbau@uniresbau.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 6 k Zmluve v tomto znení:

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- (1) Dňa 22.02.2024 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. 01/1860/2024 (ďalej v texte aj „Zmluva o dielo“) v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky **„Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach n.o.“**, zadávaním podlimitnej zákazky postupom verejná súťaž, vyhlásenom vo Vestníku č. 247/2023 zo dňa 13.12.2023 pod značkou 38868-WYP.
- (2) Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyšiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyšiac, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bodoch 13.1 a 13.2 článku 13 Zmena zmluvy v spojení s postupom podľa § 18 ods. 1 písmená b) a c) a podľa § 18 ods. 3 písmeno a) zákona o verejnom obstarávaní. V danom prípade sa jedná o dodatočné stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a potreba ktorých preukázateľne vyplývala z okolností, ktoré objednávatel a ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a touto zmenou sa nemení charakter zmluvy, prípadne o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a prípadná zmena dodávateľa nie je možná ako z dôvodu ekonomických a technických, a z dôvodu, že takáto zmena dodávateľa by spôsobila objednávatelovi významné ťažkosti (časový aspekt prípadného nového VO, pozastavenie prác na stavbe, nemožnosť pokračovať v začatých prácach, atď.), ako aj duplicitu nákladov (finančný aspekt prípadného nového VO) a dodatočné zmeny v rozsahu prác na základe požiadaviek.
- (3) Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 13.12 článku 13 Zmena zmluvy v spojení s ustanovením bodu 14.2 článku 14 Záverečné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku 2 Dodatku č. 6.

Článok 2 Predmet Dodatku č. 6

(1) V článku 2 Predmet plnenia diela sa bod 2.1 mení a znie nasledovne:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác na predmet diela s názvom predmetu: „**Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach n.o.**“, (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie v Prílohe č. 6 tejto zmluvy, predloženej objednávateľom pri zadávaní zákazky a oceneného výkazu výmer v Prílohe č. 1 zmluvy, predloženého zhotoviteľom ako výsledok elektronickej aukcie, a oceneného výkazu výmer v Prílohe č. 2 Dodatku č. 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

(2) V článku 2 Predmet plnenia diela sa bod 2.2 mení a znie nasledovne:

2.2 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) projektovej dokumentácie v Prílohe č. 6 k tejto zmluve, ktorá bola zhotoviteľovi, poskytnutá objednávateľom,
- c) oceneného položkového Výkazu výmer zhotoviteľom v Prílohe č. 1 zmluvy, ako výsledku elektronickej aukcie, a oceneného výkazu výmer v Prílohe č. 2 Dodatku č. 6,
- d) záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia v Prílohe č. 2 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenou verejným obstarávateľom,
- e) záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci v Prílohe č. 3 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenou verejným obstarávateľom,
- f) záväzného časového návrhu etáp realizácie diela v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenou verejným obstarávateľom,
(ďalej body pod písm. d), e) a f) aj spoločne „návrhy/návrhy realizácie“),
- g) Stavebného povolenia v Prílohe č. 7 k tejto zmluve,
- h) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
- i) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

(3) V článku 4 Cena diela sa bod 4.2 mení a znie nasledovne:

4.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 2. tejto zmluvy je 5 358 506,16 € bez DPH (päťmiliónovtristopäťdesiatosemtisícpäťstošesť a 16/100 eur) pričom výška DPH je 1 211 390,01 € (DPH 20% v sume 140 442,75 € a DPH 23% v sume 1 070 947,26 €) a

cena s DPH je 6 569 896,17 € a je bližšie špecifikovaný v Prílohe č.2 k Dodatku č. 6. Cena jednotlivých stavebných objektov je uvedená v Prílohe č. 9, ktorou je Skladba ceny. Príloha č. 2 a Príloha č. 9 tvoria neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 6.

Celková cena za plnenie pre projekt uvedený pod bodom 4.9.1 činí: 4 789 623,79 € bez DPH (Štyrimiliónysedemstoosemdesiatdeväťtisícšesťstodvadsaťtri a 79/100 eur) pričom výška DPH je 1 080 547,06 € (DPH 20% v sume 140 442,75 € a DPH 23% v sume 940 104,31 €) a cena s DPH je 5 870 170,85 €.

Celková cena za plnenie pre projekt uvedený pod bodom 4.9.2 činí: 568 882,37 € bez DPH (Päťstošesťdesiatosemtisícosemstoosemdesiatdva a 37/100 eur) pričom výška DPH je 130 842,95 € a cena s DPH je 699 725,32 €.

Rekapitulácia:

Cena za zhotovenie celého diela podľa Zmluvy o dielo bez DPH:	4.247.611,96 EUR
Cena dodatočných prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH:	42.576,76 EUR
Cena dodatočných prác podľa Dodatku č. 3 bez DPH:	97.656,29 EUR
Cena dodatočných prác podľa Dodatku č. 4 bez DPH:	489.565,62 EUR
Cena dodatočných prác podľa Dodatku č. 5 bez DPH:	454.650,28 EUR
Cena dodatočných prác podľa Dodatku č. 6 bez DPH:	26.445,25 EUR
Celková cena za zhotovenie celého diela podľa Dodatku č. 6 bez DPH:	5.358.506,16 EUR

- (4) V článku 14 Záverečné ustanovenia bod 14.13 zmluvy sa dopĺňa Príloha č.16 Zmenové listy – ZL30, ZL31, ZL32, ZL33, ZL34 a ZL35, ktoré sú zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku č. 6. Pôvodná Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer sa mení a nahrádza novou Prílohou č.1 Ocenený výkaz výmer, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č. 2 tohto Dodatku č. 6. a pôvodná Príloha č. 9 Skladba ceny sa mení a nahrádza novou Prílohou č. 9 Skladba ceny, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č. 3 tohto Dodatku č. 6.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- (1) Tento Dodatok č. 6 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- (2) Ostatné ustanovenia Zmluvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5, neupravené týmto Dodatkom č. 6, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- (3) Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s §5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- (4) Dodatok č. 6 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží objednávatel' a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 6 uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho zneniu a nemajú voči jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy:

Príloha č.1: Príloha č. 16 – Zmenové listy – ZL30, ZL31, ZL32, ZL33, ZL34 a ZL35 (k Zmluve o dielo)

Príloha č.2: Príloha č.1 – Rozpočet (k Zmluve o dielo) – Ocenený výkaz výmer

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Zmenový list č.30(ZLč.30)

Komu: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: Požiadavky investora počas realizácie stavby

Miesto stavby : Košice

Dôvod zmeny : Pisomná požiadavka investora

POPIS ZMENY:

Zmenový list č. 30 rieši požiadavky investora počas realizácie stavby v rozsahu:

Výťahové dvere prevedenie nerez
Výplne fasádnych otvorov-doplňky
ELI Dieselagregát zmena trasovania výfukového potrubia
Nastavba schodiska - príplatok za farebnosť hliníkovej fasády
Zmena úprav podstupnica olejový náter
ELI nadstavba vedľajšieho schodiska
Keramické sokle pre evakuačný výťah
ELI evakuačný výťah
ELI presun svietidiel CBS
MP zateplenie vnútorných konštrukcií pavilon1+2
VZT -úpravy na chodbách , vetranie DA
Terasa reštaurácie-záklop
Atika terasy západná strana

Dopad na cenu
Viac práce : 25 489,06
Menej práce : -152 014,01
Rozdiel : -126 524,95

Cenový dopad ZL č.30 :

-126 524,95 bez DPH

-155 625,69 vrátane DPH

Prílohy: rozpočet
dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová



Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák



Schválili:

TDI: Ing. Vojtech Štomp

Dátum: 11.4.2025

Dátum:

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

ZL30 požiadavky investora	viac práce	menej práce	rozdiel	rozdiel vrátane 23% dane
ASR ostatné náklady				
Výťahové dvere prevedenie nerez	2 000,00	0,00	2 000,00	2 460,00
Výplne fasádnych otvorov-doplnky	1 668,80	0,00	1 668,80	2 052,62
ELI -Dieselagregát zmena trasovania výfukového potrubia	3 150,00	0,00	3 150,00	3 874,50
Nastavba schodiska -príplatok za farebnosť hliníkovej fasády	4 760,00	0,00	4 760,00	5 854,80
Zmena úprav podstupníc na olejový náter	0,00	0,00	0,00	0,00
ELI nadstavba vedľajšieho schodiska	2 649,60	-1 513,60	1 136,00	1 397,28
Keramické sokle pre evakuačný výťah	1 791,43	0,00	1 791,43	2 203,46
ELI evakuačný výťah	349,12	0,00	349,12	429,42
ELI presun svietidiel CBS	1 079,00	0,00	1 079,00	1 327,17
MP zateplenie vnútorných konštrukcií pavilon1+2	0,00	-150 500,41	-150 500,41	-185 115,50
VZT -úpravy na chodbách , vetranie DA	4 155,50	0,00	4 155,50	5 111,27
Terasa reštaurácie-záklop	3 301,07	0,00	3 301,07	4 060,32
Atika terasy západná strana	584,54	0,00	584,54	718,98
ZL 30 spolu	25 489,06	-152 014,01	-126 524,95	-155 625,69

11.4.2025


Dôvodová správa ku PÍ SOMNÉMU POKYNU investora

Názov stavby: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Zmenový list č.30 (ZLč.30)


Zmenový list č.30 zohľadňuje požiadavky VŠOÚG počas realizácie stavby .
Jedná sa o tieto požiadavky:



- **Výťahové dvere prevedenie nerez PS06** – požiadavka investora z dôvodu zladenia interiéru s existujúcimi výťahmi
- **Výplne fasádnych otvorov** -doplňky požiadavka investora doplniť protiprievanovej poistky a madiel balkonových dverí , dodatočná úprava dverí PD4 pre otváranie na elektrozámok, dodatočná výmena sklenenej výplne okna pre trasu VZT
- **Dieselagregát zmena trasovania výfukového potrubia** náhradná trasa dymovodu od dieselagregátu, z dôvodu kolízie rozvodov v podhlade suterénu a nevyhovujúcemu zmenšeniu svetlej výšky na pôvodne projektovanej trase dymovodu.
- zmenou trasy došlo k navýšeniu počtu kusov potrubia:
- **Nerezová izolovaná protidažďová manžeta PPL 230** v počte 3ks
- **Nerezové, izolované, dvojplášťové rovné doely 955 ICS50H1** v počte 7ks
- **Nadstavba vedľajšieho schodiska -príplatek za farebnosť hliníkovej fasády** Zmena farby z vonku rám okien a panely RAL 7035 , prítlačné lišty RAL 7015, farba z vnútra biela RAL 9016

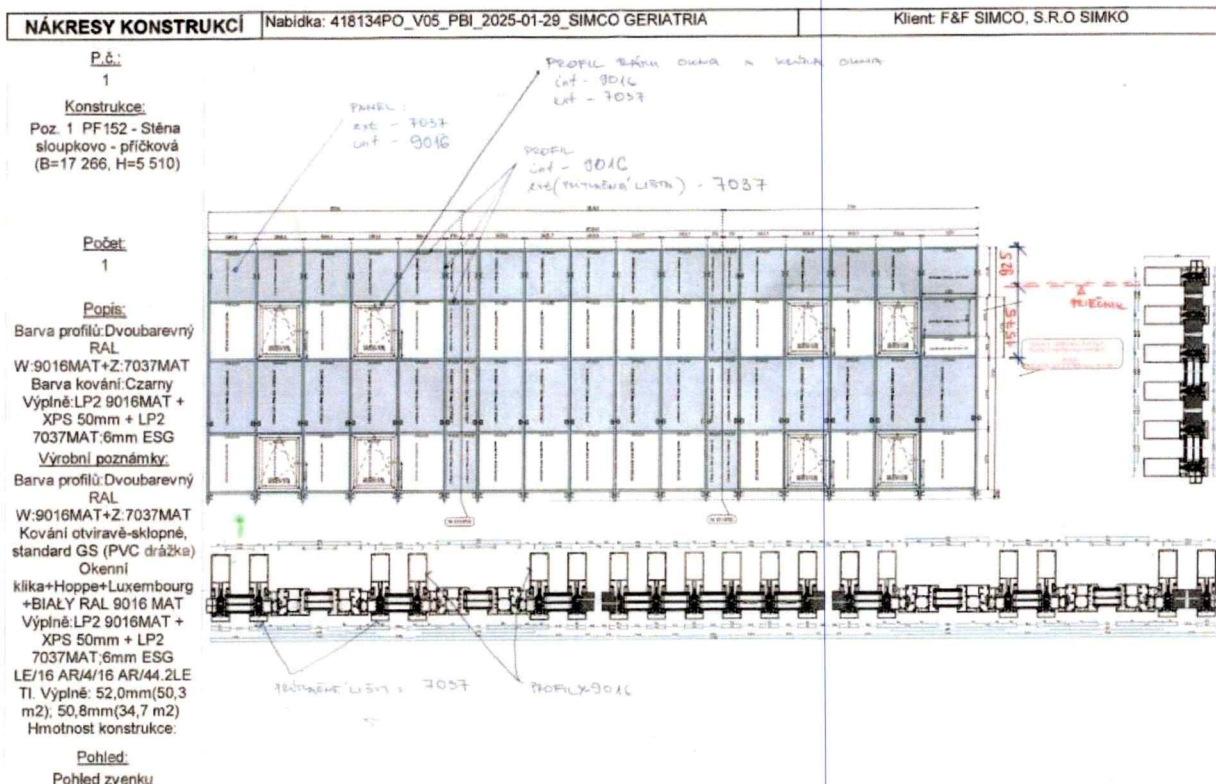

- **Zmena úprav podstupníc na olejový náter** – zmena z dôvodu existujúceho stavu schodiska
- **ELI nadstavba schodiska** -upresnenie typu svietidiel investorom
- **Keramické sokle pre evakuačný výťah**- navyše požiadavka , so soklami nebolo v PD uvažované
- **ELI evakuačný výťah** -potreba dozbrojenia existujúceho rozvádzača
- **ELI -presun svietidiel CBS** z dôvodu kolízie s hydrantami
- **Menej práce zateplenie vnútorných konštrukcií pavilón 1+2**
- **VZT-úpravy na chodbách , vetranie DA**

Terasa reštaurácie – záklop

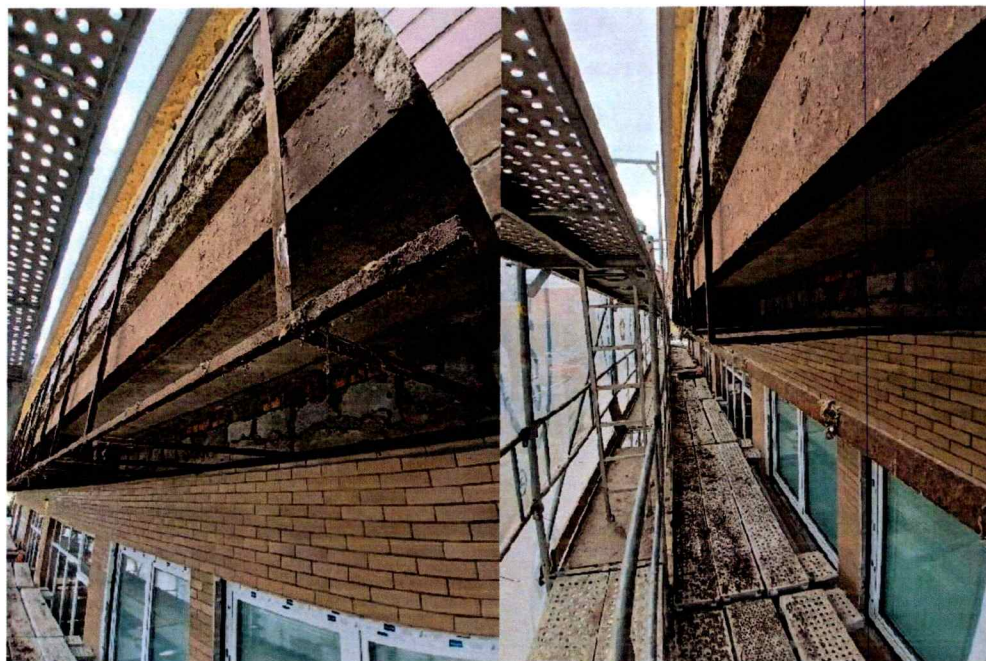

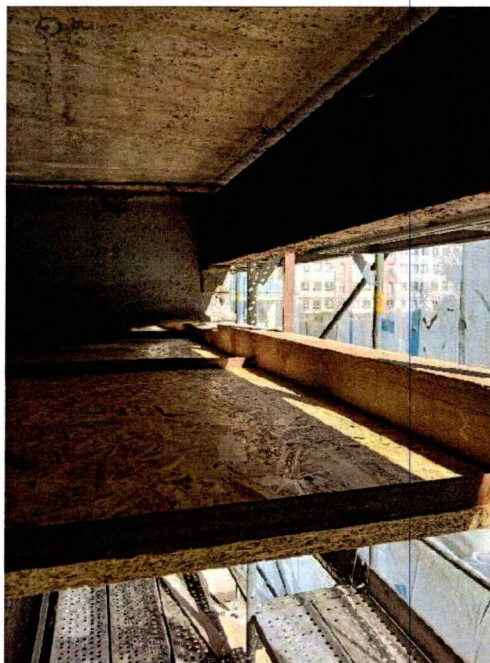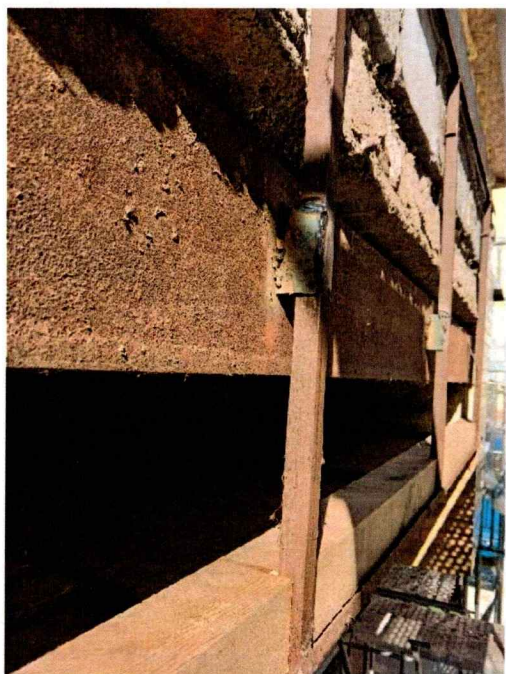

Atika terasy západná strana



Cenový dopad ZLč.30

Naviac práce: 25.489,06
Menej práce: -152.014,01
Rozdiel: -126.524,95

Cenový dopad bez DPH : -126.524,95

Cenový dopad vrátane 23% DPH: -155.625,69

11.4.2025

ZL 30 Požiadavky investora počas realizácie stavby

1.1.1.3.1.	SO 01 - 1. pavilón				
PC	Výťahové dvere prevedenie nerez PS06	1	kpl	2 000,00	2 000,00

	Výplne fasádnych otvorov-doplňky				
PC	Doplnenie madla a protiprievanovej poistky balkonových dverí	36	ks	25,80	928,80
PC	Dodatočná úprava dverí PD 4 pre otváranie na elektrozámkok	1	ks	465,00	465,00
	<i>v i.c. je zarátaná demontáž dverí, výmena zámku ,dodávka zámku , vyfrézovanie otvoru, pritiažnutie káblov</i>				
PC	Dodatočná výmena sklenej výplne za panel-prechod VZT	1	ks	275,00	275,00
	Výplne fasádnych otvorov-doplňky spolu bez DPH				1 668,80

PC	ELI Dieselagregát zmena trasovania výfukového potrubia	1	kpl	3 150,00	3 150,00
	zmenou trasy došlo k navýšeniu počtu kusov potrubia: Nerezová izolovaná protidažďová manžeta PPL 230 v počte 3ks Nerezové, izolované, dvojplášťové rovné doely 955 ICS50H1 v počte 7ks				

1.1.1.4.	Nadstavba vedľajšieho schodiska budovy VŠOUG sv.Lukáša, n.o.				
PC	Priplatok za farebnosť hliníkovej fasády	1	kpl	4 760,00	4 760,00

Zmena úprav podstupníc na olejový náter

1.1.1.4.1.2.9.1.	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	21,6	m	12,6	272,16
	skutočnosť 7*15*1,2=126	126			
	začatie	104,4			
1.1.1.4.1.2.9.2.	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice- zmena na náter	-104,4	m	12,6	-1 315,44
1.1.1.4.1.2.9.3.	Lepenie schodových hrán	21,6	m	12,6	272,16
1.1.1.4.1.2.9.4.	Schodová hrana	25	m	6,8	170,00
783 814 120	Náter betonových povrchov olejový dvojnásobný -podstupnice	25,2		12,3	309,96
	126*0,2=25,2m2				
PC	Vyčistenie a vyspravenie podkladu	25,2		11,554	291,16
	Zmena úprav podstupníc na olejový náter spolu bez DPH				0,00

1.1.1.4.2.	Elektroinštalácia				
1.1.1.4.2.1.1.3.	D Inštalčný materiál				
1.1.1.4.2.1.1.3.19.	LED svetidlo so snímačom pohybu (nástené/stropné), 230V, IP20, 2190lm, 25W	-32	ks	47,3	-1 513,60
1.1.1.4.2.3.1.30.	B - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20	32	ks	82,8	2 649,60
	Elektroinštalácia spolu bez DPH				1 136,00

		Keramicke sokle					
	771	Podlahy z dlaždíc					
1.1.1.3.2.5.2.7.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm		m			
771415010.5		Montáž soklíkov schodiskových rovných do tmelu	43	m	6,59	283,37	
771415030.5		Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu	107	m	8,58	918,06	
1.1.1.3.2.5.2.7.3.		Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm,	20	m2	22	440	
1.1.1.3.2.5.2.7.4.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	150	150	
		Keramicke sokle spolu bez DPH				1 791,43	

1.1.1.5.2.		Elektroinštalácia					
1.1.1.5.2.1.1.4.	A4	Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RH na stavbe					
1.1.1.5.2.1.1.4.1.		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	2	ks	6,09	12,18	
358220006900.5		Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	2	ks	4,97	9,94	
		Podružný materiál vr. montáže	1	kpl	115	115,00	
1.1.1.5.2.1.1.3.	C	Káble a vodiče					
1.1.1.5.2.1.1.3.3.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	80	m	1,03	82,40	
1.1.1.5.2.1.1.3.5.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	80	m	1,62	129,60	
		Elektroinštalácia				349,12	

		Elektroinštalácia presun svetidiel CBS					
1.1.1.1.4.2.2.13.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV 3x1,5	50,000	m	0,78	39,00	
1.1.1.1.4.2.2.14.		Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	50,000	m	1,96	98,00	
1.1.1.1.4.2.2.21.		Príchytka káblu kovová pre pripevnenie káblu príchytka na konštrukciu	170,000	ks	0,83	141,10	
1.1.1.1.4.2.2.22.		Príchytka káblu kovová, požiarne odolná PS60	170,000	ks	0,25	42,50	
1.1.1.1.4.2.2.23.		Osadenie polyamidovej príchytka (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	190,000	ks	1,07	203,30	
1.1.1.1.4.2.2.24.		Hmoždinka celokovová, požiarne odolná PS60	190,000	ks	0,49	93,10	
1.1.1.1.4.2.3.1.5.		Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	5,000	ks	4,54	22,70	
1.1.1.1.4.2.3.1.1		Krabica s krytím IP66 PS600 bezhalogen KSK 125 2PO6 s tepelnou poistkou	5,000	ks	35,90	179,50	
PC		Odpojenie núdzového svetidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	5,000	ks	6,00	30,00	
PC		Demontáž svetidla interiérového núdzového na strop do 2 kg	5,000	ks	8,00	40,00	
1.1.1.1.4.2.3.1.3		Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhládového, LED - núdzový režim	5,000	ks	6,70	33,50	
1.1.1.1.4.2.3.1.4		Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	5,000	ks	9,35	46,75	
MV		Murárske výpomoci	5,000	%	5,56	27,80	
PM		Podružný materiál	3,000	%	4,13	12,39	
PPV		Podiel pridružených výkonov	6,000	%	5,56	33,36	
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					
HZS000112.S		Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	2,000	hod	18,00	36,00	
		Elektroinštalácia presun svetidiel CBS spolu bez DPH				1 079,00	

1.1.1.3.1.4.		Menej práce - Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií pavilón 1					
1.1.1.3.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV					
1.1.1.3.1.4.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1.1.1.3.1.4.1.1.1.		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	-1284,7	m2	1,6	-2 055,52	
1.1.1.3.1.4.1.1.2.		Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	-1284,7	m2	14,55	-18 692,39	
1.1.1.3.1.4.1.1.3.		Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	-1284,7	m2	6,51	-8 363,40	
1.1.1.3.1.4.1.1.4.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	-59,14	m2	1,6	-94,62	
1.1.1.3.1.4.1.1.5.		Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm	-38,84	m2	12,78	-496,38	
1.1.1.3.1.4.1.1.6.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	-59,14	m2	6,51	-385,00	
1.1.1.3.1.4.1.1.7.		Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	-1325,1	m2	39	-51 679,29	
1.1.1.3.1.4.1.1.8.		Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	-25	m2	1,1	-27,50	
1.1.1.3.1.4.1.1.9.		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	-5,15	kg	5,05	-26,01	
1.1.1.3.1.4.1.1.1		Opravný polymercementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtčkov v poteroch hr. 20 mm	-25	m2	19,74	-493,50	
1.1.1.3.1.4.1.1.1		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	-25	m2	11,3	-282,50	
1.1.1.3.1.4.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1.1.1.3.1.4.1.2.1.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	-1000	m2	3,27	-3 270,00	
1.1.1.3.1.4.1.2.2.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	-1300,4	m2	3,1	-4 031,27	

1.1.1.3.1.4.1.2.3.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	0	m2	3,02	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.4.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, 0,06500t	0	m2	2,24	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.5.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	0	ks	0,83	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.6.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	0	m2	7,55	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.7.	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	0	m	3,5	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.8.	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	-1260	m2	3,45	-4 347,00
1.1.1.3.1.4.1.2.9.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	-17,862	t	12,3	-219,70
1.1.1.3.1.4.1.2.10.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	-35,724	t	3,5	-125,03
1.1.1.3.1.4.1.2.11.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	-17,862	t	14,78	-264,00
1.1.1.3.1.4.1.2.12.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	-346,74	t	1,65	-572,12
1.1.1.3.1.4.1.2.13.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	-17,36	t	10,45	-181,41
1.1.1.3.1.4.1.2.14.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	-86,71	t	1,17	-101,45
1.1.1.3.1.4.1.2.15.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	-17,36	t	20	-347,20
1.1.1.3.1.4.1.3.99.	Presun hmôt HSV				
1.1.1.3.1.4.1.3.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	-34,854	t	35,44	-1 235,23
1.1.1.3.1.4.2.	PSV Práce a dodávky PSV				
1.1.1.3.1.4.2.1.712.	Izolácie striech				
1.1.1.3.1.4.2.1.1.	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	-40,405	m2	4,83	-195,16
1.1.1.3.1.4.2.1.2.	Parozábrana, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	-46,466	m2	6,75	-313,65
1.1.1.3.1.4.2.1.3.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	-1	KPL	20	-20,00
1.1.1.3.1.4.2.2.763.	Konštrukcie - drevostavby				
1.1.1.3.1.4.2.2.1.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	-25	m2	30,5	-762,50
1.1.1.3.1.4.2.2.2.	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	-0,214	t	35,44	-7,58
1.1.1.3.1.4.2.3.767.	Konštrukcie doplnkové kovové				
1.1.1.3.1.4.2.3.1.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	0	m2	2,35	0,00
1.1.1.3.1.4.2.3.2.	Montáž podhľadov lamelový systém HUNTER DOUGLAS alebo 84 R zatvorených	-15,405	m2	78,5	-1 209,29
1.1.1.3.1.4.2.3.3.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	0	KPL	55	0,00
1.1.1.3.1.4.2.4.771.	Podlahy z dlaždíc				0,00
1.1.1.3.1.4.2.4.1.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	-16,7	m	2,15	-35,91
1.1.1.3.1.4.2.4.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	-25	m2	24,5	-612,50
1.1.1.3.1.4.2.4.3.	Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm,	-27,389	m2	22	-602,56
1.1.1.3.1.4.2.4.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	-1	KPL	150	-150,00
1.1.1.3.1.4.2.5.776.	Podlahy povlakové				
1.1.1.3.1.4.2.5.1.	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	-16,5	m2	3,07	-50,66
1.1.1.3.1.4.2.6.784.	Dokončovacie práce - maľby				
1.1.1.3.1.4.2.6.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	-1343,8	m2	0,8	-1 075,07
1.1.1.3.1.4.2.6.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	-500	m2	1,79	-895,00
1.1.1.3.1.4.2.6.3.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	-1000	m2	0,95	-950,00
1.1.1.3.1.4.2.6.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	-1343,8	m2	3	-4 031,52
Pavilon 1	Menej práce - Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií pavilon 1 spolu				-108 201,91
1.1.1.3.2.4.	Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií, pavilon2				
1.1.1.3.2.4.1.	HSV Práce a dodávky HSV				
1.1.1.3.2.4.1.1.6.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
1.1.1.3.2.4.1.1.1.	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	-445	m2	1,6	-712,00

1.1.1.3.2.4.1.1.2.	Vnútná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	-445	m2	14,5	-6 452,50
1.1.1.3.2.4.1.1.3.	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	-445	m2	6,51	-2 896,95
1.1.1.3.2.4.1.1.4.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	-445	m2	59	-26 255,00
1.1.1.3.2.4.1.2.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1.1.1.3.2.4.1.2.1.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	-445	m2	3,27	-1 455,15
1.1.1.3.2.4.1.2.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	-445	m2	3,1	-1 379,50
1.1.1.3.2.4.1.3.	99 Presun hmôt HSV				
1.1.1.3.2.4.1.3.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	-10,903	t	35,44	-386,40
1.1.1.3.2.4.2.	PSV Práce a dodávky PSV				
1.1.1.3.2.4.2.1.	784 Dokončovacie práce - maľby				
1.1.1.3.2.4.2.1.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	-445	m2	0,8	-356,00
1.1.1.3.2.4.2.1.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	-200	m2	1,79	-358,00
1.1.1.3.2.4.2.1.3.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	-445	m2	0,95	-422,75
1.1.1.3.2.4.2.1.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	-445	m2	3,65	-1 624,25
Pavilon 2	Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií pavilon2 spolu bez DPH				-42 298,50
	Menej práce zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií pavilon 1+2 spolu				-150 500,41

	Zariadenie č.1 -Havarijné vetranie CHÚC typu (schodisko a chodby)				
	Úprava potrubia na chodbách -skrátene VZT potrubia do steny				790,80
PC	Demontáž regulačných klapiek RK 800x400	6	ks	32,5	195,00
PC	Skrátene VZT potrubia v stene	6	ks	49,3	295,80
PC	Opäťovná montáž a kompletácia	6	ks	50	300,00
	Zariadenie č.4 - Vetranie DA				3 364,70
PC	Protidážová žalúzia PZ ZN 1200x1200	1	ks	178,5	178,50
PC	RU 1200x1200-550	1	ks	114,7	114,70
PC	KMH 1200x1200	1	ks	71,5	71,50
PC	VZT potrubie -dopojenie DA s výdychom cez stenu , odvod teplého vzduchu z kompresora pevným potrubím	1	kpl	1670	1 670,00
PC	Montážne práce , kompletáž	1	kpl	980	980,00
	Mimostavenisková doprava	1	kpl	250	250,00
	PPV	1	kpl	100	100
	Úpravy na chodbách , vetranie DA spolu bez DPH				4 155,50

	Terasa reštaurácie - záklop				
1.1.1.3.1.2.2.4.7.	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	92	m2	20,61	1 896,12
1.1.1.3.1.2.2.4.1.	Montáž hranola z reziva priemernej plochy do 120 cm2	30	m	5,99	179,70
1.1.1.3.1.2.2.4.2.	Dodávka hranol 0,1*0,1*30=	0,3	m3	350	105,00
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	95	kg	5,2	494
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie príchytky, roxor..	95	kg	3,75	356,25
1.1.1.3.1.2.3.1.	Stavebno montážne práce -očistenie exist.konštrukcií, zarezávanie do hranola ,iné nemerateľné práce	15	hod	18	270,00
	Terasa reštaurácie záklop spolu bez DPH				3 301,07
	Atika západná strana				
1.1.1.3.1.2.1.1.2.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	0,21	m3	125	26,25
1.1.1.3.1.2.1.1.3.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	13,2	m2	11,52	152,06
1.1.1.3.1.2.1.1.4.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	13,2	m2	3,71	48,97
1.1.1.3.1.2.1.1.6.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10S05)	0,025	t	1350	33,75
1.1.1.3.2.5.1.3.1.	Domurovanie atikového muriva hr.250mm	0,62	m3	230	142,60
1.1.1.3.2.5.4.1.	Stavebno montážne práce -orezávanie pôvodného okapového plechu, začistenie a zrovnanie podkladu.	6	hod	18	108,00
1.1.1.3.2.5.1.7.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	2,057	t	35,44	72,90
	Atika západná strana spolu bez DPH				584,54
	ZL 30 spolu bez DPH				-126 524,95

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Zmenový list č.31(ZLč.31)

Komu: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: Nezrovnalosti medzi výkazom výmer a skutočnosťou

Miesto stavby: Košice

Dôvod zmeny: Písomná požiadavka investora

POPIS ZMENY:

Zmenový list č. 31 rieši nezrovnalosti medzi výkazom výmer a skutočnosťou v členení:

Pavilón 1 malé strišky

Strecha pavilón 2

Sadrokartonové konštrukcie

Fasadne lešenie pavilón 1

6.a7.poschodie chýbajúce v zadani

Dopad na cenu
Viac práce : 79 152,34
Menej práce : -12 885,00
Rozdiel : 60 267,34

Cenový dopad ZL č.31 :

60 267,34 bez DPH

74 128,83 vrátane DPH

Prílohy: rozpočet
dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová



Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák



Dátum: 4.4.2025

Schválil:

TDI: Ing. Vojtech Štomp



Dátum:

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

ZL31 nezrovnalosti VV	viac práce	menej práce	rozdiel	rozdiel vrátane 23% dane
Pavilón 1 malé strišky	11 705,97	0,00	11 705,97	14 398,34
Strecha pavilón 2	11 595,58	-9 445,00	2 150,58	2 645,21
Sadrokartonové konštrukcie	6 744,93	-1 080,00	5 664,93	6 967,86
Fasadne lešenie pavilon 1	34 936,50	-2 360,00	32 576,50	40 069,10
6.a7.poschodie práce chýbajúce v zadani	8 169,36	0,00	8 169,36	10 048,31
ZL31 ZL 31 spolu	73 152,34	-12 885,00	60 267,34	74 128,83

4.4.2025

Dôvodová správa ku PÍ SOMNÉMU POKYNU investora

Názov stavby: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.


Zmenový list č.31 (ZLč.31)

Zmenový list č.31 zohľadňuje nezrovnalosti medzi výkazom výmer a skutočnosťou
Jedná sa o tieto nezrovnalosti:


- Pavilón 1 – malé striešky
- Strecha pavilón 2
- Sadrokartónové konštrukcie
- Fasádne lešenie pavilón 1
- 6.a 7.poschodie chýbajúce v zadani

Pavilón 1 – malé striešky

2.NP-1.poschodie

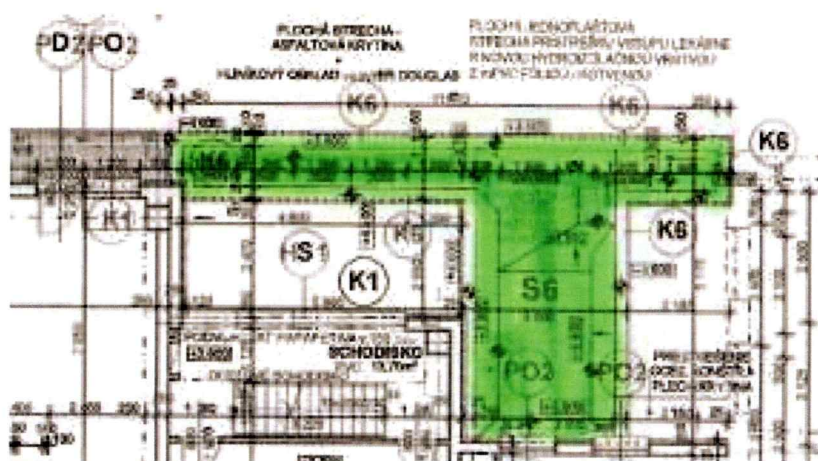



3.NP-2.poschodie

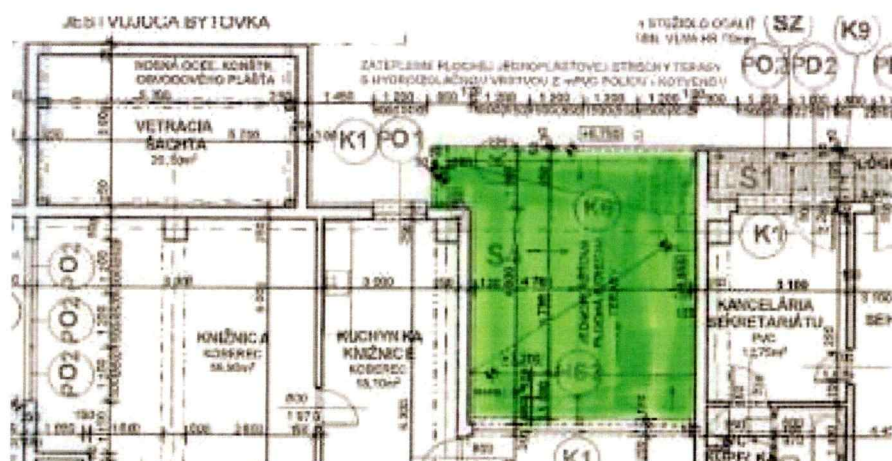

Strecha pavilón 2

Zosúladenie výkazu výmer so skutočnosťou, doteplenie nad pomúrnicou hr.150 mm, doteplenie pomúrnice zo strany fasády hr.200 mm , zmena sedlových snehových zachytávačov na dvojradové, ukončenie a oplechovanie čela dosky.

Oplechovanie a ukončenie čela dosky

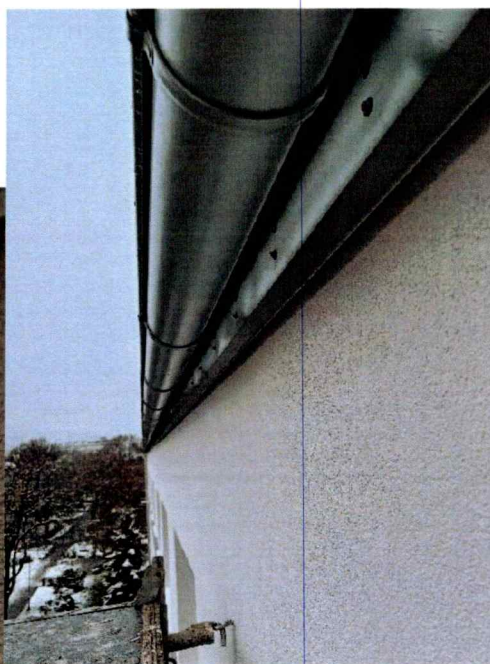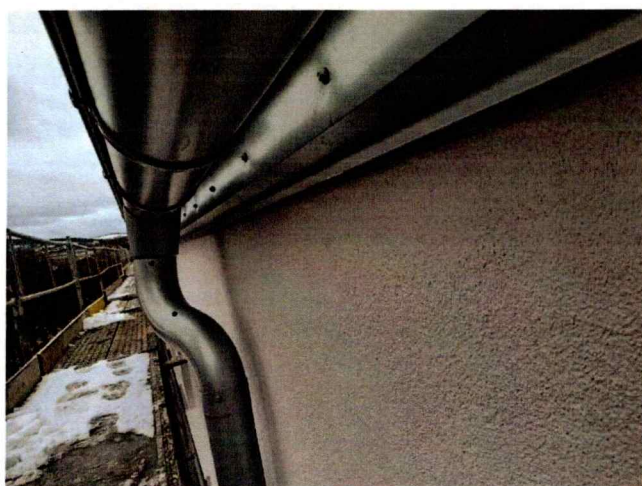



Snehové zachytávače dvojradové




Sadrokartónové konštrukcie

Sadrokartonové konštrukcie s ktorými projektová dokumentácia ani výkaz výmer neuvažoval


Atypicke lemovanie čela v schodisku :

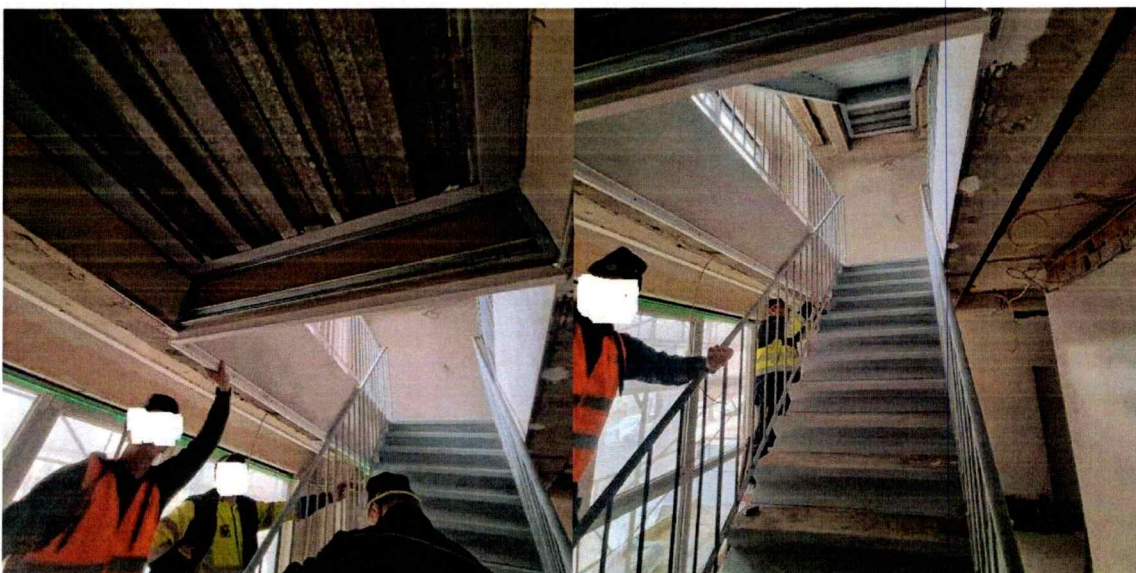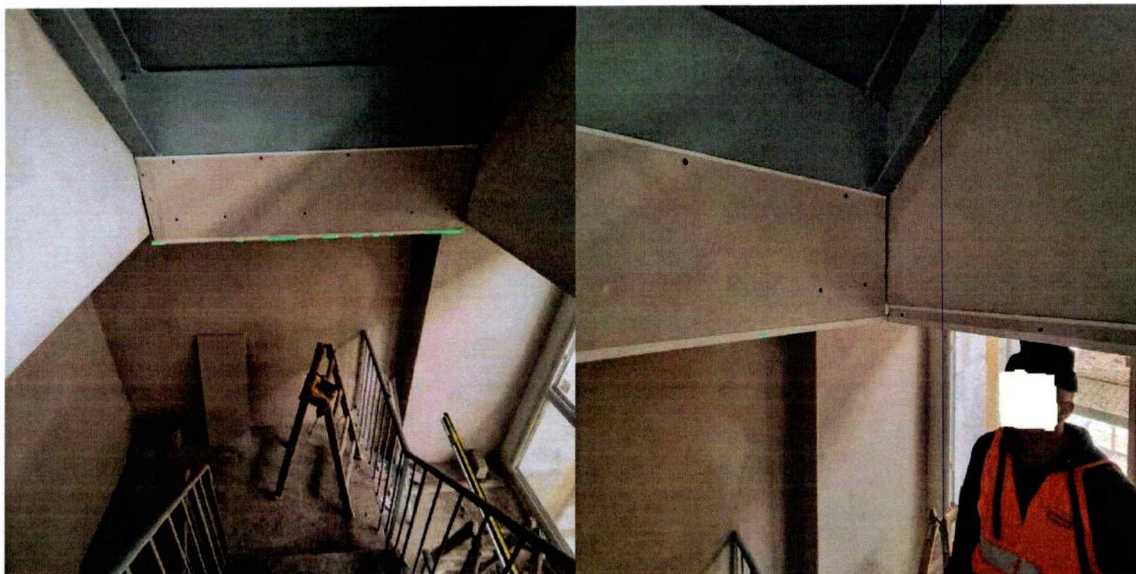

Kastliky, stupačky

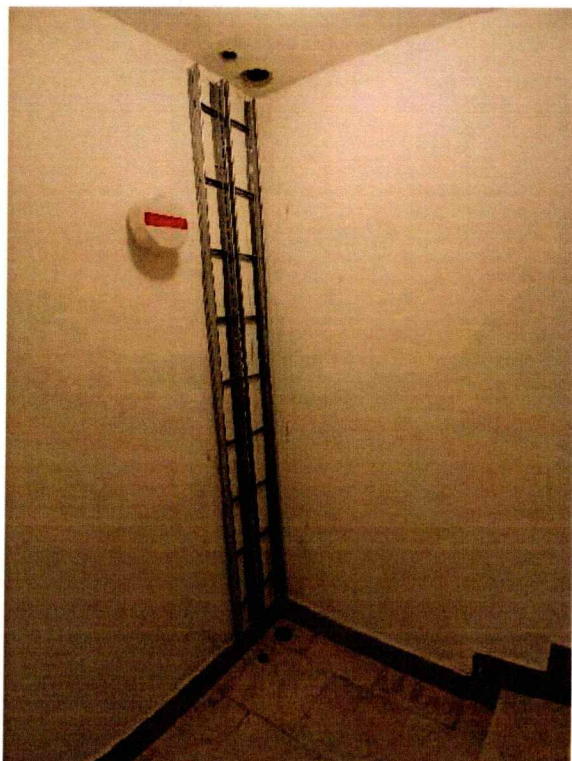




Predsadená stena za geberitom a umývadlom

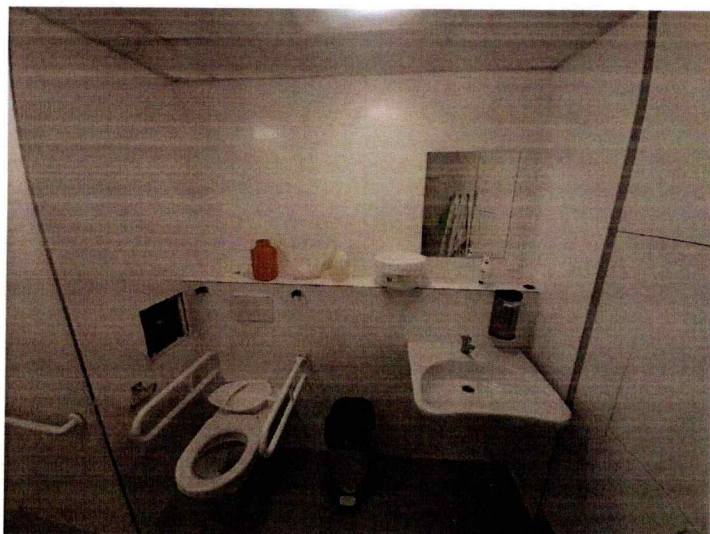

Fasádne lešenie pavilón 1

Reálne výmery podľa skutočnosti

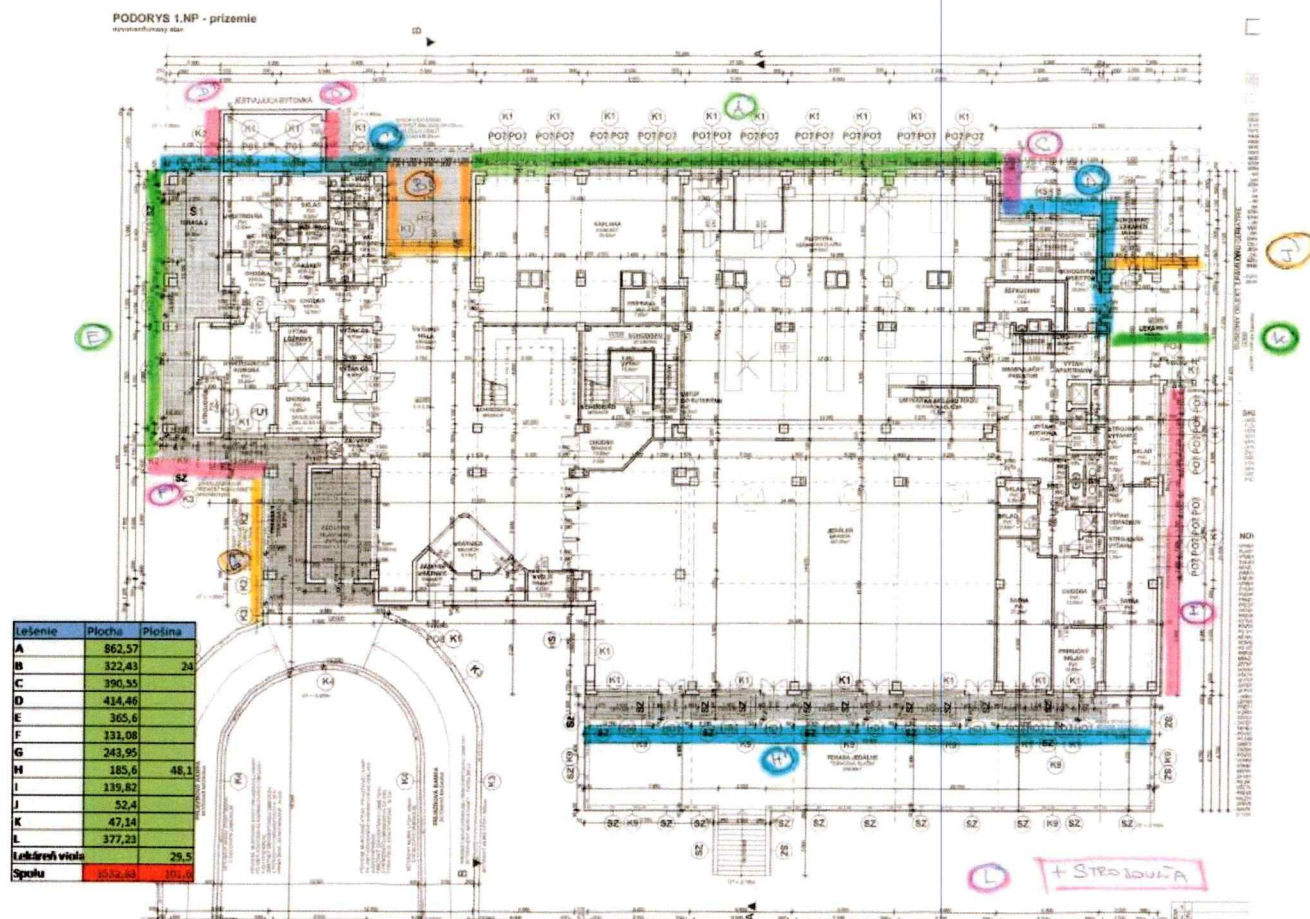

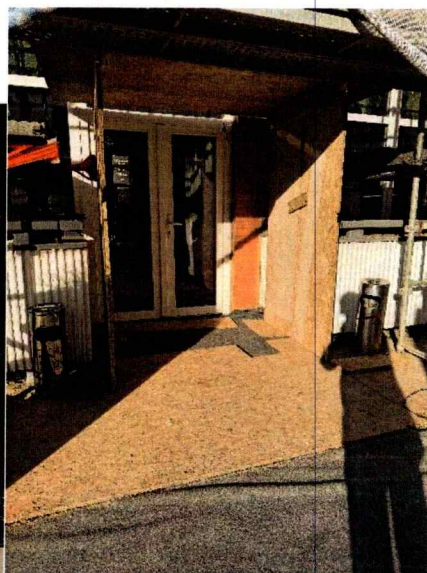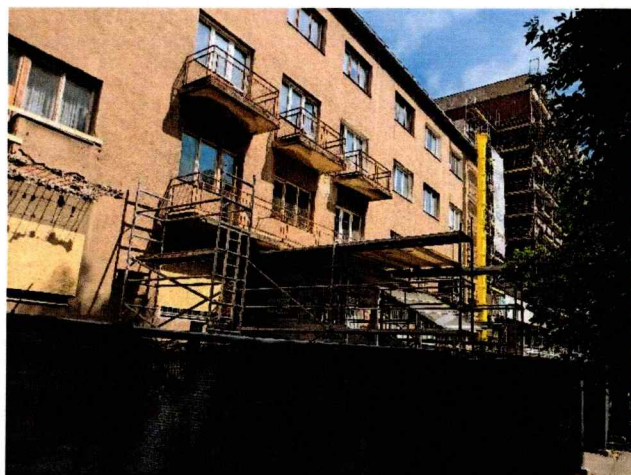

Cenový dopad ZLč.31

Naviac práce: 73.152,34

Menej práce: -12.885,00

Rozdiel: 60.267,34

Cenový dopad bez DPH : 60.267,34

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 74.128,83

4.4.2025

ZL31 Nezrovnalosti VV a PD
Pavilón 1, malé strechy 2.NP, 3.NP

1.1.1.3.1.2.2.1.	712	Izolácie striech					
1.1.1.3.1.2.2.1.3.		Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, - 0,00200t	59,8	m2		1,36	81,33
1.1.1.3.1.2.2.1.4.		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	59,8	m2		7,9	472,42
1.1.1.3.1.2.2.1.5.		Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	159,8	m2		9	1 438,20
1.1.1.3.1.2.2.1.6.		Kotviaca technika - Vrut na upevnenie do dosiek	210	ks		0,53	111,30
1.1.1.3.1.2.2.1.7.		Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	137,4	m		2,88	395,71
1.1.1.3.1.2.2.1.8.		Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	33,5	m2		35,5	1 189,25
1.1.1.3.1.2.2.1.9.		Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	63,51	m2		7,9	501,73
1.1.1.3.1.2.2.1.10.		Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	2	kg		19,18	38,36
1.1.1.3.1.2.2.1.11.		Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	123,31	m2		1,26	155,37
1.1.1.3.1.2.2.1.12.		Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	141,8	m2		3,78	536,00
PC		Dodávka a osadenie vnútorný kút-kužeľ pvc tvarovka	11	ks		1,35	14,85
PC		Dodávka a osadenie vonkajší roh-vlnovec pvc tvarovka	6	ks		1,35	8,10
PC		Dodávka a realizácia prespádovania atiky podkladným roštom	40,4	m		11,3	456,52
PC		Dodávka a realizácia OSB dosky hr. 25 mm vrátane kotviacich prvkov	40,4	m		14,5	585,80
PC		PU tmel	24	ks		9,2	220,80
PC		Vyplnenie okrajov tepelnej izolácie PUR penou	6	ks		7,15	42,90
PC		Výlez do plochej strechy DRL pre povlakové krytiny 60x120 D+M	1	ks		2100	2 100,00
1.1.1.3.1.2.2.1.13.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		300	300,00
1.1.1.3.1.2.2.2.	713	Izolácie tepelné					
1.1.1.3.1.2.2.2.4.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	59,8	m2		2,78	166,24
1.1.1.3.1.2.2.2.5.		Polystyrén EPS 150 S S, hrúbka 150 mm	119,6	m2		10,5	1 255,80
1.1.1.3.1.2.2.2.7.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL		50	50,00
1.1.1.3.1.2.2.3.	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					
1.1.1.3.1.2.2.3.4.		Odvetranie kanála	1	ks		80	80,00
1.1.1.3.1.2.2.5.	764	Konštrukcie klampiarske					
1.1.1.3.1.2.2.5.14.		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	40,4	m		16,55	668,62
1.1.1.3.1.3.2.1.2.		Oplechovanie parapetov	19	m		17	323,00
PC		Viplanylový pásik, kútový kotevný profil	133,44	m		3,1	413,66
1.1.1.3.1.2.2.5.18.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		100	100,00
Pavilón 1, malé strechy 2.NP, 3.NP spolu bez DPH						11 705,97	

		Pavilón 2 strecha					
1.1.1.3.2.2.2.2.	713	Izolácie tepelné					
1.1.1.3.2.2.2.2.3.		ISOVER EPS KRIŽ 300	24,4	m2		8,3	202,52
1.1.1.3.2.2.2.2.4.		ISOVER EPS TRAM 300	24,4	m2		7,6	185,44
1.1.1.3.2.2.2.2.5.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	24,4	m2		2,41	58,80
1.1.1.3.2.2.2.2.2.		Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	48,8	m2		11,82	576,82
1.1.1.3.2.2.2.2.5.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	62,2	m2		2,41	149,90

		doteplenie nad pomurnicou hr.150 mm					
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

1.1.1.3.2.2.2.2.		Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	68,42	m2		11,82	808,72
1.1.1.3.2.2.2.2.5.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v jednej vrstve, prikotvením	26	m2		2,41	62,66
		doteplenie fasáda-pomurnica hr.200 mm					
1.1.1.3.2.2.2.2.PC		Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	28,6	m2		15,8	451,88
1.1.1.3.2.2.2.4.	764	Konštrukcie klampiarske					
1.1.1.3.2.2.2.4.4.		Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	10	m2		68,5	685,00
764 34 8402.S		Snehové zachytávače dvojradové	114,1	m		38,18	4 356,34
		108 m = pavilón 2, 6,1 m spojovací krčok					
1.1.1.3.2.2.2.4.2.		Lapač snehu sedlový pozink farebný, r.š. do 307 mm, sklon strechy do 30°	-46	m		165	-7 590,00
764172055		Odvetrávacie komíny	12	ks		134,85	1 618,20
PC		Oplechovanie čela dosky r.š.250+čelná doska , zmena ukončenia hrany	130,3	m		15,2	1 980,56
		124+6,3					
1.1.1.3.2.2.2.3.6.		Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	-35	m2		53	-1 855,00
1.1.1.3.2.2.2.4.16.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		240	240,00
PC		D+M strešná fólia Delta Foxx Plus spojovací krčok	22	m2		7,67	168,74
1.1.1.3.2.2.2.5.5.		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		50	50,00
1.1.1.3.2.2.2.5.	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé					
		z toho menej práce	-9 445,00				
		z toho viac práce	11 595,58				
		rozdiel bez DPH	2 150,58				
		Pavilón 2 strecha rozdiel bez DPH					2 150,58

Sadrokartonové konštrukcie

1.1.1.4.		Nadstavba vedľajšieho schodiska budovy VŠOUG sv.Lukáša. n.o.					2 888,88
1.1.1.4.1.2.5.	763	Konštrukcie - drevostavby					
PC	ASR	Atyp čela SDK stropu k časti schodiska a odsokov	70,00	m		29,30	2 051,00
		vzniklo geometriu priestoru					
1.1.1.5.1.2.1.2.	ASR	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm.bez TI	24,00	m2		32,80	787,20
		nedoriešené projekčne, parapet steny na 6. poschodí medzi podlahou a AL fasádnym profilom					
1.1.1.1.1.2.3.2		Presun hmôt	1,43	t		35,44	50,68

1.1.1.5.		Stavebné úpravy priestorov pre evakuačný výťah budovy VŠOUG sv.Lukáša.n.o.					1 458,00
1.1.1.5.1.2.1.	763	Konštrukcie - drevostavby					
1.1.1.4.1.2.5.3.		SDK kastlik stupačky, doska protipožiarna DF 2x15 mm, TI 40mm	27	m		54	1 458,00
		kastlik stupačky ELI na medzipodeste schodiska					

		Stavebné úpravy priestorov budovy tretieho posch.VŠOUG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.					1 318,05
1.1.1.1.1.2.3.	763	Konštrukcie - drevostavby					
763 12 2321 PC		Predsadená SDK stena . na oceľovej konštrukcii CD+UD. dvojito opláštená doskou RFI	45,00	m2		53,29	2 398,05
		za geberitom a umývadlom, v časti geberitu musí byť posilnená pre osadenie madiel					
1.1.1.1.1.1.1.7.		Priečky z porobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	-45	m2		24	-1 080,00
		Sadrokartonové konštrukcie - viac práce spolu bez DPH					5 664,93
		z toho menej práce	-1 080,00				
		z toho viac práce	6 744,93				
		rozdiel bez DPH	5 664,93				

		Fasádne lešenie pavilón 1-viac práce					
		1. Reálne výmery pre lešenie					18 192,48
1.1.1.3.1.1.1.4.1.		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	2533,845	m2		2,81	7 120,10
		zadanie =998,985 m2, skutočnosť =3532,83 m, rozdiel = viac práce 2.533,845m2					
1.1.1.3.1.1.1.4.2.		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	3532,83	m2		1,49	5 263,92
1.1.1.3.1.1.1.4.3.		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	2533,845	m2		1,94	4 915,66
1.1.1.3.1.1.1.4.4.		Závesná klietka (lavička) s príslušenstvom, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dĺžky nad 1,20 do 6,00 m	-295	deň		8	-2 360,00
1.1.1.3.1.1.1.4.5.		Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	85,6	hod		38	3 252,80
		zadanie =16, skutočnosť 101,6 , rozdiel = viac práce 85,6m2					

		2. Bezpečnostné oparenia pre verejné budovy				14 384,02
		Požiadavka IBP, BOZP				
944941103		Ochranné zábradlie dvojtyčové na lešeňových konštrukciách výšky do 40 m	819	m	3,49	2 858,31
949946823		Demontáž - ochranné zábradlie dvojtyčové na lešeňových konštrukciách výšky do 40 m	819		0,29	237,51
944944111		Ochranná sieť montáž	3870	m2	2,03	7 856,10
944944811		Ochranná sieť demontáž	3870	m2	0,73	2 825,10
PC		Prekrytie vstupu zdravotníckej potreby , montáž a demontáž	1	kpl	250	250,00
PC		Prekrytie vstupu pre imobilných , montáž a demontáž	1	kpl	357	357,00
		Presun hmôt pre lešenie neocenujeme (grátis)				
		Fasádne lešenie pavilón 1-viac práce				32 576,50
		6.a7.poschodie chýbajúce v zadani				
1.1.1.2.1.1.1.7.		Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	254,378	m2	24	6 105,07
1.1.1.2.1.2.4.6.		Montáž okna dreveného na PUR penu	4,6	m2	8,5	39,10
1.1.1.2.1.2.4.7.		Drevené okno vnútorné 1200x1100 mm s jednoduchým zasklením výsuvné	1	ks	465	465,00
1.1.1.2.1.2.6.1.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	10,988	m2	24,5	269,21
1.1.1.2.1.2.6.2.		Dlaždice keramické protišmykové	12,09	m2	22	265,98
		Vytvorenie SDK kastika 1 x RB 12,5 mm 3 stranný	1	kpl	250	250,00
		Dodávka, montáž a odstránenie dočasnej provizórnej SDK steny	1	kpl	775	775,00
		6.a7.poschodie chýbajúce v zadani spolu bez DPH				8 169,36
		ZL 31 spolu bez DPH				60 267,34

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Zmenový list č.32(ZLč.32)

Komu: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: HOSPIC 3.poschodie -požiadavky investora

Miesto stavby : Košice

Dôvod zmeny : Pisomná požiadavka investora

POPIS ZMENY:

Zmenový list č. 32 rieši požiadavky investora v rozsahu:

Nepožiarnie dvere a zárubne 3.poschodie

Rozvody kyslíka 3.poschodie vr.doplnenia

Dopad na cenu
Viac práce : 24 141,73
Menej práce : -17 988,81
Rozdiel : 6 152,92

Cenový dopad ZL č.32 :

6 152,92 bez DPH

7 568,09 vrátane DPH

Prílohy: rozpočet
dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová



Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák



Schválil:

TDI: Ing. Vojtech Štramp



Dátum: 9.4.2025

Dátum:

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Hospic		viac práce	menej práce	rozdiel	rozdiel vrátane 23% dane
ZL 32 Hospic - 3.poschodie					
ZLč.32	Požiadavky investora				
	Nepožiarné dvere a zárubne 3.poschodie	4 666,43	-17 988,81	-13 322,38	-16 386,53
	Rozvody kyslíka 3.poschodie vr.doplnenia	19 475,30	0,00	19 475,30	23 954,62
ZL 32 spolu bez DPH		24 141,73	-17 988,81	6 152,92	7 568,09
9.4.2025					

**Dôvodová správa ku
PÍSOMNÉMU POKYNU investora**

Názov stavby: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Zmenový list č.32(ZLč.32)

Požiadavka VŠOÚG

HOSPIC – 3.poschodie

Nepožiariarne dvere a zárubne

Zámena navrhovaných obložkových zárubní za oceľové zárubne. Vzhľadom k zachovaniu dlhšej životnosti a zároveň kvôli ušetreniu financií bola dohodnutá táto zámena.

Rozvody kyslíka vrátane doplnenia 11 odberných miest

Nová požiadavka investora nad rámec pôvodného rozsahu

Cenový dopad ZLč.32

viac práce : 24.141,73
menej práce: - 17.988,81
rozdiel : 6.152,92

Cenový dopad bez DPH : 6.152,92

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 7.568,09

9.4.2025

		ZL32 rozpočet					
		Nepožiariarne dvere a zárubne					
1.1.1.1.1.2.4.8.		Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	-7	ks		26,3	-184,10
1.1.1.1.1.2.4.9.		Kľučka dverová a rozeta 2x	-7	ks		31,65	-221,55
1.1.1.1.1.2.4.10.		Držadlá na dvere	-40	ks		23	-920,00
1.1.1.1.1.2.4.11.		Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1100 mm, plné- vid' výkaz	-7	ks		360	-2 520,00
1.1.1.1.1.2.4.16.		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	-46	ks		47,46	-2 183,16
1.1.1.1.1.2.4.17.		Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1100 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	-46	ks		260	-11 960,00
1.1.1.4.1.2.10.2		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	47,6	m2		7,52	357,95
1.1.1.4.1.2.10.3		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	47,6	m2		3,43	163,27
1.1.1.4.1.1.3.11		Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5m2	39	ks		75	2 925,00
		Položky ako v dod.č.3					
553301590		Zárubňa oceľová CGH 70x197,60x197	5			30,07	150,35
553301610		Zárubňa oceľová CGH 80x197	12			30,79	369,48
553301630		Zárubňa oceľová CGH 90x197	14			31,53	441,42
553301650		Zárubňa oceľová CGH 110x197	8			32,37	258,96
		Nepožiariarne dvere a zárubne					-13 322,38
		Rozvody kyslíka vr.doplnenia 11 odb.miest		2	ks	46,94	93,89
1		Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry φ12 x 1	2	ks		13,89	27,79
2		Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G3/8"	2	ks		16,08	32,16
3		Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/14"	2	ks		125,66	251,32
4		Manometer φ100, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s príslušenstvom a prípojkou	2	ks		1 102,60	2 205,20
5		Ventilová skriňa VS1 - kyslík (SU 03)					
6		Klinický núdzový alarm poklesu tlaku - kyslík	1	ks		1 639,80	1 639,80
		Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík	22	ks		169,58	3 730,76
		Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42,					
		φ18 x 1	35	m		37,52	1 313,20
		φ12 x 1	22	m		23,97	527,34
		φ10 x 1	86	m		20,06	1 725,16
		T - kus - Cu					
		φ18 x 1 - φ18 x 1 - φ18 x 1	1	ks		19,82	19,82
		φ18 x 1 - φ12 x 1 - φ18 x 1	18	ks		23,03	414,54
		φ12 x 1 - φ12 x 1 - φ12 x 1	2	ks		14,03	28,06
		φ12 x 1 - φ10 x 1 - φ12 x 1	10	ks		17,76	177,60
		Oblúk 90° - Cu					
		φ18 x 1	7	ks		11,85	82,95
		φ12 x 1	8	ks		8,50	68,00
		φ10 x 1	73	ks		6,70	489,10
		Prechod - Cu					
		φ12 x 1 - φ10 x 1	13	ks		10,49	136,37
		φ10 x 1 - φ8 x 1	11	ks		9,40	103,40
		Zátka - Cu					
		φ18 x 1	1	ks		39,60	39,60
		Rôzne tvarovky pre montáž potrubia φ18 x 1 - φ10 x 1 - Cu	10	ks		13,65	136,50
		Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	20	ks		1,49	29,80
		Preplach rozvodu dusíkom					
		kyslík	2	us		163,20	326,40
		Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11					
		DN15 - 200	24	ks		13,06	313,44
		Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml	1	ks		35,66	35,66
		Vysekanie otvoru v stene pre ventilovú skriňu 150x400mm - hĺbka 90mm	2	ks		154,80	309,60
		Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene	4	m		3,61	14,44
		Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene	40	m		3,10	124,00
		Omiетка ryh v stene	2	m2		44,75	89,50
		Uloženie					
		Uloženie U1 - 17 ks					
		Kotva zo závitom M8	17	ks		2,89	49,10
		Závitová tyč M8 - 260	17	ks		1,03	17,48
		Podložka 8	17	ks		0,65	11,05
		Matica M8	17	ks		0,45	7,65

	Objímka $\phi 18$	17	ks	3,50	59,50
	Uloženie U2 - 53 ks				
	Kotva zo závitom M8	53	ks	2,99	158,28
	Závitový kolík M8 - 40	53	ks	0,90	47,70
	Objímka $\phi 12$	18	ks	2,99	53,82
	Objímka $\phi 10$	35	ks	3,25	113,84
	Uloženie U3 - 2 ks				
	Kotva zo závitom M8	2	ks	2,89	5,78
	Závitová tyč M8 - 100	2	ks	1,16	2,31
	Podložka 8	2	ks	0,64	1,29
	Matica M8	2	ks	0,45	0,90
	Objímka $\phi 18$	2	ks	3,51	7,02
	Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revízná kniha, kyslík	1	ks	150,00	150,00
	Tlakové skúšky kyslík	1	ks	200,00	200,00
	Úradná skúška kyslík	1	ks	300,00	300,00
	Pridružené výkony	1	%		70,00
	Mimostavenisková doprava	3,6	%		310,00
	Stavebná výpomoc	1,6	%		100,81
	NÁTERY	1	kpl	420,00	420,00
	Doplnenie 11 odberných miest				
	Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík	11	ks	170,70	1 877,70
	Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42,				
	$\phi 10 \times 1$	12	m	20,08	240,96
	T - kus - Cu				
	$\phi 12 \times 1 - \phi 10 \times 1 - \phi 12 \times 1$	11	ks	17,76	195,36
	Spájka 45AgSn	125	g	1,93	241,25
	Preplach rozvodu dusíkom-kyslík	12	m	3,28	39,36
	Odmastenie potrubného rozvodu	12	m	1,76	21,12
	Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene	11	m	3,64	40,04
	Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene	12	m	3,10	37,20
	Omietka rýh v stene	0,5	m ²	18,75	9,38
	Tlakové skúšky kyslík	12	m	3,00	36,00
	Mimostavenisková doprava	1	kpl	165,00	165,00
	Rozvody kyslíka vr.doplnenia 11 odb.miest spolu				19 475,30
	ZL32 spolu bez DPH				6 152,92

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Zmenový list č.33(ZLč.33)

Komu: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: Nezrovnalosti medzi výkazom výmer a skutočnosťou

Miesto stavby : Košice

Dôvod zmeny : Písomná požiadavka investora

POPIS ZMENY:

Zmenový list č. 33 rieši nezrovnalosti medzi výkazom výmer a skutočnosťou v členení:

Výmena stúpačiek
Búracie práce 3.poschodie
Požiarne upchávky stupačky +revízne dverka 3.poschodie
VZT ventilátory 3.poschodie , predpríprava KLM
Pričky a omlietky
Oceľové protipožiarne dvere

Dopad na cenu
Viac práce : 66 762,83
Menej práce : -11 720,00
Rozdiel : 57 042,83

Cenový dopad ZL č.31 :

57 042,83 bez DPH

70 162,68 vrátane DPH

Prílohy: rozpočet
dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová

Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák

Schválil:

TDI: Ing. Vojtech Štomp

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Dátum: 9.4.2025

Dátum:

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Hospic	viac práce	menej práce	rozdiel	rozdiel vrátane
				23% dane
ZLč.33 ZL 33 Nezrovnalosti VV				
Výmena stúpačiek	23 098,58	0,00	23 098,58	28 411,25
Búracie práce 3.poschodie	4 957,34	0,00	4 957,34	6 097,53
Požiarnie upchávky stupačky +revizne dvierka 3.poschodie	11 539,00	0,00	11 539,00	14 192,97
VZT ventilatory 3.poschodie , predpríprava KLM	9 093,60	0,00	9 093,60	11 185,13
Priečky a omietky	10 979,31	0,00	10 979,31	13 504,55
Oceľové protipožiarnie dvere	9 095,00	-11 720,00	-2 625,00	-3 228,75
ZL 33 spolu bez DPH	68 762,83	-11 720,00	57 042,83	70 162,68
9.4.2025				

Dôvodová správa ku PÍSMENNÉMU POKYNU investora

Názov stavby: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Zmenový list č.33 (ZLč.33)

**Zmenový list č.33 zohľadňuje nezrovnalosti medzi výkazom výmer a skutočnosťou
Jedná sa o tieto nezrovnalosti:**

Výmena stúpačiek

Búracie práce 3.poschodie

Požiarne upchávky stupačky +revizne dvierka 3.poschodie

VZT ventilatory 3.poschodie , predpríprava

Priečky a omietky

Oceľové protipožiarne dvere

Výmena stúpačiek

Výmena zvislých rozvodov vody, kanalizácie je nevyhnutná v starších objektoch kvôli netesnostiam a ohrozeniu bezpečnosti.

Potrubia v objektoch starších ako 30 rokov sú často na hranici životnosti. Poruchy ako korózia a zúženie priemeru potrubia sú dôvodom výmeny stúpačiek.


VÝMENA STÚPAČKOVÝCH ROZVODOV KANALIZÁCIE

Kanalizačné potrubie sa v objektoch starších ako 30 rokov dostávajú na hranicu životnosti. Poruchami ako netesnosť, zápach a korózia sú ohrozené potrubia. Sú ohrozením majetku a bezpečnosti

VÝMENA STÚPAČKOVÝCH ROZVODOV PITNEJ VODY A OHRIATEJ PITNEJ VODY

Rozvody pitnej vody a ohriatej pitnej vody sú na tom podobne ako kanalizácia. Väčšina z nich je v dôsledku tvrdej vody zanesená hrubou vrstvou vodného kameňa, ktorý znižuje prietok a tlak. Zároveň je živnou pôdou pre mikroorganizmy, čím voda stráca na kvalite a vhodnosti na pitie. Okrem toho sú tu netesnosti a poruchy.

Búracie práce 3.poschodie

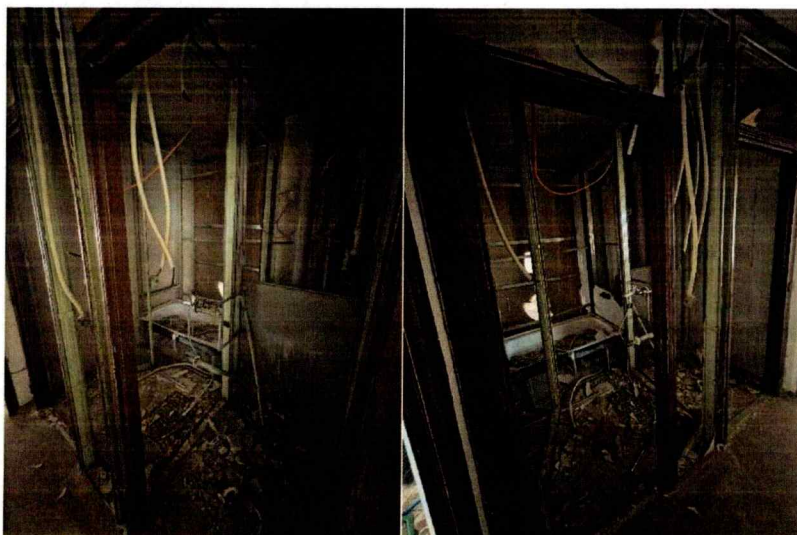

Požiarne upchávkysrupačky +revizne dvierka 3.poschodie – doplnenie podľa projektu PO

VZT ventilatory 3.poschodie , predpríprava -doplnenie ventilátorov chýbajúcich v zadaní a predpríprava pre klimatizáciu 4.poschodia podľa požiadavky investora

Priečky a omietky – viac práce nad rámec zadania

Oceľové protipožiarne dvere – zosúladenie podľa nového projektu PO

Cenový dopad ZLč.33

Naviac práce: 68.762,83

Menej práce: - 11.720,00

Rozdiel: 57.042,83

Cenový dopad bez DPH : 57.042,83

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 70.162,68

9.4.2025

		ZL33 rozpočet					
		Výmena stupačiek					
713		Izolácie tepelné					
713482111.S		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	82,000	m		3,48	285,36
713482112.S		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	166,000	m		4,64	770,24
283310001800.S		Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	166,000	m		1,26	209,16
283310001600.S		Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	82,000	m		1,05	86,10
721		Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia					
721171808.S		Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo prípojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	89,000	m		1,36	121,04
721172023.S		Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	89,000	m		23,23	2 067,47
721172275.S		Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100	50,000	ks		7,26	363,00
286540017500.S		Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	50,000	ks		1,72	86,00
721172315.S		Montáž odbočky HT potrubia DN 100	60,000	ks		7,26	435,60
286540010600.S		Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	60,000	ks		2,82	169,20
721290111.S		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	89,000	m		1,15	102,35
721290823.S		Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	0,980	t		105,10	103,00
998721203.S		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	44,155	%		1,10	48,57
722		Zdravotníctvo - vnútorný vodovod					
722130802.S		Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	250,000	m		3,00	750,00
722171134.S		Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	84,000	m		32,08	2 694,72
722171135.S		Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	166,000	m		48,21	8 002,86
722173078.S		Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	40,000	ks		4,70	188,00
286220000500.S		Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubia D 32/90 mm	40,000	ks		10,82	432,80
722173124.S		Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	40,000	ks		5,10	204,00
286220011300		T-kus D 40/26/40 mm, PeX-Al-PeX systém	40,000	ks		22,90	916,00
722173163.S		Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	156,000	ks		4,70	733,20
286220023800.S		Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 32x1"	34,000	ks		8,94	303,96
286220023800-1.S		Prechod Gebo Q QUICK QI 1 1/4 "	82,000	ks		22,46	1 841,72
286220023800-1.S		Prechod Gebo Q QUICK QI 1 "	40,000	ks		15,55	622,00
722221015.S		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	34,000	ks		4,75	161,50
551110005000.S		Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	34,000	ks		11,26	382,84
722290215.S		Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	230,000	m		2,11	485,30
722290234.S		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	230,000	m		1,51	347,30
722290823.S		Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	1,074	t		92,11	98,93
998722203.S		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	115,160	%		0,75	86,37
		Výmena stupačiek spolu					23 098,58
		Búracie práce 3.poschodie					
1.1.1.1.1.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1.1.1.1.1.1.3.7.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, - 0,02400t	42	ks		0,83	34,86
1.1.1.1.1.1.3.9.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	103	m2		7,55	777,65
1.1.1.1.1.1.3.5.		Búranie poterov hr.do 3cm, -0,02000t	24,47	m2		2,24	54,81
1.1.1.1.1.1.3.15.		Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	14,371	t		12,3	176,76
1.1.1.1.1.1.3.16.		Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	28,742	t		7,22	207,52
1.1.1.1.1.1.3.17.		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	14,371	t		14,78	212,40
1.1.1.1.1.1.3.18.		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	287,42	t		1,65	474,24
1.1.1.1.1.1.3.19.		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	14,371	t		10,45	150,18
1.1.1.1.1.1.3.20.		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	86,226	t		1,17	100,88
1.1.1.1.1.1.3.21.		Poplatok za skladovanie - (15 01 01, 02, 06) ostatné	14,371	t		20	287,42
		Steny v sociálkach (oceľová konštrukcia+ umakart)					
1.1.1.1.1.2.4.1.		Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	290,13	m2		8,55	2 480,61
		Búracie práce 3.poschodie spolu bez DPH					4 957,34

	Požiarné upchávky stupačky, revízne dverka 3.poschodie					
	Požiarné upchávky -stupačky 3.poschodie					
	Popis 1 stupačky :					
CHUC -PC	Požiarna upchávka -plastové potrubie 100 mm prechod stenou	1	ks	115,00	115,00	
CHUC -PC	Požiarna upchávka -plastové potrubie 50 mm prechod stenou	1	ks	65,00	65,00	
CHUC-PC	Požiarna upchávka -plastové potrubie 40 mm prechod stenou	1	ks	51,00	51,00	
CHUC-PC	Požiarna upchávka plasthliníkové potrubie 15 mm s izoláciou prechádzajúcou stenou 5 ks x 51=255 €	1	kpl	255,00	255,00	
CHUC-PC	Požiarna upchávka VTZ kruhové potrubie 100 mm prechod stenou zo stupačky	1	ks	96,00	96,00	
	1. stupačka jednotková cena					582,00
	Požiarné upchávky -stupačky 3.poschodie bez DPH	17	ks	582,00		9 894,00
	Revízne dverka s požiarou odolnosťou 3.poschodie					
1.1.1.1.2.2.5.1.	Revízne dverka vývesné 150x300 mm	-18	ks	72	-1 296,00	
763172112PC	Revízny otvor 200x200 EI 30 dodávka a osadenie	17	ks	173,00	2 941,00	
	Revízne dverka s požiarou odolnosťou 3.poschodie spolu					1 645,00
	Požiarné upchávky stupačky, revízne dverka 3.poschodie					11 539,00
	Vzduchotechnika - ventilátory 3.poschodie, predpríprava pre KLM	1				
	Vetracie hygienické zariadení na 3.poschodí					
PC	Ukončovaci nástavec exist. stupačiek 350x250	16	ks	27,6	441,60	
PC	Predĺženie nástavcov DN100 pre uloženie ventilátorov do stupačiek	18	ks	29,3	527,40	
PC	Montážne práce ukončovacie nástavce, predĺženie nástavcov	20	hod	25	500,00	
PC	Axiálny stenový ventilátor VENTS 100MAT (automat.žaluzia a timer)30-50m3/hod , 15 Pa, 30W, 230V	18	ks	63,8	1 148,40	
PC	Montáž ventilátora	18	ks	43,2	777,60	
PC	Požiarna stenová klapka Cartrige 100	18	ks	83,2	1 497,60	
PC	Montáž klapky	18	ks	24,9	448,20	
PC	Doplnenie KLM recepcia+lekár Potrubný rozvodný systém medené rúrky DN1/4", DN1/2", ovládacie el.rozvod,y,izolácia, svorky a príslušenstvo	24	m	31,7	760,80	
PC	Čerpadlo pre odvod kondenzu podomietkové dodávka a montáž	1	kpl	226	226	
PC	Zhotovenie - vrtanie chráničiek CU potrubia v murive -predpríprava pre 4.posch.	7	kpl	168	1 176,00	
PC	Montážne práce predpríprava	2	kpl	450	900,00	
1.1.1.2.5.5.1.	Doprava mimostavenisková	1	kpl	350	350	
1.1.1.2.5.5.3.	Presun materiálu	1	kpl	240	240	
1.1.1.2.5.5.4.	PPV	1	kpl	100	100	
	Vzduchotechnika - ventilátory 3.poschodie, predpríprava pre KLM					9 093,60
	Priečky a omietky 3.poschodie					
1.1.1.1.1.1.1.7.	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm, 0,0857	134,63	m2	24	3 231,12	
1.1.1.1.1.1.2.4.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením,0,0053	927,49	m2	6,51	6 037,96	
1.1.1.1.1.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	16,76	t	35,44	593,97	
1.1.1.1.1.2.12.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	300	m2	1,79	537,00	
1.1.1.1.1.2.12.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	158,7	m2	3,65	579,26	
	Priečky a omietky 3.poschodie spolu					10 979,31
	Protipožiarne kovové dvere					
5534A0839	U24a- Dvere automatické posuvné s protipožiarnym zasklením, otváranie cez EPS EI30 D1 šxv 1900x2240	1	ks	9095	9 095,00	
1.1.1.1.1.2.5.7.	Montáž dverí kovových posuvných jednokrídlových. posun na stenu	-1	ks	350	-350,00	
1.1.1.1.1.2.5.8.	Dvere hliníkové automatické 1100+800x2000+400 mm s bezpečnostným zasklením. otváranie cez EPS	-1	ks	5520	-5 520,00	
1.1.1.1.1.2.5.9.	Dvere hliníkové automatické 1100+1000x2000+400 mm s bezpečnostným zasklením. otváranie cez EPS	-1	ks	5850	-5 850,00	
	Protipožiarne kovové dvere spolu					-2 625,00
	ZL33 rozpočet spolu bez DPH					57 042,83

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Zmenový list č.34(ZLč.34)

Komu: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: Požiadavky investora počas realizácie stavby

Miesto stavby : Košice

Dôvod zmeny : Písomná požiadavka investora

POPIS ZMENY:

Zmenový list č. 34 rieši požiadavku investora :

- Stavebné úpravy pre evakuačný výťah budovy : zámena pôvodne projektovaných drevených madiel na nerezové z dôvodu zjednotenia interiéru.

Dopad na cenu
Viac práce : 28 363,00
Menej práce : -25 225,50
Rozdiel : 3 137,50

Cenový dopad ZL č.34 :

3 137,50 bez DPH

3 859,13 vrátane DPH

Prílohy: rozpočet
dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 11.4.2025



Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák



Schválil:

TDI: Ing. Vojtech Štomp

Dátum:



Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Dôvodová správa ku PÍ SOMNÉMU POKYNU investora

Názov stavby: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Zmenový list č.34 (ZLč.34)

Zmenový list č.34 zohľadňuje požiadavku VŠOÚG pre časť stavby :


- **Stavebné úpravy pre evakuačný výťah budovy** zámena pôvodne projektovaných drevených madiel na nerezové z dôvodu zjednotenia interiéru.

Pôvodne projektované :

Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk

Novonavrhnuté :

Celonerezové madlo jakl 50/30/2 mm , kotvenie jakl. 15/15mm+p. 60/6/5mm

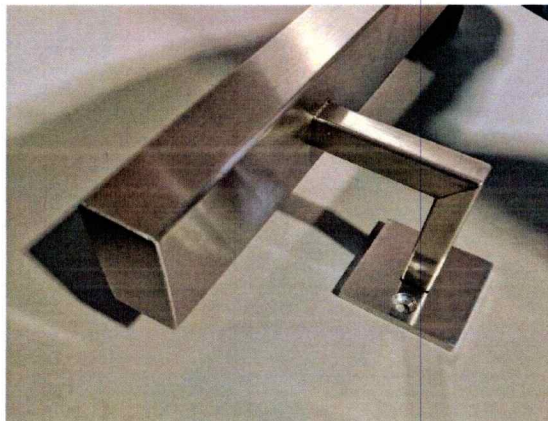

Cenový dopad ZLč.34

Naviac práce: 28.363,00
Menej práce: - 25.225,00
Rozdiel: 3.137,50

Cenový dopad bez DPH : 3.137,50

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 3.859,13

11.4.2025

ZL 34 Požiadavka investora

1.1.1.5.		Stavebné úpravy priestorov pre evakuačný výťah budovy VŠOUG sv.Lukáša,n.o.					
		Nerezové madlá					
1.1.1.5.1.2.2.	766	Konštrukcie stolárske	1				
1.1.1.5.1.2.2.2.		Montáž madiel schodiskových drevených typových čiastkových	-251	m		27,00	-6 777,00
1.1.1.5.1.2.2.3.		Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	-263,55	m		70,00	-18 448,50
	767	Konštrukcie kovové					
PC		Dodávka a montáž celonerezové madlo jakl 50/30/2 mm , kotvenie jakl. 15/15mm+p. 60/6/5mm vč.stratneho	251,00	m		113,00	28 363,00
		nerezové madlá cenový rozdiel bez DPH					3 137,50
		z toho menej práce	-25 225,50				
		z toho viac práce	28 363,00				
		rozdiel	3 137,50				

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Zmenový list č.35(ZLč.35)

Komu: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Od: **BETPRES, s.r.o.**
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny:

HOSPIC 3.poschodie -požiadavky investora

Miesto stavby : **Košice**

Dôvod zmeny : **Pisomná požiadavka investora**

POPIS ZMENY:

Zmenový list č. 35 rieši požiadavky investora v rozsahu:

PVC podlahy +nivelácia podkladu

ELI 3.posch. rozsah upresnený investorom,doplnenie zvodičov prepätia

Dopad na cenu

Viac práce : 95 118,91

Menej práce : -68 749,30

Rozdiel : 26 369,61

Cenový dopad ZL č.35 :

26 369,61 bez DPH

32 434,62 vrátane DPH

Prílohy: rozpočet
dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová



Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák



Dátum: 14.4.2025

Schválil:

TDI: Ing. Vojtech Štomp



Dátum:

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Hospic		viac práce	menej práce	rozdiel	rozdiel vrátane
					23% dane
ZL35	ZL 35 Hospic - 3.poschodie				
	Požiadavky investora				
	PVC podlahy +nivelácia podkladu	76 057,52	-60 516,64	15 540,88	19 115,28
	ELI 3.posch upresnené investorom, doplnenie vodičov prepätia	19 061,39	-8 232,66	10 828,73	13 319,34
	ZL 35 spolu bez DPH	95 118,91	-68 749,30	26 369,61	32 434,62
14.4.2025					

Dôvodová správa ku PÍ SOMNÉMU POKYNU investora

Názov stavby: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Zmenový list č.35(ZLč.35)

Požiadavka VŠOÚG

HOSPIC – 3.poschodie

Zámena epoxidovej podlahy za PVC.

Po odstránení povlakovej krytiny sa zistilo, že jestvujúca podkladná vrstva je nesúdržná, čo by malo veľmi negatívny vplyv na kvalitu navrhovanej epoxidovej podlahy. V podlahách sa nachádzajú trhliny a defekty, ktoré je nutné zošit' a lokálne miesta vyspraviť špeciálnymi hmotami. Po konzultácii so zhotoviteľmi podláh by bolo jednoznačne vhodnejšou voľbou použitie PVC, vzhľadom k nutnosti dodržania záruky a stálosti materiálu, pri používaní chemických prípravkov.

Pre zmenu dispozície miestností sa vybúrali priečky a zistila sa rozdielna výška pôvodných poterov. Vzhľadom k tomu je nutné navýšiť hrúbku samonivelizačnej stierky z navrhovaných 7 mm a 12 mm na 20 mm

ELI 3.poschodie rozsah upresnený investorom, doplnenie zvodičov prepätia

Rozsah a typy svietidiel upresnené podľa požiadavky investora

Cenový dopad ZLč.35

viac práce : 95.118,91
menej práce: - 68.749,30
rozdiel : 26.369,61

Cenový dopad bez DPH : 26.369,61

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 32.434,62

14.4.2025

		ZL35 rozpočet					
		PVC podlahy+nivelácia podkladu					
612406261		Vnútorá omietka stien jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr. 25 mm	69,500	m2		23,20	1 612,40
632401102		Priplatok za polypropylenové vlákna k poterom hr. 20 mm	808,830	m2		0,91	736,04
632422320		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	808,830	m2		39,65	32 070,11
632444505		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	-731,880	m2		12,65	-9 258,28
632444510		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	-76,950	m2		19,37	-1 490,52
776521227		Lepenie povlakových podlah z pásov plastových	797,460	m2		16,26	12 966,70
2841B0127		PVC krytina podlahová homogénna hr.2,0mm	853,300	m2		27,15	23 167,10
998776203		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	1 000,000	kpl		1,00	1 000,00
777115031		Dekoratívna prolišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	-731,880	m2		68,00	-49 767,84
777611902-R		Opravy podláh, zošívanie podkladu	808,830	m2		5,57	4 505,18
		PVC podlahy+nivelácia podkladu spolu					15 540,88
1.1.1.1.4.		ELI 3.Poschodie - uprava podľa požiadavky investora					
1.1.1.1.4.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1.1.1.1.4.1.1.1.		Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	35	ks		2,15	75,25
1.1.1.1.4.2.1.1.	A1	Rozvádzač RS4					
1.1.1.1.4.2.1.1.13.		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	5	ks		7,00	35,00
1.1.1.1.4.2.1.1.14.		Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks		62,40	62,40
1.1.1.1.4.2.1.1.15.		Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	6	ks		84,00	504,00
1.1.1.1.4.2.1.2.1.		Istič vzduchový jednopólový do 63 A	3	ks		4,97	14,91
1.1.1.1.4.2.1.2.2.		Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	3	ks		5,52	16,56
1.1.1.1.4.2.1.2.	A2	Rozvádzač RB1					
1.1.1.1.4.2.1.2.1.		Istič vzduchový jednopólový do 63 A	1	ks		4,97	4,97
1.1.1.1.4.2.1.2.2.		Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	1	ks		5,36	5,36
1.1.1.1.4.2.1.3.	A3	Rozvádzač RB2 - RB12					
PC		Rozvádzač RB 2 - 12, doplnenie výzbroje	11	kpl		22,70	249,70
1.1.1.1.4.2.2.13.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV 3x1,5	270	m		0,78	210,60
1.1.1.1.4.2.2.14.		Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hneď	270	m		1,96	529,20
1.1.1.1.4.2.2.17.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	400	m		1,13	452,00
1.1.1.1.4.2.2.18.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	400	m		1,71	684,00
1.1.1.1.4.2.2.21.		Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu	900	ks		0,83	747,00
1.1.1.1.4.2.2.22.		Príchytka káblová kovová, požiarne odolná PS60	900	ks		0,25	225,00
1.1.1.1.4.2.2.23.		Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	900	ks		1,07	963,00
1.1.1.1.4.2.2.24.		Hmoždinka celokovová, požiarne odolná PS60	900	ks		0,49	441,00
1.1.1.1.4.2.2.25.		Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	300	ks		1,53	459,00
1.1.1.1.4.2.2.26.		Hmoždinka natlkacia 8x45 mm	300	ks		0,36	108,00
1.1.1.1.4.2.3.1.1.		Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	12	ks		1,65	19,80
1.1.1.1.4.2.3.1.2.		Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod omietku	12	ks		0,38	4,56
1.1.1.1.4.2.3.1.15.		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	22	ks		2,65	58,30
1.1.1.1.4.2.3.1.16.		Prístroj spínača, radenie 1,1So	22	ks		5,56	122,32
1.1.1.1.4.2.3.1.17.		Kryt spínača	22	ks		2,14	47,08
1.1.1.1.4.2.3.1.18.		Rámček 1-násobný	2	ks		1,27	2,54
1.1.1.1.4.2.3.1.19.		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	4	ks		3,48	13,92
1.1.1.1.4.2.3.1.20.		Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	4	ks		7,51	30,04
1.1.1.1.4.2.3.1.21.		Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	4	ks		1,17	4,68
1.1.1.1.4.2.3.1.25.		Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	-18	ks		2,65	-47,70
1.1.1.1.4.2.3.1.26.		Ovládač prístroj polozapustený a zapustený, radenie 1/0, kryt	18	ks		3,61	64,98
1.1.1.1.4.2.3.1.27.		Rámček 1-násobný	-18	ks		1,27	-22,86
1.1.1.1.4.2.3.1.28.		Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	-4	ks		7,00	-28,00
1.1.1.1.4.2.3.1.30.		B - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20	48	ks		82,80	3 974,40
1.1.1.1.4.2.3.1.31.		C - LED lištové svetidlo 11W=790lm 3000K 550mm IP 20	-6	ks		48,70	-292,20
1.1.1.1.4.2.3.1.32.		D - SVIETIDLO NÁSTENNÉ IP 44 18W	11	ks		68,20	750,20

1.1.1.1.4.2.3.1.34.		F - DOWNLIGHT D215 28W 2000lm, IP20	-35	ks		77,00	-2 695,00
1.1.1.1.4.2.3.1.35.		G - DOWNLIGHT DO PODHLADU 19W IP 54	-22	ks		87,00	-1 914,00
PC		Zapojenie LED pásu	3	ks		21,30	63,90
PC		LED pás + profil+zdroj	3	ks		47,20	141,60
1.1.1.1.4.2.3.1.36.		Zapojenie núdzového svetidla IP22, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim	10	ks		6,20	62,00
1.1.1.1.4.2.3.1.37.		N - NÚDZOVÉ SVIETIDLO 3W IP 20 S PIKTOGRAMOM NAPOJENÉ Z CBS	10	ks		35,00	350,00
1.1.1.1.4.2.3.1.40.		Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	-52	ks		9,35	-486,20
1.1.1.1.4.2.3.1.41.		Montáž svetidla interiérového na stenu do 5 kg	71	ks		14,10	1 001,10
1.1.1.1.4.2.3.1.42.		Montáž svetidla interiérového na strop do 10 kg	-13	ks		18,00	-234,00
1.1.1.1.4.2.3.2.7.		Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	2	ks		1,65	3,30
1.1.1.1.4.2.3.2.8.		Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod omietku	2	ks		0,38	0,76
1.1.1.1.4.2.3.2.11.		Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpory	40	m		11,57	462,80
1.1.1.1.4.2.3.2.12.		Žľab káblový, šxv 125x100 mm, z pozinkovanej ocele, vrátane upevnenia	40	m		16,30	652,00
1.1.1.1.4.2.3.2.13.		Kryt pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	40	m		3,98	159,20
1.1.1.1.4.2.3.2.16.		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	24	ks		4,93	118,32
1.1.1.1.4.2.3.2.17.		Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	35	ks		4,00	140,00
1.1.1.1.4.2.3.2.18.		Rámček 2-násobný vodorovný	33	ks		2,05	67,65
PC		Rámček 3-násobný vodorovný	15	ks		3,15	47,25
1.1.1.1.4.2.3.2.23.		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	-25	ks		5,60	-140,00
1.1.1.1.4.2.3.2.24.		Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	-25	ks		5,50	-137,50
1.1.1.1.4.2.3.2.27.		Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	2	ks		7,65	15,30
1.1.1.1.4.2.3.2.28.		Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20	2	ks		72,60	145,20
1.1.1.1.4.2.4.1.		Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	10	ks		5,20	52,00
1.1.1.1.4.2.4.2.		Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD, komplet	10	ks		8,40	84,00
1.1.1.1.4.2.4.3.		Montáž a inštalácia TV zásuvky	-13	ks		9,10	-118,30
1.1.1.1.4.2.4.4.		Zásuvka TV koncová	-13	ks		4,50	-58,50
1.1.1.1.4.2.4.5.		Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	-400	m		1,35	-540,00
1.1.1.1.4.2.4.6.		Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	-400	m		0,70	-280,00
1.1.1.1.4.2.4.7.		Kábel signálny uložený pevne JQQT 750 V 2x0,8	-480	m		0,73	-350,40
1.1.1.1.4.2.4.8.		Kábel koaxiálny VCEOY 4,6/75	-480	M		1,85	-888,00
1.1.1.1.4.2.4.9.		Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, uloženého v lište	1000	m		2,53	2 530,00
		S/FTP kábel 4x2xAWG , kategória 5e	700	m		0,52	364,00
1.1.1.1.4.2.4.10.		S/FTP tienový kábel 4x2x0,55, kategória 6 bezhalogenový b2ca, s1 d1 a1	300	m		0,58	174,00
1.1.1.1.4.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					
1.1.1.1.4.3.2.		Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	20	hod		18,00	360,00
1.1.1.1.4.3.3.		Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	10	hod		18,00	180,00
		ELI 3.Poschodie uprava rozsahu podľa požiadavky investora					9 821,49
		ELI Doplnenie zvodičov prepätia					
PC		Montáž a zapojenie zvodiča prepätia do rozvádzačov RB	13	ks		9,20	119,60
MAT		Zvodič prepätia PO II 1+1 280V/40kA	13	ks		39,78	517,14
PC		Úprava rozvádzača RB	13	ks		13,50	175,50
		Podružný materiál	1	kpl		150,00	150,00
		Murarske výpomoci, PPV	1	kpl		45,00	45,00
		ELI Doplnenie zvodičov prepätia spolu					1 007,24
		ELI 3.poschodie spolu					10 828,73
		z toho menej práce	-8 232,66				
		z toho viac práce	19 061,39				
		Rozdiel	10 828,73				
		ZL35 spolu bez DPH					26 369,61

Poradie	Názov	Množstvo	m.j.		Celková cena
1.1.	Celková cena vrátane dodatku č.6 v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)			5 358 506,16	6 569 896,16
1.1.1.	Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.	1		4 247 611,96	4 247 611,96
1.1.1.1.	Stavebné úpravy priestorov budovy tretieho posch.VŠOUG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.	1		472 755,31	472 755,31
1.1.1.1.1.	Architektonicko-stavebné riešenie	1		289 403,23	289 403,23
1.1.1.1.1.1.	Práce a dodávky HSV	1		77 481,16	77 481,16
1.1.1.1.1.1.1.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		8 165,07	8 165,07
1.1.1.1.1.1.1.1.	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	3	ks	14,10	42,30
1.1.1.1.1.1.1.2.	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	20	ks	17,09	341,80
1.1.1.1.1.1.1.3.	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	30	ks	23,39	701,70
1.1.1.1.1.1.1.4.	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	1	ks	26,98	26,98
1.1.1.1.1.1.1.5.	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	24,088	m2	33,30	802,13
1.1.1.1.1.1.1.6.	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	1,845	m2	57,22	105,57
1.1.1.1.1.1.1.7.	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	248,885	m2	24,00	5 973,24
1.1.1.1.1.1.1.8.	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	3,33	m2	30,49	101,53
1.1.1.1.1.1.1.9.	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	1,8	m2	38,79	69,82
1.1.1.1.1.2.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		45 347,27	45 347,27
1.1.1.1.1.2.1.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	1050,609	m2	7,55	7 932,10
1.1.1.1.1.2.2.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	2025,075	m2	1,60	3 240,12
1.1.1.1.1.2.3.	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	1610,505	m2	10,68	17 200,19
1.1.1.1.1.2.4.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	559,896	m2	6,51	3 644,92
1.1.1.1.1.2.5.	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	125	m	6,80	850,00
1.1.1.1.1.2.6.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	808,83	m2	1,10	889,71
1.1.1.1.1.2.7.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	166,619	kg	5,05	841,43
1.1.1.1.1.2.8.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	731,88	m2	12,65	9 258,28
1.1.1.1.1.2.9.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	76,95	m2	19,37	1 490,52
1.1.1.1.1.3.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		21 867,80	21 867,80
1.1.1.1.1.3.1.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	808,83	m2	3,27	2 644,87
1.1.1.1.1.3.2.	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	888,39	m2	3,10	2 754,01
1.1.1.1.1.3.3.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	261,058	m2	3,02	788,40
1.1.1.1.1.3.4.	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	838,89	m2	3,79	3 179,39
1.1.1.1.1.3.5.	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	17,8	m2	2,24	39,87
1.1.1.1.1.3.6.	Demontáž dverí posuvných, 1 bm obvodu - 0,012t	13,4	m	35,60	477,04
1.1.1.1.1.3.7.	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	59	ks	0,83	48,97
1.1.1.1.1.3.8.	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	4	ks	1,49	5,96
1.1.1.1.1.3.9.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	107,466	m2	7,55	811,37
1.1.1.1.1.3.10.	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 100 mm, -0,19100t	9,635	m2	5,83	56,17
1.1.1.1.1.3.11.	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	0,54	m3	75,00	40,50
1.1.1.1.1.3.12.	Vysekanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	69	m	7,89	544,41
1.1.1.1.1.3.13.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	11,91	m2	7,52	89,56
1.1.1.1.1.3.14.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	64,687	m2	3,48	225,11
1.1.1.1.1.3.15.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	86,091	t	12,30	1 058,92
1.1.1.1.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	258,273	t	7,22	1 864,73
1.1.1.1.1.3.17.	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	86,091	t	14,78	1 272,42
1.1.1.1.1.3.18.	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1721,82	t	1,65	2 841,00
1.1.1.1.1.3.19.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	86,091	t	10,45	899,65
1.1.1.1.1.3.20.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	430,455	t	1,17	503,63
1.1.1.1.1.3.21.	Poplatok za skladovanie - (15 01 01, 02, 06) ostatné	86,091	t	20,00	1 721,82
1.1.1.1.1.4.	Presun hmôt HSV	1		2 101,02	2 101,02
1.1.1.1.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	59,284	t	35,44	2 101,02
1.1.1.1.2.	Práce a dodávky PSV	1		211 022,07	211 022,07
1.1.1.1.2.1.	Izolácie proti vode a vlhkosti	1		12 151,12	12 151,12
1.1.1.1.2.1.1.	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	76,95	m2	23,11	1 778,31
1.1.1.1.2.1.2.	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	406,77	m2	24,64	10 022,81
1.1.1.1.2.1.3.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	350,00	350,00
1.1.1.1.2.2.	Zdravotechnika - zariadenie predmety	1		3 481,46	3 481,46
1.1.1.1.2.2.1.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (vešiaky,sklopné dosky,zrkadlá)	34	ks	3,99	135,66
1.1.1.1.2.2.2.	Vešiaky	10	ks	26,25	262,50
1.1.1.1.2.2.3.	Sklopná odkladacia doska	10	ks	167,48	1 674,80
1.1.1.1.2.2.4.	Zrkadlo nad umývadlo	14	ks	99,75	1 396,50
1.1.1.1.2.2.5.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	12,00	12,00
1.1.1.1.2.3.	Konštrukcie - drevostavby	1		22 743,46	22 743,46
1.1.1.1.2.3.1.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela	738,36	m2	30,50	22 519,98
1.1.1.1.2.3.2.	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	6,306	t	35,44	223,48
1.1.1.1.2.4.	Konštrukcie stolárske	1		58 659,27	58 659,27
1.1.1.1.2.4.1.	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	374,578	m2	8,55	3 202,64
1.1.1.1.2.4.2.	Montáž madiel drevených typových priebežných	99	m	27,00	2 673,00
1.1.1.1.2.4.3.	Drevené madlo na stenu, kotvené do steny	103,95	m	98,00	10 187,10
1.1.1.1.2.4.4.	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, vef. nad 1,5 m2	72	m2	24,30	1 749,60
1.1.1.1.2.4.5.	Doska dyhovaná /prírodná príp.biela/ po dohode s investorm	73,44	m2	40,50	2 974,32
1.1.1.1.2.4.6.	Montáž dverí drevených protipožiarne do drevenej zárubne	1	ks	47,30	47,30
1.1.1.1.2.4.7.	Dvere vnútorné protipožiarne so zárubňou dvojkrídlové 1300/1970 mm, rozmer hlavného kridla 800/1970 mm s pož.odol.EI30 D3	1	ks	2 280,00	2 280,00
1.1.1.1.2.4.8.	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	46	ks	26,30	1 209,80
1.1.1.1.2.4.9.	Kľučka dverová a rozeta 2x	46	ks	31,65	1 455,90
1.1.1.1.2.4.10.	Držadlá na dvere	40	ks	23,00	920,00
1.1.1.1.2.4.11.	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1100 mm, plné- vid výkaz	46	ks	360,00	16 560,00
1.1.1.1.2.4.12.	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 50 kg	1	ks	9,75	9,75
1.1.1.1.2.4.13.	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	1	ks	148,70	148,70
1.1.1.1.2.4.14.	Montáž dverového kridla kompletiz.,koordinátor zatvárania	1	ks	13,80	13,80
1.1.1.1.2.4.15.	Koordinátor zatvárania	1	eur	84,20	84,20
1.1.1.1.2.4.16.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	46	ks	47,46	2 183,16
1.1.1.1.2.4.17.	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1100 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	46	ks	260,00	11 960,00
1.1.1.1.2.4.18.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 000,00	1 000,00
1.1.1.1.2.5.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		19 741,37	19 741,37
1.1.1.1.2.5.1.	Montáž stien a priečok dopĺňajúcich častí - lišty rohové	32	ks	10,68	341,76
1.1.1.1.2.5.2.	Ochrana rohov stien	32	ks	7,85	251,20
1.1.1.1.2.5.3.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	201,2	m2	6,04	1 215,25
1.1.1.1.2.5.4.	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	201,2	m2	1,47	295,76
1.1.1.1.2.5.5.	Montáž okien hliníkových vrátane parapetov	8,4	m	8,50	71,40
1.1.1.1.2.5.6.	Okno hliníkové dvojkrídlové protipožiarne EI 45, O 1200x900 mm, termoizolačné protipožiarne zasklenie so samozatváračom vrátane parapetov	2	ks	2 198,00	4 396,00

1.1.1.1.2.5.7.	Montáž dverí kovových posuvných jednokridlových, posun na stenu	2	ks	350,00	700,00
1.1.1.1.2.5.8.	Dvere hliníkové automatické 1100x800x2000+400 mm s bezpečnostným zasklením, otváranie cez EPS	1	ks	5 520,00	5 520,00
1.1.1.1.2.5.9.	Dvere hliníkové automatické 1100x1000x2000+400 mm s bezpečnostným zasklením, otváranie cez EPS	1	ks	5 850,00	5 850,00
1.1.1.1.2.5.10.	Montážny materiál pre posuvné dvere	2	ks	300,00	600,00
1.1.1.1.2.5.11.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	500,00	500,00
1.1.1.1.2.6.	Podlahy z dlaždíc	1		3 845,90	3 845,90
1.1.1.1.2.6.1.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	76,95	m2	24,50	1 885,28
1.1.1.1.2.6.2.	Dlaždice keramické protišmykové	80,028	m2	22,00	1 760,62
1.1.1.1.2.6.3.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	200,00	200,00
1.1.1.1.2.7.	Podlahy výškové a parketové	1		3 100,14	3 100,14
1.1.1.1.2.7.1.	Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových lepením	589,51	m	1,77	1 043,43
1.1.1.1.2.7.2.	Líšta soklová	595,405	m	2,90	1 726,67
1.1.1.1.2.7.3.	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	16,9	m	2,30	38,87
1.1.1.1.2.7.4.	Líšta prechodová skrutkovacia, šírka 38 mm	17,069	m	11,20	191,17
1.1.1.1.2.7.5.	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.1.2.8.	Podlahy povlakové	1		3 573,98	3 573,98
1.1.1.1.2.8.1.	Demontáž soklikov alebo líšt	589,51	m	0,42	247,59
1.1.1.1.2.8.2.	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	576,71	m2	3,07	1 770,50
1.1.1.1.2.8.3.	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1617,66	m2	0,90	1 455,89
1.1.1.1.2.8.4.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.1.2.9.	Podlahy syntetické	1		50 667,84	50 667,84
1.1.1.1.2.9.1.	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremečným pieskom, uzatvárací náter	731,88	m2	68,00	49 767,84
1.1.1.1.2.9.2.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	900,00	900,00
1.1.1.1.2.10.	Obklady	1		23 182,51	23 182,51
1.1.1.1.2.10.1.	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 300x600 mm	406,77	m2	32,00	13 016,64
1.1.1.1.2.10.2.	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm biele	431,176	m2	22,00	9 485,87
1.1.1.1.2.10.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	680,00	680,00
1.1.1.1.2.11.	Nátery	1		1 888,26	1 888,26
1.1.1.1.2.11.1.	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stien dvojnásobný	289,611	m2	6,52	1 888,26
1.1.1.1.2.12.	Maľby	1		7 986,76	7 986,76
1.1.1.1.2.12.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	1618,305	m2	0,80	1 294,64
1.1.1.1.2.12.2.	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	600	m2	1,79	1 074,00
1.1.1.1.2.12.3.	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	808,83	m2	0,95	768,39
1.1.1.1.2.12.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	1328,694	m2	3,65	4 849,73
1.1.1.1.3.	Hodinové zučtovacie sadzby	1		900,00	900,00
1.1.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž a spätná montáž vystavaných skriň	24	hod	18,00	432,00
1.1.1.1.3.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž kuchynskej linky	10	hod	18,00	180,00
1.1.1.1.3.3.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-preložka rozvodov stupečiek	16	hod	18,00	288,00
1.1.1.1.2.	Zdravotechnická inštalácia	1		44 862,69	44 862,69
1.1.1.1.2.1.	Práce a dodávky HSV	1		1 486,30	1 486,30
1.1.1.1.2.1.1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		270,00	270,00
1.1.1.1.2.1.1.1.	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	12	m2	22,50	270,00
1.1.1.1.2.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		1 184,19	1 184,19
1.1.1.1.2.1.2.1.	Vysekávanie rýh v akoukoľvek murive tehlom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	80	m	7,32	585,60
1.1.1.1.2.1.2.2.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	7,122	t	12,30	87,60
1.1.1.1.2.1.2.3.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	21,366	t	3,50	74,78
1.1.1.1.2.1.2.4.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	7,122	t	14,78	105,26
1.1.1.1.2.1.2.5.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	64,098	t	1,65	105,76
1.1.1.1.2.1.2.6.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	7,122	t	10,45	74,42
1.1.1.1.2.1.2.7.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	7,122	t	1,17	8,33
1.1.1.1.2.1.2.8.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	7,122	t	20,00	142,44
1.1.1.1.2.1.3.	Presun hmôt HSV	1		32,11	32,11
1.1.1.1.2.1.3.1.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	0,906	t	35,44	32,11
1.1.1.1.2.2.	Práce a dodávky PSV	1		43 376,39	43 376,39
1.1.1.1.2.2.1.	Izolácie tepelné	1		782,84	782,84
1.1.1.1.2.2.1.1.	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	154,5	m	3,47	536,12
1.1.1.1.2.2.1.2.	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	89,76	m	1,02	91,56
1.1.1.1.2.2.1.3.	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	67,83	m	2,14	145,16
1.1.1.1.2.2.1.4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.1.2.2.2.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1		7 660,72	7 660,72
1.1.1.1.2.2.2.1.	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	45	m	7,93	356,85
1.1.1.1.2.2.2.2.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené	15	m	53,15	797,25
1.1.1.1.2.2.2.3.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm zvislé	5	m	14,86	74,30
1.1.1.1.2.2.2.4.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	35	m	14,65	512,75
1.1.1.1.2.2.2.5.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	20,5	m	16,07	329,44
1.1.1.1.2.2.2.6.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm	18	ks	3,37	60,66
1.1.1.1.2.2.2.7.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	25	ks	3,74	93,50
1.1.1.1.2.2.2.8.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	13	ks	5,53	71,89
1.1.1.1.2.2.2.9.	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	10	ks	35,71	357,10
1.1.1.1.2.2.2.10.	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 650 mm, montáž do priestoru	10	ks	306,74	3 067,40
1.1.1.1.2.2.2.11.	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu	2	ks	43,45	86,90
1.1.1.1.2.2.2.12.	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 750 mm, montáž do priestoru	2	ks	347,92	695,84
1.1.1.1.2.2.2.13.	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50	10	ks	2,10	21,00
1.1.1.1.2.2.2.14.	Privzdušňovacia hlavica HL 903-50	10	ks	24,21	242,10
1.1.1.1.2.2.2.15.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	75,5	m	10,15	766,33
1.1.1.1.2.2.2.16.	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	0,671	t	78,10	52,41
1.1.1.1.2.2.2.17.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	75,00	75,00
1.1.1.1.2.3.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1		6 100,55	6 100,55
1.1.1.1.2.3.1.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	130	m	3,00	390,00
1.1.1.1.2.3.2.	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	88	m	12,43	1 093,84
1.1.1.1.2.3.3.	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	66,5	m	14,79	983,54
1.1.1.1.2.3.4.	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	92	ks	9,79	900,68
1.1.1.1.2.3.5.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	32	ks	4,43	141,76
1.1.1.1.2.3.6.	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	32	ks	10,51	336,32
1.1.1.1.2.3.7.	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	48	ks	2,67	128,16
1.1.1.1.2.3.8.	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	48	ks	14,72	706,56
1.1.1.1.2.3.9.	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	48	ks	3,26	156,48
1.1.1.1.2.3.10.	Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	48	ks	13,36	641,28
1.1.1.1.2.3.11.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	154,5	m	2,11	326,00
1.1.1.1.2.3.12.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	154,5	m	1,51	233,30
1.1.1.1.2.3.13.	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	0,277	t	78,10	21,63
1.1.1.1.2.3.14.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	41,00	41,00

1.1.1.1.2.2.4.	Zdravotníka - zariadenia, predmety	1		27 214,78	27 214,78
1.1.1.1.2.2.4.1.	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinovaného, -0,03420t	30	súb.	8,40	252,00
1.1.1.1.2.2.4.2.	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	13	ks	10,50	136,50
1.1.1.1.2.2.4.3.	Splachovač tlakový prírodný 1/2 "	13	ks	65,94	857,22
1.1.1.1.2.2.4.4.	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	3	ks	31,50	94,50
1.1.1.1.2.2.4.5.	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	3	ks	75,97	227,91
1.1.1.1.2.2.4.6.	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	10	ks	31,50	315,00
1.1.1.1.2.2.4.7.	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	10	ks	188,96	1 889,60
1.1.1.1.2.2.4.8.	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	13	ks	47,25	614,25
1.1.1.1.2.2.4.9.	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT	10	ks	568,64	5 686,40
1.1.1.1.2.2.4.10.	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	3	ks	282,36	847,08
1.1.1.1.2.2.4.11.	Montáž záchodu do predstaveného systému	13	ks	10,50	136,50
1.1.1.1.2.2.4.12.	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	31	súb.	10,50	325,50
1.1.1.1.2.2.4.13.	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	10	ks	36,75	367,50
1.1.1.1.2.2.4.14.	umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepacom	10	ks	76,34	763,40
1.1.1.1.2.2.4.15.	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	8	ks	36,75	294,00
1.1.1.1.2.2.4.16.	Umývadlo keramické bežný typ	8	ks	61,41	491,28
1.1.1.1.2.2.4.17.	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0,09510t	30	súb.	21,00	630,00
1.1.1.1.2.2.4.18.	Montáž záchodového sedadla s poklopom	13	ks	3,15	40,95
1.1.1.1.2.2.4.19.	Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	3	ks	35,43	106,29
1.1.1.1.2.2.4.20.	Doska keramická toaletná biela pre WC imobilných	10	ks	61,87	618,70
1.1.1.1.2.2.4.21.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	40	ks	3,89	155,60
1.1.1.1.2.2.4.22.	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, -umývadlo	10	ks	59,80	598,00
1.1.1.1.2.2.4.23.	Madlo k WC imobilných	20	ks	90,89	1 817,80
1.1.1.1.2.2.4.24.	Lomené madlo k sprche	10	ks	91,42	914,20
1.1.1.1.2.2.4.25.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedacia do sprchy alebo vane	10	ks	7,35	73,50
1.1.1.1.2.2.4.26.	Sprchová sedacia nástenná sklápacia, nerez/plast	10	ks	159,00	1 590,00
1.1.1.1.2.2.4.27.	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	4	ks	26,25	105,00
1.1.1.1.2.2.4.28.	Kuchynský drez do dosky, nerez 730x510-195,1x1/P+sifón(pop-up)	4	ks	204,75	819,00
1.1.1.1.2.2.4.29.	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojíťných, dvojdrezoých, bez výtokových armatúr	2	ks	31,50	63,00
1.1.1.1.2.2.4.30.	Drez dvojíťný	2	ks	267,75	535,50
1.1.1.1.2.2.4.31.	Montáž výleky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	2	ks	31,50	63,00
1.1.1.1.2.2.4.32.	Výleka stojatá keramická s plastovou mrežou	2	ks	201,18	402,36
1.1.1.1.2.2.4.33.	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	4,733	t	76,10	360,18
1.1.1.1.2.2.4.34.	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	13	ks	8,19	106,47
1.1.1.1.2.2.4.35.	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	13	ks	10,52	136,76
1.1.1.1.2.2.4.36.	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	31	súb.	5,25	162,75
1.1.1.1.2.2.4.37.	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	24	ks	15,75	378,00
1.1.1.1.2.2.4.38.	Batéria umývadlová stojanková páková	18	ks	56,00	1 008,00
1.1.1.1.2.2.4.39.	Batéria drezová stojanková páková	6	ks	89,25	535,50
1.1.1.1.2.2.4.40.	Montáž batérie výlekovkej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	2	ks	10,50	21,00
1.1.1.1.2.2.4.41.	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm-pre výleku	2	ks	78,41	156,82
1.1.1.1.2.2.4.42.	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	32	ks	5,25	168,00
1.1.1.1.2.2.4.43.	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	30	ks	2,10	63,00
1.1.1.1.2.2.4.44.	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	12	ks	10,50	126,00
1.1.1.1.2.2.4.45.	Batéria sprchová nástenná páková+príslušenstvo	12	ks	92,55	1 110,60
1.1.1.1.2.2.4.46.	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	12	ks	3,15	37,80
1.1.1.1.2.2.4.47.	Demontáž jednoduchej zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	33	ks	1,82	60,06
1.1.1.1.2.2.4.48.	Demontáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	30	ks	4,81	144,30
1.1.1.1.2.2.4.49.	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	18	ks	8,74	157,32
1.1.1.1.2.2.4.50.	Zápchová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	18	ks	23,12	416,16
1.1.1.1.2.2.4.51.	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	4	ks	9,66	38,64
1.1.1.1.2.2.4.52.	Zápchová uzávierka- sifón pre jednodieline drezy DN 50	4	ks	16,41	65,64
1.1.1.1.2.2.4.53.	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	2	ks	11,83	23,66
1.1.1.1.2.2.4.54.	Zápchová uzávierka pre dvojdieline drezy DN 50	2	ks	13,29	26,58
1.1.1.1.2.2.4.55.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	80,00	80,00
1.1.1.1.2.2.5.	Konštrukcie - drevostavby	1		1 334,00	1 334,00
1.1.1.1.2.2.5.1.	Revízie dverí výšné 150x300 mm	18	ks	72,00	1 296,00
1.1.1.1.2.2.5.2.	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	1	KPL	38,00	38,00
1.1.1.1.2.2.6.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		283,50	283,50
1.1.1.1.2.2.6.1.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	30	kg	5,20	156,00
1.1.1.1.2.2.6.2.	Oceľová konštrukcia	30	kg	3,75	112,50
1.1.1.1.2.2.6.3.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	15,00	15,00
1.1.1.1.3.	Termostatizácia, výmena vykurovacích teles	1		7 105,59	7 105,59
1.1.1.1.3.1.	Práce a dodávky PSV	1		7 105,59	7 105,59
1.1.1.1.3.1.1.	Ústredné kúrenie, armatúry.	1		97,50	97,50
1.1.1.1.3.1.1.1.	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	2	ks	7,35	14,70
1.1.1.1.3.1.1.2.	HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	2	ks	12,24	24,48
1.1.1.1.3.1.1.3.	HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	2	ks	14,26	28,52
1.1.1.1.3.1.1.4.	HERZ Ventil do späťtoky RL-S DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	2	ks	9,90	19,80
1.1.1.1.3.1.1.5.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.1.3.1.2.	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1		7 008,09	7 008,09
1.1.1.1.3.1.2.1.	Demontáž radiátorov žlábkových, -0,02380t	55	m2	9,66	531,30
1.1.1.1.3.1.2.2.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	1	ks	15,75	15,75
1.1.1.1.3.1.2.3.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 300x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	1	ks	141,48	141,48
1.1.1.1.3.1.2.4.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	1	ks	15,75	15,75
1.1.1.1.3.1.2.5.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	1	ks	105,87	105,87
1.1.1.1.3.1.2.6.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	30	ks	15,75	472,50
1.1.1.1.3.1.2.7.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	23	ks	118,14	2 717,22
1.1.1.1.3.1.2.8.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	2	ks	130,35	260,70
1.1.1.1.3.1.2.9.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	5	ks	142,60	713,00
1.1.1.1.3.1.2.10.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	5	ks	15,75	78,75
1.1.1.1.3.1.2.11.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	2	ks	154,85	309,70
1.1.1.1.3.1.2.12.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	3	ks	179,34	538,02
1.1.1.1.3.1.2.13.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	1	ks	21,00	21,00
1.1.1.1.3.1.2.14.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x2000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	1	ks	277,35	277,35
1.1.1.1.3.1.2.15.	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích teles do 48m	15	t	53,98	809,70
1.1.1.1.4.	Elektroinštalácia	1		97 650,25	97 650,25

1.1.1.4.1.	Práce a dodávky HSV	1		1 397,50	1 397,50
1.1.1.4.1.1.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		1 397,50	1 397,50
1.1.1.4.1.1.1.	Výsekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	650	ks	2,15	1 397,50
1.1.1.4.2.	Práce a dodávky M	1		90 012,75	90 012,75
1.1.1.4.2.1.	Rozvádzače	1		17 073,79	17 073,79
1.1.1.4.2.1.1.	Rozvádzač R54	1		4 839,38	4 839,38
1.1.1.4.2.1.1.1.	Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu	1	ks	9,35	9,35
1.1.1.4.2.1.1.2.	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 100 A, 3 moduly	1	ks	42,00	42,00
1.1.1.4.2.1.1.3.	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 jednopólové do 63 A	1	ks	5,35	5,35
1.1.1.4.2.1.1.4.	Odpínač valcových poistiek OPVP 14-1, 63A, veľkosť 14x51	1	ks	9,65	9,65
1.1.1.4.2.1.1.5.	Poistková vložka valcová PV14 16A gG, veľkosť 14x51	1	ks	1,46	1,46
1.1.1.4.2.1.1.6.	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	1	ks	8,21	8,21
1.1.1.4.2.1.1.7.	Odpínač valcových poistiek OPVP 22-3, 125A, veľkosť 22x58	1	ks	45,34	45,34
1.1.1.4.2.1.1.8.	Poistková vložka valcová PV22 80A gG, veľkosť 22x58	3	ks	2,44	7,32
1.1.1.4.2.1.1.9.	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	14	ks	4,97	69,58
1.1.1.4.2.1.1.10.	Istič 1P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	14	ks	7,47	104,58
1.1.1.4.2.1.1.11.	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks	6,68	6,68
1.1.1.4.2.1.1.12.	Istič 3P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	1	ks	23,50	23,50
1.1.1.4.2.1.1.13.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	36	ks	7,00	252,00
1.1.1.4.2.1.1.14.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	9	ks	62,40	561,60
1.1.1.4.2.1.1.15.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	27	ks	84,00	2 268,00
1.1.1.4.2.1.1.16.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou štvorpólové	1	ks	8,21	8,21
1.1.1.4.2.1.1.17.	Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika B, 16 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	1	ks	140,00	140,00
1.1.1.4.2.1.1.18.	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	1	ks	9,55	9,55
1.1.1.4.2.1.1.19.	Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 100kA, limp= 25kA/pól, 6 modulov	1	ks	723,00	723,00
1.1.1.4.2.1.1.20.	Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz	1	ks	15,80	15,80
1.1.1.4.2.1.1.21.	Napäťové relé monitorovacie pre kontrolu výpadku a sledu fáz v 3-fázových sieťach, 1-modulové, výstup 1x8A prepínací	1	ks	29,20	29,20
1.1.1.4.2.1.1.22.	Domova rozvodnica do 198 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	1	ks	59,00	59,00
1.1.1.4.2.1.1.23.	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 6, modulov v rade 33, modulov celkom 198, PE+N, IP 40/20, protipožiarne dverka	1	ks	440,00	440,00
1.1.1.4.2.1.2.	Rozvádzač RB1	1		197,41	197,41
1.1.1.4.2.1.2.1.	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	7	ks	4,97	34,79
1.1.1.4.2.1.2.2.	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	6	ks	5,52	33,12
1.1.1.4.2.1.2.3.	Istič 1P, 10 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	1	ks	7,10	7,10
1.1.1.4.2.1.2.4.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	1	ks	7,10	7,10
1.1.1.4.2.1.2.5.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 25 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks	86,80	86,80
1.1.1.4.2.1.2.6.	Domova rozvodnica do 14 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	1	ks	12,40	12,40
1.1.1.4.2.1.2.7.	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 1, modulov v rade 14, PE+N, IP40	1	ks	16,10	16,10
1.1.1.4.2.1.3.	Rozvádzač RB2 - RB12	1		2 167,00	2 167,00
1.1.1.4.2.1.3.1.	Rozvádzač RB 2 - 12, výzbroj a montáž podľa RB1 (odsek A2)	11	kpl	197,00	2 167,00
1.1.1.4.2.1.4.	Ústredňa CBS	1		9 870,00	9 870,00
1.1.1.4.2.1.4.1.	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1	ks	150,00	150,00
1.1.1.4.2.1.4.2.	CBS ústredňa v požiarnej skriní P560, 4 vývodová, 1500W, 3 hod.	1	ks	9 720,00	9 720,00
1.1.1.4.2.2.	Káble a vodiče	1		22 308,50	22 308,50
1.1.1.4.2.2.1.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x4	15	m	1,18	17,70
1.1.1.4.2.2.2.	Kábel pevný CXKH-R-J 3x4 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFIaSafe X]	15	m	2,80	42,00
1.1.1.4.2.2.3.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	360	m	1,30	468,00
1.1.1.4.2.2.4.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	360	m	4,83	1 738,80
1.1.1.4.2.2.5.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	120	m	1,10	132,00
1.1.1.4.2.2.6.	Kábel pevný CXKH-R-J 5x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFIaSafe X]	120	m	1,80	216,00
1.1.1.4.2.2.7.	Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4	480	m	0,59	283,20
1.1.1.4.2.2.8.	Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x4 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	480	m	1,80	864,00
1.1.1.4.2.2.9.	Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 6	360	m	0,71	255,60
1.1.1.4.2.2.10.	Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový	360	m	2,37	853,20
1.1.1.4.2.2.11.	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 35	60	m	1,77	106,20
1.1.1.4.2.2.12.	Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhalogénový	60	m	5,14	308,40
1.1.1.4.2.2.13.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV 3x1,5	2630	m	0,78	2 051,40
1.1.1.4.2.2.14.	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	480	m	1,96	940,80
1.1.1.4.2.2.15.	Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFIaSafe X]	1300	m	1,18	1 534,00
1.1.1.4.2.2.16.	Kábel pevný CXKH-R-O 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFIaSafe X]	850	m	1,18	1 003,00
1.1.1.4.2.2.17.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	2000	m	1,13	2 260,00
1.1.1.4.2.2.18.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	2000	m	1,71	3 420,00
1.1.1.4.2.2.19.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x2,5	40	m	1,28	51,20
1.1.1.4.2.2.20.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	40	m	2,55	102,00
1.1.1.4.2.2.21.	Príchytka káblová kovová pre pripenie káblovej príchytky na konštrukciu	1500	ks	0,83	1 245,00
1.1.1.4.2.2.22.	Príchytka káblová kovová, požiarne odolná P560	1500	ks	0,25	375,00
1.1.1.4.2.2.23.	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	1500	ks	1,07	1 605,00
1.1.1.4.2.2.24.	Hmoždinka celokovová, požiarne odolná P560	1500	ks	0,49	735,00
1.1.1.4.2.2.25.	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	900	ks	1,53	1 377,00
1.1.1.4.2.2.26.	Hmoždinka natlaká 8x45 mm	900	ks	0,36	324,00
1.1.1.4.2.3.	Inštalčný materiál	1		46 329,46	46 329,46
1.1.1.4.2.3.1.	Osvetlenie	1		31 276,24	31 276,24

1.1.1.1.4.2.3.1.1.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	170	ks	1,65	280,50
1.1.1.1.4.2.3.1.2.	Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod omietku	170	ks	0,38	64,60
1.1.1.1.4.2.3.1.3.	Spínače snímač pohybu do stropu	1	ks	8,00	8,00
1.1.1.1.4.2.3.1.4.	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	1	ks	50,00	50,00
1.1.1.1.4.2.3.1.5.	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	4	ks	4,54	18,16
1.1.1.1.4.2.3.1.6.	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	4	ks	5,30	21,20
1.1.1.1.4.2.3.1.7.	Časové relé multifunkčné pod vypínač do inštalážnej krabice	4	ks	8,83	35,32
1.1.1.1.4.2.3.1.8.	Impulzné relé do krabice, 26.02.8.230, 2 spínacie, 230V, 10A	4	ks	25,82	103,28
1.1.1.1.4.2.3.1.9.	Krabica bezhalogénová z PP, 125x125 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	57	ks	16,95	966,15
1.1.1.1.4.2.3.1.10.	Krabica s krytím IP66 P5600 bezhalogen KSK 125 2PO6 s tepelnou poistkou	57	ks	35,90	2 046,30
1.1.1.1.4.2.3.1.11.	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	140	ks	7,00	980,00
1.1.1.1.4.2.3.1.12.	Krabica inštalážna KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	140	ks	2,83	396,20
1.1.1.1.4.2.3.1.13.	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	50	ks	9,60	480,00
1.1.1.1.4.2.3.1.14.	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5	50	ks	7,13	356,50
1.1.1.1.4.2.3.1.15.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	50	ks	2,65	132,50
1.1.1.1.4.2.3.1.16.	Prístroj spínača, radenie 1,150	50	ks	5,56	278,00
1.1.1.1.4.2.3.1.17.	Kryt spínača	50	ks	2,14	107,00
1.1.1.1.4.2.3.1.18.	Rámček 1-násobný	50	ks	1,27	63,50
1.1.1.1.4.2.3.1.19.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	30	ks	3,48	104,40
1.1.1.1.4.2.3.1.20.	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	30	ks	7,51	225,30
1.1.1.1.4.2.3.1.21.	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	30	ks	1,17	35,10
1.1.1.1.4.2.3.1.22.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	36	ks	3,06	110,16
1.1.1.1.4.2.3.1.23.	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	36	ks	5,95	214,20
1.1.1.1.4.2.3.1.24.	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	36	ks	1,17	42,12
1.1.1.1.4.2.3.1.25.	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	35	ks	2,65	92,75
1.1.1.1.4.2.3.1.26.	Ovládač prístroj polozapustený a zapustený, radenie 1/0, kryt	35	ks	3,61	126,35
1.1.1.1.4.2.3.1.27.	Rámček 1-násobný	35	ks	1,27	44,45
1.1.1.1.4.2.3.1.28.	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	188	ks	7,00	1 316,00
1.1.1.1.4.2.3.1.29.	A - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20, RA90	5	ks	82,80	414,00
1.1.1.1.4.2.3.1.30.	B - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20	66	ks	82,80	5 464,80
1.1.1.1.4.2.3.1.31.	C - LED lištové svetidlo 11W=790lm 3000K 550mm IP 20	6	ks	48,70	292,20
1.1.1.1.4.2.3.1.32.	D - SVIETIDLO NÁSTENNÉ IP 44 18W	22	ks	68,20	1 500,40
1.1.1.1.4.2.3.1.33.	E - LED STROPNÉ SVIETIDLO 36W IP 65	4	ks	77,00	308,00
1.1.1.1.4.2.3.1.34.	F - DOWNLIGHT D215 28W 2000lm, IP20	35	ks	77,00	2 695,00
1.1.1.1.4.2.3.1.35.	G - DOWNLIGHT DO PODHLADU 19W IP 54	50	ks	87,00	4 350,00
1.1.1.1.4.2.3.1.36.	Zapojenie núdzového svetidla IP22, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim	56	ks	6,20	347,20
1.1.1.1.4.2.3.1.37.	N - NÚDZOVÉ SVIETIDLO 3W IP 20 S PIKTOGRAMOM NAPOJENÉ Z CBS	56	ks	35,00	1 960,00
1.1.1.1.4.2.3.1.38.	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhladového, LED - núdzový režim	7	ks	6,70	46,90
1.1.1.1.4.2.3.1.39.	N1 - NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED 3x1W ASYMETRICKÉ 3hod	7	ks	36,60	256,20
1.1.1.1.4.2.3.1.40.	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	56	ks	9,35	523,60
1.1.1.1.4.2.3.1.41.	Montáž svetidla interiérového na stenu do 5 kg	28	ks	14,10	394,80
1.1.1.1.4.2.3.1.42.	Montáž svetidla interiérového na strop do 10 kg	160	ks	18,00	2 880,00
1.1.1.1.4.2.3.1.43.	Montáž svetidla exteriérového na strop do 2 kg, núdzového	7	ks	12,00	84,00
1.1.1.1.4.2.3.1.44.	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW, vrátane zapojenia	18	ks	3,95	71,10
1.1.1.1.4.2.3.1.45.	Ventilátor odsávací s dobehom, 230V, IP20	18	KS	55,00	990,00
1.1.1.1.4.2.3.2.	Zásuvková inštalácia	1		15 053,22	15 053,22
1.1.1.1.4.2.3.2.1.	Ekvipotenciálna svorkovnica v krabici KO 100 E - kúpeľňa	13	ks	18,50	240,50
1.1.1.1.4.2.3.2.2.	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	13	ks	3,14	40,82
1.1.1.1.4.2.3.2.3.	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3, z PP	13	ks	23,42	304,46
1.1.1.1.4.2.3.2.4.	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E PA Ambulancia	1	ks	22,52	22,52
1.1.1.1.4.2.3.2.5.	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	1	ks	4,75	4,75
1.1.1.1.4.2.3.2.6.	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	1	ks	29,24	29,24
1.1.1.1.4.2.3.2.7.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	250	ks	1,65	412,50

1.1.1.4.2.3.2.8.	Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod omietku	250	ks	0,38	95,00
1.1.1.4.2.3.2.9.	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	90	ks	6,87	618,30
1.1.1.4.2.3.2.10.	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	90	ks	2,83	254,70
1.1.1.4.2.3.2.11.	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpery	280	m	11,57	3 239,60
1.1.1.4.2.3.2.12.	Žľab káblový, škv 125x100 mm, z pozinkovanej ocele, vrátane upevnenia	280	m	16,30	4 564,00
1.1.1.4.2.3.2.13.	Kryt pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	280	m	3,98	1 114,40
1.1.1.4.2.3.2.14.	Sporáková prípojka nástenná vrátane tieľky	1	ks	7,20	7,20
1.1.1.4.2.3.2.15.	Vypínač 400V/20A nástenná, biela	1	ks	26,30	26,30
1.1.1.4.2.3.2.16.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	65	ks	4,93	320,45
1.1.1.4.2.3.2.17.	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	65	ks	4,00	260,00
1.1.1.4.2.3.2.18.	Rámček 2-násobný vodorovný	24	ks	2,05	49,20
1.1.1.4.2.3.2.19.	Rámček 4-násobný vodorovný	9	ks	4,20	37,80
1.1.1.4.2.3.2.20.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	7	ks	4,93	34,51
1.1.1.4.2.3.2.21.	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet, do DLP žľabu	7	ks	4,00	28,00
1.1.1.4.2.3.2.22.	Rámček 4-násobný vodorovný	2	ks	4,20	8,40
1.1.1.4.2.3.2.23.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	130	ks	5,60	728,00
1.1.1.4.2.3.2.24.	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	130	ks	5,50	715,00
1.1.1.4.2.3.2.25.	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	15	ks	6,80	102,00
1.1.1.4.2.3.2.26.	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	15	ks	12,70	190,50
1.1.1.4.2.3.2.27.	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	19	ks	7,65	145,35
1.1.1.4.2.3.2.28.	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20	19	ks	72,60	1 379,40
1.1.1.4.2.3.2.29.	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	1	ks	7,72	7,72
1.1.1.4.2.3.2.30.	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20, do DLP žľabu	1	ks	72,60	72,60
1.1.1.4.2.4.	Montážne oznamovacie a zabezpečovacie zariadení	1		4 301,00	4 301,00
1.1.1.4.2.4.1.	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	23	ks	5,20	119,60
1.1.1.4.2.4.2.	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD, komplet	23	ks	8,40	193,20
1.1.1.4.2.4.3.	Montáž a inštalácia TV zásuvky	13	ks	9,10	118,30
1.1.1.4.2.4.4.	Zásuvka TV koncová	13	ks	4,50	58,50
1.1.1.4.2.4.5.	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	800	m	1,35	1 080,00
1.1.1.4.2.4.6.	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	800	m	0,70	560,00
1.1.1.4.2.4.7.	Kábel signálny uložený pevne JQQTQ 750 V 2x0,8	480	m	0,73	350,40
1.1.1.4.2.4.8.	Kábel koaxiálny VCEOY 4,6/75	480	M	1,85	888,00
1.1.1.4.2.4.9.	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, SE, 6 - od 3m, uloženého v lište	300	m	2,53	759,00
1.1.1.4.2.4.10.	S/FTP tienový kábel 4x2x0,55, kategória 6 bezhalogenový b2ca, s1 d1 a1	300	m	0,58	174,00
1.1.1.4.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		6 240,00	6 240,00
1.1.1.4.3.1.	Demontáž existujúcej elektroinštalácie vrátane ekologickej likvidácie	100	hod	18,00	1 800,00
1.1.1.4.3.2.	Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeľáž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	120	hod	18,00	2 160,00
1.1.1.4.3.3.	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	60	hod	18,00	1 080,00
1.1.1.4.3.4.	Odborná prehliadka a skúška	48	hod	25,00	1 200,00
1.1.1.5.	Vzduchotechnika	1		13 733,55	13 733,55
1.1.1.5.1.	Zariadenie č. 1 (Chladenie izieb)	1		13 733,55	13 733,55
1.1.1.5.1.1.	Vonkajšia klimatizačná jednotka	10	ks	552,00	5 520,00
1.1.1.5.1.2.	Uloženie pre kondenzačnú jednotku: oceľová konzola	10	kpl	38,75	387,50
1.1.1.5.1.3.	Pomocná oceľová nosná konštrukcia kotvená do stavebných konštrukcií (pre uchytenie konzoly)	10	kpl	95,60	956,00
1.1.1.5.1.4.	Vnútorná klimatizačná jednotka nástenná	10	ks	375,00	3 750,00
1.1.1.5.1.5.	Vonkajšia klimatizačná jednotka	2	ks	480,00	960,00
1.1.1.5.1.6.	Uloženie pre kondenzačnú jednotku: oceľová konzola	2	kpl	38,75	77,50
1.1.1.5.1.7.	Pomocná oceľová nosná konštrukcia kotvená do stavebných konštrukcií (pre uchytenie konzoly)	2	kpl	95,60	191,20
1.1.1.5.1.8.	Vnútorná klimatizačná jednotka nástenná	2	ks	325,00	650,00
1.1.1.5.1.9.	Chladiarske Cu potrubie DN10 vrátane izolácie kaučukovej čiernej hr. 13mm; K-Flex ST	53	bm	9,80	519,40
1.1.1.5.1.10.	Chladiarske Cu potrubie DN6 vrátane izolácie kaučukovej čiernej hr. 13mm; K-Flex ST	53	bm	8,15	431,95
1.1.1.5.1.11.	Prepojenia ovládacích obvodov - kabeľáž vrátane chráničiek a pomocného materiálu	1	kpl	200,00	200,00
1.1.1.5.1.12.	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl	90,00	90,00
1.1.1.6.	Stolárske práce	1		20 000,00	20 000,00
1.1.1.6.1.	Práce a dodávky PSV	1		20 000,00	20 000,00
1.1.1.6.1.1.	Konštrukcie stolárske	1		20 000,00	20 000,00
1.1.1.6.1.1.1.	Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.1300x500 mm	10	ks	775,00	7 750,00
1.1.1.6.1.1.2.	Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.800x500 mm	10	ks	610,00	6 100,00
1.1.1.6.1.1.3.	Montáž a dodávka vstavanej skrine - policovej do kúpeľne 800x400 mm	10	ks	575,00	5 750,00
1.1.1.6.1.1.4.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl	400,00	400,00
1.1.1.2.	Stavebné úpravy priestorov budovy 6. a 7. posch.VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.	1		748 980,47	748 980,47
1.1.1.2.1.	Architektonicko-stavebné riešenie	1		389 241,09	389 241,09
1.1.1.2.1.1.	Práce a dodávky HSV	1		111 680,25	111 680,25
1.1.1.2.1.1.1.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		13 162,70	13 162,70
1.1.1.2.1.1.1.1.	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	20	ks	17,09	341,80
1.1.1.2.1.1.1.2.	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	41	ks	23,39	958,99
1.1.1.2.1.1.1.3.	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	1	ks	16,32	16,32
1.1.1.2.1.1.1.4.	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	4	ks	20,79	83,16
1.1.1.2.1.1.1.5.	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	1	ks	26,51	26,51
1.1.1.2.1.1.1.6.	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pôrobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	71,313	m2	33,30	2 374,72
1.1.1.2.1.1.1.7.	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	291,638	m2	24,00	6 999,31
1.1.1.2.1.1.1.8.	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	21,6	m2	30,49	658,58
1.1.1.2.1.1.1.9.	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	43,911	m2	38,79	1 703,31
1.1.1.2.1.1.2.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		65 743,83	65 743,83
1.1.1.2.1.2.1.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	1753,589	m2	7,55	13 239,60
1.1.1.2.1.2.2.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	2467,887	m2	1,60	3 948,62
1.1.1.2.1.2.3.	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	2467,887	m2	10,68	26 357,03
1.1.1.2.1.2.4.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	714,298	m2	6,51	4 650,08
1.1.1.2.1.2.5.	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	250	m	6,80	1 700,00
1.1.1.2.1.2.6.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	1012,78	m2	1,10	1 114,06
1.1.1.2.1.2.7.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	208,633	kg	5,05	1 053,60

1.1.1.2.1.2.8.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	883,44	m2	12,65	11 175,52
1.1.1.2.1.2.9.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	129,34	m2	19,37	2 505,32
1.1.1.2.1.3.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		29 507,99	29 507,99
1.1.1.2.1.3.1.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	1323,57	m2	3,27	4 328,07
1.1.1.2.1.3.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	1323,57	m2	3,10	4 103,07
1.1.1.2.1.3.3.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	285,766	m2	3,02	863,01
1.1.1.2.1.3.4.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	1,695	m3	85,00	144,08
1.1.1.2.1.3.5.	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	1012,78	m2	3,79	3 838,44
1.1.1.2.1.3.6.	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	11,3	m2	2,24	25,31
1.1.1.2.1.3.7.	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	4,2	m	8,20	34,44
1.1.1.2.1.3.8.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	163	ks	0,83	135,29
1.1.1.2.1.3.9.	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	3	ks	1,49	4,47
1.1.1.2.1.3.10.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	136,915	m2	7,55	1 033,71
1.1.1.2.1.3.11.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	6,501	m2	7,55	49,08
1.1.1.2.1.3.12.	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	59,485	m2	4,89	290,88
1.1.1.2.1.3.13.	Vysekanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	82,25	m	7,89	648,95
1.1.1.2.1.3.14.	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	14,9	m2	7,52	112,05
1.1.1.2.1.3.15.	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	37,735	m2	3,48	131,32
1.1.1.2.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	113,88	t	12,30	1 400,72
1.1.1.2.1.3.17.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	797,16	t	3,50	2 790,06
1.1.1.2.1.3.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	113,88	t	14,78	1 683,15
1.1.1.2.1.3.19.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2277,6	t	1,65	3 758,04
1.1.1.2.1.3.20.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	113,88	t	10,45	1 190,05
1.1.1.2.1.3.21.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	569,4	t	1,17	666,20
1.1.1.2.1.3.22.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	113,88	t	20,00	2 277,60
1.1.1.2.1.4.	Presun hmôt HSV	1		3 265,73	3 265,73
1.1.1.2.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plátfov výšky do 25 m	92,148	t	35,44	3 265,73
1.1.1.2.1.2.	Práce a dodávky PSV	1		276 948,84	276 948,84
1.1.1.2.1.2.1.	Izolácie proti vode a vlhkosti	1		19 368,67	19 368,67
1.1.1.2.1.2.1.1.	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	129,34	m2	23,11	2 989,05
1.1.1.2.1.2.1.2.	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	641,827	m2	24,64	15 814,62
1.1.1.2.1.2.1.3.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	565,00	565,00
1.1.1.2.1.2.2.	Zdravotechnika - zariadenie predmety	1		2 116,00	2 116,00
1.1.1.2.1.2.2.1.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (vešiaky, sklopné dosky, zrkadlá)	48	ks	12,50	600,00
1.1.1.2.1.2.2.2.	Vešiaky	16	ks	15,20	243,20
1.1.1.2.1.2.2.3.	Sklopná odkladacia doska	16	ks	45,00	720,00
1.1.1.2.1.2.2.4.	Zrkadlo nad umývadlo	16	ks	28,30	452,80
1.1.1.2.1.2.2.5.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.2.1.2.3.	Konštrukcie - drevostavby	1		30 602,77	30 602,77
1.1.1.2.1.2.3.1.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela	993,51	m2	30,50	30 302,06
1.1.1.2.1.2.3.2.	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	8,485	t	35,44	300,71
1.1.1.2.1.2.4.	Konštrukcie stolárske	1		82 350,40	82 350,40
1.1.1.2.1.2.4.1.	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	402,23	m2	8,55	3 439,07
1.1.1.2.1.2.4.2.	Montáž madiel drevených typových priebežných	125,5	m	27,00	3 388,50
1.1.1.2.1.2.4.3.	Drevené madlo na stenu, kotvené do steny, nerez, buk	131,775	m	129,00	16 998,98
1.1.1.2.1.2.4.4.	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, vef. nad 1,5 m2	139,25	m2	24,30	3 383,78
1.1.1.2.1.2.4.5.	Doska dyhovaná /prírodná príp.bielá/ po dohode s investorom	142,035	m2	40,50	5 752,42
1.1.1.2.1.2.4.6.	Montáž okna dreveného na PUR penu	4,6	m	8,50	39,10
1.1.1.2.1.2.4.7.	Drevené okno vnútorné 1200x1100 mm s jednoduchým zasklením výsuvné	1	ks	465,00	465,00
1.1.1.2.1.2.4.8.	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	65	ks	26,30	1 709,50
1.1.1.2.1.2.4.9.	Kľučka dverová a rozeta 2x	65	ks	31,65	2 057,25
1.1.1.2.1.2.4.10.	Držiadla na dvere	22	ks	23,00	506,00
1.1.1.2.1.2.4.11.	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné- vid výkaz	65	ks	360,00	23 400,00
1.1.1.2.1.2.4.12.	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	1	ks	8,50	8,50
1.1.1.2.1.2.4.13.	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	1,2	m	14,50	17,40
1.1.1.2.1.2.4.14.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	65	ks	47,46	3 084,90
1.1.1.2.1.2.4.15.	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	65	ks	260,00	16 900,00
1.1.1.2.1.2.4.16.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 200,00	1 200,00
1.1.1.2.1.2.5.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		13 334,50	13 334,50
1.1.1.2.1.2.5.1.	Montáž stien a priečok dopĺňajúcich častí - lišty rohové	71	ks	10,68	758,28
1.1.1.2.1.2.5.2.	Ochrana rohov stien	71	ks	7,85	557,35
1.1.1.2.1.2.5.3.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	180,27	m2	6,04	1 088,83
1.1.1.2.1.2.5.4.	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	180,3	m2	1,47	265,04
1.1.1.2.1.2.5.5.	Montáž dverí kovových posuvných jednokrídlových, posun na stenu	2	ks	350,00	700,00
1.1.1.2.1.2.5.6.	Dvere hliníkové automatické 1100x2000 mm s jednoduchým zasklením, otváranie cez EPS	2	ks	4 520,00	9 040,00
1.1.1.2.1.2.5.7.	Montážny materiál pre posuvné dvere	1	ks	300,00	300,00
1.1.1.2.1.2.5.8.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	625,00	625,00
1.1.1.2.1.2.6.	Podlahy z dlaždíc	1		6 308,14	6 308,14
1.1.1.2.1.2.6.1.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	129,34	m2	24,50	3 168,83
1.1.1.2.1.2.6.2.	Dlaždice keramické protišmykové	134,514	m2	22,00	2 959,31
1.1.1.2.1.2.6.3.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	180,00	180,00
1.1.1.2.1.2.7.	Podlahy vlysové a parketové	1		3 832,24	3 832,24
1.1.1.2.1.2.7.1.	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových lepením	724,35	m	1,77	1 282,10
1.1.1.2.1.2.7.2.	Lišta soklová	731,594	m	2,90	2 121,62
1.1.1.2.1.2.7.3.	Montáž prechodové lišty priskrutkovaním	23,4	m	2,30	53,82
1.1.1.2.1.2.7.4.	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 38 mm	23,634	m	11,20	264,70
1.1.1.2.1.2.7.5.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	110,00	110,00
1.1.1.2.1.2.8.	Podlahy povlakové	1		6 766,26	6 766,26
1.1.1.2.1.2.8.1.	Demontáž soklíkov alebo listů	1207,1	m	0,42	506,98
1.1.1.2.1.2.8.2.	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	786,08	m2	3,07	2 413,27
1.1.1.2.1.2.8.3.	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	4051,12	m2	0,90	3 646,01
1.1.1.2.1.2.8.4.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	200,00	200,00
1.1.1.2.1.2.9.	Podlahy syntetické	1		60 973,92	60 973,92
1.1.1.2.1.2.9.1.	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremečným pieskom, uzatvárací náter	883,44	m2	68,00	60 073,92
1.1.1.2.1.2.9.2.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	900,00	900,00
1.1.1.2.1.2.10.	Obklady	1		36 173,46	36 173,46
1.1.1.2.1.2.10.1.	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 300x200 mm	641,827	m2	32,00	20 538,46
1.1.1.2.1.2.10.2.	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 300x200 mm	667,5	m2	22,00	14 685,00
1.1.1.2.1.2.10.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	950,00	950,00
1.1.1.2.1.2.11.	Nátery	1		1 054,77	1 054,77
1.1.1.2.1.2.11.1.	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stien dvojnásobný	161,775	m2	6,52	1 054,77
1.1.1.2.1.2.12.	Malby	1		14 067,71	14 067,71
1.1.1.2.1.2.12.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	2476,477	m2	0,80	1 981,18
1.1.1.2.1.2.12.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	1000	m2	1,79	1 790,00

1.1.1.2.1.2.1.3.	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1323,57	m2	0,95	1 257,39
1.1.1.2.1.2.1.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	2476,477	m2	3,65	9 039,14
1.1.1.2.1.3.	Hodinové súčtovacie sadzby	1		612,00	612,00
1.1.1.2.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin-demontáž a spätná montáž vstavaných skriň	24	hod	18,00	432,00
1.1.1.2.1.3.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin-demontáž kuchynskej linky	10	hod	18,00	180,00
1.1.1.2.2.	Zdravotechnická inštalácia	1		72 185,62	72 185,62
1.1.1.2.2.1.	Práce a dodávky HSV	1		2 576,11	2 576,11
1.1.1.2.2.1.1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		506,25	506,25
1.1.1.2.2.1.1.1.	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	22,5	m2	22,50	506,25
1.1.1.2.2.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		2 009,65	2 009,65
1.1.1.2.2.1.2.1.	Vysekávajúce rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	150	m	7,32	1 098,00
1.1.1.2.2.1.2.2.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	9,642	t	12,30	118,60
1.1.1.2.2.1.2.3.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	57,852	t	3,50	202,48
1.1.1.2.2.1.2.4.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,642	t	14,78	142,51
1.1.1.2.2.1.2.5.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	86,778	t	1,65	143,18
1.1.1.2.2.1.2.6.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	9,642	t	10,45	100,76
1.1.1.2.2.1.2.7.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	9,642	t	1,17	11,28
1.1.1.2.2.1.2.8.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	9,642	t	20,00	192,84
1.1.1.2.2.1.3.	Presun hmôt HSV	1		60,21	60,21
1.1.1.2.2.1.3.1.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	1,699	t	35,44	60,21
1.1.1.2.2.2.	Práce a dodávky PSV	1		69 609,51	69 609,51
1.1.1.2.2.2.1.	Izolácie tepelné	1		976,68	976,68
1.1.1.2.2.2.1.1.	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	195	m	3,48	678,60
1.1.1.2.2.2.1.2.	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	127,5	m	1,01	128,78
1.1.1.2.2.2.1.3.	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	71,4	m	2,14	152,80
1.1.1.2.2.2.1.4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL	16,50	16,50
1.1.1.2.2.2.2.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1		12 957,60	12 957,60
1.1.1.2.2.2.2.1.	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	50	m	7,94	397,00
1.1.1.2.2.2.2.2.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené	47	m	53,15	2 498,05
1.1.1.2.2.2.2.3.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm zvislé	10	m	14,86	148,60
1.1.1.2.2.2.2.4.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné pripojné	65	m	14,66	952,90
1.1.1.2.2.2.2.5.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné pripojné	58	m	16,07	932,06
1.1.1.2.2.2.2.6.	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	28	ks	3,37	94,36
1.1.1.2.2.2.2.7.	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	28	ks	3,75	105,00
1.1.1.2.2.2.2.8.	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	23	ks	5,53	127,19
1.1.1.2.2.2.2.9.	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	16	ks	35,71	571,36
1.1.1.2.2.2.2.10.	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 600 mm, montáž do priestoru	16	ks	295,23	4 723,68
1.1.1.2.2.2.2.11.	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž do stredu	4	ks	47,25	189,00
1.1.1.2.2.2.2.12.	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 900 mm, montáž do priestoru	4	ks	444,50	1 778,00
1.1.1.2.2.2.2.13.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	180	m	1,15	207,00
1.1.1.2.2.2.2.14.	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 36 m	0,746	t	105,10	78,40
1.1.1.2.2.2.2.15.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	155,00	155,00
1.1.1.2.2.2.3.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1		7 153,03	7 153,03
1.1.1.2.2.2.3.1.	Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových do DN 25, -0,00213t	200	m	3,00	600,00
1.1.1.2.2.2.3.2.	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	125	m	12,43	1 553,75
1.1.1.2.2.2.3.3.	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	70	m	14,80	1 036,00
1.1.1.2.2.2.3.4.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	141	ks	9,79	1 380,39
1.1.1.2.2.2.3.5.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	60	ks	4,43	265,80
1.1.1.2.2.2.3.6.	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	60	ks	10,51	630,60
1.1.1.2.2.2.3.7.	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	53	ks	3,26	172,78
1.1.1.2.2.2.3.8.	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	53	ks	13,36	708,08
1.1.1.2.2.2.3.9.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	195	m	2,11	411,45
1.1.1.2.2.2.3.10.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	195	m	1,51	294,45
1.1.1.2.2.2.3.11.	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 36 m	0,426	t	105,00	44,73
1.1.1.2.2.2.3.12.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	55,00	55,00
1.1.1.2.2.2.4.	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	1		45 954,20	45 954,20
1.1.1.2.2.2.4.1.	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinovaného, -0,03420t	38	súb.	8,40	319,20
1.1.1.2.2.2.4.2.	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	21	ks	10,50	220,50
1.1.1.2.2.2.4.3.	Splachovač tlakový prírod 1/2"	21	ks	65,94	1 384,74
1.1.1.2.2.2.4.4.	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	3	ks	31,50	94,50
1.1.1.2.2.2.4.5.	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	3	ks	76,00	228,00
1.1.1.2.2.2.4.6.	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	18	ks	31,50	567,00
1.1.1.2.2.2.4.7.	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	18	ks	188,96	3 401,28
1.1.1.2.2.2.4.8.	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	21	ks	47,25	992,25
1.1.1.2.2.2.4.9.	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT	18	ks	568,65	10 235,70
1.1.1.2.2.2.4.10.	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	3	ks	282,35	847,05
1.1.1.2.2.2.4.11.	Montáž záchodu do predstaveného systému	21	ks	10,50	220,50
1.1.1.2.2.2.4.12.	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	40	súb.	10,50	420,00
1.1.1.2.2.2.4.13.	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	18	ks	36,75	661,50
1.1.1.2.2.2.4.14.	umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepacom	18	ks	76,34	1 374,12
1.1.1.2.2.2.4.15.	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	8	ks	36,75	294,00
1.1.1.2.2.2.4.16.	Umývadlo keramické bežný typ	8	ks	61,41	491,28
1.1.1.2.2.2.4.17.	Demontáž sprchovej kabíny s misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	37	súb.	31,50	1 165,50
1.1.1.2.2.2.4.18.	Montáž záchodového sedadla s poklopom	21	ks	3,15	66,15
1.1.1.2.2.2.4.19.	Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	3	ks	35,43	106,29
1.1.1.2.2.2.4.20.	Doska keramická toaletná biela pre WC imobilných	18	ks	61,87	1 113,66
1.1.1.2.2.2.4.21.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	95	ks	3,90	370,50
1.1.1.2.2.2.4.22.	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, -umývadlo	40	ks	59,80	2 392,00
1.1.1.2.2.2.4.23.	Madlo k WC imobilných	40	ks	90,00	3 600,00
1.1.1.2.2.2.4.24.	Lomené madlo k sprche	15	ks	91,40	1 371,00
1.1.1.2.2.2.4.25.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	15	ks	7,35	110,25
1.1.1.2.2.2.4.26.	Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	15	ks	159,00	2 385,00
1.1.1.2.2.2.4.27.	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	4	ks	26,25	105,00
1.1.1.2.2.2.4.28.	Kuchynský drez do dosky, nerez 730x510-195,1x1/P+sifón(pop-up)	2	ks	204,75	409,50
1.1.1.2.2.2.4.29.	Kuchynský drez nerezový, sifón,voľný	2	ks	210,00	420,00
1.1.1.2.2.2.4.30.	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojítych, dvojdrezových, bez výtokových armatúr	3	ks	31,50	94,50
1.1.1.2.2.2.4.31.	Drez dvojdielny	3	ks	267,75	803,25
1.1.1.2.2.2.4.32.	Montáž výlečky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	2	ks	31,75	63,50
1.1.1.2.2.2.4.33.	závesná výlečka so zadnou stenou a mriežkou s odtokom dn 50	2	ks	232,05	464,10
1.1.1.2.2.2.4.34.	Montáž výlečky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	2	ks	31,50	63,00
1.1.1.2.2.2.4.35.	Výlečka stojatá keramická s plastovou mrežou	2	ks	201,18	402,36
1.1.1.2.2.2.4.36.	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení vodorovne do 100 m z budov s výš. do 36 m	5,77	t	105,48	608,62
1.1.1.2.2.2.4.37.	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	53	ks	8,19	434,07
1.1.1.2.2.2.4.38.	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	53	ks	10,52	557,56

1.1.1.2.2.4.39.	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	77	súb.	5,25	404,25
1.1.1.2.2.4.40.	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	37	ks	15,75	582,75
1.1.1.2.2.4.41.	Batéria umývadlová stojanková páková	26	ks	56,00	1 456,00
1.1.1.2.2.4.42.	Batéria drezová stojanková páková	11	ks	89,25	981,75
1.1.1.2.2.4.43.	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	37	ks	5,25	194,25
1.1.1.2.2.4.44.	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	37	ks	2,10	77,70
1.1.1.2.2.4.45.	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	18	ks	10,50	189,00
1.1.1.2.2.4.46.	Batéria sprchová nástenná páková+príslušenstvo	18	ks	92,55	1 665,90
1.1.1.2.2.4.47.	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	18	ks	3,15	56,70
1.1.1.2.2.4.48.	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	77	ks	1,82	140,14
1.1.1.2.2.4.49.	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	37	ks	4,80	177,60
1.1.1.2.2.4.50.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	26	ks	8,74	227,24
1.1.1.2.2.4.51.	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	26	ks	23,10	600,60
1.1.1.2.2.4.52.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	7	ks	9,66	67,62
1.1.1.2.2.4.53.	Zápachová uzávierka - sifón pre jednodielne drezy DN 50	7	ks	16,41	114,87
1.1.1.2.2.4.54.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	160,40	160,40
1.1.1.2.2.5.	Konštrukcie - drevostavby	1		2 190,00	2 190,00
1.1.1.2.2.5.1.	Revízie dveriek vývesné 150x300 mm	30	ks	72,00	2 160,00
1.1.1.2.2.5.2.	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 24 do 52 m	1	KPL	30,00	30,00
1.1.1.2.2.6.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		378,00	378,00
1.1.1.2.2.6.1.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	40	kg	5,20	208,00
1.1.1.2.2.6.2.	Oceťová konštrukcia	40	kg	3,75	150,00
1.1.1.2.2.6.3.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.2.3.	Elektroinštalácia	1		118 956,58	118 956,58
1.1.1.2.3.1.	Rozvádzače	1		30 735,00	30 735,00
1.1.1.2.3.1.1.	Rozvádzač R7.1 oceťového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.2.	Rozvádzač R7.1.1 oceťového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.3.	Rozvádzač R7.2 oceťového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.4.	Rozvádzač R7.2.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový	1	ks	980,00	980,00
1.1.1.2.3.1.5.	Rozvádzač R8.1 oceťového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.6.	Rozvádzač R8.1.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový	1	ks	980,00	980,00
1.1.1.2.3.1.7.	Rozvádzač R8.2 oceťového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.8.	Rozvádzač R8.2.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový	1	ks	980,00	980,00
1.1.1.2.3.1.9.	Dobrojenie existujúceho rozvádzača RS	1	ks	60,00	60,00
1.1.1.2.3.1.10.	Dobrojenie existujúceho rozvádzača v rozvodni (suterén)	1	ks	120,00	120,00
1.1.1.2.3.1.11.	Protipožiarne dverka	9	ks	435,00	3 915,00
1.1.1.2.3.1.12.	Záložný zdroj napr. Powerwat+ 3330X, 30kVA / 27kW	1	ks	16 850,00	16 850,00
1.1.1.2.3.2.	Káble a vodiče	1		13 482,41	13 482,41
1.1.1.2.3.2.1.	CXKH-V-J 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	1000	m	1,27	1 270,00
1.1.1.2.3.2.2.	CXKH-V-J 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	15	m	1,31	19,65
1.1.1.2.3.2.3.	CXKH-R-O 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	730	m	1,66	1 211,80
1.1.1.2.3.2.4.	CXKH-R-J 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	2800	m	1,61	4 508,00
1.1.1.2.3.2.5.	CXKH-R-O 5x2,5 B2ca - s1, d1, a1	20	m	2,92	58,40
1.1.1.2.3.2.6.	CXKH-R-J 5x2,5 B2ca - s1, d1, a1	310	m	2,44	756,40
1.1.1.2.3.2.7.	CYSY 5x2,5	4	m	2,34	9,36
1.1.1.2.3.2.8.	CXKH-R-J 5x6 B2ca - s1, d1, a1	180	m	4,87	876,60
1.1.1.2.3.2.9.	CXKH-V-J 5x10 B2ca - s1, d1, a1	70	m	9,74	681,80
1.1.1.2.3.2.10.	kábel koaxiálny B2ca-s1,d1,a1	900	m	0,97	873,00
1.1.1.2.3.2.11.	kábel satelitný	50	m	0,58	29,00
1.1.1.2.3.2.12.	kábel STP 4x2x0,6 cat6A B2ca-s1,d1,a1	300	m	0,88	264,00
1.1.1.2.3.2.13.	Patch kábel FOCC vysokovýkonný Cat6, Cat7, 24 AWG, RJ45 Ethernet	300	m	0,97	291,00
1.1.1.2.3.2.14.	CYA 25 zž	10	m	4,87	48,70
1.1.1.2.3.2.15.	vodič CXKH-R-J 1x4 B2ca - s1, d1, a1	800	m	0,97	776,00
1.1.1.2.3.2.16.	vodič CXKH-R-J 1x6 B2ca - s1, d1, a1	450	m	1,75	787,50
1.1.1.2.3.2.17.	vodič CXKH-R-J 1x10 B2ca - s1, d1, a1	30	m	2,24	67,20
1.1.1.2.3.2.18.	vodič CXKH-R-J 1x25 B2ca - s1, d1, a1	200	m	4,77	954,00
1.1.1.2.3.3.	Inštalčný materiál	1		64 489,17	64 489,17
1.1.1.2.3.3.1.	LED núdzové svetidlo 3W s piktogramom – typ pre CBS	112	ks	116,80	13 081,60
1.1.1.2.3.3.2.	LED núdzové svetidlo 3W protipanikové do podhľadu – typ pre CBS	19	ks	126,00	2 394,00
1.1.1.2.3.3.3.	LED núdzové svetidlo 3W protipanikové stropné – typ pre CBS	11	ks	126,00	1 386,00
1.1.1.2.3.3.4.	LED núdzové svetidlo 8W pre CBS – napr. TRIPLELUX2 + 2x piktogram	4	ks	126,00	504,00
1.1.1.2.3.3.5.	LED svetidlo stropné 14W 1450lm 4000K 80Ra	21	ks	34,00	714,00
1.1.1.2.3.3.6.	LED svetidlo zapustené 14W 1450lm 4000K 80Ra	6	ks	48,00	288,00
1.1.1.2.3.3.7.	LED svetidlo násten., resp. strop. 2300lm 4000K 25W	8	ks	48,00	384,00
1.1.1.2.3.3.8.	LED svetidlo násten., resp. strop. 2300lm 4000K 25W, ale so senzor.pohybu	34	ks	68,00	2 312,00
1.1.1.2.3.3.9.	LED svetidlo zapustené 2300lm 4000K 25W	10	ks	45,00	450,00
1.1.1.2.3.3.10.	LED svetidlo stropné 2200lm 3000K 25W	38	ks	32,00	1 216,00
1.1.1.2.3.3.11.	detto, ale zapustené	50	ks	48,00	2 400,00
1.1.1.2.3.3.12.	LED svetidlo stropné 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	5	ks	42,30	211,50
1.1.1.2.3.3.13.	LED svetidlo zapustené 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	2	ks	63,30	126,60
1.1.1.2.3.3.14.	LED svetidlo zapustené, napr. OMS PRETTUS XS IP40 8W 800lm 3000K	82	ks	97,40	7 986,80
1.1.1.2.3.3.15.	detto, ale 11W, 1100lm, 3000K	2	ks	116,00	232,00
1.1.1.2.3.3.16.	LED svetidlo prísadené – pod kuchynskú linku – 9W, 650 lm, 80Ra	7	ks	48,00	336,00
1.1.1.2.3.3.17.	LED panelové svetidlo zapustené 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra, IP 20	5	ks	68,00	340,00
1.1.1.2.3.3.18.	detto, ale 90 Ra	5	ks	97,40	487,00
1.1.1.2.3.3.19.	LED panelové svetidlo stropné 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra	5	ks	53,50	267,50
1.1.1.2.3.3.20.	detto, ale 90 Ra	5	ks	87,20	436,00
1.1.1.2.3.3.21.	senzor pohybu	8	ks	48,50	388,00
1.1.1.2.3.3.22.	relé FINDER 26.02.8.230 do rozvodnej krabice	2	ks	13,60	27,20
1.1.1.2.3.3.23.	vypínače	199	ks	11,70	2 328,30
1.1.1.2.3.3.24.	tlačítko TOTAL STOP v červenej skrinke so sklom	1	ks	48,00	48,00
1.1.1.2.3.3.25.	zásuvky 16A 230V	245	ks	11,40	2 793,00
1.1.1.2.3.3.26.	detto, ale s prepäťovou ochranou typu 3	45	ks	29,20	1 314,00
1.1.1.2.3.3.27.	1f zásuvka jednoduchá do parapetného žľabu 230 V, 16 A	12	ks	24,35	292,20
1.1.1.2.3.3.28.	detto, ale s prepäťovou ochranou typu 3	6	ks	48,70	292,20
1.1.1.2.3.3.29.	TV zásuvka polozapustená	30	ks	14,60	438,00
1.1.1.2.3.3.30.	dátová zásuvka dvojitá polozapustená 2xRJ45	5	ks	19,50	97,50
1.1.1.2.3.3.31.	detto, ale do parapetného žľabu	6	ks	34,20	205,20
1.1.1.2.3.3.32.	požiarne odolná elektroinštalčná krabica P560 Napr. KSK 125 - P06P	125	ks	29,20	3 650,00
1.1.1.2.3.3.33.	rozvodná krabica bezhalogénová napr. KO 97 V/1 HF	150	ks	5,30	795,00
1.1.1.2.3.3.34.	prístrojová krabica bezhalogénová (hlbšia ako rozvodná) napr. ASDT 70	227	ks	0,49	111,23
1.1.1.2.3.3.35.	wago svorka trojitá (5ks/1ks krabica)	1135	ks	0,39	442,65
1.1.1.2.3.3.36.	prístrojová krabica KP 64/LD HF -HA	274	ks	1,56	427,44
1.1.1.2.3.3.37.	sporný vypínač zapustený	2	ks	29,20	58,40
1.1.1.2.3.3.38.	upevňovací materiál – klince, skrutky, hmoždinky a pod.	5	kg	65,00	325,00
1.1.1.2.3.3.39.	pripojnica potencionálneho vyrovnania 1804UP – v zapustenej krabici	26	ks	29,20	759,20
1.1.1.2.3.3.40.	krabica pospájania pre 10 pripojení – PA – pod oietku	2	ks	29,20	58,40
1.1.1.2.3.3.41.	svorka potencionálneho vyrovnania v krabici pod oietkou	2	ks	9,75	19,50
1.1.1.2.3.3.42.	rozvodnica CENTRÁLNY BATERIOVÝ SYSTÉM pre 12 vetiev	1	ks	9 745,00	9 745,00
1.1.1.2.3.3.43.	switch pre 8 pc	2	ks	189,00	378,00
1.1.1.2.3.3.44.	zosilovač pre satelitný rozvod	1	ks	315,00	315,00
1.1.1.2.3.3.45.	rozbočovač pre satelitný rozvod	2	ks	130,00	260,00
1.1.1.2.3.3.46.	PVC rúrka 716 s vŕhovacím drôtom	1500	m	0,49	735,00

1.1.1.2.3.3.47.	PVC rúrka 725 s vŕhovacím drôtom	300	m	0,34	102,00
1.1.1.2.3.3.48.	PVC rúrka 732 s vŕhovacím drôtom	40	m	0,39	15,60
1.1.1.2.3.3.49.	PVC rúrka 763, s vŕhovacím drôtom	50	m	0,47	23,50
1.1.1.2.3.3.50.	parapetný žlab 100/60, vrátane obybov s spojov	20	m	2,92	58,40
1.1.1.2.3.3.51.	žlab 60/40, vrátane obybov s spojov a upevnenia	25	m	14,61	365,25
1.1.1.2.3.3.52.	kábelový rošt 200x60 - slaboprúd - vrátane uchytenia, spojov, ohybov a pod	100	m	19,48	1 948,00
1.1.1.2.3.3.53.	PVC úchyty káblov na pevno rôznych priemerov	500	ks	0,24	120,00
1.1.1.2.3.4.	Ostatné	1		10 250,00	10 250,00
1.1.1.2.3.4.1.	sekanie drážok a ich omietnutie	100	hod	18,00	1 800,00
1.1.1.2.3.4.2.	vŕtanie otvorov v stene a uloženie káblov	50	hod	18,00	900,00
1.1.1.2.3.4.3.	osadenie svietidiel a ich zapojenie	250	hod	18,00	4 500,00
1.1.1.2.3.4.4.	ukončenie káblov, pripojenie vodičov doplnkového pospájania a uzemnenia	100	hod	18,00	1 800,00
1.1.1.2.3.4.5.	Odborná prehliadka a skúška	50	hod	25,00	1 250,00
1.1.1.2.4.	Termostatizácia, výmena vykurovacích teles	1		10 906,48	10 906,48
1.1.1.2.4.1.	Práce a dodávky PSV	1		10 906,48	10 906,48
1.1.1.2.4.1.1.	Ústredné kúrenie, armatúry.	1		61,10	61,10
1.1.1.2.4.1.1.1.	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	2	ks	7,35	14,70
1.1.1.2.4.1.1.2.	Termostat Giacomini	1	ks	14,26	14,26
1.1.1.2.4.1.1.3.	HERZ ventil priamy TS-90 3/8" obj.č.1772390	1	ks	12,24	12,24
1.1.1.2.4.1.1.4.	HERZ ventil spätočkový RL-5, priamy 3/8 obj.č.1392300	1	ks	9,90	9,90
1.1.1.2.4.1.1.5.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.2.4.1.2.	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1		10 845,38	10 845,38
1.1.1.2.4.1.2.1.	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	42	m2	9,66	405,72
1.1.1.2.4.1.2.2.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	4	ks	15,75	63,00
1.1.1.2.4.1.2.3.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	3	ks	83,54	250,62
1.1.1.2.4.1.2.4.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks	93,60	93,60
1.1.1.2.4.1.2.5.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 550 mm/ dĺžky 700-900 mm	44	ks	15,75	693,00
1.1.1.2.4.1.2.6.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	19	ks	123,10	2 338,90
1.1.1.2.4.1.2.7.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks	130,35	130,35
1.1.1.2.4.1.2.8.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	24	ks	142,60	3 422,40
1.1.1.2.4.1.2.9.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	13	ks	15,75	204,75
1.1.1.2.4.1.2.10.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	8	ks	155,00	1 240,00
1.1.1.2.4.1.2.11.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	5	ks	179,34	896,70
1.1.1.2.4.1.2.12.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	2	ks	15,75	31,50
1.1.1.2.4.1.2.13.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks	217,00	217,00
1.1.1.2.4.1.2.14.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks	252,84	252,84
1.1.1.2.4.1.2.15.	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích teles do 48m	11	t	55,00	605,00
1.1.1.2.5.	Vzduchotechnika	1		125 680,70	125 680,70
1.1.1.2.5.1.	Zariadenie č. 1 - Vetranie hygienických zariadení na 7.NP a 8.NP - odvod vzduchu	1		9 808,90	9 808,90
1.1.1.2.5.1.1.	Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio IT - 80 až 120 m3/h, 180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	28	ks	245,00	6 860,00
1.1.1.2.5.1.2.	sada montáž do stropu	28	ks	18,55	519,40
1.1.1.2.5.1.3.	Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio T - 80 až 120 m3/h, 180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	4	ks	205,00	820,00
1.1.1.2.5.1.4.	Odsávač pár Elektrolux LFU 215 X svetlý, s tukovým filtrom, bez uhlíkového filtra, el. príkon 100+40 W, 230 V, 50 Hz	2	ks	148,50	297,00
1.1.1.2.5.1.5.	Kruhovú potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky	9	bm	27,30	245,70
1.1.1.2.5.1.6.	Kruhovú potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu - z pozinkovaného plechu do obvodu 100, 25 % tvarovky	42	bm	25,40	1 066,80
1.1.1.2.5.2.	Zariadenie č. 2 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 7.NP	1		46 330,30	46 330,30
1.1.1.2.5.2.1.	Vonkajšia kondenzačná jednotka U-10LE1E8, tepelné čerpadlo, R410A	1	ks	10 857,00	10 857,00
1.1.1.2.5.2.2.	Vnútna nástená jednotka Panasonic ECOI, typ S-28MM1E5B	10	ks	1 375,00	13 750,00
1.1.1.2.5.2.3.	Vnútna nástená jednotka Panasonic ECOI, typ S-22MM1E5B	1	ks	1 620,00	1 620,00
1.1.1.2.5.2.4.	refnet CZ-P680BK2BM	1	ks	273,00	273,00
1.1.1.2.5.2.5.	refnet CZ-P224BK2BM	9	ks	143,20	1 288,80
1.1.1.2.5.2.6.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTCSB	11	ks	213,00	2 343,00
1.1.1.2.5.2.7.	Potrúbný rozvodný systém	138	ks	47,85	6 603,30
1.1.1.2.5.2.8.	Doplnkové chladivo R 410 A	6	kg	68,90	413,40
1.1.1.2.5.2.9.	Mono Split inverter - tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka U-36PZH3E5	1	ks	1 648,00	1 648,00
1.1.1.2.5.2.10.	Vnútna podstropná jednotka Panasonic, typ S-365OPT3E	1	ks	1 316,00	1 316,00
1.1.1.2.5.2.11.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTC6	1	ks	213,00	213,00
1.1.1.2.5.2.12.	Potrúbný rozvodný systém	25	ks	31,20	780,00
1.1.1.2.5.2.13.	Doplnkové chladivo R 32	2	kg	75,20	150,40
1.1.1.2.5.2.14.	Výstka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-800x150-R1-UR-V-AN	18	ks	122,70	2 208,60
1.1.1.2.5.2.15.	Výstka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-500x200-R1-UR-V-AN	2	ks	103,00	206,00
1.1.1.2.5.2.16.	Hranatú potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1900	26	bm	102,30	2 659,80
1.1.1.2.5.3.	Zariadenie č. 3 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 8.NP	1		59 256,50	59 256,50
1.1.1.2.5.3.1.	Vonkajšia kondenzačná jednotka U-10LE1E8, tepelné čerpadlo, R410A	1	ks	10 857,00	10 857,00
1.1.1.2.5.3.2.	Vnútna nástená jednotka Panasonic ECOI, typ S-28MM1E5B	4	ks	1 375,00	5 500,00
1.1.1.2.5.3.3.	Vnútna nástená jednotka Panasonic ECOI, typ S-22MM1E5B	11	ks	1 620,00	17 820,00
1.1.1.2.5.3.4.	refnet CZ-P680BK2BM	1	ks	273,00	273,00
1.1.1.2.5.3.5.	refnet CZ-P224BK2BM	13	ks	143,20	1 861,60
1.1.1.2.5.3.6.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTCSB	15	ks	213,00	3 195,00
1.1.1.2.5.3.7.	Potrúbný rozvodný systém	140	ks	47,85	6 699,00
1.1.1.2.5.3.8.	Doplnkové chladivo R 410 A	8	kg	68,90	551,20
1.1.1.2.5.3.9.	Mono Split inverter - tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka U-36PZH3E5	2	ks	1 648,00	3 296,00
1.1.1.2.5.3.10.	Vnútna podstropná jednotka Panasonic, typ S-365OPT3E	2	ks	1 316,00	2 632,00
1.1.1.2.5.3.11.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTC6	2	ks	213,00	426,00
1.1.1.2.5.3.12.	Potrúbný rozvodný systém	18	ks	31,20	561,60
1.1.1.2.5.3.13.	Doplnkové chladivo R 32	1	kg	75,20	75,20
1.1.1.2.5.3.14.	Výstka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-800x150-R1-UR-V-AN	19	ks	122,70	2 331,30
1.1.1.2.5.3.15.	Výstka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-500x200-R1-UR-V-AN	9	ks	103,00	927,00
1.1.1.2.5.3.16.	Hranatú potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1900	22	bm	102,30	2 250,60
1.1.1.2.5.4.	Pomocný materiál a práce	1		6 085,00	6 085,00
1.1.1.2.5.4.1.	Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka	1	kpl	200,00	200,00
1.1.1.2.5.4.2.	Izolácia sacieho prírodného potrubia vzt - Izoflex 15 so samolepom	100	m2	22,30	2 230,00
1.1.1.2.5.4.3.	Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m	12	ks	12,00	144,00
1.1.1.2.5.4.4.	Držiak potrubia IMOS - DPL, DPK 100, 125	300	ks	5,27	1 581,00
1.1.1.2.5.4.5.	Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	150	ks	2,78	417,00
1.1.1.2.5.4.6.	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia HILTI	8	ks	89,00	712,00
1.1.1.2.5.4.7.	Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	45	kg	17,80	801,00
1.1.1.2.5.5.	Ostatné	1		4 200,00	4 200,00
1.1.1.2.5.5.1.	Doprava	1	kpl	1 000,00	1 000,00
1.1.1.2.5.5.2.	Zaregulovanie VZT	1	kpl	2 000,00	2 000,00
1.1.1.2.5.5.3.	Presun materiálu	1	kpl	700,00	700,00

1.1.1.2.5.5.4.	PPV	1	kpl	500,00	500,00
1.1.1.2.6.	Stolárske práce	1		32 010,00	32 010,00
1.1.1.2.6.1.	Práce a dodávky PSV	1		32 010,00	32 010,00
1.1.1.2.6.1.1.	Konštrukcie stolárske	1		32 010,00	32 010,00
1.1.1.2.6.1.1.1.	Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.1300x500 mm	16	ks	775,00	12 400,00
1.1.1.2.6.1.1.2.	Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.800x500 mm	16	ks	610,00	9 760,00
1.1.1.2.6.1.1.3.	Montáž a dodávka vstavanej skrine - policovej do kúpeľne 800x400 mm	16	ks	575,00	9 200,00
1.1.1.2.6.1.1.4.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	650,00	650,00
1.1.1.3.	Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv.Lukáša v KE,n.o.	1		2 400 404,45	2 400 404,45
1.1.1.3.1.	SO 01 - 1. pavlón	1		1 749 789,59	1 749 789,59
1.1.1.3.1.1.	Zateplenie obvodového plášťa	1		925 693,80	925 693,80
1.1.1.3.1.1.1.	Práce a dodávky HSV	1		538 594,85	538 594,85
1.1.1.3.1.1.1.1.	Zakladanie	1		7 955,77	7 955,77
1.1.1.3.1.1.1.1.1.	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	5132,755	m2	1,55	7 955,77
1.1.1.3.1.1.1.2.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		47,61	47,61
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenocementovú	0,207	m3	230,00	47,61
1.1.1.3.1.1.1.3.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		440 019,62	440 019,62
1.1.1.3.1.1.1.3.1.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	1252,263	m2	1,85	2 316,69
1.1.1.3.1.1.1.3.2.	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	1092,991	m2	1,60	1 748,79
1.1.1.3.1.1.1.3.3.	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	1092,991	m2	13,20	14 427,48
1.1.1.3.1.1.1.3.4.	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	1092,991	m2	6,51	7 115,37
1.1.1.3.1.1.1.3.5.	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých	5132,755	m2	3,20	16 424,82
1.1.1.3.1.1.1.3.6.	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	5307,635	m2	1,60	8 492,22
1.1.1.3.1.1.1.3.7.	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	5307,635	m2	13,20	70 060,78
1.1.1.3.1.1.1.3.8.	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	314,868	m2	26,23	8 258,99
1.1.1.3.1.1.1.3.9.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	133,765	m2	6,51	870,81
1.1.1.3.1.1.1.3.10.	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	2500	m	5,30	13 250,00
1.1.1.3.1.1.1.3.11.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	35,74	m2	37,18	1 328,81
1.1.1.3.1.1.1.3.12.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	167,011	m2	51,60	8 617,77
1.1.1.3.1.1.1.3.13.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	17,017	m2	57,53	978,99
1.1.1.3.1.1.1.3.14.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	19,68	m2	37,25	733,08
1.1.1.3.1.1.1.3.15.	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	993,818	m2	34,20	33 988,58
1.1.1.3.1.1.1.3.16.	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	3603,852	m2	39,80	143 433,31
1.1.1.3.1.1.1.3.17.	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	192,39	m2	40,72	7 834,12
1.1.1.3.1.1.1.3.18.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 50 mm, lepené	42,135	m2	45,02	1 896,92
1.1.1.3.1.1.1.3.19.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	841,866	m2	37,10	31 233,23
1.1.1.3.1.1.1.3.20.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 150 mm, lepené	96,18	m2	57,83	5 562,09
1.1.1.3.1.1.1.3.21.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 200 mm, lepené	13,51	m2	72,30	976,77
1.1.1.3.1.1.1.3.22.	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového klínu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	693,62	m2	41,00	28 438,42
1.1.1.3.1.1.1.3.23.	Zhotovenie jedonosobného penetračného náteru pre potery a stierky	693,62	m2	1,10	762,98
1.1.1.3.1.1.1.3.24.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	142,886	kg	5,05	721,57
1.1.1.3.1.1.1.3.25.	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	693,62	m2	19,74	13 692,06
1.1.1.3.1.1.1.3.26.	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilácnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	693,62	m2	24,30	16 854,97
1.1.1.3.1.1.4.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		81 236,46	81 236,46
1.1.1.3.1.1.4.1.	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	998,985	m2	2,81	2 807,15
1.1.1.3.1.1.4.2.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	2996,955	m2	1,49	4 465,46
1.1.1.3.1.1.4.3.	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	998,985	m2	1,94	1 938,03
1.1.1.3.1.1.4.4.	Závesná klietka (lavička) s príslušenstvom, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dĺžky nad 1,20 do 6,00 m	1800	deň	8,00	14 400,00
1.1.1.3.1.1.4.5.	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m	16	hod	38,00	608,00
1.1.1.3.1.1.4.6.	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	693,92	m2	3,10	2 151,15
1.1.1.3.1.1.4.7.	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	623	m	28,50	17 755,50
1.1.1.3.1.1.4.8.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	20,818	m3	85,00	1 769,53
1.1.1.3.1.1.4.9.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	693,92	m2	2,24	1 554,38
1.1.1.3.1.1.4.10.	Otlčenie omietok vonkajších priečeli zložitejších, s výškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, - 0,01000t	5132,755	m2	0,65	3 336,29
1.1.1.3.1.1.4.11.	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	133,765	m2	7,41	991,20
1.1.1.3.1.1.4.12.	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	483,508	m2	3,48	1 682,61
1.1.1.3.1.1.4.13.	Zvislá doprava sutiny a výbúranych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	219,196	t	12,30	2 696,11
1.1.1.3.1.1.4.14.	Zvislá doprava sutiny a výbúranych hmôt za každé ďalšie podlažie	1753,568	t	3,50	6 137,49
1.1.1.3.1.1.4.15.	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	5	ks	34,23	171,15
1.1.1.3.1.1.4.16.	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	100	m	3,02	302,00

1.1.1.3.1.1.4.17.	Demontáž sklu na stavebnú sutinu výšky do 30 m	5	ks	8,08	40,40
1.1.1.3.1.1.4.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	219,196	t	14,78	3 239,72
1.1.1.3.1.1.4.19.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	4383,92	t	1,65	7 233,47
1.1.1.3.1.1.4.20.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	219,196	t	10,45	2 290,60
1.1.1.3.1.1.4.21.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	1095,98	t	1,17	1 282,30
1.1.1.3.1.1.4.22.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	219,196	t	20,00	4 383,92
1.1.1.3.1.1.5.	Presun hmôt HSV	1		9 335,39	9 335,39
1.1.1.3.1.1.5.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	321,91	t	29,00	9 335,39
1.1.1.3.1.1.2.	Práce a dodávky PSV	1		386 018,95	386 018,95
1.1.1.3.1.1.2.1.	Izolácie tepelné	1		5 931,46	5 931,46
1.1.1.3.1.1.2.1.1.	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	693,62	m2	0,93	645,07
1.1.1.3.1.1.2.1.2.	Doska XPS 300 hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	707,492	m2	7,26	5 136,39
1.1.1.3.1.1.2.1.3.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL	150,00	150,00
1.1.1.3.1.1.2.2.	Konštrukcie stolárske	1		55 445,96	55 445,96
1.1.1.3.1.1.2.2.1.	Montáž HPL stien plných	516,6	m2	29,00	14 981,40
1.1.1.3.1.1.2.2.2.	DS-Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo úpravená - imitácia dreva	521,766	m2	62,50	32 610,38
1.1.1.3.1.1.2.2.3.	Spojovací materiál na deliace steny	516,6	m2	12,30	6 354,18
1.1.1.3.1.1.2.2.4.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 500,00	1 500,00
1.1.1.3.1.1.2.3.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		15 922,25	15 922,25
1.1.1.3.1.1.2.3.1.	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t	674	m2	3,56	2 399,44
1.1.1.3.1.1.2.3.2.	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	990	m2	4,55	4 504,50
1.1.1.3.1.1.2.3.3.	Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	990	m2	1,98	1 960,20
1.1.1.3.1.1.2.3.4.	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, -0,0019t	2	ks	130,00	260,00
1.1.1.3.1.1.2.3.5.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	1073,74	m2	3,80	4 080,21
1.1.1.3.1.1.2.3.6.	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	1073,74	m2	1,47	1 578,40
1.1.1.3.1.1.2.3.7.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	390	kg	1,55	604,50
1.1.1.3.1.1.2.3.8.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	535,00	535,00
1.1.1.3.1.1.2.4.	Podlahy z dlaždíc	1		35 281,28	35 281,28
1.1.1.3.1.1.2.4.1.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	643,05	m	2,15	1 382,56
1.1.1.3.1.1.2.4.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	693,62	m2	24,50	16 993,69
1.1.1.3.1.1.2.4.3.	Dlaždice keramické mrazuvzdorné, lxxvhr 297x297x8 mm	721,365	m2	22,00	15 870,03
1.1.1.3.1.1.2.4.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 035,00	1 035,00
1.1.1.3.1.1.2.5.	Dokončovacie práce - nátery	1		7 878,00	7 878,00
1.1.1.3.1.1.2.5.1.	Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	650	m2	1,17	760,50
1.1.1.3.1.1.2.5.2.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	650	m2	7,52	4 888,00
1.1.1.3.1.1.2.5.3.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	650	m2	3,43	2 229,50
1.1.1.3.1.1.2.6.	Dokončovacie práce - zasklievanie	1		265 560,00	265 560,00
1.1.1.3.1.1.2.6.1.	Zasklievanie balkónového zábradlia bezpečnostným sklom kaleným VSG/ESG 8/8/2	652	m2	65,00	42 380,00
1.1.1.3.1.1.2.6.2.	Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo kalené VSG/ESG 8.8.2 vrátane kotvenia terčami R50SSS	652	m2	340,00	221 680,00
1.1.1.3.1.1.2.6.3.	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 500,00	1 500,00
1.1.1.3.1.1.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		1 080,00	1 080,00
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin-demontáž a spätná montáž antén,držiakov rozvodov,demontáž siefok,demontáž a spätná montáž rebríka na strechu strojovne s úpravou...	60	hod	18,00	1 080,00
1.1.1.3.1.2.	Zateplenie strešného plášťa	1		148 194,96	148 194,96
1.1.1.3.1.2.1.	Práce a dodávky HSV	1		5 564,50	5 564,50
1.1.1.3.1.2.1.1.	Vodorovné konštrukcie	1		2 965,27	2 965,27
1.1.1.3.1.2.1.1.1.	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm	1,44	m2	48,65	70,06
1.1.1.3.1.2.1.1.2.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	8,158	m3	125,00	1 019,75
1.1.1.3.1.2.1.1.3.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	65,26	m2	11,52	751,80
1.1.1.3.1.2.1.1.4.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	65,26	m2	3,71	242,11
1.1.1.3.1.2.1.1.5.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	0,12	t	1 350,00	162,00
1.1.1.3.1.2.1.1.6.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10S05)	0,533	t	1 350,00	719,55
1.1.1.3.1.2.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		1 902,73	1 902,73
1.1.1.3.1.2.1.2.1.	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	10	ks	5,40	54,00
1.1.1.3.1.2.1.2.2.	Kotevná skrutka do betónu M14	10	ks	8,65	86,50
1.1.1.3.1.2.1.2.3.	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicoou do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru M16	30	ks	11,00	330,00
1.1.1.3.1.2.1.2.4.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	7,386	t	12,30	90,85
1.1.1.3.1.2.1.2.5.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	59,088	t	3,50	206,81
1.1.1.3.1.2.1.2.6.	Plastový skiz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	5	ks	34,23	171,15

1.1.1.3.1.2.1.2.7.	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	100	m	3,02	302,00
1.1.1.3.1.2.1.2.8.	Demontáž sklu na stavebnú sutinu výšky do 30 m	5	ks	8,08	40,40
1.1.1.3.1.2.1.2.9.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,386	t	14,78	109,17
1.1.1.3.1.2.1.2.10.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	147,72	t	1,65	243,74
1.1.1.3.1.2.1.2.11.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	7,386	t	10,45	77,18
1.1.1.3.1.2.1.2.12.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	36,93	t	1,17	43,21
1.1.1.3.1.2.1.2.13.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	7,386	t	20,00	147,72
1.1.1.3.1.2.1.3.	Presun hmôt HSV	1		696,50	696,50
1.1.1.3.1.2.1.3.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	19,653	t	35,44	696,50
1.1.1.3.1.2.2.	Práce a dodávky PSV	1		139 264,46	139 264,46
1.1.1.3.1.2.2.1.	Izolácie striech	1		57 279,14	57 279,14
1.1.1.3.1.2.2.1.1.	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	28	m2	4,83	135,24
1.1.1.3.1.2.2.1.2.	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	32,2	m2	6,75	217,35
1.1.1.3.1.2.2.1.3.	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	1771,98	m2	1,36	2 409,89
1.1.1.3.1.2.2.1.4.	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	1774,06	m2	7,90	14 015,07
1.1.1.3.1.2.2.1.5.	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	2150,417	m2	9,00	19 353,75
1.1.1.3.1.2.2.1.6.	Kotviaca technika - Vrut na upevnenie dosiek	6550	ks	0,53	3 471,50
1.1.1.3.1.2.2.1.7.	Pripevnenie povlakovkej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	958,68	m	2,88	2 761,00
1.1.1.3.1.2.2.1.8.	Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	95,868	m2	35,50	3 403,31
1.1.1.3.1.2.2.1.9.	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarom spoju	95,868	m2	7,90	757,36
1.1.1.3.1.2.2.1.10.	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	1	kg	19,18	19,18
1.1.1.3.1.2.2.1.11.	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	1771,98	m2	1,26	2 232,69
1.1.1.3.1.2.2.1.12.	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	2037,777	m2	3,78	7 702,80
1.1.1.3.1.2.2.1.13.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	800,00	800,00
1.1.1.3.1.2.2.2.	Izolácie tepelné	1		47 786,67	47 786,67
1.1.1.3.1.2.2.2.1.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	314,175	m2	2,41	757,16
1.1.1.3.1.2.2.2.2.	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	229,435	m2	12,50	2 867,94
1.1.1.3.1.2.2.2.3.	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	63,325	m2	6,25	395,78
1.1.1.3.1.2.2.2.4.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	1678,7	m2	2,78	4 666,79
1.1.1.3.1.2.2.2.5.	Polystyrén EPS 150 S S, hrúbka 150 mm	2950,52	m2	10,50	30 980,46
1.1.1.3.1.2.2.2.6.	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	452,639	m2	16,50	7 468,54
1.1.1.3.1.2.2.2.7.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL	650,00	650,00
1.1.1.3.1.2.2.3.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1		7 368,50	7 368,50
1.1.1.3.1.2.2.3.1.	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	27	ks	5,50	148,50
1.1.1.3.1.2.2.3.2.	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	27	ks	23,00	621,00
1.1.1.3.1.2.2.3.3.	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kôš D 180 mm	27	ks	157,00	4 239,00
1.1.1.3.1.2.2.3.4.	Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	27	ks	80,00	2 160,00
1.1.1.3.1.2.2.3.5.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	200,00	200,00
1.1.1.3.1.2.2.4.	Konštrukcie tesárske	1		1 222,22	1 222,22
1.1.1.3.1.2.2.4.1.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	15,1	m	5,99	90,45
1.1.1.3.1.2.2.4.2.	Dodávka reziva	1,055	m3	350,00	369,25
1.1.1.3.1.2.2.4.3.	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	28	m2	4,65	130,20
1.1.1.3.1.2.2.4.4.	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	26	m	4,35	113,10
1.1.1.3.1.2.2.4.5.	Montáž kontralát pre sklon do 22°	49,1	m	4,39	215,55
1.1.1.3.1.2.2.4.6.	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	1,055	m3	68,53	72,30
1.1.1.3.1.2.2.4.7.	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	8,8	m2	20,61	181,37
1.1.1.3.1.2.2.4.8.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	1	KPL	50,00	50,00
1.1.1.3.1.2.2.5.	Konštrukcie klampiarske	1		18 822,81	18 822,81
1.1.1.3.1.2.2.5.1.	Lemovanie múry bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	23	m	16,55	380,65
1.1.1.3.1.2.2.5.2.	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	20	m	12,47	249,40
1.1.1.3.1.2.2.5.3.	Lapač snehu sedlový pozink farebný, r.š. do 307 mm, sklon strechy do 30°	8	m	45,00	360,00
1.1.1.3.1.2.2.5.4.	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	34	m2	65,00	2 210,00
1.1.1.3.1.2.2.5.5.	Úžľabie zhotovené zo zvitkov pozink farebný, r.š. 660 mm	32	m	31,40	1 004,80
1.1.1.3.1.2.2.5.6.	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	57,913	m2	3,15	182,43
1.1.1.3.1.2.2.5.7.	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek	41	m2	45,30	1 857,30
1.1.1.3.1.2.2.5.8.	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	14	m	12,47	174,58

1.1.1.3.1.2.2.5.9.	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpavové polkruhuvé r.š. 250 mm	14	m	14,35	200,90
1.1.1.3.1.2.2.5.10.	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	1	ks	42,30	42,30
1.1.1.3.1.2.2.5.11.	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	1176,77	m	1,15	1 353,29
1.1.1.3.1.2.2.5.12.	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	18	m	26,70	480,60
1.1.1.3.1.2.2.5.13.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	37	m	12,47	461,39
1.1.1.3.1.2.2.5.14.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	388	m	16,55	6 421,40
1.1.1.3.1.2.2.5.15.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	47	m	19,87	933,89
1.1.1.3.1.2.2.5.16.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	68,3	m	27,60	1 885,08
1.1.1.3.1.2.2.5.17.	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	4	ks	23,70	94,80
1.1.1.3.1.2.2.5.18.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	530,00	530,00
1.1.1.3.1.2.2.6.	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1		317,31	317,31
1.1.1.3.1.2.2.6.1.	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	34	m2	3,19	108,46
1.1.1.3.1.2.2.6.2.	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 270 g/m2	39,1	m2	4,83	188,85
1.1.1.3.1.2.2.6.3.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.3.1.2.2.7.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		5 399,22	5 399,22
1.1.1.3.1.2.2.7.1.	Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, kruhového pri priechove svetla nad 2 do 2,5 m2 -0,0372t	4	m	35,00	140,00
1.1.1.3.1.2.2.7.2.	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, kruhového stavebný otvor nad 0,6 do 1 m2	4	ks	185,00	740,00
1.1.1.3.1.2.2.7.3.	SV-Bodový strešný svetlík pevný kruhový, pre svetlosť: D 90 cm, pre strešný rozmer D92 cm, kupola	4	ks	924,00	3 696,00
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	72,78	kg	5,20	378,46
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	78,602	kg	3,75	294,76
1.1.1.3.1.2.2.7.6.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	150,00	150,00
1.1.1.3.1.2.2.8.	Dokončovacie práce - nátery	1		1 068,59	1 068,59
1.1.1.3.1.2.2.8.1.	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzhľadu schůnce dvojnas. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	100	m2	8,23	823,00
1.1.1.3.1.2.2.8.2.	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	86,172	m2	2,85	245,59
1.1.1.3.1.2.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		3 366,00	3 366,00
1.1.1.3.1.2.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž antén, držiakov rozvodov, demontáž siefok, demontáž a spätná montáž rebrika na strechu strojovne s úpravou...	60	hod	18,00	1 080,00
1.1.1.3.1.2.3.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava strechy okolo vpustov	27	hod	18,00	486,00
1.1.1.3.1.2.3.3.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - rozrezanie a vysušenie chybných miest streš. podkladu	100	hod	18,00	1 800,00
1.1.1.3.1.3.	Výmena otvorových konštrukcií	1		539 339,69	539 339,69
1.1.1.3.1.3.1.	Práce a dodávky HSV	1		70 208,67	70 208,67
1.1.1.3.1.3.1.1.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		372,60	372,60
1.1.1.3.1.3.1.1.1.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	1,62	m3	230,00	372,60
1.1.1.3.1.3.1.2.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		29 673,98	29 673,98
1.1.1.3.1.3.1.2.1.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	2553,25	m	2,15	5 489,49
1.1.1.3.1.3.1.2.2.	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	765,975	m2	12,30	9 421,49
1.1.1.3.1.3.1.2.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	570	m	9,60	5 472,00
1.1.1.3.1.3.1.2.4.	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	570	m	16,30	9 291,00
1.1.1.3.1.3.1.3.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		39 055,24	39 055,24
1.1.1.3.1.3.1.3.1.	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	9221,32	m2	2,95	27 202,89
1.1.1.3.1.3.1.3.2.	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	21	m	2,78	58,38
1.1.1.3.1.3.1.3.3.	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	1133,1	m	3,25	3 682,58
1.1.1.3.1.3.1.3.4.	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	113,2	m	3,25	367,90
1.1.1.3.1.3.1.3.5.	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	52,018	m2	4,78	248,65
1.1.1.3.1.3.1.3.6.	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	1808,5	m	2,78	5 027,63
1.1.1.3.1.3.1.3.7.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	19,836	t	12,30	243,98
1.1.1.3.1.3.1.3.8.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	158,688	t	3,50	555,41
1.1.1.3.1.3.1.3.9.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	19,836	t	14,78	293,18
1.1.1.3.1.3.1.3.10.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	396,72	t	1,65	654,59
1.1.1.3.1.3.1.3.11.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	19,836	t	10,45	207,29
1.1.1.3.1.3.1.3.12.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	99,18	t	1,17	116,04
1.1.1.3.1.3.1.3.13.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	19,836	t	20,00	396,72
1.1.1.3.1.3.1.4.	Presun hmôt HSV	1		1 106,85	1 106,85
1.1.1.3.1.3.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	44,274	t	25,00	1 106,85
1.1.1.3.1.3.2.	Práce a dodávky PSV	1		467 331,02	467 331,02
1.1.1.3.1.3.2.1.	Konštrukcie klampiarske	1		11 607,90	11 607,90
1.1.1.3.1.3.2.1.1.	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	498,35	m	1,27	632,90
1.1.1.3.1.3.2.1.2.	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	575	m	17,00	9 775,00
1.1.1.3.1.3.2.1.3.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 200,00	1 200,00

1.1.1.3.1.3.2.2.	Konštrukcie stolárske	1		270 185,71	270 185,71
1.1.1.3.1.3.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	3072,46	m	14,50	44 550,67
1.1.1.3.1.3.2.2.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	3221,673	m	1,32	4 252,61
1.1.1.3.1.3.2.2.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	3221,673	m	1,39	4 478,13
1.1.1.3.1.3.2.2.4.	PO1-Plastové okno jednokridlové OS, 1200x900 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	30	ks	145,00	4 350,00
1.1.1.3.1.3.2.2.5.	PO2 - Plastové okno jednokridlové OS, 1200x1500 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	241	ks	168,50	40 608,50
1.1.1.3.1.3.2.2.6.	PO3 - Plastové okno jednokridlové OS, 1450x1500 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	12	ks	245,00	2 940,00
1.1.1.3.1.3.2.2.7.	PO4 - Plastové okno jednokridlové OS, 1500x1500 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	6	ks	248,00	1 488,00
1.1.1.3.1.3.2.2.8.	PO5 - Plastové okno jednokridlové OS, 1150x600 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	6	ks	108,00	648,00
1.1.1.3.1.3.2.2.9.	PO6 - Plastové okno jednokridlové OS, 1150x1250 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	1	ks	185,00	185,00
1.1.1.3.1.3.2.2.10.	PO7 - Plastové okno jednokridlové OS, 1200x1800 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	28	ks	195,00	5 460,00
1.1.1.3.1.3.2.2.11.	PO8 - Plastové okno jednokridlové OS, 950x1400 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	1	ks	170,00	170,00
1.1.1.3.1.3.2.2.12.	PO9 - Plastové okno jednokridlové OS, 1200x600 mm, izolačné dvojsklo - viď výkaz	51	ks	110,00	5 610,00
1.1.1.3.1.3.2.2.13.	PO10 - Plastové okno jednokridlové OS, 600x600 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	4	ks	73,20	292,80
1.1.1.3.1.3.2.2.14.	PO11 - Plastové okno dvojkridlové OS 2100x1500 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	2	ks	360,00	720,00
1.1.1.3.1.3.2.2.15.	PD1-Plastové dvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváracé-viď výkaz	2	ks	1 017,00	2 034,00
1.1.1.3.1.3.2.2.16.	PD2-Plastové balkónové dvere 1000x2250 mm otváracé-sklopné s izolačným trojskлом - viď výkaz	167	ks	865,00	144 455,00
1.1.1.3.1.3.2.2.17.	PD3 - Plastové dvere plné vonkajšie 1100x2020 mm zateplené otváracé-viď výkaz	1	ks	1 110,00	1 110,00
1.1.1.3.1.3.2.2.18.	PD4-Plastové okno 1800x2200 mm dvojkridlové otváracé s izolačným trojskлом - viď výkaz	1	ks	1 575,00	1 575,00
1.1.1.3.1.3.2.2.19.	PD5-Plastové dvere plné vonkajšie 1000x2020 mm zateplené - viď výkaz	1	ks	1 060,00	1 060,00
1.1.1.3.1.3.2.2.20.	PD6-Plastové okno 1800x2250 mm dvojkridlové otváracé s izolačným trojskлом - viď výkaz	1	ks	1 598,00	1 598,00
1.1.1.3.1.3.2.2.21.	PD7 - Plastové dvere plné vonkajšie 1200x2200 mm zateplené otváracé-viď výkaz	1	ks	1 250,00	1 250,00
1.1.1.3.1.3.2.2.22.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 350,00	1 350,00
1.1.1.3.1.3.2.3.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		182 626,70	182 626,70
1.1.1.3.1.3.2.3.1.	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	419,4	m	14,50	6 081,30
1.1.1.3.1.3.2.3.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	440,37	m	1,32	581,29
1.1.1.3.1.3.2.3.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	440,37	m	1,59	700,19
1.1.1.3.1.3.2.3.4.	PU1-Okno hliníkové jednokridlové požiarne EI 30 D1-C, OS, vxš 1200x1800 mm, izolačné trojsklo so samozatváracom - viď výkaz	2	ks	2 198,00	4 396,00
1.1.1.3.1.3.2.3.5.	H51-Vonkajšia hliníková zasklená stena 4800x2500 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	8	ks	4 775,00	38 200,00
1.1.1.3.1.3.2.3.6.	H52-Vonkajšia hliníková zasklená stena 5250x2500 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	5	ks	5 215,00	26 075,00
1.1.1.3.1.3.2.3.7.	H53-Vonkajšia hliníková zasklená stena 4800x1500 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	1	ks	3 025,00	3 025,00
1.1.1.3.1.3.2.3.8.	H54-Vonkajšia hliníková zasklená stena 5000x3100 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	1	ks	6 445,00	6 445,00
1.1.1.3.1.3.2.3.9.	H55-Vonkajšia hliníková zasklená stena 4800x3100 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	1	ks	5 910,00	5 910,00
1.1.1.3.1.3.2.3.10.	H56-Vonkajšia hliníková zasklená stena 3600x2350 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	4	ks	3 624,00	14 496,00
1.1.1.3.1.3.2.3.11.	H57-Vonkajšia hliníková zasklená stena 3000x2350 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	1	ks	2 980,00	2 980,00
1.1.1.3.1.3.2.3.12.	HD1-Vonkajšie dvojkridlové hliníkové dvere 1600x2950 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz	4	ks	3 155,00	12 620,00
1.1.1.3.1.3.2.3.13.	HD2-Vonkajšie dvojkridlové hliníkové dvere 1400x3250 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz	1	ks	2 995,00	2 995,00
1.1.1.3.1.3.2.3.14.	HD3-Vonkajšie dvojkridlové hliníkové dvere 1600x2650 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz	1	ks	2 975,00	2 975,00
1.1.1.3.1.3.2.3.15.	HD4-Vonkajšie dvojkridlové hliníkové dvere 1800x2200 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz	1	ks	2 950,00	2 950,00
1.1.1.3.1.3.2.3.16.	HO4-Vonkajšie jednokridlové hliníkové okno 1500x1500 s oplechovaním - viď výkaz	5	ks	1 185,00	5 925,00
1.1.1.3.1.3.2.3.17.	HO7-Vonkajšie jednokridlové hliníkové okno 1200x1800 s oplechovaním - viď výkaz	4	ks	1 140,00	4 560,00
1.1.1.3.1.3.2.3.18.	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	1270,473	m2	8,00	10 163,78
1.1.1.3.1.3.2.3.19.	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením	1270,473	m2	22,50	28 585,64
1.1.1.3.1.3.2.3.20.	Montáž mreží pevných skrutkovaním	55	m2	12,50	687,50
1.1.1.3.1.3.2.3.21.	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	2 275,00	2 275,00
1.1.1.3.1.3.2.4.	Dokončovacie práce - maľby	1		2 910,71	2 910,71
1.1.1.3.1.3.2.4.1.	Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	765,975	m2	0,80	612,78
1.1.1.3.1.3.2.4.2.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	765,975	m2	3,00	2 297,93
1.1.1.3.1.3.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		1 800,00	1 800,00
1.1.1.3.1.3.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-- demontáž a spätná montáž mreží, sietok..	40	hod	18,00	720,00
1.1.1.3.1.3.3.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-- úprava mreží okien 1.pp	60	hod	18,00	1 080,00
1.1.1.3.1.4.	Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií	1		111 441,73	111 441,73
1.1.1.3.1.4.1.	Práce a dodávky HSV	1		100 362,00	100 362,00
1.1.1.3.1.4.1.1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		84 106,95	84 106,95
1.1.1.3.1.4.1.1.1.	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	1305	m2	1,60	2 088,00
1.1.1.3.1.4.1.1.2.	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	1305	m2	14,55	18 987,75

1.1.1.3.1.4.1.1.3.	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	1305	m2	6,51	8 495,55
1.1.1.3.1.4.1.1.4.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	59,135	m2	1,60	94,62
1.1.1.3.1.4.1.1.5.	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm	59,135	m2	12,78	755,75
1.1.1.3.1.4.1.1.6.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	59,135	m2	6,51	384,97
1.1.1.3.1.4.1.1.7.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	1345,405	m2	39,00	52 470,80
1.1.1.3.1.4.1.1.8.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	25	m2	1,10	27,50
1.1.1.3.1.4.1.1.9.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	5,15	kg	5,05	26,01
1.1.1.3.1.4.1.1.10.	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 20 mm	25	m2	19,74	493,50
1.1.1.3.1.4.1.1.11.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	25	m2	11,30	282,50
1.1.1.3.1.4.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		15 019,82	15 019,82
1.1.1.3.1.4.1.2.1.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	1345,405	m2	3,27	4 399,47
1.1.1.3.1.4.1.2.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	1345,405	m2	3,10	4 170,76
1.1.1.3.1.4.1.2.3.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	20,88	m2	3,02	63,06
1.1.1.3.1.4.1.2.4.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	7,4	m2	2,24	16,58
1.1.1.3.1.4.1.2.5.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	1	ks	0,83	0,83
1.1.1.3.1.4.1.2.6.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	1,576	m2	7,55	11,90
1.1.1.3.1.4.1.2.7.	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	2,4	m	3,50	8,40
1.1.1.3.1.4.1.2.8.	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	1305	m2	3,45	4 502,25
1.1.1.3.1.4.1.2.9.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	17,862	t	12,30	219,70
1.1.1.3.1.4.1.2.10.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	35,724	t	3,50	125,03
1.1.1.3.1.4.1.2.11.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,862	t	14,78	264,00
1.1.1.3.1.4.1.2.12.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	357,24	t	1,65	589,45
1.1.1.3.1.4.1.2.13.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	17,862	t	10,45	186,66
1.1.1.3.1.4.1.2.14.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	89,31	t	1,17	104,49
1.1.1.3.1.4.1.2.15.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	17,862	t	20,00	357,24
1.1.1.3.1.4.1.3.	Presun hmôt HSV	1		1 235,23	1 235,23
1.1.1.3.1.4.1.3.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	34,854	t	35,44	1 235,23
1.1.1.3.1.4.2.	Práce a dodávky PSV	1		11 079,73	11 079,73
1.1.1.3.1.4.2.1.	Izolácie striech	1		528,81	528,81
1.1.1.3.1.4.2.1.1.	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	40,405	m2	4,83	195,16
1.1.1.3.1.4.2.1.2.	Parozábrana , PE fólia bez spevňujúcej mriežky	46,466	m2	6,75	313,65
1.1.1.3.1.4.2.1.3.	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.3.1.4.2.2.	Konštrukcie - drevostavby	1		770,08	770,08
1.1.1.3.1.4.2.2.1.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	25	m2	30,50	762,50
1.1.1.3.1.4.2.2.2.	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	0,214	t	35,44	7,58
1.1.1.3.1.4.2.3.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		1 300,49	1 300,49
1.1.1.3.1.4.2.3.1.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	15,405	m2	2,35	36,20
1.1.1.3.1.4.2.3.2.	Montáž podhľadov lamelový systém HUNTER DOUGLAS alebo 84 R zatvorených	15,405	m2	78,50	1 209,29
1.1.1.3.1.4.2.3.3.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	55,00	55,00
1.1.1.3.1.4.2.4.	Podlahy z dlaždíc	1		1 400,97	1 400,97
1.1.1.3.1.4.2.4.1.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	16,7	m	2,15	35,91
1.1.1.3.1.4.2.4.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	25	m2	24,50	612,50
1.1.1.3.1.4.2.4.3.	Dlaždice keramické, kvxhr 297x297x8 mm,	27,389	m2	22,00	602,56
1.1.1.3.1.4.2.4.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	150,00	150,00
1.1.1.3.1.4.2.5.	Podlahy povlakové	1		50,66	50,66
1.1.1.3.1.4.2.5.1.	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	16,5	m2	3,07	50,66
1.1.1.3.1.4.2.6.	Dokončovacie práce - maľby	1		7 028,72	7 028,72
1.1.1.3.1.4.2.6.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	1364,135	m2	0,80	1 091,31
1.1.1.3.1.4.2.6.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	500	m2	1,79	895,00
1.1.1.3.1.4.2.6.3.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1000	m2	0,95	950,00
1.1.1.3.1.4.2.6.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	1364,135	m2	3,00	4 092,41
1.1.1.3.1.5.	Termostatizácia	1		12 073,36	12 073,36
1.1.1.3.1.5.1.	Práce a dodávky PSV	1		10 172,36	10 172,36
1.1.1.3.1.5.1.1.	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1		2 029,72	2 029,72
1.1.1.3.1.5.1.1.1.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	2636	m	0,77	2 029,72
1.1.1.3.1.5.1.2.	Ústredné kúrenie, armatúry.	1		6 286,72	6 286,72
1.1.1.3.1.5.1.2.1.	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	236	ks	7,35	1 734,60
1.1.1.3.1.5.1.2.2.	HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	80	ks	14,80	1 184,00
1.1.1.3.1.5.1.2.3.	HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	15	ks	12,24	183,60

1.1.1.3.1.5.1.2.4.	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	15	ks	12,24	183,60
1.1.1.3.1.5.1.2.5.	HERZ Ventil TS-90 DN 20, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	5	ks	19,90	99,50
1.1.1.3.1.5.1.2.6.	HERZ Ventil do spiatkyčky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	160	ks	9,90	1 584,00
1.1.1.3.1.5.1.2.7.	HERZ Ventil do spiatkyčky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	123	ks	9,90	1 217,70
1.1.1.3.1.5.1.2.8.	HERZ Ventil do spiatkyčky RL-5 DN 20, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	5	ks	14,34	71,70
1.1.1.3.1.5.1.2.9.	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	0,1	t	80,20	8,02
1.1.1.3.1.5.1.2.10.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.3.1.5.1.3.	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1		1 855,92	1 855,92
1.1.1.3.1.5.1.3.1.	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových	407	m2	2,38	968,66
1.1.1.3.1.5.1.3.2.	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	407	m2	0,56	227,92
1.1.1.3.1.5.1.3.3.	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	407	m2	0,56	227,92
1.1.1.3.1.5.1.3.4.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	407	m2	1,06	431,42
1.1.1.3.1.5.2.	Ostatné	1		1 901,00	1 901,00
1.1.1.3.1.5.2.1.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	24	hod	26,00	624,00
1.1.1.3.1.5.2.2.	Kompletné vyskúšanie systému	1	ks	105,00	105,00
1.1.1.3.1.5.2.3.	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	72	hod	10,50	756,00
1.1.1.3.1.5.2.4.	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	16	hod	26,00	416,00
1.1.1.3.1.6.	Elektroinštalácia	1		13 046,05	13 046,05
1.1.1.3.1.6.1.	Rozvážače	1		100,00	100,00
1.1.1.3.1.6.1.1.	Dobrojenie HR	1	ks	100,00	100,00
1.1.1.3.1.6.2.	Káble a vodiče	1		1 116,85	1 116,85
1.1.1.3.1.6.2.1.	CHKE-R-J 3x1,5	75	m	2,15	161,25
1.1.1.3.1.6.2.2.	CHKE-R-J 5x6	45	m	13,80	621,00
1.1.1.3.1.6.2.3.	telefónny kábel x0,6	130	m	1,47	191,10
1.1.1.3.1.6.2.4.	CYA 16 mm2	25	m	5,74	143,50
1.1.1.3.1.6.3.	Inštalčný materiál	1		773,10	773,10
1.1.1.3.1.6.3.1.	rúrka do 716 s vŕhovacím drôtom	80	m	1,38	110,40
1.1.1.3.1.6.3.2.	rúrka do 725 s vŕhovacím drôtom	30	m	2,17	65,10
1.1.1.3.1.6.3.3.	rúrka do 750 s vŕhovacím drôtom	20	m	5,98	119,60
1.1.1.3.1.6.3.4.	lišta L 40/20	100	m	4,78	478,00
1.1.1.3.1.6.4.	Bleskozvod a uzemnenie	1		8 591,10	8 591,10
1.1.1.3.1.6.4.1.	AlMgSi 50/ PV 21	80	m	8,74	699,20
1.1.1.3.1.6.4.2.	AlMgSi 50/PVC	80	m	6,83	546,40
1.1.1.3.1.6.4.3.	FeZn o10 zvodové a zemniace vedenie	50	m	6,83	341,50
1.1.1.3.1.6.4.4.	krabica 476010 + popis, štítok	6	m	55,60	333,60
1.1.1.3.1.6.4.5.	aktívny bleskozvod AFB 1062 2D	1	ks	4 600,00	4 600,00
1.1.1.3.1.6.4.6.	nadstavovacia tyč 5m AFC 2003 MR	1	ks	410,00	410,00
1.1.1.3.1.6.4.7.	trojnožka nastaviteľná	1	ks	310,00	310,00
1.1.1.3.1.6.4.8.	čítač zásahu bleskom AFV 0907 CF	2	ks	500,00	1 000,00
1.1.1.3.1.6.4.9.	zemniaca tyč 2 m	6	ks	37,50	225,00
1.1.1.3.1.6.4.10.	svorky SZ, SJ02, So, Sk, SP1...	22	ks	5,70	125,40
1.1.1.3.1.6.5.	Zemné práce	1		525,00	525,00
1.1.1.3.1.6.5.1.	výkop a zásyp ryhy pre zemniace vedenie o rozm. 35x70 cm	30	m	17,50	525,00
1.1.1.3.1.6.6.	Ostatné	1		1 940,00	1 940,00
1.1.1.3.1.6.6.1.	demontáž ex. inštalácie, sekanie drážok, otvorov cez stenu, zapojenie inštalácie, uvedenie zariadenia do prevádzky	80	hod	18,00	1 440,00
1.1.1.3.1.6.6.2.	Odborná prehliadka a skúška	20	hod	25,00	500,00
1.1.1.3.2.	SO 01 - 2. pavilón	1		610 617,38	610 617,38
1.1.1.3.2.1.	Zateplenie obvodového plášťa	1		180 118,61	180 118,61
1.1.1.3.2.1.1.	Práce a dodávky HSV	1		157 015,29	157 015,29
1.1.1.3.2.1.1.1.	Zemné práce	1		1 158,95	1 158,95
1.1.1.3.2.1.1.1.1.	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	8,478	m3	67,40	571,42
1.1.1.3.2.1.1.1.2.	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	8,478	m3	13,47	114,20
1.1.1.3.2.1.1.1.3.	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	8,478	m3	5,99	50,78
1.1.1.3.2.1.1.1.4.	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	8,478	m3	6,55	55,53
1.1.1.3.2.1.1.1.5.	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	5,598	m3	34,20	191,45
1.1.1.3.2.1.1.1.6.	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	15,267	t	11,50	175,57
1.1.1.3.2.1.1.2.	Zakladanie	1		4 293,98	4 293,98
1.1.1.3.2.1.1.2.1.	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	1670,81	m2	2,57	4 293,98
1.1.1.3.2.1.1.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		496,80	496,80
1.1.1.3.2.1.1.3.1.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	2,16	m3	230,00	496,80
1.1.1.3.2.1.1.4.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		129 145,54	129 145,54
1.1.1.3.2.1.1.4.1.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	312,488	m2	1,85	578,10
1.1.1.3.2.1.1.4.2.	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých	1358,322	m2	7,55	10 255,33
1.1.1.3.2.1.1.4.3.	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	1729,862	m2	1,60	2 767,78
1.1.1.3.2.1.1.4.4.	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	1577,132	m2	13,20	20 818,14
1.1.1.3.2.1.1.4.5.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	7,56	m2	6,51	49,22
1.1.1.3.2.1.1.4.6.	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	100	m	6,80	680,00
1.1.1.3.2.1.1.4.7.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhannej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	4,38	m2	37,18	162,85
1.1.1.3.2.1.1.4.8.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhannej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	156,53	m2	51,60	8 076,95
1.1.1.3.2.1.1.4.9.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhannej časti ostenia hr. 30 mm	10,48	m2	37,25	390,38
1.1.1.3.2.1.1.4.10.	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	57,3	m2	39,18	2 245,01

1.1.1.3.2.1.1.4.11.	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	174,33	m2	47,53	8 285,90
1.1.1.3.2.1.1.4.12.	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	1006,682	m2	62,80	63 219,63
1.1.1.3.2.1.1.4.13.	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	199,2	m2	40,72	8 111,42
1.1.1.3.2.1.1.4.14.	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	34,2	m2	56,30	1 925,46
1.1.1.3.2.1.1.4.15.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	34,2	m2	1,10	37,62
1.1.1.3.2.1.1.4.16.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	7,045	kg	5,05	35,58
1.1.1.3.2.1.1.4.17.	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	34,2	m2	19,74	675,11
1.1.1.3.2.1.1.4.18.	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	34,2	m2	24,30	831,06
1.1.1.3.2.1.1.5.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		15 650,93	15 650,93
1.1.1.3.2.1.1.5.1.	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	46,65	m	10,25	478,16
1.1.1.3.2.1.1.5.2.	Obrubník parkový, lxšv 1000x50x200 mm, prírodný	47	ks	3,05	143,35
1.1.1.3.2.1.1.5.3.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	1642,784	m2	2,81	4 616,22
1.1.1.3.2.1.1.5.4.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	3285,568	m2	1,49	4 895,50
1.1.1.3.2.1.1.5.5.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	1642,784	m2	1,94	3 187,00
1.1.1.3.2.1.1.5.6.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	34,2	m2	3,10	106,02
1.1.1.3.2.1.1.5.7.	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	47	m	45,20	2 124,40
1.1.1.3.2.1.1.5.8.	Otlčenie omietok vonkajších priečeli zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	7,56	m2	0,65	4,91
1.1.1.3.2.1.1.5.9.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	0,864	t	12,30	10,63
1.1.1.3.2.1.1.5.10.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	3,456	t	3,50	12,10
1.1.1.3.2.1.1.5.11.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,864	t	14,78	12,77
1.1.1.3.2.1.1.5.12.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	17,28	t	1,65	28,51
1.1.1.3.2.1.1.5.13.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	0,864	t	10,45	9,03
1.1.1.3.2.1.1.5.14.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	4,32	t	1,17	5,05
1.1.1.3.2.1.1.5.15.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	0,864	t	20,00	17,28
1.1.1.3.2.1.1.6.	Presun hmôt HSV	1		6 269,09	6 269,09
1.1.1.3.2.1.1.6.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	176,893	t	35,44	6 269,09
1.1.1.3.2.1.2.	Práce a dodávky PSV	1		23 103,32	23 103,32
1.1.1.3.2.1.2.1.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		9 661,81	9 661,81
1.1.1.3.2.1.2.1.1.	Z4 - Dodávka pozinkovaných podlahových roštov lemovaných rozmeru 1000x1200 mm oká 30,0x30,0 mm; 26,10kg/kus	16	ks	135,00	2 160,00
1.1.1.3.2.1.2.1.2.	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním	417,6	kg	3,25	1 357,20
1.1.1.3.2.1.2.1.3.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	16,524	kg	8,95	147,89
1.1.1.3.2.1.2.1.4.	Ostatné opravy samostatným zváraním - úprava zábradlí balkónov	51	m	105,00	5 355,00
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	417,6	kg	0,95	396,72
1.1.1.3.2.1.2.1.6.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	245,00	245,00
1.1.1.3.2.1.2.2.	Podlahy z dlaždíc	1		1 841,52	1 841,52
1.1.1.3.2.1.2.2.1.	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	34,2	m	2,15	73,53
1.1.1.3.2.1.2.2.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	34,2	m2	24,50	837,90
1.1.1.3.2.1.2.2.3.	Dlaždice keramické mrazuvzdorné, lxvxhr 297x297x8 mm,	38,413	m2	22,00	845,09
1.1.1.3.2.1.2.2.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	85,00	85,00
1.1.1.3.2.1.2.3.	Dokončovacie práce a obklady	1		8 564,63	8 564,63
1.1.1.3.2.1.2.3.1.	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla, škár. hmotou škárovacou	152,73	m2	32,00	4 887,36
1.1.1.3.2.1.2.3.2.	Obkladačky keramické hladké - vonkajší obklad - lxv 300x148 - podľa PD - požiadavka UHA	155,785	m2	22,00	3 427,27
1.1.1.3.2.1.2.3.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	250,00	250,00
1.1.1.3.2.1.2.4.	Dokončovacie práce - nátery	1		3 035,36	3 035,36
1.1.1.3.2.1.2.4.1.	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	250	m2	1,17	292,50
1.1.1.3.2.1.2.4.2.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	250,49	m2	7,52	1 883,68
1.1.1.3.2.1.2.4.3.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	250,49	m2	3,43	859,18
1.1.1.3.2.2.	Zateplenie strešného plášťa	1		180 561,87	180 561,87
1.1.1.3.2.2.1.	Práce a dodávky HSV	1		15 781,78	15 781,78
1.1.1.3.2.2.1.1.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		15 781,78	15 781,78
1.1.1.3.2.2.1.1.1.	Odstránenie náspy pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	53	m3	28,50	1 510,50
1.1.1.3.2.2.1.1.2.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	93,274	t	12,30	1 147,27
1.1.1.3.2.2.1.1.3.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	466,37	t	3,50	1 632,29
1.1.1.3.2.2.1.1.4.	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	93,274	ks	34,23	3 192,76
1.1.1.3.2.2.1.1.5.	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	5	m	3,02	15,10
1.1.1.3.2.2.1.1.6.	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m	1	m	8,08	8,08
1.1.1.3.2.2.1.1.7.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	93,274	t	14,78	1 378,58

1.1.1.3.2.2.1.1.8.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1865,48	t	1,65	3 078,04
1.1.1.3.2.2.1.1.9.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	93,274	t	10,45	974,71
1.1.1.3.2.2.1.1.10.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	466,37	t	1,17	545,65
1.1.1.3.2.2.1.1.11.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	78,83	t	20,00	1 576,60
1.1.1.3.2.2.1.1.12.	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	14,444	t	50,00	722,20
1.1.1.3.2.2.2.	Práce a dodávky PSV	1		164 780,09	164 780,09
1.1.1.3.2.2.2.1.	Izolácie striech	1		7 660,79	7 660,79
1.1.1.3.2.2.2.1.1.	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	530	m2	4,83	2 559,90
1.1.1.3.2.2.2.1.2.	Parozábrana , PE fólia bez spevňujúcej mriežky	609,5	m2	6,75	4 114,13
1.1.1.3.2.2.2.1.3.	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	18,955	m2	0,96	18,20
1.1.1.3.2.2.2.1.4.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	18,955	m2	7,90	149,74
1.1.1.3.2.2.2.1.5.	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	21,798	m2	8,97	195,53
1.1.1.3.2.2.2.1.6.	Kotviaca technika - vrut na upevnenie do dosiek	70	ks	0,53	37,10
1.1.1.3.2.2.2.1.7.	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	35,9	m	2,88	103,39
1.1.1.3.2.2.2.1.8.	Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	3,59	m2	35,50	127,45
1.1.1.3.2.2.2.1.9.	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	3,59	m2	7,90	28,36
1.1.1.3.2.2.2.1.10.	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	0,037	kg	19,18	0,71
1.1.1.3.2.2.2.1.11.	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	18,955	m2	1,26	23,88
1.1.1.3.2.2.2.1.12.	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	21,798	m2	3,78	82,40
1.1.1.3.2.2.2.1.13.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	220,00	220,00
1.1.1.3.2.2.2.2.	Izolácie tepelné	1		25 126,68	25 126,68
1.1.1.3.2.2.2.2.1.	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	530	m2	5,30	2 809,00
1.1.1.3.2.2.2.2.2.	Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	1081,2	m2	11,82	12 779,78
1.1.1.3.2.2.2.2.3.	ISOVER EPS KRIŽ 300	540,6	m2	8,30	4 486,98
1.1.1.3.2.2.2.2.4.	ISOVER EPS TRAM 300	540,6	m2	7,60	4 108,56
1.1.1.3.2.2.2.2.5.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	18,955	m2	2,41	45,68
1.1.1.3.2.2.2.2.6.	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	19,334	m2	12,50	241,68
1.1.1.3.2.2.2.2.7.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	1	KPL	655,00	655,00
1.1.1.3.2.2.2.3.	Konštrukcie tesárske	1		36 569,68	36 569,68
1.1.1.3.2.2.2.3.1.	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kroky a konralaty z dosiek na zraz	650	m2	6,30	4 095,00
1.1.1.3.2.2.2.3.2.	Montáž kontralát pre sklon do 22°	950	m	4,39	4 170,50
1.1.1.3.2.2.2.3.3.	Dodávka reziva	19,668	m3	395,00	7 768,86
1.1.1.3.2.2.2.3.4.	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	650	m2	2,20	1 430,00
1.1.1.3.2.2.2.3.5.	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	17,88	m3	68,53	1 225,32
1.1.1.3.2.2.2.3.6.	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	35	m2	53,00	1 855,00
1.1.1.3.2.2.2.3.7.	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	530	m2	27,50	14 575,00
1.1.1.3.2.2.2.3.8.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL	1 450,00	1 450,00
1.1.1.3.2.2.2.4.	Konštrukcie klampiarske	1		63 210,93	63 210,93
1.1.1.3.2.2.2.4.1.	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	116,1	m	12,47	1 447,77
1.1.1.3.2.2.2.4.2.	Lapač snehu sedlový pozink farebný, r.š. do 307 mm, sklon strechy do 30°	46	m	165,00	7 590,00
1.1.1.3.2.2.2.4.3.	Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	2,24	m2	120,00	268,80
1.1.1.3.2.2.2.4.4.	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	650	m2	68,50	44 525,00
1.1.1.3.2.2.2.4.5.	Hrebeň zhotovený zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	72,1	m	29,78	2 147,14
1.1.1.3.2.2.2.4.6.	Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, r.š. 100 mm	11,6	m	14,50	168,20
1.1.1.3.2.2.2.4.7.	Strešný výlez pre profilované krytiny, sklon strechy do 30°	1	ks	278,00	278,00
1.1.1.3.2.2.2.4.8.	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvaповé polkruhov r.š. 250 mm	6,1	m	14,35	87,54
1.1.1.3.2.2.2.4.9.	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvaповé polkruhov r.š. 330 mm	110	m	19,32	2 125,20
1.1.1.3.2.2.2.4.10.	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	2	ks	20,08	40,16
1.1.1.3.2.2.2.4.11.	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	5	ks	22,16	110,80
1.1.1.3.2.2.2.4.12.	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	18	m	1,78	32,04
1.1.1.3.2.2.2.4.13.	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	4,4	m	26,70	117,48
1.1.1.3.2.2.2.4.14.	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	80	m	31,20	2 496,00
1.1.1.3.2.2.2.4.15.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	18	m	27,60	496,80
1.1.1.3.2.2.2.4.16.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 280,00	1 280,00
1.1.1.3.2.2.2.5.	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1		25 289,81	25 289,81

1.1.1.3.2.2.5.1.	Demontáž vlnoviek z azbestocementu do suty na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45°, -0,02200 t	650	m2	22,80	14 820,00
1.1.1.3.2.2.5.2.	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do suty krytiny hladkej, sklon do 45°, -0,00200 t	72,1	m	15,80	1 139,18
1.1.1.3.2.2.5.3.	Montáž strešnej fólie, na plnú debňenie	650	m2	3,17	2 060,50
1.1.1.3.2.2.5.4.	Štrukturovaná separačná fólia pod strešnú krytinu plechovú hr.8 mm	747,5	m2	8,95	6 690,13
1.1.1.3.2.2.5.5.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	580,00	580,00
1.1.1.3.2.2.6.	Dokončovacie práce - nátery	1		6 922,20	6 922,20
1.1.1.3.2.2.6.1.	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevozakáznemu hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	2490	m2	2,78	6 922,20
1.1.1.3.2.3.	Výmena otvorových konštrukcií	1		132 772,76	132 772,76
1.1.1.3.2.3.1.	Práce a dodávky HSV	1		27 601,23	27 601,23
1.1.1.3.2.3.1.1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		13 537,43	13 537,43
1.1.1.3.2.3.1.1.1.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	828,47	m	3,15	2 609,68
1.1.1.3.2.3.1.1.2.	Ornietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	338,564	m2	17,85	6 043,37
1.1.1.3.2.3.1.1.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	192,05	m	8,60	1 651,63
1.1.1.3.2.3.1.1.4.	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	193	m	16,75	3 232,75
1.1.1.3.2.3.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		13 462,63	13 462,63
1.1.1.3.2.3.1.2.1.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	2334,28	m2	3,10	7 236,27
1.1.1.3.2.3.1.2.2.	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suty plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	107	ks	1,30	139,10
1.1.1.3.2.3.1.2.3.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suty plochy do 2 m2, -0,02400t	9	ks	1,30	11,70
1.1.1.3.2.3.1.2.4.	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	284,173	m2	7,55	2 145,51
1.1.1.3.2.3.1.2.5.	Vyvesenie kovového dverného krídla do suty plochy do 2 m2	1	ks	0,83	0,83
1.1.1.3.2.3.1.2.6.	Vyvesenie kovového krídla vrát do suty plochy nad 4 m2	4	ks	1,49	5,96
1.1.1.3.2.3.1.2.7.	Vybúranie kovových rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	5,625	m2	7,55	42,47
1.1.1.3.2.3.1.2.8.	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	9,24	m2	12,50	115,50
1.1.1.3.2.3.1.2.9.	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	83,445	m2	7,55	630,01
1.1.1.3.2.3.1.2.10.	Vyvesenie plastového okenného krídla do suty plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	11	ks	1,30	14,30
1.1.1.3.2.3.1.2.11.	Vyvesenie plastového dverného krídla do suty plochy do 2 m2, -0,02600t	4	ks	1,30	5,20
1.1.1.3.2.3.1.2.12.	Vybúranie plastových rámov okien dvojíťých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	34,425	m2	7,55	259,91
1.1.1.3.2.3.1.2.13.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	23,279	t	12,30	286,33
1.1.1.3.2.3.1.2.14.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	23,279	t	12,30	286,33
1.1.1.3.2.3.1.2.15.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	93,116	t	3,50	325,91
1.1.1.3.2.3.1.2.16.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,279	t	14,78	344,06
1.1.1.3.2.3.1.2.17.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	465,58	t	1,65	768,21
1.1.1.3.2.3.1.2.18.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	23,279	t	10,45	243,27
1.1.1.3.2.3.1.2.19.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	116,395	t	1,17	136,18
1.1.1.3.2.3.1.2.20.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	23,279	t	20,00	465,58
1.1.1.3.2.3.1.3.	Presun hmôt HSV	1		601,17	601,17
1.1.1.3.2.3.1.3.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	16,963	t	35,44	601,17
1.1.1.3.2.3.2.	Práce a dodávky PSV	1		104 271,53	104 271,53
1.1.1.3.2.3.2.1.	Konštrukcie klampiarske	1		9 639,05	9 639,05
1.1.1.3.2.3.2.1.1.	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	199,25	m	1,27	253,05
1.1.1.3.2.3.2.1.2.	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	195	m	44,80	8 736,00
1.1.1.3.2.3.2.1.3.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	650,00	650,00
1.1.1.3.2.3.2.2.	Konštrukcie stolárske	1		62 811,55	62 811,55
1.1.1.3.2.3.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	784,8	m	14,50	11 379,60
1.1.1.3.2.3.2.2.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	824,04	m	1,32	1 087,73
1.1.1.3.2.3.2.2.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	824,04	m	1,59	1 310,22
1.1.1.3.2.3.2.2.4.	O1-Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x600 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	1	ks	135,00	135,00
1.1.1.3.2.3.2.2.5.	O2-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, 1200x600 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	10	ks	228,00	2 280,00
1.1.1.3.2.3.2.2.6.	O3-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x900 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	3	ks	296,00	888,00
1.1.1.3.2.3.2.2.7.	O4-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1650x1200 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	15	ks	372,00	5 580,00
1.1.1.3.2.3.2.2.8.	O5-Plastové okno jednokrídlové OS, 700x1500 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	1	ks	205,00	205,00
1.1.1.3.2.3.2.2.9.	O6-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1200x1500 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	2	ks	357,00	714,00
1.1.1.3.2.3.2.2.10.	O7-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	39	ks	330,00	12 870,00
1.1.1.3.2.3.2.2.11.	O8-Plastové okno trojkrídlové , 2250x1500 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	37	ks	492,00	18 204,00
1.1.1.3.2.3.2.2.12.	O9-Plastové okno trojkrídlové 1650x2000 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	3	ks	598,00	1 794,00
1.1.1.3.2.3.2.13.	D1 - Plastové vonkajšie dvere 750/2500 mm otváracvo-sklopné s izolačným trojsklo - viď výkaz	11	ks	335,00	3 685,00
1.1.1.3.2.3.2.14.	D2 - Plastové vonkajšie dvere 850/2500 mm otváracvo-sklopné s izolačným trojsklo - viď výkaz	2	ks	359,00	718,00

1.1.1.3.2.3.2.15.	D4 - Plastové dvere 1000/2100 mm zasklené izolačným trojsklom - vid' výkaz	1	ks	961,00	961,00
1.1.1.3.2.3.2.16.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 000,00	1 000,00
1.1.1.3.2.3.2.3.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		28 469,32	28 469,32
1.1.1.3.2.3.2.3.1.	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	22,4	m	24,50	548,80
1.1.1.3.2.3.2.3.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	23,52	m	1,32	31,05
1.1.1.3.2.3.2.3.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	23,52	m	1,59	37,40
1.1.1.3.2.3.2.3.4.	ZS1-Vonkajšia hliníková zasklená stena schodisková 2250x8950 mm členená pevná 2xvýklopná zasklená izolačným trojsklom - vid' výkaz	1	ks	12 350,00	12 350,00
1.1.1.3.2.3.2.3.5.	Montáž vrat otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m ²	2	ks	250,00	500,00
1.1.1.3.2.3.2.3.6.	V1 - Dvojkridlová garážová brána otváracá, manuálna s bezrámovým systémom bez preruš.tepel.mostu s izoláciou 2200/2100 mm- vid' výkaz	2	ks	1 780,00	3 560,00
1.1.1.3.2.3.2.3.7.	Montáž interierovej žalúzie hliníkového lamelovej štandardnej	313,738	m ²	8,00	2 509,90
1.1.1.3.2.3.2.3.8.	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením	313,738	m ²	22,50	7 059,11
1.1.1.3.2.3.2.3.9.	Montáž mreží pevných skrutkovaním	83,445	m ²	12,50	1 043,06
1.1.1.3.2.3.2.3.10.	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	830,00	830,00
1.1.1.3.2.3.2.4.	Dokončovacie práce - maľby	1		3 351,61	3 351,61
1.1.1.3.2.3.2.4.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	338,564	m ²	0,80	270,85
1.1.1.3.2.3.2.4.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	500	m ²	1,79	895,00
1.1.1.3.2.3.2.4.3.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1000	m ²	0,95	950,00
1.1.1.3.2.3.2.4.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	338,564	m ²	3,65	1 235,76
1.1.1.3.2.3.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		900,00	900,00
1.1.1.3.2.3.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava mreží	50	hod	18,00	900,00
1.1.1.3.2.4.	Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií	1		42 298,50	42 298,50
1.1.1.3.2.4.1.	Práce a dodávky HSV	1		39 537,50	39 537,50
1.1.1.3.2.4.1.1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		36 316,45	36 316,45
1.1.1.3.2.4.1.1.1.	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	445	m ²	1,60	712,00
1.1.1.3.2.4.1.1.2.	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	445	m ²	14,50	6 452,50
1.1.1.3.2.4.1.1.3.	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	445	m ²	6,51	2 896,95
1.1.1.3.2.4.1.1.4.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	445	m ²	59,00	26 255,00
1.1.1.3.2.4.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		2 834,65	2 834,65
1.1.1.3.2.4.1.2.1.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	445	m ²	3,27	1 455,15
1.1.1.3.2.4.1.2.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	445	m ²	3,10	1 379,50
1.1.1.3.2.4.1.3.	Presun hmot HSV	1		386,40	386,40
1.1.1.3.2.4.1.3.1.	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	10,903	t	35,44	386,40
1.1.1.3.2.4.2.	Práce a dodávky PSV	1		2 761,00	2 761,00
1.1.1.3.2.4.2.1.	Dokončovacie práce - maľby	1		2 761,00	2 761,00
1.1.1.3.2.4.2.1.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	445	m ²	0,80	356,00
1.1.1.3.2.4.2.1.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	200	m ²	1,79	358,00
1.1.1.3.2.4.2.1.3.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	445	m ²	0,95	422,75
1.1.1.3.2.4.2.1.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	445	m ²	3,65	1 624,25
1.1.1.3.2.5.	Ostatné úpravy	1		65 113,80	65 113,80
1.1.1.3.2.5.1.	Práce a dodávky HSV	1		24 886,31	24 886,31
1.1.1.3.2.5.1.1.	Zemné práce	1		1 055,22	1 055,22
1.1.1.3.2.5.1.1.1.	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	4,698	m ³	67,39	316,60
1.1.1.3.2.5.1.1.2.	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	4,698	m ³	13,47	63,28
1.1.1.3.2.5.1.1.3.	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	6,653	m ³	95,52	635,49
1.1.1.3.2.5.1.1.4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	6,653	m ³	5,99	39,85
1.1.1.3.2.5.1.2.	Zakladanie	1		6 174,41	6 174,41
1.1.1.3.2.5.1.2.1.	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	15,48	m ²	2,57	39,78
1.1.1.3.2.5.1.2.2.	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	0,45	m ³	132,50	59,63
1.1.1.3.2.5.1.2.3.	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	4,5	m ²	1 350,00	6 075,00
1.1.1.3.2.5.1.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		1 770,38	1 770,38
1.1.1.3.2.5.1.3.1.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	4,266	m ³	230,00	981,18
1.1.1.3.2.5.1.3.2.	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	0,186	t	3 875,00	720,75
1.1.1.3.2.5.1.3.3.	Zapletovanie rýh, potrubí, valcovaných nosníkov, výklenkov alebo nik, na stenách rabciovým pletivom	3,68	m ²	18,60	68,45
1.1.1.3.2.5.1.4.	Komunikácie	1		446,51	446,51
1.1.1.3.2.5.1.4.1.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	9,24	m ²	7,50	69,30
1.1.1.3.2.5.1.4.2.	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm	9,24	m ²	12,30	113,65
1.1.1.3.2.5.1.4.3.	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	9,24	m ²	9,50	87,78
1.1.1.3.2.5.1.4.4.	Dlažba betónová hr.80 mm	9,425	m ²	18,65	175,78
1.1.1.3.2.5.1.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		10 441,64	10 441,64
1.1.1.3.2.5.1.5.1.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	128,054	m ²	7,55	966,81
1.1.1.3.2.5.1.5.2.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	217,644	m ²	1,60	348,23

1.1.1.3.2.5.1.5.3.	Vnútrotná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 10 mm	52,69	m2	14,30	753,47
1.1.1.3.2.5.1.5.4.	Vnútrotná omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 4 mm	89,59	m2	10,68	956,82
1.1.1.3.2.5.1.5.5.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	36,9	m2	6,51	240,22
1.1.1.3.2.5.1.5.6.	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	0,675	m3	129,43	87,37
1.1.1.3.2.5.1.5.7.	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	0,675	m3	12,62	8,52
1.1.1.3.2.5.1.5.8.	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	0,675	m3	3,45	2,33
1.1.1.3.2.5.1.5.9.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	4,5	m2	1 380,00	6 210,00
1.1.1.3.2.5.1.5.10.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	40,29	m2	1,10	44,32
1.1.1.3.2.5.1.5.11.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	8,3	kg	5,05	41,92
1.1.1.3.2.5.1.5.12.	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	40,29	m2	19,40	781,63
1.1.1.3.2.5.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		4 015,82	4 015,82
1.1.1.3.2.5.1.6.1.	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	6,2	m	9,25	57,35
1.1.1.3.2.5.1.6.2.	Obrubník parkový, bxsxv 1000x50x200 mm, prírodný	7	ks	3,50	24,50
1.1.1.3.2.5.1.6.3.	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	75,15	m3	1,21	90,93
1.1.1.3.2.5.1.6.4.	Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	75,15	m3	1,61	120,99
1.1.1.3.2.5.1.6.5.	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	75,15	m3	0,56	42,08
1.1.1.3.2.5.1.6.6.	Montáž lešenej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	4,5	m2	6,30	28,35
1.1.1.3.2.5.1.6.7.	Demontáž lešenej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	4,5	m2	2,70	12,15
1.1.1.3.2.5.1.6.8.	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živinou do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru M16	15	ks	11,00	165,00
1.1.1.3.2.5.1.6.9.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	32,652	m2	3,02	98,61
1.1.1.3.2.5.1.6.10.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	1,296	m3	85,00	110,16
1.1.1.3.2.5.1.6.11.	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	1,296	m3	3,00	3,89
1.1.1.3.2.5.1.6.12.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	2	m2	2,24	4,48
1.1.1.3.2.5.1.6.13.	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	3	ks	1,49	4,47
1.1.1.3.2.5.1.6.14.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	4,334	m2	7,55	32,72
1.1.1.3.2.5.1.6.15.	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	1	ks	21,75	21,75
1.1.1.3.2.5.1.6.16.	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	0,41	m3	73,69	30,21
1.1.1.3.2.5.1.6.17.	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	2,25	m3	73,69	165,80
1.1.1.3.2.5.1.6.18.	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	2,142	m3	73,69	157,84
1.1.1.3.2.5.1.6.19.	Vysekávanie rýh v teh. murive pre vŕhiov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	20,1	m	7,89	158,59
1.1.1.3.2.5.1.6.20.	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	52,69	m2	3,55	187,05
1.1.1.3.2.5.1.6.21.	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	15,2	m2	3,48	52,90
1.1.1.3.2.5.1.6.22.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	23,4	t	12,30	287,82
1.1.1.3.2.5.1.6.23.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	93,6	t	3,50	327,60
1.1.1.3.2.5.1.6.24.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,4	t	14,78	345,85
1.1.1.3.2.5.1.6.25.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	468	t	1,65	772,20
1.1.1.3.2.5.1.6.26.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	23,4	t	10,45	244,53
1.1.1.3.2.5.1.6.27.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	23,4	t	20,00	468,00
1.1.1.3.2.5.1.7.	Presun hmôt HSV	1		982,33	982,33
1.1.1.3.2.5.1.7.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	27,718	t	35,44	982,33
1.1.1.3.2.5.2.	Práce a dodávky PSV	1		4 047,49	4 047,49
1.1.1.3.2.5.2.1.	Izolácie proti vode a vlhkosti	1		191,70	191,70
1.1.1.3.2.5.2.1.1.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	6,22	m2	0,23	1,43
1.1.1.3.2.5.2.1.2.	Lak asfaltový penetračný	0,002	t	2 750,00	5,50
1.1.1.3.2.5.2.1.3.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	6,22	m2	0,29	1,80
1.1.1.3.2.5.2.1.4.	Lak asfaltový opravný	0,005	t	3 650,00	18,25
1.1.1.3.2.5.2.1.5.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	12,44	m2	2,34	29,11
1.1.1.3.2.5.2.1.6.	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	14,306	m2	8,78	125,61
1.1.1.3.2.5.2.1.7.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.2.	Zdravotechnika - zariad. predmety	1		66,43	66,43
1.1.1.3.2.5.2.2.1.	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	1	súb.	9,31	9,31
1.1.1.3.2.5.2.2.2.	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	1	súb.	6,41	6,41
1.1.1.3.2.5.2.2.3.	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0,09510t	2	súb.	6,40	12,80
1.1.1.3.2.5.2.2.4.	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	1	súb.	6,25	6,25
1.1.1.3.2.5.2.2.5.	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	2	ks	10,83	21,66

1.1.1.3.2.5.2.6.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.3.	Konštrukcie tesárske	1		114,24	114,24
1.1.1.3.2.5.2.3.1.	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	13	m	4,35	56,55
1.1.1.3.2.5.2.3.2.	Dodávka reziva	0,051	m3	350,00	17,85
1.1.1.3.2.5.2.3.3.	Montáž kontralát pre sklon do 22°	6	m	4,39	26,34
1.1.1.3.2.5.2.3.4.	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	0,051	m3	68,53	3,50
1.1.1.3.2.5.2.3.5.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.4.	Konštrukcie klampiarske	1		152,80	152,80
1.1.1.3.2.5.2.4.1.	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	3	m2	47,60	142,80
1.1.1.3.2.5.2.4.2.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.5.	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1		36,23	36,23
1.1.1.3.2.5.2.5.1.	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	3	m2	3,19	9,57
1.1.1.3.2.5.2.5.2.	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 270 g/m2	3,45	m2	4,83	16,66
1.1.1.3.2.5.2.5.3.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.6.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		351,61	351,61
1.1.1.3.2.5.2.6.1.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	36,39	kg	5,20	189,23
1.1.1.3.2.5.2.6.2.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	39,301	kg	3,75	147,38
1.1.1.3.2.5.2.6.3.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	15,00	15,00
1.1.1.3.2.5.2.7.	Podlahy z dlaždíc	1		2 077,32	2 077,32
1.1.1.3.2.5.2.7.1.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	22,2	m	2,15	47,73
1.1.1.3.2.5.2.7.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	40,29	m2	24,50	987,11
1.1.1.3.2.5.2.7.3.	Dlaždice keramické, kvxh 297x297x8 mm,	43,749	m2	22,00	962,48
1.1.1.3.2.5.2.7.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	80,00	80,00
1.1.1.3.2.5.2.8.	Dokončovacie práce - nátery	1		88,64	88,64
1.1.1.3.2.5.2.8.1.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	7,106	m2	7,52	53,44
1.1.1.3.2.5.2.8.2.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	7,106	m2	3,43	24,37
1.1.1.3.2.5.2.8.3.	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	3,8	m2	2,85	10,83
1.1.1.3.2.5.2.9.	Dokončovacie práce - maľby	1		968,52	968,52
1.1.1.3.2.5.2.9.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	217,644	m2	0,80	174,12
1.1.1.3.2.5.2.9.2.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	217,644	m2	3,65	794,40
1.1.1.3.2.5.3.	Práce a dodávky M	1		36 000,00	36 000,00
1.1.1.3.2.5.3.1.	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a.váh	1		36 000,00	36 000,00
1.1.1.3.2.5.3.1.1.	Montáž a dodávka - Výťah V1 - osobný výťah 1000 kg bez strojovne	1	ks	32 000,00	32 000,00
1.1.1.3.2.5.3.1.2.	Demontáž pôvodného výťahu	1	ks	4 000,00	4 000,00
1.1.1.3.2.5.4.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		180,00	180,00
1.1.1.3.2.5.4.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zaspenie vodovodného a kanalizačného potrubia s demontážou rozvodov	10	hod	18,00	180,00
1.1.1.3.2.6.	Termostatická	1		9 751,84	9 751,84
1.1.1.3.2.6.1.	Práce a dodávky PSV	1		7 850,84	7 850,84
1.1.1.3.2.6.1.1.	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1		783,86	783,86
1.1.1.3.2.6.1.1.1.	Plaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	1018	m	0,77	783,86
1.1.1.3.2.6.1.2.	Ústredné kúrenie, armatúry.	1		5 092,50	5 092,50
1.1.1.3.2.6.1.2.1.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	34	ks	3,59	122,06
1.1.1.3.2.6.1.2.2.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	3	ks	4,96	14,88
1.1.1.3.2.6.1.2.3.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	4	ks	1,13	4,52
1.1.1.3.2.6.1.2.4.	HERZ Ventilček vypúšťací 3/8" s rukoväťou, s otočným prípojom na hadicu	4	ks	8,02	32,08
1.1.1.3.2.6.1.2.5.	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	236	ks	7,35	1 734,60
1.1.1.3.2.6.1.2.6.	HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	42	ks	14,80	621,60
1.1.1.3.2.6.1.2.7.	HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	4	ks	12,24	48,96
1.1.1.3.2.6.1.2.8.	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	29	ks	12,24	354,96
1.1.1.3.2.6.1.2.9.	HERZ Ventil TS-90 DN 20, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	3	ks	19,90	59,70
1.1.1.3.2.6.1.2.10.	HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	10	ks	9,90	99,00
1.1.1.3.2.6.1.2.11.	HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	97	ks	9,90	960,30
1.1.1.3.2.6.1.2.12.	HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 20, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	4	ks	14,34	57,36
1.1.1.3.2.6.1.2.13.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	4	ks	8,23	32,92
1.1.1.3.2.6.1.2.14.	HERZ Kohút guľový PROFi s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50	4	ks	46,18	184,72
1.1.1.3.2.6.1.2.15.	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	4	ks	5,75	23,00
1.1.1.3.2.6.1.2.16.	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 32, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	2	ks	93,60	187,20

1.1.1.3.2.6.1.2.17.	HERZ Regulator tlakovej diferencie 4007 DN 32, regulačný rozsah 5-30 kPa, 200-4200 l/h, so závitovým hrdlom, vrátane impulzného vedenia dĺ. 1,0 m a ventilu na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie	2	ks	261,80	523,60
1.1.1.3.2.6.1.2.18.	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	0,2	t	80,20	16,04
1.1.1.3.2.6.1.2.19.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL	15,00	15,00
1.1.1.3.2.6.1.3.	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1		1 974,48	1 974,48
1.1.1.3.2.6.1.3.1.	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových	433	m2	2,38	1 030,54
1.1.1.3.2.6.1.3.2.	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	433	m2	0,56	242,48
1.1.1.3.2.6.1.3.3.	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	433	m2	0,56	242,48
1.1.1.3.2.6.1.3.4.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	433	m2	1,06	458,98
1.1.1.3.2.6.2.	Ostatné	1		1 901,00	1 901,00
1.1.1.3.2.6.2.1.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	24	hod	26,00	624,00
1.1.1.3.2.6.2.2.	Kompletné vyskúšanie systému	1	ks	105,00	105,00
1.1.1.3.2.6.2.3.	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	72	hod	10,50	756,00
1.1.1.3.2.6.2.4.	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	16	hod	26,00	416,00
1.1.1.3.3.	SO 02 - Obnoviteľné zdroje energie	1		39 997,48	39 997,48
1.1.1.3.3.1.	Práce a dodávky HSV	1		17,10	17,10
1.1.1.3.3.1.1.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		17,10	17,10
1.1.1.3.3.1.1.1.	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	2	ks	8,55	17,10
1.1.1.3.3.2.	Práce a dodávky PSV	1		33 980,38	33 980,38
1.1.1.3.3.2.1.	Izolácie tepelné	1		133,95	133,95
1.1.1.3.3.2.1.1.	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnútr.priemer 42-70	24	m	3,50	84,00
1.1.1.3.3.2.1.2.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	6	m	1,76	10,56
1.1.1.3.3.2.1.3.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	18	m	2,06	37,08
1.1.1.3.3.2.1.4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL	2,31	2,31
1.1.1.3.3.2.2.	Ústredné kúrenie, strojovne	1		505,56	505,56
1.1.1.3.3.2.2.1.	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu nad 630 do 1600 l, -0,70920t	2	ks	66,00	132,00
1.1.1.3.3.2.2.2.	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozorezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	2	ks	94,73	189,46
1.1.1.3.3.2.2.3.	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	2	ks	31,50	63,00
1.1.1.3.3.2.2.4.	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	1,418	t	85,40	121,10
1.1.1.3.3.2.3.	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1		672,81	672,81
1.1.1.3.3.2.3.1.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	4	m	2,63	10,52
1.1.1.3.3.2.3.2.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	6	m	21,28	127,68
1.1.1.3.3.2.3.3.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	18	m	27,63	497,34
1.1.1.3.3.2.3.4.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	30	m	0,90	27,00
1.1.1.3.3.2.3.5.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	10,27	10,27
1.1.1.3.3.2.4.	Ústredné kúrenie, armatúry	1		824,58	824,58
1.1.1.3.3.2.4.1.	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	2	ks	10,09	20,18
1.1.1.3.3.2.4.2.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	5	ks	1,13	5,65
1.1.1.3.3.2.4.3.	HERZ Odvzdušňovací ventilček, PN 10, DN 15, obj.č.1263701	2	ks	1,23	2,46
1.1.1.3.3.2.4.4.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	2	ks	6,50	13,00
1.1.1.3.3.2.4.5.	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremika, s upchávkou, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 32, z DR mosadze	3	ks	18,90	56,70
1.1.1.3.3.2.4.6.	HERZ Ventil spätný pružinový DN 32, teleso z mosadze, NBR tesnenie	1	ks	16,75	16,75
1.1.1.3.3.2.4.7.	HERZ Filter na ťžitkovú vodu, DN 32, PN 16	1	ks	23,20	23,20
1.1.1.3.3.2.4.8.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	8	ks	8,23	65,84
1.1.1.3.3.2.4.9.	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremika, s upchávkou, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 50, z DR mosadze	6	ks	49,40	296,40
1.1.1.3.3.2.4.10.	HERZ Ventil spätný pružinový DN 50, teleso z mosadze, NBR tesnenie	2	ks	33,95	67,90
1.1.1.3.3.2.4.11.	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	1	ks	10,10	10,10
1.1.1.3.3.2.4.12.	Termostatický zmiešavací ventil Giacomini R156, 2"	1	ks	196,40	196,40
1.1.1.3.3.2.4.13.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	50,00	50,00
1.1.1.3.3.2.5.	Solárne zariadenie - dodávka Viessmann	1		31 843,48	31 843,48
1.1.1.3.3.2.5.1.	Vitosol 100-F SH1A 2,3m2 Obj. č.: 7417762	16	ks	560,00	8 960,00
1.1.1.3.3.2.5.2.	pripojovacia sada Vitosol 100-F/200-F Obj. č.: 7248240	8	ks	66,36	530,88
1.1.1.3.3.2.5.3.	spojovacie rúry (2 ks) Obj. č.: 7248239	8	ks	32,76	262,08
1.1.1.3.3.2.5.4.	sada ponorných púzdier Obj. č.: 7174993	1	ks	35,28	35,28
1.1.1.3.3.2.5.5.	rýchly odvzdušňovač (mosadz) s uzatváracím kohútom 22 mm Obj. č.: 7316789	8	ks	48,72	389,76
1.1.1.3.3.2.5.6.	podpery pre ploché strechy 25 až 45°, 2 kolektory, vodorovne Obj. č.: Z005484	8	ks	650,00	5 200,00
1.1.1.3.3.2.5.7.	Solar-Divicon PS20 s vysoko účinným čerpadlom Obj. č.: Z012027	1	ks	885,00	885,00
1.1.1.3.3.2.5.8.	solárny poistný ventil 8bar pre PS 20 Obj. č.: ZK02458	1	ks	22,68	22,68
1.1.1.3.3.2.5.9.	predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 15x1	28	m	13,46	376,88
1.1.1.3.3.2.5.10.	predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 18x1	8	m	14,28	114,24
1.1.1.3.3.2.5.11.	predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 22x1	16	m	15,48	247,68
1.1.1.3.3.2.5.12.	predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 28x1,5	23	m	15,80	363,40
1.1.1.3.3.2.5.13.	predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 32x1,5	80	m	29,45	2 356,00
1.1.1.3.3.2.5.14.	solárna expanzná nádoba s uzatváracím ventilom a upevňovacími nohami REGULUS,Objem 200 l Prevádzkový tlak 10 bar	2	ks	790,00	1 580,00
1.1.1.3.3.2.5.15.	teplonosné médium Tyfocor-LS 25L Obj. č.: 7159727	4	ks	112,50	450,00
1.1.1.3.3.2.5.16.	solárna ručná plniaca pumpa Obj. č.: 7188624	1	ks	97,30	97,30
1.1.1.3.3.2.5.17.	Vitosolic 200 typ SD4 Obj. č.: Z007388	1	ks	670,30	670,30
1.1.1.3.3.2.5.18.	solárny ohrievač TUV smaltovaný 1000 l Obj. č.: Z007458	1	ks	4 236,00	4 236,00
1.1.1.3.3.2.5.19.	Vitocell 100-V typ CVA 1000l Obj. č.: Z004045	1	ks	4 560,00	4 560,00
1.1.1.3.3.2.5.20.	obehové čerpadlo UPS 25-60 B s káblom Obj. č.: 7820403	1	ks	506,00	506,00
1.1.1.3.3.3.	M	1		6 000,00	6 000,00
1.1.1.3.3.3.1.	Solárne zariadenie - montáž	1		6 000,00	6 000,00
1.1.1.3.3.3.1.1.	Montáž, spustenie, vyskúšanie solárneho zariadenia + presun hmôt	1	ks	6 000,00	6 000,00
1.1.1.4.	Nadstavba vedľajšieho schodiska budovy VŠOUG sv.Lukáša, n.o.	1		299 478,66	299 478,66

1.1.1.4.1.	Stavebná časť	1		268 793,22	268 793,22
1.1.1.4.1.1.	Práce a dodávky HSV	1		115 144,04	115 144,04
1.1.1.4.1.1.1.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		2 695,64	2 695,64
1.1.1.4.1.1.1.1.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	0,356	m ³	230,00	81,88
1.1.1.4.1.1.1.2.	Murivo nosné (m ³) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m ³ hrúbky 250 mm	1,581	m ³	228,50	361,26
1.1.1.4.1.1.1.3.	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	11	ks	17,09	187,99
1.1.1.4.1.1.1.4.	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	1	ks	23,39	23,39
1.1.1.4.1.1.1.5.	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	4	ks	26,98	107,92
1.1.1.4.1.1.1.6.	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	80,55	m ²	24,00	1 933,20
1.1.1.4.1.1.2.	Vodorovné konštrukcie	1		78 188,12	78 188,12
1.1.1.4.1.1.2.1.	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	4,164	m ³	128,50	535,07
1.1.1.4.1.1.2.2.	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	55,52	m ²	48,65	2 701,05
1.1.1.4.1.1.2.3.	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	55,52	m ²	1 350,00	74 952,00
1.1.1.4.1.1.3.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		24 645,82	24 645,82
1.1.1.4.1.1.3.1.	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	157,51	m ²	6,55	1 031,69
1.1.1.4.1.1.3.2.	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	157,51	m ²	1,60	252,02
1.1.1.4.1.1.3.3.	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	157,51	m ²	12,68	1 997,23
1.1.1.4.1.1.3.4.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	348,63	m ²	6,55	2 283,53
1.1.1.4.1.1.3.5.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	509,73	m ²	1,60	815,57
1.1.1.4.1.1.3.6.	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	509,73	m ²	10,68	5 443,92
1.1.1.4.1.1.3.7.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	161,1	m ²	6,51	1 048,76
1.1.1.4.1.1.3.8.	Zhotovenie jedonosobného penetračného náteru pre potery a stierky	259,71	m ²	1,10	285,68
1.1.1.4.1.1.3.9.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	53,5	kg	5,05	270,18
1.1.1.4.1.1.3.10.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	259,71	m ²	14,36	3 729,44
1.1.1.4.1.1.3.11.	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	1	ks	75,00	75,00
1.1.1.4.1.1.3.12.	Zárubňa oceľová oblá škvhr 1100x1970x100 mm P	1	ks	115,00	115,00
1.1.1.4.1.1.3.13.	Osadenie ocef. zárubní protipož. dverí z obetónov, jednokridlové do 2,5 m ²	15	ks	165,00	2 475,00
1.1.1.4.1.1.3.14.	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná, škvhr 800x1970x120 mm, favá	12	ks	178,90	2 146,80
1.1.1.4.1.1.3.15.	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná, škvhr 1100x1970x120 mm	3	ks	285,00	855,00
1.1.1.4.1.1.3.16.	Osadenie ocef. zárubní protipožiarnych z obetónov, dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m ²	3	ks	197,00	591,00
1.1.1.4.1.1.3.17.	Zárubňa požiarne oceľová, škvhr 1500x2100x100 mm, bez povrchovej úpravy	3	ks	410,00	1 230,00
1.1.1.4.1.1.4.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		7 772,47	7 772,47
1.1.1.4.1.1.4.1.	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	291	m ²	2,81	817,71
1.1.1.4.1.1.4.2.	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	291	m ²	1,49	433,59
1.1.1.4.1.1.4.3.	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	291	m ²	1,94	564,54
1.1.1.4.1.1.4.4.	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	100,05	m ²	3,27	327,16
1.1.1.4.1.1.4.5.	Hydraulická zdvihacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	30	hod	38,00	1 140,00
1.1.1.4.1.1.4.6.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	257,56	m ²	3,10	798,44
1.1.1.4.1.1.4.7.	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm, -0,07500t	18	m ²	3,02	54,36
1.1.1.4.1.1.4.8.	Búranie muriva z pórobetónu hr. do 300 mm, -0,15000t	2,125	m ²	75,00	159,38
1.1.1.4.1.1.4.9.	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	9	m ³	125,00	1 125,00
1.1.1.4.1.1.4.10.	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	11	ks	0,83	9,13
1.1.1.4.1.1.4.11.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	5,319	m ²	7,55	40,16
1.1.1.4.1.1.4.12.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m ² , -0,06300t	10,256	m ²	7,55	77,43
1.1.1.4.1.1.4.13.	Demontáž okien plastových s rámom, 1 bm obvodu - 0,007t	12	m	2,78	33,36
1.1.1.4.1.1.4.14.	Vysekanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	0,25	m	7,55	1,89
1.1.1.4.1.1.4.15.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	20,944	t	12,30	257,61
1.1.1.4.1.1.4.16.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	146,608	t	3,50	513,13
1.1.1.4.1.1.4.17.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	20,944	t	14,78	309,55
1.1.1.4.1.1.4.18.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	418,88	t	1,65	691,15
1.1.1.4.1.1.4.19.	Poplatok za skládku - odpad, (15 01 01, 02, 06) ostatné	20,944	t	20,00	418,88
1.1.1.4.1.1.5.	Presun hmôt HSV	1		1 841,99	1 841,99
1.1.1.4.1.1.5.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	51,975	t	35,44	1 841,99
1.1.1.4.1.2.	Práce a dodávky PSV	1		153 145,18	153 145,18
1.1.1.4.1.2.1.	Izolácie striech, povlakové krytiny	1		3 207,60	3 207,60
1.1.1.4.1.2.1.1.	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	35	m ²	4,83	169,05
1.1.1.4.1.2.1.2.	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	40,25	m ²	6,75	271,69
1.1.1.4.1.2.1.3.	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	33,063	m ²	0,96	31,74
1.1.1.4.1.2.1.4.	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	30,228	m ²	7,90	238,80
1.1.1.4.1.2.1.5.	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarením spojom	15,4	m ²	7,90	121,66
1.1.1.4.1.2.1.6.	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	52,472	m ²	11,30	592,93
1.1.1.4.1.2.1.7.	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek	218	ks	0,79	172,22
1.1.1.4.1.2.1.8.	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE položenou voľne	30,228	m ²	12,78	386,31
1.1.1.4.1.2.1.9.	Zhotovenie vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech vytiahnutím AL/PE fólie na atiku prikotvením	15,4	m ²	12,78	196,81
1.1.1.4.1.2.1.10.	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	52,472	m ²	3,78	198,34
1.1.1.4.1.2.1.11.	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	22	m	6,00	132,00
1.1.1.4.1.2.1.12.	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	22	m	6,32	139,04
1.1.1.4.1.2.1.13.	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	6	m	5,74	34,44
1.1.1.4.1.2.1.14.	Plech poplastovaný pre detaily z PVC-P fólií, rozmer 1x2 m	5,477	m ²	35,50	194,43
1.1.1.4.1.2.1.15.	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín a fólií	45,628	m ²	5,00	228,14
1.1.1.4.1.2.1.16.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.4.1.2.2.	Izolácie tepelné	1		1 173,26	1 173,26
1.1.1.4.1.2.2.1.	Odstánenie tepelnej izolácie stropov kládenej voľne z perlitbetonu hr. nad 10 cm -0,00462t	33,063	m ²	3,23	106,79
1.1.1.4.1.2.2.2.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	30,228	m ²	3,98	120,31
1.1.1.4.1.2.2.3.	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 60/40x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	11,526	m ²	16,37	188,68
1.1.1.4.1.2.2.4.	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 40/20x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	11,526	m ²	13,59	156,64
1.1.1.4.1.2.2.5.	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 80/60x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	7,781	m ²	23,25	180,91
1.1.1.4.1.2.2.6.	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	13,544	m ²	19,93	269,93
1.1.1.4.1.2.2.7.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	150,00	150,00
1.1.1.4.1.2.3.	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1		171,50	171,50
1.1.1.4.1.2.3.1.	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre mPVC izolácie DN 75	1	ks	23,00	23,00
1.1.1.4.1.2.3.2.	Strešný vtok z PVC límcem, vertikálny odtok DN 75, záchytný kôš D 180 mm, pre zabudovanie do tepelných izolácií 100 - 160 mm	1	ks	138,50	138,50
1.1.1.4.1.2.3.3.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.4.1.2.4.	Konštrukcie tesárske	1		485,59	485,59
1.1.1.4.1.2.4.1.	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	16,2	m ²	28,74	465,59
1.1.1.4.1.2.4.2.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.4.1.2.5.	Konštrukcie - drevostavby	1		5 550,20	5 550,20

1.1.1.4.1.2.5.1.	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej zdvojenej oceľovej podkonštrukcii, doska protipožiarna DF 2x12,5 mm	100,05	m2	42,50	4 252,13
1.1.1.4.1.2.5.2.	SDK obklady dažďovej kanalizácie prierezu nad 280 cm2, doska štandardná A 12,5 mm	3,3	m	43,90	144,87
1.1.1.4.1.2.5.3.	SDK obklady oceľových stĺpov prierezu nad 400 cm2 s ochranným uholníkom, doska protipožiarna DF 2x15 mm	18,3	m	54,00	988,20
1.1.1.4.1.2.5.4.	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	1	KPL	165,00	165,00
1.1.1.4.1.2.6.	Konštrukcie klampiarske	1		576,44	576,44
1.1.1.4.1.2.6.1.	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	3	m	1,76	5,28
1.1.1.4.1.2.6.2.	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZľ plechu, vrátane rohov r.š. 550 mm	18	m	27,60	496,80
1.1.1.4.1.2.6.3.	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	12	m	2,03	24,36
1.1.1.4.1.2.6.4.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	50,00	50,00
1.1.1.4.1.2.7.	Konštrukcie stolárske	1		28 406,06	28 406,06
1.1.1.4.1.2.7.1.	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	18,75	m2	8,55	160,31
1.1.1.4.1.2.7.2.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	18	ks	75,60	1 360,80
1.1.1.4.1.2.7.3.	PU1-Dvere požiarne oceľové, interiérové, jednokridlové EI 60 D1, šxv 800x1970 mm	2	ks	1 550,00	3 100,00
1.1.1.4.1.2.7.4.	PU2-Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkrídlové EI 60 D1, šxv 1000x1970 mm	1	ks	2 085,00	2 085,00
1.1.1.4.1.2.7.5.	PU3-Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkrídlové EI 60 D1, šxv 1500x2100 mm	2	ks	2 665,00	5 330,00
1.1.1.4.1.2.7.6.	PU4-Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI EW 30 D3, šxv 1500x2100 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát	1	ks	1 745,00	1 745,00
1.1.1.4.1.2.7.7.	PU5-Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát,	10	ks	805,00	8 050,00
1.1.1.4.1.2.7.8.	PU6-Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát,	2	ks	900,00	1 800,00
1.1.1.4.1.2.7.9.	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	1	ks	26,30	26,30
1.1.1.4.1.2.7.10.	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	1	ks	35,00	35,00
1.1.1.4.1.2.7.11.	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1100x1970 mm, plné	1	ks	979,00	979,00
1.1.1.4.1.2.7.12.	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	21	ks	9,75	204,75
1.1.1.4.1.2.7.13.	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	21	ks	105,00	2 205,00
1.1.1.4.1.2.7.14.	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	2	ks	2,45	4,90
1.1.1.4.1.2.7.15.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 320,00	1 320,00
1.1.1.4.1.2.8.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		90 498,03	90 498,03
1.1.1.4.1.2.8.1.	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zvráňaných, -0,03300t	49,5	m2	25,30	1 252,35
1.1.1.4.1.2.8.2.	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	24,6	m2	6,04	148,58
1.1.1.4.1.2.8.3.	Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	24,6	m2	1,47	36,16
1.1.1.4.1.2.8.4.	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	50	m	27,80	1 390,00
1.1.1.4.1.2.8.5.	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	39	m2	28,00	1 092,00
1.1.1.4.1.2.8.6.	Strešný panel s izolačným jadrom z miner.vlny K-ROC hr.200 mm pre ploché stechy s dodatočnou membránovou krytinou	39	m2	90,00	3 510,00
1.1.1.4.1.2.8.7.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	33,7	m2	6,04	203,55
1.1.1.4.1.2.8.8.	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	33,7	m2	1,47	49,54
1.1.1.4.1.2.8.9.	Montáž a dodávka hliníkovej fasády listovej MC WALL s kaleným izolačným trojskлом s Ug=0,6 Wm2/K	97,9	m2	580,00	56 782,00
1.1.1.4.1.2.8.10.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	5577	kg	1,25	6 971,25
1.1.1.4.1.2.8.11.	Oceľová konštrukcia so spracovaním	7101	kg	2,60	18 462,60
1.1.1.4.1.2.8.12.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	600,00	600,00
1.1.1.4.1.2.9.	Podlahy povlakové	1		13 869,77	13 869,77
1.1.1.4.1.2.9.1.	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	104,4	m	12,60	1 315,44
1.1.1.4.1.2.9.2.	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	104,4	m	12,60	1 315,44
1.1.1.4.1.2.9.3.	Lepenie schodových hrán	104,4	m	12,60	1 315,44
1.1.1.4.1.2.9.4.	Schodová hrana	106,488	m	6,80	724,12
1.1.1.4.1.2.9.5.	Demontáž soklikov alebo list	121,95	m	1,32	160,97
1.1.1.4.1.2.9.6.	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	180,63	m	3,55	641,24
1.1.1.4.1.2.9.7.	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	165	m2	3,20	528,00
1.1.1.4.1.2.9.8.	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	259,71	m2	9,62	2 498,41
1.1.1.4.1.2.9.9.	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka 2 mm	282,385	m2	16,00	4 518,16
1.1.1.4.1.2.9.10.	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	259,71	m2	1,55	402,55
1.1.1.4.1.2.9.11.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	450,00	450,00
1.1.1.4.1.2.10.	Nátery	1		4 952,80	4 952,80
1.1.1.4.1.2.10.1.	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	250	m2	1,17	292,50
1.1.1.4.1.2.10.2.	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	483,86	m2	7,52	3 638,63
1.1.1.4.1.2.10.3.	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	210,4	m2	3,43	721,67
1.1.1.4.1.2.10.4.	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	250	m2	1,20	300,00
1.1.1.4.1.2.11.	Maľby	1		4 253,93	4 253,93
1.1.1.4.1.2.11.1.	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	506,14	m2	1,15	582,06
1.1.1.4.1.2.11.2.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky do 3,80 m	785,59	m2	0,80	628,47
1.1.1.4.1.2.11.3.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	300	m2	1,79	537,00
1.1.1.4.1.2.11.4.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	157,51	m2	0,95	149,63
1.1.1.4.1.2.11.5.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	785,59	m2	3,00	2 356,77
1.1.1.4.1.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		504,00	504,00
1.1.1.4.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-úpraviť pôvodnú strechu-doplnenie lepenky, vrátane dilatáčnej lišty a oplechovania	24	hod	18,00	432,00
1.1.1.4.1.3.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny-napojenie dažďovej kanalizácie	4	hod	18,00	72,00
1.1.1.4.2.	Elektroinštalácia	1		18 732,05	18 732,05
1.1.1.4.2.1.	Práce a dodávky M	1		16 447,05	16 447,05
1.1.1.4.2.1.1.	Elektromontáže	1		16 447,05	16 447,05
1.1.1.4.2.1.1.1.	Rozvádzače	1		4 853,25	4 853,25
1.1.1.4.2.1.1.1.1.	Rozvádzač RS	1		275,25	275,25
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	2	ks	4,97	9,94
1.1.1.4.2.1.1.1.1.2.	Istič 1P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	1	ks	7,47	7,47
1.1.1.4.2.1.1.1.1.3.	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	1	ks	8,20	8,20
1.1.1.4.2.1.1.1.1.4.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojпólové	2	ks	7,00	14,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.5.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	2	ks	62,40	124,80
1.1.1.4.2.1.1.1.6.	Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz	1	ks	15,80	15,80
1.1.1.4.2.1.1.1.7.	Napätové relé monitorovacie pre kompletnú kontrolu v 3-fázových sieťach, výstup 2x16A prepínací	1	ks	49,20	49,20
1.1.1.4.2.1.1.1.8.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm2	10	ks	1,18	11,80
1.1.1.4.2.1.1.1.9.	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	10	ks	0,51	5,10
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.	Príloška PRS/25/0	2	ks	0,42	0,84
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.1.	Koncová zvierka RSD-88	2	ks	0,25	0,50

1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štitku pre vodič do 10 mm ²	2	ks	1,93	3,86
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.3.	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm ² , IP20	2	ks	0,87	1,74
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.4.	Podružný materiál	1	KPL	12,00	12,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.5.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.4.2.1.1.1.2.	Ústredňa CBS	1		4 578,00	4 578,00
1.1.1.4.2.1.1.1.2.1.	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1	ks	58,00	58,00
1.1.1.4.2.1.1.1.2.2.	CBS ústredňa v požiarnej skrini P560, 2 vývodová, 1000W, 3 hod.	1	ks	4 520,00	4 520,00
1.1.1.4.2.1.1.2.	Káble a vodiče	1		2 682,10	2 682,10
1.1.1.4.2.1.1.2.1.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	100	m	1,13	113,00
1.1.1.4.2.1.1.2.2.	Kábel pevný CXKH-V-O 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou [CHKE-V, PRAFLaDur	100	m	1,74	174,00
1.1.1.4.2.1.1.2.3.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	700	m	1,19	833,00
1.1.1.4.2.1.1.2.4.	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	350	m	2,34	819,00
1.1.1.4.2.1.1.2.5.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	350	m	1,93	675,50
1.1.1.4.2.1.1.2.6.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x4	10	m	1,31	13,10
1.1.1.4.2.1.1.2.7.	Kábel medený bezhalogénový CXKH-V-J 3x4 mm ² FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	10	m	3,45	34,50
1.1.1.4.2.1.1.2.8.	Murárske výpomoci	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.4.2.1.1.2.9.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.4.2.1.1.3.	Inštalčný materiál	1		8 581,65	8 581,65
1.1.1.4.2.1.1.3.1.	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená pevne	100	m	2,38	238,00
1.1.1.4.2.1.1.3.2.	Rúrka ohýbná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	100	m	0,97	97,00
1.1.1.4.2.1.1.3.3.	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	35	ks	4,87	170,45
1.1.1.4.2.1.1.3.4.	Krabica inštalčná s krytím IP66 PO E90 bezhalogen KSK 125 PO6P, požiarne odolná, vrátane keramickej svorky a poistky. resp. alternatíva	35	ks	43,20	1 512,00
1.1.1.4.2.1.1.3.5.	Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	30	ks	16,22	486,60
1.1.1.4.2.1.1.3.6.	Krabica bezhalogénová KSK 100, IP 66, z PP/ABS	30	ks	4,78	143,40
1.1.1.4.2.1.1.3.7.	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	50	m	1,93	96,50
1.1.1.4.2.1.1.3.8.	Lišta hranatá, bezhalogénová z PVC, 20x20 mm	50	m	1,20	60,00
1.1.1.4.2.1.1.3.9.	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	200	ks	0,95	190,00
1.1.1.4.2.1.1.3.10.	Hmoždinka celokovová, požiarne odolná	200	ks	0,04	8,00
1.1.1.4.2.1.1.3.11.	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	300	ks	0,95	285,00
1.1.1.4.2.1.1.3.12.	Hmoždinka celokovová, požiarne odolná	300	ks	0,04	12,00
1.1.1.4.2.1.1.3.13.	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	0,25	m ²	485,00	121,25
1.1.1.4.2.1.1.3.14.	Protipožiarna pena CFS-F FX	3	ks	65,00	195,00
1.1.1.4.2.1.1.3.15.	PROTIPOŽIARNY ŠTÍTOK	20	ks	0,51	10,20
1.1.1.4.2.1.1.3.16.	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	1	ks	4,25	4,25
1.1.1.4.2.1.1.3.17.	Tlačidlo požiarne 13183 M131830000 100x100x50mm IP55 do steny, TOTAL STOP CBS	1	ks	41,20	41,20
1.1.1.4.2.1.1.3.18.	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	32	ks	7,00	224,00
1.1.1.4.2.1.1.3.19.	Led svetidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), 230V, IP20, 2190lm, 25W	32	ks	47,30	1 513,60
1.1.1.4.2.1.1.3.20.	Zapojenie núdzového svetidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	39	ks	7,00	273,00
1.1.1.4.2.1.1.3.21.	LED svetidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS	39	ks	42,30	1 649,70
1.1.1.4.2.1.1.3.22.	Montáž svetidla interiérového, núdzového na stenu do 2 kg	39	ks	9,35	364,65
1.1.1.4.2.1.1.3.23.	Montáž svetidla interiérového na strop/stenu do 5 kg	32	ks	14,10	451,20
1.1.1.4.2.1.1.3.24.	Ekvipotenciálna svorkovnica HUP	1	ks	18,50	18,50
1.1.1.4.2.1.1.3.25.	Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809	1	KS	8,15	8,15
1.1.1.4.2.1.1.3.26.	Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblvej príchytky na konštrukciu	300	ks	0,97	291,00
1.1.1.4.2.1.1.3.27.	Príchytka káblová kovová, požiarne odolná	300	ks	0,19	57,00
1.1.1.4.2.1.1.3.28.	Podružný materiál	1	KPL	30,00	30,00
1.1.1.4.2.1.1.3.29.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	30,00	30,00
1.1.1.4.2.1.1.4.	Bleskozvod	1		330,05	330,05
1.1.1.4.2.1.1.4.1.	Svorka FeZn spojovacia SS, resp. SK, PV01	50	ks	2,17	108,50
1.1.1.4.2.1.1.4.2.	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	50	ks	0,84	42,00
1.1.1.4.2.1.1.4.3.	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	50	m	2,38	119,00
1.1.1.4.2.1.1.4.4.	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	7	kg	8,65	60,55
1.1.1.4.2.2.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		2 285,00	2 285,00
1.1.1.4.2.2.1.	Drobné stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, demontáž/úprava bleskozvodu	70	hod	18,00	1 260,00
1.1.1.4.2.2.2.	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, práce v existujúcom rozvážači, uvedenie zariadenia do prevádzky	25	hod	25,00	625,00

1.1.1.4.2.2.3.	Odborná prehliadka a skúška	16	hod	25,00	400,00
1.1.1.4.3.	Vzduchotechnika	1		11 953,39	11 953,39
1.1.1.4.3.1.	Zariadenie č. 1 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby)	1		9 343,39	9 343,39
1.1.1.4.3.1.1.	Ventilátor potrubný kruhový axiálny, napr.: VENTRA ALM 500-150-5/15°-2/2,2 VS; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	kpl	2 065,00	2 065,00
1.1.1.4.3.1.2.	Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr. SKG-A 500 (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	78,50	78,50
1.1.1.4.3.1.3.	Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A-TP; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	163,20	163,20
1.1.1.4.3.1.4.	Regulačná klapka hranatá ručná napr.: RK-315x200-R; (prípadne plnohodnotná náhrada)	2	ks	83,20	166,40
1.1.1.4.3.1.5.	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1250x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	437,00	437,00
1.1.1.4.3.1.6.	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-900x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	378,50	378,50
1.1.1.4.3.1.7.	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-400x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	115,00	115,00
1.1.1.4.3.1.8.	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-315x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	2	ks	103,00	206,00
1.1.1.4.3.1.9.	Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 900x800 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	915,00	915,00
1.1.1.4.3.1.10.	Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 315x200 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	3	ks	131,20	393,60
1.1.1.4.3.1.11.	Krycia mriežka hranatá si sitom s okami 10x10mm, zinková napr.: KMH 900x800 ZN; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	147,50	147,50
1.1.1.4.3.1.12.	Krycia mriežka hranatá si sitom s okami 10x10mm, zinková napr.: KMH 315x200 ZN; (prípadne plnohodnotná náhrada)	3	ks	19,80	59,40
1.1.1.4.3.1.13.	Výustka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-625x325-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	4	ks	108,60	434,40
1.1.1.4.3.1.14.	Výustka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-625x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	93,10	93,10
1.1.1.4.3.1.15.	Výustka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-425x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	2	ks	64,20	128,40
1.1.1.4.3.1.16.	Výustka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-225x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	46,87	46,87
1.1.1.4.3.1.17.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 5000mm	3	m2	44,20	132,60
1.1.1.4.3.1.18.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 5000mm	3	m2	74,50	223,50
1.1.1.4.3.1.19.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 2520mm	15	m2	46,20	693,00
1.1.1.4.3.1.20.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 2520mm	5	m2	75,40	377,00
1.1.1.4.3.1.21.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 1800mm	30	m2	44,58	1 337,40
1.1.1.4.3.1.22.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 1800mm	5	m2	58,63	293,15
1.1.1.4.3.1.23.	VZT potrubie kruhové sk.l. z pozinkovaného plechu SPIRO - DN 500 - rovné rúry	1	bm	46,87	46,87
1.1.1.4.3.1.24.	Izolácia potrubia samolepiaca zo syntetického kaučuku s hliníkovou fóliou vystuženou sklotextilnou mriežkou (ALS) s hrúbkou steny 19mm	10	m2	32,70	327,00
1.1.1.4.3.1.25.	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl	85,00	85,00
1.1.1.4.3.2.	Pridružené stavebné práce	1		2 610,00	2 610,00
1.1.1.4.3.2.1.	Prierez 1250x800mm cez obvodovú stenu	1	kpl	600,00	600,00
1.1.1.4.3.2.2.	Prierez 400x200mm cez obvodovú stenu	1	kpl	150,00	150,00
1.1.1.4.3.2.3.	Prierez 315x200mm cez obvodovú stenu	2	kpl	100,00	200,00
1.1.1.4.3.2.4.	Prierez 315x200mm cez vnútornú priečku	4	kpl	25,00	100,00
1.1.1.4.3.2.5.	Prierez 710x400mm cez stropnú železobetónovú konštrukciu	1	kpl	1 560,00	1 560,00
1.1.1.5.	Stavebné úpravy priestorov pre evakuačný výťah budovy VŠOU sv.Lukáša,n.o.	1		325 993,07	325 993,07
1.1.1.5.1.	Architektonicko-stavebné riešenie	1		267 806,69	267 806,69
1.1.1.5.1.1.	Práce a dodávky HSV	1		16 878,10	16 878,10
1.1.1.5.1.1.1.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		3 075,54	3 075,54
1.1.1.5.1.1.1.1.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	4	ks	7,56	30,24
1.1.1.5.1.1.1.2.	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP 10, bšxv 1250x100x85 mm	4	ks	17,09	68,36
1.1.1.5.1.1.1.3.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	10	ks	26,98	269,80
1.1.1.5.1.1.1.4.	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP 10, bšxv 2000x100x85 mm	10	ks	31,47	314,70
1.1.1.5.1.1.1.5.	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	99,685	m2	24,00	2 392,44
1.1.1.5.1.1.2.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		11 458,21	11 458,21
1.1.1.5.1.1.2.1.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	187,993	m2	1,60	300,79
1.1.1.5.1.1.2.2.	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	187,993	m2	10,68	2 007,77
1.1.1.5.1.1.2.3.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	187,993	m2	4,51	847,85
1.1.1.5.1.1.2.4.	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	5	ks	165,00	825,00
1.1.1.5.1.1.2.5.	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 800x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30,	2	ks	178,90	357,80
1.1.1.5.1.1.2.6.	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 900x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30,	2	ks	213,50	427,00
1.1.1.5.1.1.2.7.	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 1100x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30,	1	ks	285,00	285,00
1.1.1.5.1.1.2.8.	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarne s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	11	ks	197,00	2 167,00
1.1.1.5.1.1.2.9.	Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacia požiarne	3	ks	320,00	960,00
1.1.1.5.1.1.2.10.	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EI30	8	ks	410,00	3 280,00
1.1.1.5.1.1.3.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		1 699,98	1 699,98
1.1.1.5.1.1.3.1.	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	3	ks	0,83	2,49
1.1.1.5.1.1.3.2.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	4,925	m2	7,55	37,18
1.1.1.5.1.1.3.3.	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	32,4	m	8,20	265,68
1.1.1.5.1.1.3.4.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	12,124	t	12,30	149,13
1.1.1.5.1.1.3.5.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	84,868	t	3,50	297,04
1.1.1.5.1.1.3.6.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,124	t	14,78	179,19
1.1.1.5.1.1.3.7.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	242,48	t	1,65	400,09
1.1.1.5.1.1.3.8.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	12,124	t	10,45	126,70
1.1.1.5.1.1.3.9.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	12,124	t	20,00	242,48
1.1.1.5.1.1.4.	Presun hmôt HSV	1		644,37	644,37
1.1.1.5.1.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	18,182	t	35,44	644,37
1.1.1.5.1.2.	Práce a dodávky PSV	1		73 006,59	73 006,59
1.1.1.5.1.2.1.	Konštrukcie - drevastavby	1		8 609,42	8 609,42
1.1.1.5.1.2.1.1.	Šachtová SDK predsadená stena hr.80 mm, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou RF 2x15 mm	61,92	m2	36,00	2 229,12
1.1.1.5.1.2.1.2.	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm,bez TI	64,32	m2	32,80	2 109,70
1.1.1.5.1.2.1.3.	Predsadená SDK stena hr. 55 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou vysokopevnostnou DFRH12 12,5 mm, TI 40 mm	94	m2	40,00	3 760,00
1.1.1.5.1.2.1.4.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	10,4	m2	30,50	317,20
1.1.1.5.1.2.1.5.	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	10,4	m2	3,78	39,31
1.1.1.5.1.2.1.6.	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	4,348	t	35,44	154,09
1.1.1.5.1.2.2.	Konštrukcie stolárske	1		58 616,76	58 616,76
1.1.1.5.1.2.2.1.	Demontáž drevených stien z fošín, -0,01695t	136,5	m2	8,55	1 167,08
1.1.1.5.1.2.2.2.	Montáž madiel schodiskových drevených typových žiastkových	251	m	27,00	6 777,00
1.1.1.5.1.2.2.3.	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	263,55	m	70,00	18 448,50

1.1.1.5.1.2.2.4.	Demontáž madiel schodiskových drevených -0,0019t	90,5	m	3,50	316,75
1.1.1.5.1.2.2.5.	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. do 1,5 m2, -0,02465t	94	m2	8,55	803,70
1.1.1.5.1.2.2.6.	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	94	m2	1,47	138,18
1.1.1.5.1.2.2.7.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protopožiarnych	16	ks	75,60	1 209,60
1.1.1.5.1.2.2.8.	PU3-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát	2	ks	1 147,00	2 294,00
1.1.1.5.1.2.2.9.	PU4-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát	2	ks	1 332,00	2 664,00
1.1.1.5.1.2.2.10.	PU5-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát	1	ks	1 530,00	1 530,00
1.1.1.5.1.2.2.11.	PU7-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1400x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, hlavné kridlo 1100 mm	1	ks	1 698,00	1 698,00
1.1.1.5.1.2.2.12.	PU8-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1500x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, hlavné kridlo 900 mm	1	ks	1 745,00	1 745,00
1.1.1.5.1.2.2.13.	PU9-Dvere vnútorné protipožiarné drevené atyp EI EW 30 D3, šxv 1500x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, hlavné kridlo 1100 mm	1	ks	2 155,00	2 155,00
1.1.1.5.1.2.2.14.	PU6, PU10-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1600x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát	8	ks	1 590,00	12 720,00
1.1.1.5.1.2.2.15.	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie nastavovač kridla	11	ks	13,80	151,80
1.1.1.5.1.2.2.16.	Montážny materiál pre dvere- koordinátor zatvárania	11	eur	20,00	220,00
1.1.1.5.1.2.2.17.	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou nad 50 kg	27	ks	9,75	263,25
1.1.1.5.1.2.2.18.	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm	27	ks	148,70	4 014,90
1.1.1.5.1.2.2.19.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	300,00	300,00
1.1.1.5.1.2.3.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		3 255,71	3 255,71
1.1.1.5.1.2.3.1.	Demontáž stien a priečok pre zasklenie skrutkovaných, -0,03300t	83,475	m2	8,55	713,71
1.1.1.5.1.2.3.2.	Montáž doplnkov dverí, stavač kridla	1	ks	4,00	4,00
1.1.1.5.1.2.3.3.	Stavač dverí	1	ks	7,00	7,00
1.1.1.5.1.2.3.4.	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	1	ks	25,00	25,00
1.1.1.5.1.2.3.5.	Panikové kovanie dverové pre šírku dverného kridla do 1300 mm	1	ks	160,00	160,00
1.1.1.5.1.2.3.6.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	1380	kg	0,85	1 173,00
1.1.1.5.1.2.3.7.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	1380	kg	0,85	1 173,00
1.1.1.5.1.2.4.	Nátery	1		159,31	159,31
1.1.1.5.1.2.4.1.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	21,185	m2	7,52	159,31
1.1.1.5.1.2.5.	Maľby	1		2 365,39	2 365,39
1.1.1.5.1.2.5.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	490,76	m2	0,80	392,61
1.1.1.5.1.2.5.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	200	m2	1,79	358,00
1.1.1.5.1.2.5.3.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	150	m2	0,95	142,50
1.1.1.5.1.2.5.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	490,76	m2	3,00	1 472,28
1.1.1.5.1.3.	Práce a dodávky M	1		165 570,00	165 570,00
1.1.1.5.1.3.1.	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	1		165 570,00	165 570,00
1.1.1.5.1.3.1.1.	Montáž a dodávka evakuačného lôžkového výfahu 1600 kg bez strojovne - 8/8 stanic, zdvih 21,6 m, vrátane vyrezania otvoru v stropce a statického podchytenia stropnej konštrukcie - pre vytvorenie priehlbne	1	ks	156 470,00	156 470,00
1.1.1.5.1.3.1.2.	Úprava šachtových automatických výfahových dverí - protipožiarné EI30 D3-C - PU 11	2	ks	4 550,00	9 100,00
1.1.1.5.1.4.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		252,00	252,00
1.1.1.5.1.4.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- demontáž drevenej konštrukcie nad pultom vrátnice	10	hod	18,00	180,00
1.1.1.5.1.4.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- demontáž kovania dverí s úpravou pre nové kovanie	4	hod	18,00	72,00
1.1.1.5.1.5.	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1		2 100,00	2 100,00
1.1.1.5.1.5.1.	Projektové práce - časť statika. náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie - vytvorenie priehlbne	1	eur	2 100,00	2 100,00
1.1.1.5.2.	Elektroinštalácia	1		49 784,02	49 784,02
1.1.1.5.2.1.	Práce a dodávky M	1		47 319,02	47 319,02
1.1.1.5.2.1.1.	Elektromontáže	1		47 319,02	47 319,02
1.1.1.5.2.1.1.1.	Rozvádzače	1		7 260,99	7 260,99
1.1.1.5.2.1.1.1.1.	Rozvádzač R_DA1	1		429,56	429,56
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.1.2.	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	1	ks	22,83	22,83
1.1.1.5.2.1.1.1.1.3.	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.1.4.	Poistková vložka valcová PV14 32A gG, veľkosť 14x51	1	ks	1,24	1,24
1.1.1.5.2.1.1.1.1.5.	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	1	ks	4,52	4,52
1.1.1.5.2.1.1.1.1.6.	Istič 1P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	1	ks	6,86	6,86
1.1.1.5.2.1.1.1.1.7.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojпólové	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.1.8.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks	58,50	58,50
1.1.1.5.2.1.1.1.1.9.	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	1	ks	8,70	8,70
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	Zvodič prepätia, vhodný pre 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), SLP-275 V/4, lxšxv 123x83x80 mm alebo ekvivalent	1	ks	114,20	114,20
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.	Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz	1	ks	14,65	14,65
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.	Napáťové relé monitorovacie pre strázenie napájacieho napätia, 1-fázové, výstup 1x16A prepínací napr.: HRN-33 alebo ekvivalent	1	ks	33,10	33,10
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.1.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2	10	ks	1,27	12,70
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.1.	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	10	ks	0,58	5,80
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.1.	Príloha PRS/25/0	1	ks	0,42	0,42
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	Koncová zvierka RSD-88	1	ks	0,21	0,21
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 10 mm2	8	ks	1,90	15,20
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20	8	ks	0,73	5,84
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	Domova rozvodnica do 56 M povrchová montáž IP 40	1	ks	22,00	22,00
1.1.1.5.2.1.1.1.1.2.	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP40	1	ks	63,50	63,50
1.1.1.5.2.1.1.1.1.2.1.	Podružný materiál	1	KPL	10,00	10,00

1.1.1.5.2.1.1.1.2.2.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.1.2.	Rozvádzač R DA2	1		530,78	530,78
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1.	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.2.2.	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	1	ks	22,83	22,83
1.1.1.5.2.1.1.1.2.3.	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.2.4.	Poistková vložka valcová PV14 32A gG, veľkosť 14x51	1	ks	1,24	1,24
1.1.1.5.2.1.1.1.2.5.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.2.6.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks	58,40	58,40
1.1.1.5.2.1.1.1.2.7.	Zvodíče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	1	ks	8,70	8,70
1.1.1.5.2.1.1.1.2.8.	Zvodíč prepätia, vhodný pre 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), SLP-275 V/4, lxšxv 123x83x80 mm alebo ekvivalent	1	ks	114,10	114,10
1.1.1.5.2.1.1.1.2.9.	Motorové spúšťače trojpólové MPX do 32 A	3	ks	14,65	43,95
1.1.1.5.2.1.1.1.2.10.	Motorový spúšťač 1.0-1.6 A, Ir=1,32A	1	ks	45,82	45,82
1.1.1.5.2.1.1.1.2.11.	Motorový spúšťač 4-6 A, Ir=5,6A	2	ks	45,82	91,64
1.1.1.5.2.1.1.1.2.12.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm2	10	ks	1,17	11,70
1.1.1.5.2.1.1.1.2.13.	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	10	ks	0,45	4,50
1.1.1.5.2.1.1.1.2.14.	Príložka PRS/25/0	1	ks	0,38	0,38
1.1.1.5.2.1.1.1.2.15.	Koncová zvierka RSD-88	1	ks	0,21	0,21

1.1.1.5.2.1.1.2.1.6.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štitku pre vodič do 10 mm2	4	ks	1,90	7,60
1.1.1.5.2.1.1.2.1.7.	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20	4	ks	0,73	2,92
1.1.1.5.2.1.1.2.1.8.	Domova rozvodnica do 56 M povrchová montáž IP 40	1	ks	22,50	22,50
1.1.1.5.2.1.1.2.1.9.	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP40	1	ks	55,00	55,00
1.1.1.5.2.1.1.2.2.0.	Podružný materiál	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.2.2.1.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.3.	Ústredňa CBS	1		6 257,00	6 257,00
1.1.1.5.2.1.1.3.1.	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1	ks	65,00	65,00
1.1.1.5.2.1.1.3.2.	CBS ústredňa v požiarnej skriní P560, 2 vývodová, 1000W, 3 hod.	1	ks	6 192,00	6 192,00
1.1.1.5.2.1.1.4.	Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RH na stavbe	1		43,65	43,65
1.1.1.5.2.1.1.4.1.	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks	6,09	6,09
1.1.1.5.2.1.1.4.2.	Istič 3P, 40 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	1	ks	25,86	25,86
1.1.1.5.2.1.1.4.3.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štitku pre vodič do 10 mm2	4	ks	1,90	7,60
1.1.1.5.2.1.1.4.4.	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20	4	ks	0,73	2,92
1.1.1.5.2.1.1.4.5.	Príloha PRS/25/0	2	ks	0,38	0,76
1.1.1.5.2.1.1.4.6.	Koncová zvierka RSD-88	2	ks	0,21	0,42
1.1.1.5.2.1.2.	Dieselafragát	1		29 881,50	29 881,50
1.1.1.5.2.1.2.1.	Motorgenerator MG Applipower GP335/B-N Záložný výkon (LTP) 33 kVA / 26,4 kW, Menovitý výkon (PRP) 30 kVA / 24 kW Hlavný istič MG + riadiaci rozvádzač s riadiacou jednotkou, GSM modul, Nabíjačka, Predohrev chladiacej kvapaliny, Ručná olejová pumpa, Náplne o	1	ks	24 650,00	24 650,00
1.1.1.5.2.1.2.2.	Výfukové potrubie DN80 ukončené 4m nad úrovňou terénu	1	kpl.	3 200,00	3 200,00
1.1.1.5.2.1.2.3.	Doprava a uloženie MG do miestnosti (auto s rukou)	1	kpl.	500,00	500,00
1.1.1.5.2.1.2.4.	Montážne práce zapojenie MG na vopred pripravené káblové rozvody a uzemnenie uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	1	kpl.	850,00	850,00
1.1.1.5.2.1.2.5.	Drobný montážny a spojovací materiál: tlmiace dosky pod MG sada ochranných pomôcok	1	kpl.	50,00	50,00
1.1.1.5.2.1.2.6.	Palivo na skúšobnú prevádzku - vrátane manipulácie s PHM	100	l	1,65	165,00
1.1.1.5.2.1.2.7.	Palivo po skúškach - vrátane manipulácie s PHM	10	l	1,65	16,50
1.1.1.5.2.1.2.8.	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektro dotknutej časti	1	kpl.	200,00	200,00
1.1.1.5.2.1.2.9.	Správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky prepojenie MG a uzemnenie podľa postupov uvedených v STN 33 2000-6 v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 33 2000-1	1	kpl.	250,00	250,00
1.1.1.5.2.1.3.	Káble a vodiče	1		3 587,90	3 587,90
1.1.1.5.2.1.3.1.	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 35	75	m	1,62	121,50
1.1.1.5.2.1.3.2.	Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhalogénový	75	m	3,44	258,00
1.1.1.5.2.1.3.3.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	700	m	1,03	721,00
1.1.1.5.2.1.3.4.	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	325	m	2,04	663,00
1.1.1.5.2.1.3.5.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	375	m	1,62	607,50
1.1.1.5.2.1.3.6.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	5	m	1,20	6,00
1.1.1.5.2.1.3.7.	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x6 B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	5	m	3,87	19,35
1.1.1.5.2.1.3.8.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	60	m	2,18	130,80
1.1.1.5.2.1.3.9.	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 5x10 B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	60	m	9,85	591,00
1.1.1.5.2.1.3.10.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	25	m	2,36	59,00
1.1.1.5.2.1.3.11.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x16 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	25	m	15,63	390,75
1.1.1.5.2.1.3.12.	Murárske výpomoci	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.3.13.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.4.	Inštalčný materiál	1		6 588,63	6 588,63
1.1.1.5.2.1.4.1.	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená pevne	100	m	2,00	200,00
1.1.1.5.2.1.4.2.	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	100	m	0,89	89,00
1.1.1.5.2.1.4.3.	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	15	ks	4,14	62,10
1.1.1.5.2.1.4.4.	Krabica inštalčná KSK 100 PO 101x101x45mm požiarne odolná	15	ks	31,72	475,80
1.1.1.5.2.1.4.5.	Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	25	ks	13,35	333,75
1.1.1.5.2.1.4.6.	Krabica bezhalogénová KSK 100, IP 66, z PP/ABS	25	ks	3,83	95,75
1.1.1.5.2.1.4.7.	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	200	ks	0,89	178,00
1.1.1.5.2.1.4.8.	Hmoždinka celokovová, požiarne odolná	200	ks	0,43	86,00
1.1.1.5.2.1.4.9.	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	0,25	m2	365,00	91,25
1.1.1.5.2.1.4.10.	Protipožiarna pena CFS-F FX	3	ks	65,00	195,00
1.1.1.5.2.1.4.11.	PROTIPOŽIARNY ŠTÍTOK	20	ks	0,30	6,00
1.1.1.5.2.1.4.12.	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	9	ks	4,18	37,62

1.1.1.5.2.1.1.4.13.	Tlačidlo požiarne GW42201 120x120x50mm IP55 na stenu	8	ks	32,68	261,44
1.1.1.5.2.1.1.4.14.	Tlačidlo požiarne 13183 M131830000 100x100x50mm IP55 do steny, TOTAL STOP CBS	1	ks	38,33	38,33
1.1.1.5.2.1.1.4.15.	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	36	ks	6,43	231,48
1.1.1.5.2.1.1.4.16.	LED svetidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), 230V, IP20, 2300lm, 25W	36	ks	41,28	1 486,08
1.1.1.5.2.1.1.4.17.	Zapojenie núdzového svetidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	37	ks	5,91	218,67
1.1.1.5.2.1.1.4.18.	LED svetidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS	29	ks	42,95	1 245,55
1.1.1.5.2.1.1.4.19.	LED svetidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS - stropné, antipantikové	8	ks	42,95	343,60
1.1.1.5.2.1.1.4.20.	Montáž svetidla interiérového, núdzového na stenu do 2 kg	29	ks	8,52	247,08
1.1.1.5.2.1.1.4.21.	Montáž svetidla interiérového núdzového na strop do 2 kg	8	ks	9,00	72,00
1.1.1.5.2.1.1.4.22.	Montáž svetidla interiérového na strop/stenu do 5 kg	36	ks	9,54	343,44
1.1.1.5.2.1.1.4.23.	Ekvipotenciálna svorkovnica HUP	1	ks	20,52	20,52
1.1.1.5.2.1.1.4.24.	Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809	1	KS	8,17	8,17
1.1.1.5.2.1.1.4.25.	Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblvej príchytky na konštrukciu	200	ks	0,79	158,00
1.1.1.5.2.1.1.4.26.	Príchytka káblová kovová, požiarne odolná	200	ks	0,22	44,00
1.1.1.5.2.1.1.4.27.	Podružný materiál	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.4.28.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.2.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		2 465,00	2 465,00
1.1.1.5.2.2.1.	Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, stavebné úpravy pre osadenie výfuku	80	hod	18,00	1 440,00
1.1.1.5.2.2.2.	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, práce v existujúcom rozvážači, uvedenie zariadenia do prevádzky	25	hod	25,00	625,00
1.1.1.5.2.2.3.	Odborná prehliadka a skúška	16	hod	25,00	400,00
1.1.1.5.3.	Vzduchotechnika	1		8 402,36	8 402,36
1.1.1.5.3.1.	Vetranie CHÚC-AE - prívod vzduchu	1		1 271,20	1 271,20
1.1.1.5.3.1.1.	Odstredivý potrubný ventilátor Lineo 315	1	ks	573,00	573,00
1.1.1.5.3.1.2.	Včítane rychlospon CA-FU 315 - 2 ks	2	ks	41,00	82,00
1.1.1.5.3.1.3.	Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 400 x 400 - UR	1	ks	110,00	110,00
1.1.1.5.3.1.4.	Výustka do štvorhranného potrubia Nova-B-1-1-400x400-UR-V-ZN	1	ks	37,40	37,40
1.1.1.5.3.1.5.	Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600	1	bm	110,00	110,00
1.1.1.5.3.1.6.	Kruhovité potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu do obvodu 315, 30 % tvarovky	6	bm	59,80	358,80
1.1.1.5.3.2.	Vetranie CHÚC-AE - prívod vzduchu	1		4 050,00	4 050,00
1.1.1.5.3.2.1.	Stenový odvodný ventilátor, AW 560 E4 Sileo, pri 150 Pa	2	ks	1 455,00	2 910,00
1.1.1.5.3.2.2.	včítane rele tepelnej ochrany S-ET 10, 0,4 až 10 A, IP 585	2	ks	92,50	185,00
1.1.1.5.3.2.3.	Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-1200x500-R1-UR-H-AN	1	ks	223,00	223,00
1.1.1.5.3.2.4.	Kruhovité potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu do obvodu 630, 40 % tvarovky	12	bm	61,00	732,00
1.1.1.5.3.3.	Pomocný materiál a práce	1		3 081,16	3 081,16
1.1.1.5.3.3.1.	Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka	1	celok	240,00	240,00
1.1.1.5.3.3.2.	Požiarne izolácia potrubia vzt - Nobasil E130	30	m2	55,30	1 659,00
1.1.1.5.3.3.3.	Izolácia sacieho prívodného potrubia v stene vzt - Izoflex 15 zo samolepom	4	m2	15,20	60,80
1.1.1.5.3.3.4.	Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m	4	ks	9,55	38,20
1.1.1.5.3.3.5.	Držiak potrubia IMOS - DPK 630, 315	16	ks	4,56	72,96
1.1.1.5.3.3.6.	Závěsné tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	16	ks	3,25	52,00
1.1.1.5.3.3.7.	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia	12	bm	10,85	130,20
1.1.1.5.3.3.8.	Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	15	kg	5,20	78,00
1.1.1.5.3.3.9.	Doprava	1	KPL	300,00	300,00
1.1.1.5.3.3.10.	Zaregulovanie VZT	1	KPL	300,00	300,00
1.1.1.5.3.3.11.	Presun materiálu	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.5.3.3.12.	PPV	1	KPL	50,00	50,00
	Dodatok č.1				42 576,76
ZL č1+2	Výplne otvorov na fasáde				
	Plastové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024				
	Pavilon 1				
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
1.1.1.3.1.3.1.2.1.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	87,4	m	2,15	187,91
1.1.1.3.1.3.1.2.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	8,4	m	9,6	80,64
1.1.1.3.1.3.1.2.4.	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	8,4	m	16,3	136,92
					0,00
	Konštrukcie stolárske				0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	15,26	m	14,5	221,27
1.1.1.3.1.3.2.2.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	15,26	m	1,32	20,14
1.1.1.3.1.3.2.2.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	15,26	m	1,39	21,21
1.1.1.3.1.3.2.2.4.	PO1-Plastové okno jednokridlové OS,	-3	ks	145	-435,00
	rozpis:	27			0,00
	PO1- OS, 1150x830 mm, izolačné trojsklo , 7k	7			0,00
	PO1- OS, 1175x830 mm združené 1x2=2 +2+16=20 ks	20			0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.5.	PO2 - Plastové okno jednokridlové OS	-19	ks	168,5	-3 201,50
	rozpis: počet spolu	222			0,00
	PO2 - OS, 1185x1440 mm 5*2=10 ks združené	10			0,00
	PO2 - OS, 1185x1440 mm 2*2=4 ks združené	4			0,00
	PO2 - OS, 1185x1450 mm 1*2=2 ks združené	2			0,00
	PO2 - OS+fix, 1141+1228x1440 mm, 8*2=16 ks združené	16			0,00
	PO2 - OS+fix, 1141+1228x1440 mm, 5*2=10 ks združené	10			0,00
	PO2 - OS+fix, 1141+1228x1440 mm, 4*2=8 združené	8			0,00
	PO2-OS 1202x1430=1+5+12+12+14+14+14+14+14+12+12+12	162			0,00
	PO2-OS 1102x1430=2	2			0,00
	PO2 - OS+fix, 856+943x1440 mm, 1*2=2+2+2+2 združené , južna strana	8			0,00
	PO Q2 odpočet za fix prevedenie	17		-20	-340,00
1.1.1.3.1.3.2.2.6.	PO3 - Plastové okno jednokridlové OS	-10	ks	245	-2 450,00

	rozpis: , počet	2			0,00
	PO3 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1450x1150 mm, izolačné trojsklo	1			0,00
	PO3 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1450x1400 mm, izolačné trojsklo	1			0,00
	Požiarnie okno EI30 1300/1400 -pôvodne plastové PO3	11		3312	36 432,00
	Požiarnie okná EI30 1150/830-pôvodne plastové PO1	5		1580	7 900,00
1.1.1.3.1.3.2.2.7.	PO4 - Plastové okno jednokrídlové OS	-3	ks	248	-744,00
	rozpis: , počet	3			0,00
	PO4 OS, 1450x1440 mm=1ks	1			0,00
	PO4 -OS 1470x1450=2ks	2			0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.8.	PO5 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1150x510 mm, izolačné trojsklo	0	ks	108	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.9.	PO6 - Plastové okno jednokrídlové OS,1150x1250 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	-1	ks	185	-185,00
1.1.1.3.1.3.2.2.10.	PO7 - Plastové okno jednokrídlové OS	28	ks	0	0,00
	rozpis,počet	28			0,00
	PO7 - OS, 1185x1730= 6*2 =12,združené	12			0,00
	PO7 - OS, 1185x1730= 4*2 =8,združené	8			0,00
	PO7 - OS, 1185x1730= 2*2 =4,združené	4			0,00
	PO7 - OS, 1170x1730= 2*2 =4,združené	4			0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.11.	PO8 - Plastové okno jednokrídlové OS,950x1430 mm, izolačné trojsklo	0	ks	170	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.12.	PO9 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x600 mm	-7	ks	110	-770,00
	rozpis, počet:	44			0,00
	PO9 O 1130x530 =5	5			0,00
	PO9 O 1140x600=1	1			0,00
	PO9 O 1160x550=15*2=30 , združené	30			0,00
	PO9 O 1170x550=2*3=6 , združené	6			0,00
	PO9 O 1040x550=1*2=2 , združené	2			0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.13.	PO10 - Plastové okno jednokrídlové OS, 560x550 mm, izolačné trojsklo	0	ks	73,2	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.14.	PO11 - Plastové okno dvojkřídlové OS 2080x1440 mm, izolačné trojsklo	0	ks	360	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.15.	PD1-Plastové dvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváracé	0	ks	1017	0,00
	PD1-800/2200 =1				0,00
	PD1-1000/2000 =1				0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.16.	PD2-Plastové balkónové dvere 1000x2250 mm otváracé-sklopné	-1	ks	865	-865,00
	rozpis, počet:	166			0,00
	PD2 OS , 950x2150 =1+1+5+2+4+2+4+2+3+3	33			0,00
	PD2 FIX , 950x2150=4+18+23+23+23+21+21	133			0,00
	PD2 odpočet za fix prevedenie	133		-19	-2 527,00
1.1.1.3.1.3.2.2.17.	PD3 - Plastové dvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváracé	0	ks	1110	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.18.	PD4-Plastové dvere 1740x2370 mm dvojkřídlové otváracé s izolačným trojskлом	0	ks	1575	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.19.	PD5-Plastové dvere plné vonkajšie 1000x2300 mm zateplené	0	ks	1060	0,00
	Dvere 1000/2200 sklad pod terasou-nová požiadavka	1		1060	1 060,00
	Okno fix štvorcové 2370/2860 , zmena pôvodne AL HS4	1		2402	2 402,00
	Dvere s nadsvetlikom 980/2880-nová požiadavka balkon prízemie	1		1230	1 230,00
	Okno 2370/1450 zmena pôvodne AL HS3	2		725	1 450,00
	Okno 2370/1450 zmena pôvodne AL HS1	2		725	1 450,00
	Dvere 1800/1440 OS/Fix južná strana(pôv.P02)	4		573	2 292,00
1.1.1.3.1.3.2.2.20.	PD6-Plastové 1750x21800 mm dvojkřídlové otváracé s izolačným trojskлом	0	ks	1598	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.21.	PD7 - Plastové dvere plné vonkajšie 1580x2320 mm zateplené otváracé	0	ks	1250	0,00
	PD 7 bočný svetlík doplnenie	1		372	372,00
1.1.1.3.1.3.2.3.18.	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	-89	m2	8	-712,00
1.1.1.3.1.3.2.3.19.	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela,s vedením	-89	m2	22,5	-2 002,50
					0,00
	Pavilion 2				0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
1.1.1.3.2.3.1.1.1.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	-177,64	m	3,15	-559,57
1.1.1.3.2.3.1.1.2.	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	-108,49	m2	17,85	-1 936,55
1.1.1.3.2.3.1.1.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	-67,8	m	8,6	-583,08
1.1.1.3.2.3.1.1.4.	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	-67,8	m	16,75	-1 135,65
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -O,06200t	-91,57	m2	7,55	-691,35
	Konštrukcie stoliarske				0,00
1.1.1.3.2.3.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	-177,64	m	14,5	-2 575,78
1.1.1.3.2.3.2.2.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	-186,52	m	1,32	-246,21
1.1.1.3.2.3.2.2.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	-186,52	m	1,59	-296,57
1.1.1.3.2.3.2.2.4.	O1-Plastové okno jednokřídlové O, 850x500 mm, izolačné trojsklo , 1 ks		ks	135	0,00
1.1.1.3.2.3.2.2.5.	O2-Plastové okno dvojkřídlové O, 1130x500 mm, izolačné trojsklo, 9ks	-1	ks	228	-228,00
1.1.1.3.2.3.2.2.6.	O3-Plastové okno dvojkřídlové OS+O, vñ 1450x800 mm, izolačné trojsklo,3 ks	0	ks	296	0,00
1.1.1.3.2.3.2.2.7.	O4-Plastové okno dvojkřídlové OS+O, vñ 1580x1050 mm, izolačné trojsklo,7ks	-8	ks	372	-2 976,00
1.1.1.3.2.3.2.2.8.	O5-Plastové okno jednokřídlové OS, 700x1350 mm, izolačné trojsklo,1ks	0	ks	205	0,00
1.1.1.3.2.3.2.2.9.	O6-Plastové okno dvojkřídlové OS+O, vñ 1200x1400 mm, izolačné trojsklo,1ks	-1	ks	357	-357,00
1.1.1.3.2.3.2.2.10.	O7-Plastové okno dvojkřídlové OS+O, vñ 1430x1350 mm, izolačné trojsklo,28ks	-11	ks	390	-3 630,00
1.1.1.3.2.3.2.2.11.	O8-Plastové okno trojkřídlové , 2180x1350 mm, izolačné trojsklo,21 ks	-16	ks	492	-7 872,00
1.1.1.3.2.3.2.2.12.	O9-Plastové okno trojkřídlové 1580x1800 mm, izolačné trojsklo,2ks	-1	ks	598	-598,00

1.1.1.3.2.3.2.13.	D1 - Plastové vonkajšie dvere 730/2380 mm otváracio-sklopné s izolačným trojskлом ,3+6ks	-2	ks	335	-670,00
1.1.1.3.2.3.2.14.	D2 - Plastové vonkajšie dvere 830/2300 mm otváracio-sklopné s izolačným trojskлом ,1ks	-1	ks	359	-359,00
1.1.1.3.2.3.2.15.	D4 - Plastové dvere 1000/2050 mm zasklené izolačným trojskлом ,1ks	0	ks	961	0,00
					0,00
1.1.1.3.2.3.2.3.7.	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	-26,67	m2	8	-213,36
1.1.1.3.2.3.2.3.8.	Žalúzie interierové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením	-26,67	m2	22,5	-600,08

ZL1+2 Hliníkové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024

	SO 01 Pavilon 1				
	Konstrukcie doplnkové kovové				
1.1.1.3.1.3.2.3.1.	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a Interiérová)	-107,8	m	14,5	-1563,1
1.1.1.3.1.3.2.3.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	-112,4	m	1,32	-148,368
1.1.1.3.1.3.2.3.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	-112,4	m	1,59	-178,716
1.1.1.3.1.3.2.3.4.	PU1- požiarne EI 30 1185x1730 mm,združené 2*1= 2 k= úprava popisu bez dopadu na cenu				0
1.1.1.3.1.3.2.3.5.	HS1-Vonkajšia hliníková zasklená stena	-3	ks	4775	-14325
1.1.1.3.1.3.2.3.7.	HS3-Vonkajšia hliníková zasklená stena 4800x1500 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	-1	ks	3025	-3025
1.1.1.3.1.3.2.3.8.	HS4-Vonkajšia hliníková zasklená stena 5000x3100 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	-1	ks	6445	-6445
1.1.1.3.1.3.2.3.9.	HS5-Vonkajšia hliníková zasklená stena 4800x2875 úprava rozmeru bez dopadu na cenu				0
1.1.1.3.1.3.2.3.10.	HS6-Vonkajšia hliníková zasklená stena 3600x2350 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	-4	ks	3624	-14496
1.1.1.3.1.3.2.3.11.	HS7-Vonkajšia hliníková zasklená stena 3000x2350 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	-1	ks	2980	-2980
	HS 5180 x 2900 nová položka ,požiadavka investora prízemie balkón	1	ks	3915	3915
1.1.1.3.1.3.2.3.12.	HD1-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1600x2950 mm s nadsvetlíkom	-4	ks	3155	-12620
1.1.1.3.1.3.2.3.13.	HD2-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1400x3250 mm s nadsvetlíkom	-1	ks	2995	-2995
1.1.1.3.1.3.2.3.14.	HD3-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1600x2650 mm s nadsvetlíkom	-1	ks	2975	-2975
1.1.1.3.1.3.2.3.15.	HD4-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1770x2390 iba upresnenie rozmeru				0
	HO7-Vonkajšie jednokrídlové hliníkové okno 1200x1800 s oplechovaním	-4	ks	1140	-4560
	HO 1450 x 1975 nová položka požiadavka investora , vedľa balkóna	1		1365	1365
	Hliníkové automatické dvere Interiér 2200x2000 - nová požiadavka	1		6955	6955
	Hliníkové automatické dvere exteriér 1400x2000 - nová požiadavka	1		7485	7485
1.1.1.3.2.	SO 01 - 2. pavilón- iba upresnenie rozmeru				
1.1.1.3.2.3.2.4.	ZS1-Vonkajšia hliníková zasklená stena schodisková 2169x8700 mm upresnenie rozmeru ,bez dopadu na cenu				
	ZLČ.1+2 spolu				-31 095,36

ZLČ.3 Pavilon 2 strecha , podstrešný priestor

1.	Viac a menej práce po obhliadke podkrovného priestoru	1			
9	Ostatné konstrukcie a práce-búranie	1			
	Odstránenie náspy pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t , (74,20)	-53	m3	28,5	-1510,5
965041441.5	Odstránenie podkladov zo žkvarobetonu nad 4 m2-1,600t (84,80)	53	m3	52,53	2784,09
	84,80-74,20=10,6t navyiac				
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	10,6	t	12,3	130,38
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	53	t	3,5	185,5
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,6	t	14,78	156,668
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	212	t	1,65	349,8
	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	10,6	t	10,45	110,77
	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	53	t	1,17	62,01
	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	10,6	t	20	212
	Odstránenie AZC z podkrovného priestoru	1	t	500	500
	Odstránenie trusu, živočíšneho odpadu +likvidácia,spaľovňa ,dezinfekcia ozónom	615	m2	10,35	6365,25
	Odstránenie sute z podkrovného priestoru	1	t	300	300
	Výmena poškodených častí krovu -predpoklad cca 10%	1	kpl	2350	2350
	Lepkový papier pod AZC krytinou na plnom debnení - iný spôsob likvidácie AZC	650	m2	4,5	2925
	Demontáž plného debnenia-lepenka, presuny, likvidácia na skládke	650	m2	3,8	2470
1.	Viac a menej práce po obhliadke podkrovného priestoru spolu bez DPH				
2.	Viac práce chýbajúce vo výkaze výmer				
712	Izolácie striech				
	D+M strešná fólia Delta Foxx Plus	705	m2	7,67	5407,35
762	Konstrukcie tesárske	1			
	Montáž lát -podkladné laty prilepením	470	m	2	940
	Dodávka reziva kontralaty	3,46	m3	395	1366,7
	kontralaty	2,28			
	podkladná látka na EPS trámy	1,18			
	Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky,	3,46	m3	68,53	237,1138
	Presun hmôt pre konstrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL	250	250
783	Dokončovacie práce - nátery				
	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	131,6	m2	2,78	365,848
2.	Viac práce chýbajúce vo výkaze výmer bez DPH				
	ZLČ.3 spolu				25 957,98

ZLČ.4 Odstránenie balkónov na pavilone 2

1.1.1.3.2.1.1.4.1.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	36,96	m2	1,85	68,376
	12*1,4*0,7	11,76			
	12*1,5*1,4	25,2			
963012510.5	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm,	5,15	m3	130,2	670,53
967041112.5	Príkreslenie rovných ostien bez odstupe, po hrubom vybúraní v betóne	5,47	m2	36,83	201,46
	9,15*3*0,15	4,12			
	3*3*0,15	1,35			
1.1.1.3.1.3.3.1.	Stavebno montážne práce- ine nemerateľné , prerušenie výstuži...	34	hod	18	612,00
	2 pracovníci 2 dni,2*8,5*2=34hod				
1.1.1.3.1.1.1.4.13.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	11,33	t	12,3	139,36
1.1.1.3.1.1.1.4.14.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	11,33	t	3,5	39,66
1.1.1.3.1.1.1.4.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,33	t	14,78	167,46
1.1.1.3.1.1.1.4.19.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	226,6	t	1,65	373,89

1.1.1.3.1.1.4.20.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	11,33	t	10,45	118,40
1.1.1.3.1.1.4.21.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	56,65	t	1,17	66,28
1.1.1.3.1.1.4.22.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	11,33	t	20	226,60
1.1.1.3.2.1.1.4.9.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	-28,73	m2	37,25	-1 070,19
	odpočet podľa zadania	-34,2			
	dopočet plochy po vybúraní dosky	5,47			
1.1.1.3.2.1.1.4.14.	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	-34,2	m2	56,3	-1 925,46
1.1.1.3.2.1.1.4.15.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	-34,2	m2	1,1	-37,62
1.1.1.3.2.1.1.4.17.					
1.1.1.3.2.1.1.4.18.	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	-34,2	m2	19,74	-675,11
	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilácnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	-34,2	m2	24,3	-831,06
1.1.1.3.2.1.1.5.3.	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	72	m2	2,81	202,32
1.1.1.3.2.1.1.5.4.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	72	m2	1,49	107,28
1.1.1.3.2.1.1.5.5.	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	72	m2	1,94	139,68
1.1.1.3.2.1.1.5.7.	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	-47	m	45,2	-2 124,40
1.1.1.3.2.1.2.1.4.	Ostatné opravy samostatným zvaraním - úprava zábradlí balkónov	-51	m	105	-5 355,00
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	350	kg	0,95	332,50
1.1.1.3.2.1.2.1.6.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	50	50,00

1.1.1.3.2.1.2.2.1.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	-34,2	m	2,15	-73,53
1.1.1.3.2.1.2.2.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	-34,2	m2	24,5	-837,90
1.1.1.3.2.1.2.2.3.	Dlaždice keramické mrazuvzdorné, kvxh 297x297x8 mm,	-38,413	m2	22	-845,09
1.1.1.3.2.1.2.2.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	-1	KPL	85	-85,00
PC	Zábradlia pre francúzske okná , doska HPL ,kotvenie thermo kotvy	11	ks	396	4 356,00
ZLČ.4 spolu					-5 988,57

ZLČ.5 Deliace steny na balkónoch,garážová brána,OK medzistienky

Pavilón 1 -deliace steny na balkónoch západná strana					
1.1.1.3.1.1.2.2.	Konštrukcie stolárske	1			
1.1.1.3.1.1.2.2.1.	Montáž HPL stien plných	-200,9	m2	29	-5 826,10
iba západná strana 4,1*49=200,9m2					
1.1.1.3.1.1.2.2.2.	D5-Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo úpravená - imitácia dreva	-202,91	m2	62,5	-12 681,88
1.1.1.3.1.1.2.2.3.	Spojovací materiál na deliace steny	-200,9	m2	12,3	-2 471,07
1.1.1.3.1.1.2.2.4.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	-1	KPL	600	-600,00
Pavilón 2 -garážová brána					
1.1.1.3.2.3.3.5.	Montáž vrat otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m2	-1	ks	250	-250,00
1.1.1.3.2.3.3.6.	V1 - Dvojkrídlová garážová brána otváracá, manuálna s bezrámovým systémom bez preruš.tepel.mostu s izoláciou 2200/2100 mm- vid' výkaz	-1	ks	1780	-1 780,00
Demontáž oceľovej konštrukcie medzistienok					
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg., -0,00100t	3150	kg	0,95	2 992,50
západná strana		1225			
východná strana		1925			0,00
1.1.1.3.2.1.2.1.6.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	200	200,00
ZLČ.5 spolu					-20 416,55

ZLČ.6 Príprava územia,sokle, okapový chodník

Výrub drevín , príprava územia					
1.1.1.3.1.3.3.1.	Stavebno montážne práce	34	hod	18	612
2 pracovníci 2 dni,2*8,5*2=34hod					
111201101.5	Odstárenie stromu a krovin do 1000 m2	200	m2	2,24	448
111201402.5	Likvidácia s odvozom	200	m2	0,4	80
Osekávanie obkladu sokla					
1.1.1.3.1.4.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1.1.1.3.1.1.4.1.2.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	463,00	m2	3,48	1611,24
Pavilon 1		310,00			
Pavilon 2		153,00			
1.1.1.3.1.1.4.1.8.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	41,21	t	14,78	609,0838
0,089*463=41,21t					
1.1.1.3.1.1.4.1.9.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	824,2	t	1,65	1359,93
1.1.1.3.1.1.4.1.20.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	41,21	t	10,45	430,6445
1.1.1.3.1.1.4.1.21.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	206,05	t	1,17	241,0785
1.1.1.3.1.1.4.1.22.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	41,21	t	20	824,2
Zmena sokla pavilón 02					
1.1.1.3.2.1.2.3.1.	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla, škár. hmotou škárovacou	-152,73	m2	32	-4887,36
1.1.1.3.2.1.2.3.2.	Obkladačky keramické hladké - vonkajší obklad - kv 300x148 - podľa PD	-155,785	m2	22	-3427,27
1.1.1.3.1.1.1.3.6.	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	152,73	m2	1,6	244,368
1.1.1.3.1.1.1.3.8.	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	152,73	m2	26,23	4006,1079
1.1.1.3.1.1.1.3.9.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	152,73	m2	6,51	994,2723
Okapový chodník					
1.1.1.3.2.1.1.5.1.	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	168,00	m	10,25	1722
1.1.1.3.2.1.1.5.2.	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	185,00	ks	3,05	564,25
457971112.5	Zriadenie vrstvy z geotextílie	207,75	m2	1,76	365,64
693110004500.5	Geotextília 300g/m2	238,00	m2	1,29	307,02
564831111.P	Podklad zo štrkodry + dunajský štrk hr.100 mm	207,75	m2	6,72	1396,08
Demontáž a likvidácia azbestu z boletického plášťa SO 01					
R	Demontáž AZC dosiek 2 x 6 mm z boletického plášťa vrátane ekologickej likvidácie	60	m2	36,2	2172
ZLČ.6					9 673,29

ZLČ.7 Balkónové zábradlia pavilón 1

Pôvodné riešenie balkónov - menej práce					
1.1.1.3.1.1.2.6.	Dokončovacie práce - zasklievanie				
1.1.1.3.1.1.2.6.1.	Zasklievanie balkónového zábradlia bezpečnostným sklom kaleným VSG/ESG 8/8/2	-652	m2	65	-42 380,00
1.1.1.3.1.1.2.6.2.	Zábradlie celosklené, výplň bezpečnostné sklo kalené VSG/ESG 8.8.2 vrátane kotvenia terčami R50SSS	-652	m2	340	-221 680,00
1.1.1.3.1.1.2.6.3.	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	-1	KPL	1500	-1 500,00
Nové riešenie balkónov- doska HPL obojstranná kapotáž-viac práce					

1.1.1.3.1.1.2.2.	Konštrukcie stolárske				
1.1.1.3.1.1.2.2.1.	Montáž HPL dosiek plných	1205	m2	29	34 945,00
	skutočná výmera pre obobjetramí kapotí =1205m2				
PC	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo upravená 6mm +formátovanie+stratné,Fundermax, Kronospan	1205	m2	85,2	102 666,00
1.1.1.3.1.1.2.2.3.	Spojovací materiál nerez-podložky, nity	1205	m2	28,3	34 101,50
PC	Zhotovenie výrezu do HPL -jestv.kotvenie zvislých "tienitiek"	512	ks	5,6	2 867,20
1.1.1.3.1.1.2.2.4.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	2500	2 500,00
1.1.1.3.1.1.2.2.5.	Dokončovacie práce - nátery navyiac výmera oproti výkazu výmer				
1.1.1.3.1.1.2.2.5.1.	Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií ľažkých A oceľovou keľou -viac práce	582	m2	1,17	680,94
	profily zabraňia skutočnosť	1038,8			
	zvislé "tienitka" na fasade	193,2			
	pôvodné zadanie	450			
1.1.1.3.1.1.2.2.5.2.	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojíná. 1x s emailov. - 105µm-viac práce	582	m2	7,52	4 376,64
1.1.1.3.1.1.2.2.5.3.	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm-viac práce	582	m2	3,43	1 996,26
	ZLŠ 7 spolu				-81 426,46

ZLŠ 8

Vzduchochitka -CHÚC

Zariadenie Ě. 1 - Havarijné vetranie CHÚC typu C (schodisko a chodby)					
VZT jednotka prívodná vo vyhõtovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 5-KR MD50 N S; (pripadne pínohodnotná náhrada) Qvp=9250m3/h; pex=450Pa; Pei=4,45kW; 3N/400V/50Hz Zlozenie VZT jednotky: nasávací protidažďová ľažúzia so sitom, uzatváracia regulačná kľapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmíaca manžeta	kpl	1	5 135,00 EUR	5 135,00 EUR	1 150,00 EUR
VZT jednotka prívodná vo vyhõtovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 7-KR MD50 N S; (pripadne pínohodnotná náhrada) Qvp=14800m3/h; pex=400Pa; Pei=5,8kW; 3N/400V/50Hz Zlozenie VZT jednotky: nasávací protidažďová ľažúzia so sitom, uzatváracia regulačná kľapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmíaca manžeta	kpl	1	10 247,00 EUR	10 247,00 EUR	1 380,00 EUR
VZT jednotka prívodná vo vyhõtovení do exteriéru; 1 kpl napr.: SALDA AmberAir 10-KR MD50 N S; (pripadne pínohodnotná náhrada) Qvp=27600m3/h; pex=400Pa; Pei=8,5kW; 3N/400V/50Hz Zlozenie VZT jednotky: nasávací protidažďová ľažúzia so sitom, uzatváracia regulačná kľapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmíaca manžeta	kpl	1	10 678,00 EUR	10 678,00 EUR	2 300,00 EUR
Uzatváracia regulačná kľapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x400-R; (pripadne pínohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	7	292,22 EUR	2 045,51 EUR	97,20 EUR
Uzatváracia regulačná kľapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x315-R; (pripadne pínohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	273,16 EUR	546,32 EUR	90,86 EUR
Uzatváracia regulačná kľapka hranatá so servopohonom napr.: RK-500x500-R; (pripadne pínohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	279,51 EUR	279,51 EUR	92,98 EUR
Protidažďová ľažúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAI-1000x800-UR-S; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	227,78 EUR	227,78 EUR	75,77 EUR
Protidažďová ľažúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAI-1250x500-UR-S; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	191,48 EUR	191,48 EUR	63,70 EUR
Protidažďová ľažúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAI-800x400-UR-S; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	7	124,33 EUR	870,29 EUR	41,36 EUR
Protidažďová ľažúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAI-800x315-UR-S; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	111,62 EUR	111,62 EUR	37,13 EUR
Protidažďová ľažúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAI-500x500-UR-S; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	111,62 EUR	111,62 EUR	37,13 EUR
Samostatná kľapka pretlaková s nastaviteľnou hodnotou pretľaku (50Pa), do štvorhranného potrubia napr.: ARK-1000x675-50Pa; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	2 642,00 EUR	2 642,00 EUR	104,22 EUR
Výustka hranatá s jãdrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-1200x500-R1-UR; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	156,09 EUR	312,18 EUR	51,92 EUR
Výustka hranatá s jãdrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-800x400-R1-UR; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	14	102,55 EUR	1 435,67 EUR	34,11 EUR
Výustka hranatá s jãdrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-800x300-R1-UR; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	90,02 EUR	180,05 EUR	29,95 EUR
Výustka hranatá s jãdrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-500x500-R1-UR; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	78,05 EUR	78,05 EUR	25,96 EUR
Výustka hranatá s jãdrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-500x300-R1-UR; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	61,07 EUR	61,07 EUR	20,32 EUR
Výustka hranatá s jãdrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-300x150-R1-UR; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	37,48 EUR	74,96 EUR	12,47 EUR
Vírivá výustka štvorcová s nastaviteľnými lamelami; 600x600mm napr.: VVKR-A-S-600-48-SW-SW; (alebo ekvivalentná náhrada)	ks	7	142,48 EUR	997,34 EUR	47,39 EUR
Vrátane pretľakovej krabice prívodnej s reguláciou v nástavci; 600x600mm, nástavec Dn250mm napr.: PB-VVK-S-600-250-S-H-01; (alebo ekvivalentná náhrada)					
Vírivá výustka štvorcová s nastaviteľnými lamelami; 600x600mm napr.: VVKR-A-S-600-48-SW-SW; (alebo ekvivalentná náhrada)					
Vrátane pretľakovej krabice odvodnej s reguláciou v nástavci; 600x600mm, nástavec Dn250mm napr.: PB-VVK-S-600-250-F-H-01; (alebo ekvivalentná náhrada)					
VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				0,00 EUR	0,00 EUR
tvárovky do obvodu 6500mm	m2	4	44,72 EUR	178,89 EUR	14,88 EUR
rovné rúry do obvodu 5000mm	m2	50	39,46 EUR	1 973,13 EUR	13,13 EUR
tvárovky do obvodu 5000mm	m2	20	44,72 EUR	894,45 EUR	14,88 EUR
rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	190	31,91 EUR	6 063,33 EUR	10,62 EUR
tvárovky do obvodu 3200mm	m2	70	36,16 EUR	2 531,15 EUR	12,03 EUR
rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	100	27,89 EUR	2 789,13 EUR	9,28 EUR
tvárovky do obvodu 1800mm	m2	26	31,62 EUR	822,05 EUR	10,52 EUR
VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.l. SPIRO				0,00 EUR	0,00 EUR
DN 250 - rovné rúry	bm	18	11,23 EUR	202,13 EUR	9,61 EUR
DN 250 - tvárovky	bm	4	27,10 EUR	108,39 EUR	23,18 EUR
Protipoľžiarňá izolácia VZT potrubia - Protipoľžiarňá izolácia s triedou odolnosti minimálne EI455 z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (pripadne pínohodnotná náhrada)	m2	70	12,71 EUR	889,35 EUR	10,26 EUR
Tepeľné izolácie VZT potrubia do Interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vláken so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (pripadne pínohodnotná náhrada)	m2	20	8,77 EUR	175,45 EUR	5,84 EUR

Tepelné izolácie VZT potrubia do exteriéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 50mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne pínohodnotná náhrada)	m2	110	14,82 EUR	1 630,48 EUR	6,34 EUR	697,33 EUR
Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéri Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	m2	180	36,30 EUR	6 534,00 EUR	34,50 EUR	6 210,00 EUR
	kpl	1	1 512,50 EUR	1 512,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				0,00 EUR		0,00 EUR
				0,00 EUR		0,00 EUR
Zariadenie č. 2 - Havarijné vetranie evakuačného výfahu typu C (sever)						
VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; 1 kpl napr.: SALDA AmberAir 2-KR MD50 N S; (prípadne pínohodnotná náhrada) Qvp=3100m3/h; pex=400Pa; Pel=1,52kW; 1N/230V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávací protidažďový žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	5 698,00 EUR	5 698,00 EUR	862,50 EUR	862,50 EUR
Protidažďový žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-560x500-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	117,07 EUR	117,07 EUR	38,94 EUR	38,94 EUR
Samodinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP-800x400-AL; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	69,09 EUR	69,09 EUR	22,98 EUR	22,98 EUR
Výustka hranatá s jedným zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-800x400-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	69,61 EUR	69,61 EUR	23,15 EUR	23,15 EUR
VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				0,00 EUR		0,00 EUR
rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	4	31,91 EUR	127,65 EUR	10,62 EUR	42,46 EUR
tvárovky do obvodu 3200mm	m2	4	36,16 EUR	144,64 EUR	12,03 EUR	48,11 EUR
rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	70	27,89 EUR	1 952,39 EUR	9,28 EUR	649,45 EUR
tvárovky do obvodu 1800mm	m2	20	31,62 EUR	632,35 EUR	10,52 EUR	210,35 EUR
Protipožiarne izolácie VZT potrubia - Protipožiarne izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne pínohodnotná náhrada)	m2	86	12,71 EUR	1 092,63 EUR	10,26 EUR	882,68 EUR
Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne pínohodnotná náhrada)	m2	4	8,77 EUR	35,09 EUR	3,75 EUR	15,01 EUR
Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéri 20 m2	m2	20	36,30 EUR	726,00 EUR	34,50 EUR	690,00 EUR
Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	423,50 EUR	423,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zariadenie č. 3 - Havarijné vetranie evakuačného výfahu typu C (juh)						
VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 3-KR MD50 N S; (prípadne pínohodnotná náhrada) Qvp=4600m3/h; pex=400Pa; Pel=2,3kW; 3N/400V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávací protidažďový žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	4 320,00 EUR	4 320,00 EUR	862,50 EUR	862,50 EUR
Protidažďový žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-800x500-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	142,48 EUR	142,48 EUR	47,39 EUR	47,39 EUR
Samodinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP-500x315-AL; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	40,58 EUR	40,58 EUR	13,50 EUR	13,50 EUR
Výustka hranatá s jedným zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-800x400-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	102,55 EUR	205,10 EUR	34,11 EUR	68,22 EUR
VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				0,00 EUR		0,00 EUR
rovné rúry do obvodu 4000mm	m2	2	31,91 EUR	63,82 EUR	10,62 EUR	21,23 EUR
tvárovky do obvodu 4000mm	m2	4	36,16 EUR	144,64 EUR	12,03 EUR	48,11 EUR
rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	80	27,89 EUR	2 231,30 EUR	9,28 EUR	742,23 EUR
tvárovky do obvodu 1800mm	m2	6	31,62 EUR	189,70 EUR	10,52 EUR	63,10 EUR
Protipožiarne izolácie VZT potrubia - Protipožiarne izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. 86 m2 napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne pínohodnotná náhrada)	m2	86	12,71 EUR	1 092,63 EUR	10,26 EUR	882,68 EUR
Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéri	m2	20	36,30 EUR	726,00 EUR	34,50 EUR	690,00 EUR
Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	605,00 EUR	605,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				0,00 EUR		0,00 EUR
				0,00 EUR		0,00 EUR
Zariadenie č. 4 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby južná strana)						
VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 2-KR MD50 N S; (prípadne pínohodnotná náhrada) Qvp=3850m3/h; pex=350Pa; Pel=1,52kW; 1N/230V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávací protidažďový žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	5 002,44 EUR	5 002,44 EUR	862,50 EUR	862,50 EUR
Ventilátor potrubný kruhový axiálny; napr.: VENTRA ALM 400-110-6/20"-2/1,1 VS; (prípadne pínohodnotná náhrada) Qvp=4850m3/h; pex=350Pa; Pel=1,1kW; 3N/400V/50Hz Príslušenstvo: - Tlmiaca vložka, napr.: FMA-400; (prípadne pínohodnotná náhrada) ... 2ks - Sada montážnych konzol, napr.: MKA-400; (prípadne pínohodnotná náhrada) ... 1kpl	kpl	1	1 802,31 EUR	1 802,31 EUR	575,00 EUR	575,00 EUR
Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 400; (prípadne pínohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz 1 ks napr.: LM230A-TP; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1		0,00 EUR		0,00 EUR
Protidažďový žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1000x500-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	162,44 EUR	162,44 EUR	54,04 EUR	54,04 EUR
Protidažďový žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-800x400-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	124,33 EUR	124,33 EUR	41,36 EUR	41,36 EUR
Samodinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 800x400-AL; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	98,19 EUR	98,19 EUR	32,66 EUR	32,66 EUR
Samodinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 800x200-AL; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	69,80 EUR	69,80 EUR	23,22 EUR	23,22 EUR
Samodinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 200x200-AL; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	47,96 EUR	47,96 EUR	15,95 EUR	15,95 EUR
Výustka hranatá s jedným zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-800x400-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	3	102,55 EUR	307,64 EUR	34,11 EUR	102,34 EUR
Výustka hranatá s jedným zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-500x200-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	3	52,36 EUR	157,09 EUR	17,42 EUR	52,25 EUR
Výustka hranatá s jedným zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-400x200-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	46,37 EUR	92,75 EUR	15,43 EUR	30,85 EUR
VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				0,00 EUR		0,00 EUR
rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	40	31,91 EUR	1 276,49 EUR	10,62 EUR	424,62 EUR
tvárovky do obvodu 3200mm	m2	20	36,16 EUR	723,19 EUR	12,03 EUR	240,56 EUR
rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	76	27,89 EUR	2 119,74 EUR	9,28 EUR	705,12 EUR
tvárovky do obvodu 1800mm	m2	22	31,62 EUR	695,58 EUR	10,52 EUR	231,38 EUR
VZT potrubie kruhové sk.l. z pozinkovaného plechu SPIRO				0,00 EUR		0,00 EUR
- DN 400 - rovné rúry	bm	1	21,10 EUR	21,10 EUR	18,05 EUR	18,05 EUR
Protipožiarne izolácie VZT potrubia - Protipožiarne izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne pínohodnotná náhrada)	m2	120	12,71 EUR	1 524,60 EUR	10,26 EUR	1 231,65 EUR

Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	m2	4	8,77 EUR	35,09 EUR	3,75 EUR	15,01 EUR
Oplechovanie tepelne / protipožiarnne izolovaných VZT potrubí v exteriéry	m2	40	36,30 EUR	1 452,00 EUR	34,50 EUR	1 380,00 EUR
Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	605,00 EUR	605,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zariadenie č. 5 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby severná strana)				0,00 EUR		0,00 EUR
Ventilátor potrubný kruhový axiálny; napr.: VENTRA ALM 500-150-5/18"-2/2,2 V5; (pripadne pľnohodnotná náhrada) Qvp=9750m3/h; pex=350Pa; Pel=2,2kW; 3N/400V/50Hz Príslušenstvo: - Tlmíaca vložka, napr.: FMA-500; (pripadne pľnohodnotná náhrada) ... 2ks - Sada montážnych konzol, napr.: MKA-500; (pripadne pľnohodnotná náhrada) ... 1kpl - Sada izolácie potrubia ... 1kpl	kpl	1	2 022,32 EUR	2 022,32 EUR	575,00 EUR	575,00 EUR
Uzaváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 500; (pripadne pľnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM730A-TP; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	1	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Regulačná klapka hranatá ručná napr.: BK-450x200-R; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	1	67,16 EUR	67,16 EUR	22,34 EUR	22,34 EUR
Regulačná klapka hranatá ručná napr.: BK-250x200-R; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	1	55,36 EUR	55,36 EUR	18,41 EUR	18,41 EUR
Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: FZAI-1250x800-UR-S; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	1	272,25 EUR	272,25 EUR	90,56 EUR	90,56 EUR
Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: FZAI-1000x630-UR-S; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	1	191,48 EUR	191,48 EUR	63,70 EUR	63,70 EUR
Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: FZAI-500x200-UR-S; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	1	75,32 EUR	75,32 EUR	25,06 EUR	25,06 EUR
Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: FZAI-400x200-UR-S; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	1	68,97 EUR	68,97 EUR	22,94 EUR	22,94 EUR
Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: FZAI-315x200-UR-S; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	2	65,34 EUR	130,68 EUR	21,74 EUR	43,47 EUR
Samostatná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP-1000x500-AL; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	1	78,64 EUR	78,64 EUR	26,16 EUR	26,16 EUR
Samostatná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP-315x200-AL; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	4	28,77 EUR	115,07 EUR	9,57 EUR	38,28 EUR
Vývodka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-1000x500-R1-UR; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	1	136,40 EUR	136,40 EUR	45,37 EUR	45,37 EUR
Vývodka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-600x200-R1-UR; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	4	60,44 EUR	241,76 EUR	20,10 EUR	80,42 EUR
Vývodka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-500x200-R1-UR; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	2	52,36 EUR	104,73 EUR	17,42 EUR	34,84 EUR
Vývodka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-400x200-R1-UR; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	2	46,37 EUR	92,75 EUR	15,43 EUR	30,85 EUR
Vývodka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-300x200-R1-UR; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	4	40,38 EUR	161,54 EUR	13,43 EUR	53,73 EUR
Vývodka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-200x200-R1-UR; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	ks	1	34,49 EUR	34,49 EUR	11,47 EUR	11,47 EUR
VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				0,00 EUR		0,00 EUR
rovné rúry do obvodu 5000mm	m2	4	39,46 EUR	157,85 EUR	13,13 EUR	52,51 EUR
tvarytky do obvodu 5000mm	m2	4	44,72 EUR	178,89 EUR	14,88 EUR	59,51 EUR
rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	10	31,91 EUR	319,12 EUR	10,62 EUR	106,15 EUR
tvarytky do obvodu 3200mm	m2	12	36,16 EUR	433,91 EUR	12,03 EUR	144,34 EUR
rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	54	27,89 EUR	1 506,13 EUR	9,28 EUR	501,01 EUR
tvarytky do obvodu 1800mm	m2	12	31,62 EUR	379,41 EUR	10,52 EUR	126,21 EUR
VZT potrubie kruhové sk.l. z pozinkovaného plechu SPIRO				0,00 EUR		0,00 EUR
- DN 500 - rovné rúry	bm	1	30,44 EUR	30,44 EUR	26,04 EUR	26,04 EUR
Protipožiarnná izolácia VZT potrubia - Protipožiarnná izolácia s triedou odolnosti minimálne EI455 z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	m2	90	12,71 EUR	1 143,45 EUR	10,26 EUR	923,74 EUR
Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (pripadne pľnohodnotná náhrada)	m2	6	8,77 EUR	52,64 EUR	5,84 EUR	35,02 EUR
Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	605,00 EUR	605,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Dodávka				109 015,17 EUR		
Montáž						36 857,27 EUR
Zlč.8 spolu						145 872,43 EUR

Dodatok č.3

97656,29

Zlč.9 Pavilón 2- Výmena poškodených častí krovu						
1.1.1.3.2.2.3. Konštrukcie tesárske						
762083130.S Profílovanie zhlavía trámov nad 160 do 320 cm2	264	ks		5,481		1 446,98
762331913.S Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m	39,000	m		4,314		168,23
762331921.S Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	12,000	m		7,758		93,10
762331922.S Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m	36,500	m		6,481		236,55
762331923.S Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m	851,500	m		5,843		4 975,14
762331931.S Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	44,400	m		9,721		431,61
762331932.S Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m	12,000	m		8,626		103,51
762331933.S Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m	13,000	m		7,758		100,85
762331941.S Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	10,500	m		10,794		113,33
762332110.S Montáž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 120 cm2	39	m		6,250		243,73
762332120.S Montáž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 224 cm2	900	m		8,634		7 770,33
762332130.S Montáž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 288 cm2	49,4	m		11,896		587,67
762332140.S Montáž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 450 cm2	30,5	m		12,955		395,12
762313112.S Montáž oceľových svorníkov dl.do 300 mm	60	ks		1,899		113,94
309037 PC Svorníky dodávka	60	ks		2,385		143,10
762311811.S Demontáž kotevných želez tesarských konštrukcií do 5 kg	60	ks		1,152		69,12
1.1.1.3.2.2.3.3. Dodávka reziva 19,26 x 1,1=21,19m3	21,19	m3		395		8 370,05
1.1.1.3.2.2.3.5. Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásové ocef, vruty	21,19	m3		68,53		1 452,15
1.1.1.3.2.2.3.8. Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL		2350		2 350,00
1.1.1.3.2.5.1.6.22. Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	24,85	t		12,3		305,66
1.1.1.3.2.5.1.6.23. Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	49,7	t		3,5		173,95
979087213 Nakladanie vybraných hmôt na dopravný prostriedok	24,85	t		23		571,55
1.1.1.3.2.5.1.6.24. Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	24,85	t		14,78		367,28
1.1.1.3.2.5.1.6.25. Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	497	t		1,65		820,05
1.1.1.3.2.5.1.6.26. Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	24,85	t		10,45		259,68
1.1.1.3.2.3.1.2.19. Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	49,7			1,17		58,15

1.1.1.3.2.5.1.6.2.7.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	24,85	t	20	497,00
1.1.1.3.2.5.4.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-rozoberanie a opakovaná montáž konštrukcií pri výmene poškodených častí krovu	135	hod	18	2 430,00
1.1.1.3.2.2.6.1.	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevozaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	594,16	m2	2,78	1 651,76
	Zlč.9 Spolu bez DPH				36 299,61
	Zlč.10 Pavilón 01 strecha , VZT komory				
	Základ atiky s prespádovaním=bez dopadu na cenu v zmysle dohody na KD 24.9.2024				0,00
	Zmena izolácie pod závažia anten				843,75
1.1.1.3.1.2.2.5.	Polystyrén EPS 150 S S, hrúbka 150 mm	-13,5	m2	10,5	-141,75
	1,5*1,5*2*3=13,50				
283750002600	Styrodur XPS hr.200 mm	13,5	m2	51	688,50
283750002100	Styrodur XPS hr.100 mm	13,5	m2	22	297,00
	z toho viac práce	985,50			
	z toho menej práce	-141,75			
	Rozdiely výkaz výmer /skuročnosť dopyčet				11 296,43
1.1.1.3.1.2.2.1.7.	Pripevnenie povlakovkej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	667,07	m	2,88	1 921,16
	skutočnosť	1625,75			
	pôvodné zadanie	-958,68			
1.1.1.3.1.2.2.1.8.	Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	118,172	m2	35,5	4 195,11
	skutočnosť	214,04			
	pôvodné zadanie	-95,868			
1.1.1.3.1.2.2.1.10.	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	37	kg	19,18	709,66
PC	Dodávka a osadenie vnútorný kút-kužel pvc tvarovka	61	ks	1,35	82,35
PC	Dodávka a osadenie vonkajší roh-vlnovec pvc tvarovka	107	ks	1,35	144,45
PC	Dodávka a osadenie prestup pre antény , príprava pre reklamu 16-34	114	ks	8,9	1 014,60
1.1.1.3.1.2.2.1.13.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	100	100,00
1.1.1.3.1.2.2.5.1.	Lemovanie múru bočné pozinkované farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	55	m	16,55	910,25
	skutočnosť	78			
	pôvodné zadanie	-23			
PC	PU tmel odhad pre detail K14	16	ks	9,2	147,20
PC	Vyplnenie okrajov tepelnej izolácie PUR penou	123	ks	7,15	879,45
1.1.1.3.1.2.2.1.5.	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	45,8	m2	9	412,20
1.1.1.3.1.2.2.3.2.	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	3	ks	23	69,00
1.1.1.3.1.2.2.3.3.	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, zachytý kôš D 180 mm	3	ks	157	471,00
1.1.1.3.1.2.2.3.4.	Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	3	ks	80	240,00
	Úprava VZT komory				10 777,27
	Rozpis jednotkovej ceny				
	Demontáž vetracích hlavíc	1	pár	6,7	
	Demontáž oplechovania VZT jednotiek	1	ks	3,76	
	Demontáž odvetr.kanálov vrátane kolen	1	pár	14,55	
	Dodávka a montáž záklupu OSB s prespádovaním	1	ks	105,6	
	Dodávka a montáž odvetr.kanála(vrátane tvaroviek, spoj.materiálu)	1	ks	197,6	
	Dodávka a montáž hydroizolácie vetr.kanalu vrátane detailov	1	ks	205	
	Dodávka a osadenie vetracej rotačnej turbíny TWO TUR 160PVC, Dekplan 700	1	ks	210	
				743,21	
	Úpravy VZT komory	17	ks	743,21	12 634,57
1.1.1.3.1.2.2.5.7.	Krytiny hladké z pozinkovaného farebného PZf plechu, železobetónových dosiek	-41	m2	45,3	-1857,3
	Odvetranie kanálov				3 451,50
PC	Dodávka a montáž predĺženia na odvetranie kanála do 0,5 m	30	ks	17,25	517,50
PC	Dodávka a realizácia prestupu odvetrania kanála 110	30	ks	97,8	2 934,00
	Atika nadstavby schodiska				1 146,32
PC	Dodávka a realizácia atiky nadstavby schodiska	18,4	m	62,3	1 146,32
	Zlč.10 Body 1 až 5 spolu bez DPH				27 515,27
	Zlč.11 Odstránenie náterov z omietok 6 a 7.poschodie				
776290000-R	Úprava podkladu vysávaním po brúsení stien	1 012,780	m2	0,9	911,50
783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oskrábaním	1 753,590	m2	1,42	2 490,10
783803000-R	Odstránenie prachu zo stien po brúsení zametníkom	1 753,590	m2	0,73	1 280,12
	Zlč.11 Spolu bez DPH				4 681,72
	Zlč.12 PVC podlahy komplet bez epoxidov 6 a 7.poschodie				
612406261	Vnútorná omietka stien jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr. 25 mm	56,478	m2	23,2	1 310,29
632401102	Priplatok za polypropylenové vlákna k poterom hr. 20 mm	1 006,740	m2	0,91	916,13
632422320	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	1 006,740	m2	39,65	39 917,24
632444505	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	-883,440	m2	12,65	-11 175,52
632444510	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	-129,340	m2	19,37	-2 505,32
776521227	Lepenie povlakových podlah z pásov plastových	805,850	m2	16,26	13 103,12
284180127	PVC krytina podlahová homogénna hr.2,0mm	846,143	m2	27,15	22 972,78
998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	1 200,000	kpl	1	1 200,00
777115031	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremečným pieskom, uzatvárací náter	-883,440	m2	68	-60 073,92
777611902-R	Opravy podláh, zošívanie podkladu	1 006,740	m2	5,57	5 607,54
	Zlč.12 Spolu bez DPH				11 272,34
	Zlč.13 ELI 8.NP Izby pacientov				
1.1.1.1.4.2.2.7.	Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kv 4	120	m	0,59	70,80
1.1.1.1.4.2.2.15.	Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový	120	m	1,18	141,60
1.1.1.1.4.2.2.9.	Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kv 6	60	m	0,71	42,60
1.1.1.1.4.2.2.18.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový	60	m	1,71	102,60

1.1.1.1.4.2.3.1.1.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	42	ks	1,65	69,30
1.1.1.1.4.2.3.1.12.	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	42	ks	2,83	118,86
1.1.1.1.4.2.3.2.16.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A	18	ks	4,93	88,74
1.1.1.1.4.2.3.2.17.	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	18	ks	4	72,00
1.1.1.1.4.2.3.2.18.	Rámček 2-násobný vodorovný	18	ks	2,05	36,90
1.1.1.1.4.2.3.2.23.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	1	ks	5,6	5,60
1.1.1.1.4.2.3.2.24.	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	1	ks	5,5	5,50
1.1.1.1.4.2.3.1.15.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	18	ks	2,65	47,70
1.1.1.1.4.2.3.1.16.	Prístroj spínača, radenie 1,150	18	ks	5,56	100,08
1.1.1.1.4.2.3.1.17.	Kryt spínača	18	ks	2,14	38,52
HZS000111.S	Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	4	hod	18	72,00
HZS000112.S	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	2	hod	18	36,00
Zlč.13 Irbý pacientov 8.NP spolu bez DPH					1 048,80
Zlč.14 ELI demontáže 6.a 7.poschodie					
HZS000111.S	Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	140	hod	18	2 520,00
Zlč.14 spolu bez DPH					2 520,00
Zlč.15 Výmena stúpačiek 6.a 7.poschodie					
713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnútri priemer do 38 mm	108	m	3,48	375,84
713482112.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnútri priemer 39-70 mm	108	m	4,64	501,12
283310001800.S	Izolovaná PE trubica dšhr 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	108	m	1,26	136,08
283310001600.S	Izolovaná PE trubica dšhr 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	108	m	1,05	113,4
721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	178	m	1,36	242,08
721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	178	m	23,23	4134,94
721172275.S	Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100	42	ks	7,26	304,92
286540017500.S	Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	42	ks	1,72	72,24
721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	108	ks	7,26	784,08
286540010600.S	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	108	ks	2,82	304,56
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	178	m	1,15	204,7
721290823.S	Vnútrostav, premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	0,352	t	105,1	36,9952
998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	44,155	%	1,1	48,5705
722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	216	m	3	648
722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	108	m	32,08	3464,64
722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	108	m	48,21	5206,68
722173078.S	Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	90	ks	4,7	423
286220000500.S	Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubie D 32/90 mm	90	ks	10,82	973,8
722173124.S	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	36	ks	5,1	183,6
286220011300	T-kus D 40/26/40 mm, PeX-Al-PeX systém	36	ks	22,9	824,4
722173163.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	72	ks	4,7	338,4
286220023800.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubie D 32x1"	36	ks	8,94	321,84
286220023800-1.S	Prechod Gebo Q QUICK QI 1 1/4"	36	ks	22,46	808,56
722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	72	ks	4,75	342
551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaný mosadz	72	ks	11,26	810,72
722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	216	m	2,11	455,76
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	216	m	1,51	326,16
722290823.S	Vnútrostav, premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	1,074	t	92,11	98,92614
998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	115,16	%	0,75	88,38
Zlč.15 Spolu bez DPH					22 572,39
Zlč.16 Uzamykateľné kľučky					
PC	Dopočet ceny pre uzamykateľné kľučky	130	ks	10,85	1 410,50
Zlč.16 spolu bez DPH					1 410,50
Zlč.17 Sietka len na nové priečky 6.a 7.poschodi					
612481118	Poliahnutie vnútorných sten sklotekstílnou mrežkou s oceloplošným prílepením	488,546	m2	6,51	3 180,43
998991111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plátov výšky do 25 m	2,179	t	35,44	77,22
Zlč.17 spolu bez DPH					3 257,65
Zlč.18 Dvere a zárubne 6.a 7.poschodie					
1.1.1.2.1.2.4.8.	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne. vrátane kovania	-10	ks	26,3	-263,00
1.1.1.2.1.2.4.9.	Kľučka dverová a rozeta 2x	-10	ks	31,65	-316,50
1.1.1.2.1.2.4.11.	Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 600-900 mm. plné- víť výkaz	-10	ks	360	-3 600,00
1.1.1.2.1.2.4.14.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	-65	ks	47,46	-3 084,90
1.1.1.2.1.2.4.15.	Zárubňa vnútorná obložková. šírka 600-900 mm. výška 1970 mm. DTD doska. povrch fólia. pre stenu hrúbky 60-170 mm. pre jednokrídlové dvere	-65	ks	260	-16 900,00
1.1.1.4.1.2.10.2	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	53,16	m2	7,52	399,76
1.1.1.4.1.2.10.3	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	53,16	m2	3,43	182,34
1.1.1.4.1.1.3.11	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5m2	55	ks	75	4 125,00
Nové položky					0,00
553301590	Zárubňa oceľová CGH 70x197	5	ks	30,07	150,35
553301610	Zárubňa oceľová CGH 80x197	16	ks	30,79	492,64
553301630	Zárubňa oceľová CGH 90x197	23	ks	31,53	725,19
553301650	Zárubňa oceľová CGH 110x197	11	ks	32,37	356,07
Zlč.18 spolu bez DPH					-17 733,05
Zlč.19 ELI odpočet rozvodov krátka strana 7.NP					
1.1.1.2.3.2.4.	CXKH-R-J 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	-220	m	1,61	-354,20
1.1.1.2.3.2.23.	vyplínače	-49	ks	11,7	-573,30
1.1.1.2.3.2.25.	zásuvky 16A 230V	-45	ks	11,4	-513,00
1.1.1.2.3.3.34.	prístrojová krabica bezhalogénová (hlbšia ako rozvodná) napr. ASDT 70	-94	ks	0,49	-46,06
Zlč.19 Spolu bez DPH					-1 486,56
Zlč.20 ELI svietidla 6. a 7.poschodie upresnenie					
1.1.1.2.3.3.5.	LED svietidlo stropné 14W 1450lm 4000K 80Ra	-21	ks	34	-714,00
1.1.1.2.3.3.6.	LED svietidlo zapustené 14W 1450lm 4000K 80Ra	-6	ks	48	-288,00
1.1.1.2.3.3.7.	LED svietidlo násten., resp. strop. 2300lm 4000K 25W	20	ks	48	960,00
1.1.1.2.3.3.8.	LED svietidlo násten., resp. strop. 2300lm 4000K 25W, ale so senzor.pohybu	0	ks	68	0,00
1.1.1.2.3.3.9.	LED svietidlo zapustené 2300lm 4000K 25W	0	ks	45	0,00
1.1.1.2.3.3.10.	LED svietidlo stropné 2200lm 3000K 25W	-38	ks	32	-1 216,00
1.1.1.2.3.3.11.	detto, ale zapustené	-50	ks	48	-2 400,00
1.1.1.2.3.3.12.	LED svietidlo stropné 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	0	ks	42,3	0,00

1.1.1.2.3.3.13.	LED svetidlo zapustené 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	-2	ks		63,3	-126,60
1.1.1.2.3.3.14.	LED svetidlo zapustené, napr. OMS PRETTUS XS IP40 8W 800lm 3000K	-82	ks		97,4	-7 986,80
1.1.1.2.3.3.15.	detto, ale 11W, 1100lm, 3000K	0	ks		116	0,00
1.1.1.2.3.3.16.	LED svetidlo prisaďené – pod kuchynskú linku – 9W, 650 lm, 80Ra	-2	ks		48	-96,00
1.1.1.2.3.3.17.	LED panelové svetidlo zapustené 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra, IP 20	163	ks		68	11 084,00
1.1.1.2.3.3.18.	detto, ale 90 Ra	0	ks		97,4	0,00
1.1.1.2.3.3.19.	LED panelové svetidlo stropné 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra	0	ks		53,5	0,00
1.1.1.2.3.3.20.	detto, ale 90 Ra	5	ks		87,2	436,00
ZLČ.20 Spolu bez DPH						-347,40
ZLČ.21 Slaboproud TV+ŠK 6.a7.poschodie						
3.poschodie						-3 657,59
1.1.1.1.4.2.4.	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					
1.1.1.1.4.2.4.1.	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	-23	ks		5,2	-119,60
1.1.1.1.4.2.3.1.24.	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	23	ks		1,17	26,91
1.1.1.1.4.2.4.2.	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD, komplet	36	ks		8,4	302,40
1.1.1.1.4.2.4.3.	Montáž a inštalácia TV zásuvky	-13	ks		9,1	-118,30
1.1.1.1.4.2.4.4.	Zásuvka TV koncová	-13	ks		4,5	-58,50
PC	Zásuvka datova 1xRJ45 náhrada za SAT zásuvky	13	ks		9,3	120,90
1.1.1.1.4.2.4.5.	Rúrka ohybná elektroinštalážna z PVC typ FXP 16, uložená pevne	-800	m		1,35	-1 080,00
1.1.1.1.4.2.4.6.	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	-800	m		0,7	-560,00
1.1.1.1.4.2.4.7.	Kábel signálny uložený pevne JQ7Q 750 V 2x0,8	-480	m		0,73	-350,40
1.1.1.1.4.2.4.8.	Kábel koaxiálny VCEOY 4,6/75	-480	M		1,85	-888,00
1.1.1.1.4.2.4.9.	Montáž patch kábla 5-FTP, Cat.5, SE, 6 - od 3m, uloženého v lište	-300	m		2,53	-759,00
1.1.1.1.4.2.4.10.	5/FTP tieneny kábel 4x2x0,55, kategória 6 bezhalogenový b2ca, s1 d1 a1	-300	m		0,58	-174,00
6. a 7.poschodie						-3 344,70
1.1.1.2.3.2.10.	kábel koaxiálny B2ca-s1,d1,a1	-900	m		0,97	-873,00
1.1.1.2.3.2.11.	kábel satelitný	-50	m		0,58	-29,00
1.1.1.2.3.2.12.	kábel STP 4x2x0,6 cat6A B2ca-s1,d1,a1	-300	m		0,88	-264,00
1.1.1.2.3.2.13.	Patch kábel FOCC vysokovýkonný Cat6, Cat7, 24 AWG, RJ45 Ethernet	-300	m		0,97	-291,00
1.1.1.2.3.2.18.	detto, ale s prepáňovou ochranou typu 3	-6	ks		48,7	-292,20
1.1.1.2.3.2.19.	TV zásuvka polozapustená	-30	ks		14,6	-438,00
1.1.1.2.3.2.30.	dátová zásuvka dvojité poloapustená 2xRJ45	-5	ks		19,5	-97,50
PC	Zásuvka datova 1xRJ45 náhrada za SAT zásuvky	30	ks		9,3	279,00
1.1.1.2.3.3.43.	switch pre 8 pc	-2	ks		189	-378,00
1.1.1.2.3.3.44.	zosilovač pre satelitný rozvod	-1	ks		315	-315,00
1.1.1.2.3.3.45.	rozbočovač pre satelitný rozvod	-2	ks		130	-260,00
1.1.1.2.3.3.46.	PVC rúrka 716 s vŕhovacím drôtom	-787,76	m		0,49	-386,00
ZLČ.21 Spolu bez DPH						-7 002,29
ZLČ.22 VZT klimatizačné jednotky 6. a7.poschodie						
1.1.1.2.5.2.	Zariadenie č. 2 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 7.NP					
PC	Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOI, typ S-35MM1E5B, chladiaci výkon 3,5kW	1	ks		2178	2178
1.1.1.2.5.2.4.	refnet CZ-P680BK2BM	1	ks		273	273
1.1.1.2.5.2.9.	Mono Split inverter - tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka U-36PZH3E5	-1	ks		1648	-1648
1.1.1.2.5.2.10.	Vnútorná podstropná jednotka Panasonic, typ S-36S0PT3E	-1	ks		1316	-1316
1.1.1.2.5.2.12.	Potrubný rozvodný systém	12	ks		31,2	374,4
1.1.1.2.5.3.	Zariadenie č. 3 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 8.NP					
1.1.1.2.5.3.3.	Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOI, typ S-22MM1E5B	-6	ks		1620	-9720
PC	Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOI, typ S-35MM1E5B, chladiaci výkon 3,5kW	1	ks		2178	2178
1.1.1.2.5.3.5.	refnet CZ-P224BK2BM	-5	ks		143,2	-716
1.1.1.2.5.3.6.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTCSB	-5	ks		213	-1065
1.1.1.2.5.3.7.	Potrubný rozvodný systém	12	ks		47,85	574,2
PC	Montážne práce - prekládka KLM na 1.NP - vstup recepcia	1	kpl		350	350
PC	Čerpadlo pre odvod kondenzu podomietkové dodávka a montáž	2	kpl		226	452
1.1.1.2.5.4.7.	Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	9	kg		17,8	160,2
1.1.1.2.5.5.1.	Doprava	1	kpl		500	500
1.1.1.2.5.5.3.	Presun materiálu	1	kpl		300	300
1.1.1.2.5.5.4.	PPV	1	kpl		100	100
ZLČ.22 Spolu bez DPH						-7025,2
ZLČ.23 VZT - ventilátory 6. a7.poschodie						
1.1.1.2.5.1.	Zariadenie č. 1 - Vetranie hygienických zariadení na 7.NP a 8.NP - odvod vzduchu	1				
1.1.1.2.5.1.1.	Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio IT - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	-28	ks		245	-6860
1.1.1.2.5.1.2.	sada montáž do stropu	-28	ks		18,55	-519,4
1.1.1.2.5.1.3.	Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio T - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	-4	ks		205	-820
PC	Axiálny stenový ventilátor VENTS 100MAT (automat.žaluzia a timer)30-50m3/hod , 15 Pa, 30W, 230V	32	ks		63,8	2041,6
PC	Požiarne stenová klapka Cartridge 100	32	ks		83,2	2662,4
ZLČ.23 Spolu bez DPH						-3495,4
ZLČ.24 VZT-servopohony pre regulačné klapky						
nová PD PO Zariadenie č. 1 - Havarijné vetranie CHÚC typu C (schodisko a chodby)						
1.4	Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x400-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.:LM230A- (prípadne plnohodnotná náhrada)	-7	ks		292,22	-2 045,51
PC 01.4	Uzatváracia regulačná klapka hranatá a klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x400-R servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	7	ks		463,80	3 246,60
1.5	Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x315-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.:LM230A- (prípadne plnohodnotná náhrada)	-2	ks		273,16	-546,32
PC 01.5	Uzatváracia regulačná klapka hranatá a klapka hranatá so servopohonomnapr.: RK-800x315-R servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	2	ks		451,30	902,60
1.6	Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-500x500-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.:LM230A- (prípadne plnohodnotná náhrada)	-1	ks		279,51	-279,51
PC 01.6	Uzatváracia regulačná klapka hranatá a klapka hranatá so servopohonom RK00x500-R servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	1	ks		442,80	442,80
nová PD PO Zariadenie č. 4 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby južná strana)						
4.2A	Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 400; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz 1 ks napr.:LM230A-TP- (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks			0,00
PC 4.2A	Servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	1	ks		192,50	192,50
nová PD PO Zariadenie č. 5 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby severná strana)						
5.1A	Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 500; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.:LM230A-TP- (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks		0,00	0,00
PC 5.1A	Servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	1	ks		192,50	192,50
ZLČ.24 Spolu bez DPH						2 105,67

ZL25	Okna PO2-terasa2					
1.1.1.3.1.2.1.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	7,2	m		2,15	15,48
1.1.1.3.1.2.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	2,5	m		9,6	24,00
1.1.1.3.1.2.4.	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	2,5	m		16,3	40,75
1.1.1.3.1.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	9,8	m		14,5	142,10
1.1.1.3.1.2.2.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	9,8	m		1,32	12,94
1.1.1.3.1.2.2.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	9,8	m		1,39	13,62
1.1.1.3.1.2.2.5.	PO2 - Plastové okno jednokridlové 1200x1430	2	ks		168,5	337,00
1.1.1.3.2.3.7.	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej standardnej	3	m2		8	24,00
1.1.1.3.2.3.8.	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením	3	m2		22,5	67,50
ZL25	Spolu bez DPH					677,39
ZL26	Zámočnícke konštrukcie					
1.časť	1.pavilon západná strana					
	Doplnenie horného kotvenia zvislých tieniacich prvkov po vyrezaní deliacich stien - Západná strana					
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	11,4		5,2	59,28
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	11,4		3,75	42,75
	Platníčka P5 - 40 x 70 mm = 0,12 kg/ks x 49 ks (západná strana) + 46 ks (východná strana) - oceľ.konštr.so spracovaním, 11,4 kg					
1.1.1.3.1.2.1.2.2.	Kotevná skrutka s vyvrtaním otvoru	ks	95		8,65	821,75
	Mechanická kotva HST M10 x 90 mm s vyvrtaním otvoru					
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24		18	432,00
	Privarenie platníčky o jestv. kotvenie - práca zvärača, 24 hod					
	Výmena skorodovaných spodných nožičiek na balkón. Zábradliach - Západná strana					
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8		18	144,00
	Demontáž 10 ks prehrdzavených spodných nožičiek JAKI 140/60/4, vysekanie nožičky z poteru a odrezanie od konštrukcie zábradlia (10 ks).8 hod.					
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	31,86		3,75	119,48
	Doplnenie nových nožičiek zábradlia JAKI 140/60/4 - 0,25 m x 10 ks, 31,86 kg					
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12		18,00	216,00
	Privarenie nových nožičiek - práca zvärača, 12 hod.					
	Úprava jestv. zábradlia pre montáž HPL dosiek - Západná strana					
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32		18,00	576,00
	Odrezanie prečnievajúcich častí, výpich dutín PUR penou, tmelenie neuzatvorených koncov, 32 hod.					
	Výmena prehrdzaveného spodného profilu na balk.zábradlí 2.NP - Západná strana					
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	38,2		0,95	36,29
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	38,2		3,75	143,25
	Oceľ.profil JAKI 140/60/4 mm dl. 3,00 m, 38,2kg					
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	38,2		5,20	198,64
1.pavilon západná strana	SPOLU ÚPRAVY NA BALK.ZÁBRADLIACH - ZÁPADNÁ STRANA (221,80 m) :					2 789,44
	2.789,44/221,8 m =12,58€/bm					
	Nadstavba schodiska:					3 352,34
	Vytvorenie podesty pre osadenie schodiskového ramena - Nadstavba vedľajšieho únikového schodiska					1 043,77
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	100,9		3,75	378,38
	Oceľ.profil 2 ks U240 dl. 1,25 m + 4 ks P10-150x240, kotvy					
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	100,9		5,20	524,68
1.1.1.3.1.1.2.5.2.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	5,92		7,52	44,52
1.1.1.3.1.1.2.5.3.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	5,92		3,43	20,31
1.1.1.4.1.1.2.2.	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	1,56		48,65	75,89
	Doplnková OK pre uchytenie presklených stien - Nadstavba vedľajšieho únikového schodiska					2 308,56
1.1.1.4.1.2.8.10.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	471		1,25	588,75
1.1.1.4.1.2.8.11.	Oceľová konštrukcia so spracovaním	kg	471		2,6	1 224,60
1.1.1.3.1.1.2.5.2.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	26,96		7,52	202,74
1.1.1.3.1.1.2.5.3.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	26,96		3,43	92,47
1.1.1.4.1.2.8.12.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1		200	200,00
	Oceľové rámy pod VZT jednotky - nová CHÚC					3 463,96
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	593,4		3,75	2 225,25
1.1.1.4.1.2.8.10.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	593,4		1,25	741,75
	Nátery - spolu					
1.1.1.3.1.1.2.5.2.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	27,12		7,52	203,94
1.1.1.3.1.1.2.5.3.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	27,12		3,43	93,02
1.1.1.4.1.2.8.12.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1		200	200,00
	1.časť spolu bez DPH:					9 605,73
2. časť	Východná strana -predpoklad					11 779,11

PC	SPOLU ÚPRAVY NA BALK.ZÁBRADLIACH - VÝCHODNÁ STRANA : (PREDPOKLAD)	bm	399,2	12,58	5 021,94
	Výmena prehrdzaveného spodného profilu na balk.zábradlí				
	jednotková cena podľa západnej strany				
	Výmena skorodovaného horného držiaka zvislých tieniacich prvkov (PREDPOKLAD VÝMENY 40% ± 80 ks) - Východná strana				
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	80	0,95	76,00
	Demontáž ostat.doplnkov stavieb s hmotnosťou jedn. dielov konštrukcií do 50 kg - JHK 50/50/4 - 0,45 m x 5,53 kg/m = 2,5 kg/Ks, spolu 80 kg				
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	80	3,75	300,00
	Oceľ. profil JHK 50/50/4 - 0,45 m x 5,53 kg/m = 2,5 kg/Ks x 32 ks				
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	80	5,2	416,00
	Nové medzistienky logii - Východná strana (bez demontáže nepotrebných konštrukcií)				
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	666,5	3,75	2 499,38
	Oceľ.profil JHK 60/40/3, náter - 5,2 m x 4,13 kg/m = 21,5 kg/Ks x 31 ks, 666,5 kg				
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	666,5	5,20	3 465,80
	ZLČ.26 1. + 2. časť spolu bez DPH				21 384,85
	Dodatok č.3 spolu bez DPH				97 656,29

Dodatok č.4

489 565,62

Zmenový list č.27

ELI - Elektroinštalácia - nová PD PO

po úprave rozsahu investorom 28.10.2024

Rekapitulácia

Rozvádzače
Ústredňa CBS
Káble a vodiče, káblové trasy
Svietidlá
Inštalčný materiál - spínače, zásuvky, ...
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
Hodinové zúčtovacie sadzby
Dieselagragát

kpl.	1	181 512,92
kpl.	1	22 790,86
kpl.	1	18 935,00
kpl.	1	36 719,55
kpl.	1	25 142,15
kpl.	1	13 502,16
kpl.	1	2 517,20
kpl.	1	6 706,00
kpl.	1	55 200,00

A2

Rozvádzače

	Rozvádzač RH - dozbrojenie	ks	1,000	1 470,00	250,00	1 720,00
	Rozvádzač ATS	ks	1,000	7 985,00	420,00	8 405,00
	Rozvádzač R_DA1	ks	1,000	3 875,00	585,00	4 460,00
	Rozvádzač R_DA1	ks	-1,000	429,56	92,35	-521,91
	Rozvádzač R_DA2	ks	-1,000	530,78	110,45	-641,23
	Rozvádzač RS1 - dozbrojenie	ks	1,000	250,00	120,00	370,00
	Rozvádzač RS2.1 - dozbrojenie	ks	1,000	170,00	80,00	250,00
	Rozvádzač RS3.1 - dozbrojenie	ks	1,000	170,00	80,00	250,00
	Rozvádzač RS7.1 - dozbrojenie	ks	1,000	45,00	30,00	75,00
	Rozvádzač RS8.1 - dozbrojenie	ks	1,000	45,00	30,00	75,00
	Skríňa zálohovania MX1	ks	1,000	945,00	110,00	1 055,00
	Zhotovenie požiarnych dverí na rozvádzač - komplet vrátane materiálu	ks	10,000	655,00		6 550,00
RB	Rozvádzač RB 4.13, 5.10, 5.13	kpl	3,000		248,00	744,00

A9

Ústredňa CBS

210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	2,000	0,00	65,00	130,00
CBS	CBS ústredňa 6.NP -SCHRACK dodávka	ks	1,000	9 765,00		9 765,00
CBS	CBS ústredňa v požiarnej skrini PS60 (CBS 01.1, CBS 01.2)	ks	2,000	4 520,00		9 040,00

B

Káble a vodiče, káblové trasy

210881232.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	350,000		1,13	395,50
	Kábel CXKH-V-J 4x1,5 B2ca-S1,d1,a1	m	350,000	2,15		752,50
210881233.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x2,5	m	100,000		1,19	119,00
	Kábel CXKH-V-J 4x2,5 B2ca-S1,d1,a1	m	100,000	2,94		294,00
210881237.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	m	150,000		2,36	354,00
	Kábel CXKH-V-J 5x16 B2ca-S1,d1,a1	m	150,000	15,63		2 344,50
	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x70	m	65,000		7,25	471,25
	Kábel CXKH-R-J 5x70, B2ca-S1,d1,a1	m	65,000	72,40		4 706,00
210800628.S	Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 6	m	800,000		0,71	568,00
	Vodič pevný 1-CXKH-V-J 1x6, B2ca-S1,d1,a1	m	600,000	2,37		1 422,00
	Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6, B2ca-S1,d1,a1	m	200,000	2,37		474,00
	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 16	m	100,000		1,77	177,00
	Vodič pevný 1-CXKH-V-J 1x16, B2ca-S1,d1,a1	m	100,000	4,20		420,00
210881203.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 35	m	145,000		1,77	256,65
	Vodič pevný 1-CXKH-V-J 1x25, B2ca-S1,d1,a1	m	145,000	7,74		1 122,30
210881219.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	m	200,000		1,30	260,00
KPE000001980	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	m	200,000	4,83		966,00
210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	3 350,000		1,13	3 785,50
KPE000001573	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	m	2 800,000	1,96		5 488,00
KPE000000672	Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFIaSafe X]	m	550,000	1,18		649,00
210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	350,000		1,13	395,50
KPE000001628	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	m	350,000	1,71		598,50
210902366.S	Kábel, hliníkový uložený pevne NAYY 4x150	m	30,000		7,2	216,00
	Kábel hliníkový NAYY 4x150	m	30,000	15,48		464,40
210881236.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	-60,000		2,18	-130,80
KPE000002847p	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 5x10 B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	m	-60,000	9,85		-591,00
210881237.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	m	-25,000		2,36	-58,00
KPE000001634	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x16 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	m	-25,000	15,63		-390,75
220261141.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	m	270,000		10,20	2 754,00
KZL000001550	Žľab káblový protipožiarňý vrátane podpier	m	270,000	31,25		8 437,50

C

Svietidlá

210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	34,000		8,00	272,00
404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	34,000	50,00		1 700,00
210201082.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	ks	44,000		9,35	411,40
	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhládového, LED - núdzový režim	ks	44,000		6,70	294,80
SV	SVIETIDLO LED 35W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20	ks	44,000	82,80		3 643,20
SV	SVIETIDLO NÁSTENNÉ IP 44 18W	ks	0,000	68,20		0,00
SV	DOWNLIGHT DO PODHLADU 19W IP 54	ks	24,000	87,00		2 088,00
SV	LED svietidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), 230V, IP20, 2190lm, 25W	ks	-20,000	41,28		-825,60
SV	LED svietidlo nástenné, resp. strop. napr. OMS PLAST B OPAL LED 2300lm 4000K 25W	ks	-4,000	42,95		-171,80
210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW, vrátane zapojenia	ks	0,000		3,95	0,00
E00075398	Ventilátor odsávací s dobehom, 230V, IP20	ks	0,000	55,00		0,00
210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	-20,000		7,00	-140,00
SV	LED svietidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), 230V, IP20, 2190lm, 25W	ks	-20,000	47,30		-946,00
210201902.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	ks	237,000		9,35	2 215,95

210201498.S	Zapojenie núdzového svetidla IP22, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim	ks	237,000		6,20	1 469,40
348150001204.S	LED svetidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS	ks	176,000	42,30		7 444,80
348150001204.Sp2	LED svetidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS - stropné, antipaničové	ks	5,000	126,00		630,00
348150000500.S	LED svetidlo núdzové 3W IP 20 S PIKTOGRAMOM - hydrant, hasiaci prístroj	ks	56,000	126,00		7 056,00
	Instalačný materiál - spínače, zásuvky, ...					13 502,16
210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	60,000		1,65	99,00
345410014890.S	Krabica prístrojová KP 68/2HF bezhalogénová z PVC	ks	60,000	2,83		169,80
210010312.S	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	50,000		4,54	227,00
345410000700.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 97/5	ks	50,000		5,30	265,00
4300000355	Skorka krabicová 5x2,5 mm2, WAGO 2273-205	ks	400,000	0,12		48,00
210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	250,000		4,87	1 217,50
8595568924315	Krabica s krytím IP66 PO E90 bezhalogen KSK 125 2PO6	ks	250,000	43,20		10 800,00
210110602.S	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	1,000		4,25	4,25
ERS000003146	Tlačidlo požiarne TOTAL STOP	ks	2,000	48,00		96,00
210020307.S	Tlačidlo požiarne CENTRAL STOP	ks	1,000	4,25		4,25
345750010100.S	Tlačidlo požiarne POŽIARNE VETRANIE STOP	ks	10,000	41,20		412,00
210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	7,000		4,93	34,51
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	0,64		4,48
345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	7,000	4,93		34,51
345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	0,000	2,05		0,00
210111023.S	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	0,000		7,65	0,00
345520000470.S	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20	ks	0,000	72,60		0,00
210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	15,000		5,60	84,00
345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	15,000	5,50		82,50
210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	0,000		6,80	0,00
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	0,000	0,64		0,00
345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detektou ochranou IP44	ks	0,000	12,70		0,00
210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	0,000		2,65	0,00
345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	0,000	5,56		0,00
345350001500.S	Kryt spínača	ks	0,000	2,14		0,00
345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	0,000	1,27		0,00
210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	0,000		3,06	0,00
345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	0,000	5,95		0,00
345350001500.S	Kryt spínača	ks	0,000	2,14		0,00
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	0,000	0,64		0,00
210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	0,000		3,48	0,00
345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	0,000	7,51		0,00
345350001500.S	Kryt spínača	ks	0,000	2,14		0,00
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	0,000	1,17		0,00
210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	-7,000		2,65	-18,55
345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	-7,000	5,56		-38,92
345350001500.S	Kryt spínača	ks	-7,000	2,14		-14,98
345350002300.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	-7,000	1,17		-8,19
						2 517,20
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					0,00
220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	0,000		6,80	0,00
383150002400.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD, komplet	ks	0,000	12,70		0,00
220733040.S	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	0,000		9,10	0,00
384270000100.S	Zásuvka TV koncová	ks	0,000	4,50		0,00
210010024.S	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	400,000		1,35	540,00
345710009000.S	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	400,000	0,70		280,00
210010027.S	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	500,000		1,56	780,00
345710009300.S	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	500,000	1,37		685,00
210872160.S	Kábel signálny uložený pevne JQTO 750 V 2x0,8	m	90,000		0,73	65,70
K00005863	Kábel koaxiálny VCEOY 4,6/75	M	90,000	1,65		166,50
220512125.S	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, uloženého v lište	m	0,000		2,53	0,00
135 10219	S/FTP tieneny kábel 4x2x0,55, kategória 6 bezhalogénový b2ca, s1 d1 a1	m	0,000	0,58		0,00
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					6 706,00
PM	Podružný materiál					1 926,00
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	642,00		1 230,00
HZS000111.S1	Demontáž existujúcej elektroinštalácie vrátane ekologickej likvidácie	hod	45,000		18,00	810,00
HZS000111.S	Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeľ, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	hod	55,000		18,00	990,00
HZS000112.S	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	50,000		25,00	1 250,00
HZS000114.S	Odborná prehliadka a skúška	hod	20,000		25,00	500,00

B	Dieselagragát					55 200,00
Pol1	Motorgenerator, Záložný výkon (LTP) 135 kVA / 108 kW - komplet - vr. spalínovodu, vzduchotechniky, inštalácie, dopravy a osadenia, zaškolenia obsluhy, odbornej prehliadky a odbornej skúšky, paliva na skúšku,	ks	1,000	79 850,00	0,00	79 850,00
Pol1	Motorgenerator MG Applipower GP335/B-N Záložný výkon (LTP) 33 kVA / 26,4 kW - komplet - vr. spalínovodu, vzduchotechniky, inštalácie, dopravy a osadenia, zaškolenia obsluhy, odbornej prehliadky a odbornej skúšky, paliva na skúšku,	ks	-1,000	24 650,00	0,00	-24 650,00
	Elektroinštalácia spolu bez DPH					181 512,92

	EPS Revitalizácia nová PD po bez 6.NP					
	po úprave rozsahu investorm 18.11.2024					
POLOŽKA	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVC	JEDNOTKOVÁ CENA	SPOLU	MONTÁŽ
				MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL
	Kábeláž					
	JE-H(S)HE-V 1x2x0,8 (ZO,BH,PH) , vrát. normovaných príchytiek	m	800	2,37	2,41	1897,28
	v zmysle STN 920203, STN 920205, každých 30cm					
	JE-H(S)HE-V 1x2x0,8 , v spoločnej trase	m	200	0,81	0,76	161,90
						152,40
	JE-H(S)HE-V 2x2x0,8 , vrátane normovaných príchytiek	m	600	2,90	2,41	1742,40
	v zmysle STN 920203, STN 920205					1447,80
	JE-H(S)HE-V 2x2x0,8 , v spoločnej trase	m	200	1,25	0,76	250,83
						152,40
	JE-H(S)HE-R 1x2x0,8 (ZO, BH) ,vrátane kovové príchytiky	m	4200	2,31	2,41	9706,62
	JE-H(S)HE-R 1x2x0,8 , v spoločnej trase	m	400	0,75	0,76	301,53
						10134,60
	Prezvonenie káblov	pár	10		15,24	152,40
	Meranie úseku slucky	ks	420		6,82	2864,36
	Zafahovanie kábla do rúrky	m	3900		0,4699	1832,61
	Podružný materiál	%	3	135,23		405,69
	Kabeláž spolu					14466,25
						18971,77
	Elektroinštalčný materiál					
	Kábelová - zvislá trasa					
	Kábelová lávka KL 60x200 PO	m	25	22,18	19,05	554,45
	spojka KPBSKL 200 PO	ks	5	11,19	2,35	55,96
	skrutka, matice, balenie NSM6X10 ZNCR 100 ks	sada	3	25,17	13,34	75,50
	UCHYTENIE					
	skrutka vrat+matice NSM6x10 ZNCR, 48 ks	sada	3	12,08	13,34	36,24
	Kotva požiarne odolná KPO					40,01
	Stenový úchyt kábelovej lávky 1/ 150 KLSU S	ks	40	1,86	4,00	74,34
	kryt kábelových príchytiek Sonap KPS 160x400 Po	ks	8	112,91	13,34	903,26
	vrátane montážného setu MS KPS PO					106,68

	Príchytky PKC	ks	750	1,79	1,08	1343,10	809,63
	Kábelová lišta STN 920203	m	50	5,10	2,25	254,77	112,40
	Elektroinštalčná rúrka pancierová P16	m	100	1,11	2,25	111,49	224,79
	Oceľová konštrukcia všeobecná	kg	5	102,85	3,53	514,25	17,65
	Požiarne upchávka	m2	2	47,78	227,33	95,57	454,66
	Odbočná krabica , funkčná pri požiaroch	ks	15	30,46	10,80	456,93	161,93
	Skupinový držiak káblov SD2 komplet , spoločná trasa	ks	240	1,83	4,00	439,08	960,12
	Podružný materiál	%	3	49,15		147,45	
	Elektroinštalčný materiál spolu					5062,39	3575,88
SK1MX-540V	Ústredňa EPS, 1-4 slúčky, 240-960 adries	ks	1	2175,00	320	2175,00	320,00
Advanced	2x AKU						
SECTRO							
MXP-502	Karta do ústredne, 1 slúčka, 240 adries	ks	4	293,12		1172,49	0,00
ST150	Akumulátor 12V/20Ah	ks	2	73,90		147,80	0,00
MXP-503	Karta do ústredne na sieťové prepojenie	ks	1	380,68		380,68	0,00
SK1MX-5020	Sieťový LCD opakovač, 24V napájanie	ks	1	1425,00		1425,00	0,00
	Uvedenie ústredne do trvalej prevádzky	ks	1		2300,00		2300,00
	Naprogramovanie ústredne, montáž	ks	1		2500,00		2500,00
A1000	Optickodým.hlásič s izolátorom	ks	266	35,80		9522,80	0,00
A2000	Multisenzorový hlásič	ks	50	39,11		1955,66	0,00
LAB1000	pätica + štítok	ks	342	3,89		1329,40	0,00
	Montáž hlásiča EPS + zásuvky + uvedenie do trvalej prev.	ks	342		13,25		4531,50
AL WP100	Modul k päťici LAB1000 (v suteréne)	ks	52	7,58		394,04	0,00
A300	Teplotný hlásič	ks	20	32,65		653,00	0,00
ALCP100	Resetovateľné červené tlačidlo	ks	65	52,30		3399,50	
	Montáž hlásiča EPS + uvedenie do trvalej prev.	ks	65		10,30		669,50
	Externý indikátor požiaru (izby, hlásiče nad podhladom)	ks	6	9,25	10,80	55,50	64,77
VMMIC120	Vstupno, výstupný modul 1/1	ks	9	62,90		566,14	0,00
UA-BOE-W-01	Montážna krabica	ks	9	15,68			0,00
	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	9		44,45		400,05
VMIC404	Vstupno, výstupný modul 4/4 v krabici	ks	5	119,85		599,25	0,00
	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	5		44,45		222,25
FAC350C	Maják zábleskový C 3/15 IP21	ks	51	83,72		4269,56	0,00
	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	51		48,81		
	Zálohovaný napájací zdroj 24VDC/2,5A/+ 2xAKU	ks	1	378,00	31,75	378,00	31,75
	Podružný materiál (zakončovacie Odpory...)	%	3	302,50		907,50	
	EPS spolu					27156,33	10719,82
HZS	Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žil	Nh	20		18,00		360,00
HZS	Záv. premer. párov	Nh	20		18,00		360,00
HZS	Projekt PD skutočného vyhotovenia	Nh	30		50,00		1500,00
HZS	Drobné murárske a zväračské práce	Nh	250		18,00		4500,00
	HZS spolu						6720,00
	Odborná prehľadka + vyhotovenie revíznej správy	Nh	40		25,00		1000,00
	EPS					46684,97	40 987,46
	EPS SPOLU (bez DPH)						87 672,44
	EPS spolu bez DPH					87 672,44	
	HSP Revitalizácia nová PO PD bez 6.NP						
SECTRO , TOA	Rozhlasová ústredňa 100V, nútený posluh, 18 zón, EN54-16, záznam hlásení						
	skriňa 19" 1500x600x600 (vxšxh) so sklenenými dverami, ventilátor	ks	1	1114,60	716,8	1 114,60	716,80
	vypínanie HSP liniek od tlačidla Total stop - skrinka, stykač, relé	sada	1				
VX-3000							
VX-3008F	Systém VX-3000, 8 liniek, 3 sloty pre zosilňovače	ks	1	2 932,08		2 932,08	0,00
VX-3016F	Systém VX-3000, 16 liniek, 2 sloty pre zosilňovače	ks	1	3 284,16		3 284,16	0,00
VX-050DA	Modul zosilňovača pre VX3000, 500W	ks	4	782,21		3 128,86	0,00
VX-3000DS	Zdroj 2300W, 8x25A + 3x5A dobíjanie	ks	1	3 468,47		3 468,47	0,00
ST1100	Bezudr. Batéria 12V/11Ahod	ks	2	368,94		737,87	0,00
RM-300X	Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel (Mikrofónový Pult)	ks	1	862,83	128	862,83	128,00
	Podružný materiál	%	3	163,75		491,25	
	Montáž a merania,	sada	1		704,00		704,00
	Reproduktery						
DL-E 06-130/T-EN	Stropný reproduktor pre zapustenú montáž (priestory s podhladom) EN54-24	ks	272	37,79	13,89	10 279,83	3777,54
WA06-165/T-EN	Nástenný reproduktor skrinkový , EN54-24	ks	125	34,72	13,89	4 339,38	1736,00
DA-P10-130T, EN-	Nástenný projektor 20/10/2,5W, IP56 , EN54-24	ks	8	74,42	28,97	595,37	231,73
	Podružný materiál	%	3	144,10		432,30	
	Komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky	Nh	60		26,88		1612,80
	Kábeláž, elektroinštalčný materiál						
	Kábel bezhalogénový, odolný proti šíreniu plameňa, funkčný , B2ca – s1, d1, a1						
	CHKE-V 2x1,5, vrátane normovaných príchytiek (STN 920203), každých 30cm	m	5170	2,45	2,69	12 664,95	13896,96
	CHKE-V 2x1,5, v spoločnej zvislej, vodorovnej trase	m	1100	1,23	2,69	1 354,54	2956,80
	STP kábel 4x2, B2ca – s1, d1, a1 , montáž	m	80	0,71	0,70	56,99	56,32
KOPOS	Kábelová - zvislá trasa						
	Kábelová látka KL 60x300 PO	m	25	21,63	23,68	540,70	592,00
	spojka KPBSKL 150 PO	ks	5	10,91	2,37	54,56	11,84
	skrútky, matice, balenie NSM6X10 ZNCR 100 ks	sada	3	27,25	13,44	81,74	40,32
	UCHYTENIE						
	skrútky vrat+matice NSM6x10 ZNCR, 48 ks	sada	3	13,08	13,44	39,24	40,32
	Kotva požiarne odolná KPO						
	Stenový úchyt kábelovej látky 1/ 150 KLSU S	ks	40	2,02	4,03	80,70	161,28
	kryt kábelových príchytiek Sonap KPS 160x400 Po	ks	8	122,24	13,44	977,89	107,52
	vrátane montážného setu MS KPS PO						
	Príchytky PKC	ks	1100	1,94	1,09	2 132,68	1196,80
	Kábelová lišta STN 920203	ks	50	4,21	2,27	210,50	113,28
	Elektroinštalčná rúrka pancierová P16	ks	300	0,92	2,27	276,00	679,68
	kábelový žlab, vrátane uchyt. Materiálu funkčný pri požiaroch (STN 920203)	m	30	33,50	16,00	1 005,00	480,00
	Oceľová konštrukcia	kg	10	85,00	3,56	850,00	35,58
	požiarna upchávka	m2	2	39,49	229,12	78,98	458,24
	označenie požiarnej trasy	ks	120		1,47	0,00	176,64
	Skupinový držiak káblov SD2 komplet , spoločná trasa	ks	240	1,51	4,03	362,40	967,68
	Podružný materiál	%	3	207,67		623,01	
HZS	Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žil	Nh	15		18,00		270,00

HZS	Záv. premer. 20 párov	Nh	15	18,00	270,00
HZS	Projekt PD skutočného vyhotovenia	Nh	30	50,00	1500,00
HZS	Drobné murárske a zväračské práce, úpravy na ex. Podhlade	Nh	250	18,00	4500,00
HZS	Premeranie počutelnosti HSP	Nh	60	18,00	1080,00
	HSP - materiál, montáž (bez DPH)				
	Odborná prehliadka + vyhotovenie revízie správy	Nh	50	25,00	1250,00
	HSP				
	HSP SPOLU (bez DPH)				53056,87
	HSP spolu bez DPH				92805,00

Požiarny vodovod					
411387531.Sp	Vyspravenie a utesnenie otvorov	ks	18,000	35,00	630,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazeni				
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	4,500	22,50	101,25
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
972056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	cm	120,000	2,40	288,00
	6*20		120,000		
972056009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	240,000	3,68	883,20
	12*20		240,000		
974031154.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	30,000	7,32	219,60
979081111.S	Odvod sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,563	14,78	37,88
979081121.S	Odvod sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,067	1,85	38,06
	2,563*9 'Prepočítané koeficientom množstva		23,067		
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,563	10,45	26,78
979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,563	1,17	3,00
979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,563	30,00	76,89
99	Presun hmôt				
998272201.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zvaraných v otvorenom výkope	kpl	1,000	275,00	275,00
PSV	PSV PRÁCE				
713	Izolace tepelné				
713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúťpriemer do 38 mm	m	22,500	3,48	78,30
283310046800.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 35x9 mm, pre izoláciu potrubia	m	22,950	5,68	130,36
	22,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		22,950		
713482112.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúťpriemer 39-70 mm	m	75,000	5,15	386,25
	25*10+40		75,000		
283310046900.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 42x9 mm, pre izoláciu potrubia	m	20,400	7,52	153,41
	20*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		20,400		
283310047200.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 54x9 mm, pre izoláciu potrubia	m	15,300	9,17	140,30
	15*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		15,300		
283310047400.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 64x9 mm, pre izoláciu potrubia	m	40,800	12,37	504,70
	40*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		40,800		
713482113.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúťpriemer 71-95 mm	m	25,000	7,52	188,00
283310047800.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 89x9 mm, pre izoláciu potrubia	m	25,500	17,35	442,43
	25*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		25,500		
713530800.S	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 32-64 mm, EI120,	ks	26,000	23,80	618,80
	4*2+20		26,000		
1122039100PC	protipožiarna manžeta FP3 DN 32,	ks	4,000	37,20	148,80
1122042100PC	protipožiarna manžeta FP3 DN 40	ks	2,000	37,20	74,40
1122045100PC	protipožiarna manžeta FP3 DN 50	ks	20,000	37,20	744,00
713530805.S	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	10,000	36,20	362,00
11220471001	protipožiarna manžeta FP3 DN 80	ks	10,000	62,40	624,00
998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,500	39,08	136,78
722	Zdravotnícka - vnútorný vodovod				
722130212.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	5,500	16,47	90,59
722130213.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	17,000	21,96	373,32
722130214.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	20,000	30,50	610,00
722130215.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	15,000	36,60	549,00
722130216.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	40,000	51,90	2 076,00
722130218.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	25,000	79,45	1 986,25
722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	70,000	3,05	213,50
722130805.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	50,000	5,37	268,40
722211035.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80	ks	2,000	21,35	42,70
551110027000.S	Guľový uzáver prírubový na vodu DN 80, dl. 180 mm, liatina, s deliteľným telom	ks	2,000	352,70	705,40
722211822.Sp	Demontáž hydrantových skriň s výzbrojou C 52	ks	20,000	37,80	756,00
722221920.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	3,000	5,00	15,00
551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	26,08	78,24
722221455.S	Montáž posúvača závitového pre vodu G 5/4	ks	3,000	5,00	15,00
551260001000.S	Posúvač 5/4" FF, PN 16, mosadz	ks	3,000	28,42	85,26
722221456.S	Montáž posúvača závitového pre vodu G 6/4	ks	2,000	7,00	14,00
551260001100.S	Posúvač 6/4" FF, PN 16, mosadz	ks	2,000	36,32	72,64
722222104.S	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a technologickej vody	ks	2,000	150,00	300,00
551190008140.S	Oddeľovač systémov Kamper dn 80	ks	2,000	3 228,00	6 456,00
722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	2,000	4,20	8,40
551210009500.S	Ventil odzdušňovací automatický, 3/4"	ks	2,000	10,80	21,60
722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	22,000	15,00	330,00
449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadice 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvere, prúdica ekv 10	ks	22,000	446,30	9 818,60
722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	57,500	2,11	121,33
722290229.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	65,000	3,42	222,30
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	122,500	1,81	221,73
722290622.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	1,693	65,00	110,05
998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,500	247,00	864,50
767	Konstrukcie zámečnické				
767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,000	4,50	225,00
55311000555	Oceľová konštrukcia	kg	50,000	6,50	325,00
998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	55,00	60,50
Spolu bez DPH					34 348,67

Automatické protipožiarne dvere 6. a7.poschodie					
553410014809	Dvere hliníkové automatické 1100x2000 mm s jednoduchým zasúvaním, otváranie cez EPS	ks	2	4 520,00	9 040,00
553410014810	Dvere hliníkové automatické 1100x2000 mm s požiarom odolnosťou EI 30, otváranie cez EPS	ks	2	6 844,50	13 689,00
Spolu bez DPH					4 649,00

Protipožiarne dvere a zárubne 6.a 7.poschodie					
Nadstavba vedľajšieho schodiska ZOD					
1.1.1.4.1.2.10.2	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	21,396	7,52	160,90
1.1.1.4.1.2.10.3	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	21,396	3,43	73,39
evak.výťah ZOD					
1.1.1.5.1.1.2.4.	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2.5 m2	ks	20	165	3 300,00
1.1.1.5.1.1.2.5.	Zárubňa požiarne oceľová. škvxh 800x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	6	178,9	1 073,40
1.1.1.5.1.1.2.6.	Zárubňa požiarne oceľová. škvxh 900x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	9	213,5	1 921,50
1.1.1.5.1.1.2.7.	Zárubňa požiarne oceľová. škvxh 1100x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	5	285	1 425,00
1.1.1.5.1.2.2.7.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnej	ks	20	75,6	1 512,00

1.1.1.5.1.2.2.8.	PU3-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 800x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	6	500	
1.1.1.5.1.2.2.9.	PU4-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 900x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	8	528	3 000,00
1.1.1.5.1.2.2.10.	PU5-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1100x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	5	565	4 224,00
1.1.1.5.1.2.2.15.	Montáž dverového kridla kompletiz.. dokovanie nastavovač kridla	ks	20	13,8	2 825,00
1.1.1.5.1.2.2.17.	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	20	9,75	276,00
1.1.1.5.1.2.2.18.	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický. rozmer 173x85.5x76 mm. pre dvere šírky max. 1050 mm	ks	20	148,7	195,00
1.1.1.5.1.2.2.19.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	KPL	1	396,01	2 974,00
	Nové položky				396,01
553324590-01	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxh 600x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	1	165,85	165,85
553458250.1	U1- Dvere vnútorné protipožiarne oceľové EI 60 D1. šxv 600x1970 mm	ks	1	1385	1 385,00
622423855.1	Oprava omietok vnútorných stien, vyspravenie po výmene zárubní	m2	30,24	19,78	598,15
	spolu bez DPH				25 505,19

Protipožiarne dvere a zárubne na ostatných poschodiach mimo 6. a 7.posch					
1.1.1.1.1.2.4.9.	Kľučka dverová a rozeta 2x	ks	45	31,65	1 424,25
1.1.1.4.1.2.10.2	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	45,1	7,52	339,15
1.1.1.4.1.2.10.3	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	45,1	3,43	154,69
1.1.1.5.1.1.2.4.	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	38	165	6 270,00
1.1.1.5.1.1.2.5.	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxh 800x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	19	178,9	3 399,10
1.1.1.5.1.1.2.6.	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxh 900x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	5	213,5	1 067,50
1.1.1.5.1.1.2.7.	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxh 1100x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	14	285	3 990,00
1.1.1.5.1.2.2.7.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarň	ks	45	75,6	3 402,00
1.1.1.5.1.1.2.8.	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarň s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	7	197	1 379,00
1.1.1.5.1.2.2.8.	PU3-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 800x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	17	500	8 500,00
1.1.1.5.1.2.2.9.	PU4-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 900x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	4	528	2 112,00
1.1.1.5.1.2.2.10.	PU5-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1100x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	14	565	7 910,00
1.1.1.5.1.2.2.15.	Montáž dverového kridla kompletiz.. dokovanie nastavovač kridla	ks	39	13,8	538,20
1.1.1.5.1.2.2.17.	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	52	9,75	507,00
1.1.1.5.1.2.2.18.	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický. rozmer 173x85.5x76 mm. pre dvere šírky max. 1050 mm	ks	52	148,7	7 732,40
1.1.1.1.1.2.4.14.	Montáž dverového kridla kompletiz..koordinátor zatvárania	ks	7	13,8	96,60
1.1.1.1.1.2.4.15.	Koordinátor zatvárania	eur	7	84,2	589,40
1.1.1.5.1.2.2.19.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	KPL	1	1500	1 500,00
	Nové položky				
553324591-01	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxh 1450x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	1	298	298,00
553458259.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1450x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	1	841,5	841,50
553458260.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 45 D3. šxv 900x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	1	689	689,00
553324592-01	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxh 1600x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	4	318,5	1 274,00
553458261.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 45 D3. šxv 1600x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	2	931	1 862,00
553458262.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1600x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	1	906	906,00
553458263.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené celoposklenné EI EW 30 D3. šxv 1600x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	1	1600	1 600,00
553458264.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 45 D3. šxv 800x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	1	542	542,00
553458265.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 800x1800 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	1	675	675,00
553324593-01	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxh 1300x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	2	240,5	481,00
553458267.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1300x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	2	859	1 718,00
	spolu bez DPH				61 797,80

ZLČ.27 CHÚC nový projekt požiarnej ochrany spolu bez DPH **488 290,82**

ZLČ.28 Búdky pre vtáky					
PC	Dodávka a osadenie búdky pre dážďovníky Box APK -1 drevo-beton	ks	20	42,7	854
PC	Dodávka a osadenie búdky pre netopiere Box ANS-6 -1 drevo-beton do zateplenia	ks	4	82,7	330,8
PC	Dodávka a osadenie búdky pre sokolov Box AP-5 drevo-beton	ks	1	90	90
	ZLČ.28 spolu bez DPH				1274,8

20.1.2025 Dodatok č.4 spolu bez DPH **489 565,62**

Dodatok č.5 rozpočet = ZLČ.29

CHUC -evakuačný výťah PS06

1.1.1.3.2.5.3.1.PC	Dodávka a montáž evakuačného výťahu PS 06	1	kpl		73 500,00
	výťah nosnosť 1500, 9 staníc				
	Demontáž a likvidácia pôvodného výťahu - v cene				
PC	Vytvorenie sadrokartonovej šachty podľa projektu PO vo výťahovej šachte skladba S4 EI90	1	kpl		23 000,00
PC	Bezprašný náter priehlbne a vyčistenie	1	kpl		300,00
PC	Vyspravenie ostení šachtových dverí 1-9 NP	1	kpl		1 000,00
	CHUC -evakuačný výťah PS06 spolu bez DPH				97 800,00

Doplnenie káblových príchytiek a hmoždiniek požiarne odolných pre rozvody CBS **22 176,00**

pre celý rozsah ELI podľa nového projektu CHUC

1.1.1.1.4.2.2.21.	Príchytka káblová kovová pre pripavenie káblovej príchytky na konštrukciu celková potreba podľa STN 8.400	8400	ks	0,83	6 972,00
1.1.1.1.4.2.2.22.	Príchytka káblová kovová, požiarne odolná PS60	8400	ks	0,25	2 100,00
1.1.1.1.4.2.2.23.	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	8400	ks	1,07	8 988,00
1.1.1.1.4.2.2.24.	Hmoždinka celokovová, požiarne odolná PS60	8400	ks	0,49	4 116,00

V zmysle § 93 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadv. na STN 92 0203 a STN 92 0205 je stanovené

že štandardná vzdialenosť kovových káblových príchytiek musí byť 300mm pre trasy káblov na trvalú dodávku elektrickej energie.

V novom projekte CHUC sú zariadenia, ktoré sú funkčné počas požiaru (CBS, odvetranie CHUC-ventilátory, klapky)

Trasa musí byť normovaná podľa týchto STN, teda kabeľáže musí a byť uchytené požiarne odolnou príchytkou

Rozvádzače požiarne dverka **-1 740,00**

1.1.1.2.3.1.11.	Rozvádzače 6.a 7.poschodie				
	Protipožiarne dverka	-4	ks	435	-1 740,00

Na základe PBS a výjadrenie p. Projektanta Ing. Cinculu rozvádzače ktoré sú umiestnené mimo CHÚC a nenapájajú zariadenia funkčné v požiari

v požiari nieje potrebné aby bol rozvádzač požiarne odolný.

Doplnenie káblových príchytiek a hmoždiniek požiarne odolných pre rozvody CBS **20 436,00**

CHÚC modernizácia 2 ks existujúcich výťahov - výmena dverí

1.1.1.5.1.3.1.2.	Úprava ťachtových automatických výťahových dverí - protipožiariarne EI30 D3-C - PU 11	-2,00	ks	4550	-9 100,00
1.1.1.5.1.3.1.2PC	Úprava ťachtových automatických výťahových dverí - protipožiariarne EI30 - U 16	16,00	ks	4550	72 800,00
<i>Popis cen pre úpravu ťachtových dverí U16</i> <i>Na základe požiadavky na požiarneho údržby: EI15 nie je možné splniť</i> <i>Najbližšia vyžadovaná požiarna odolnosť ťachtových dverí je EI30.</i>					
suterén					
1.1.1.5.1.1.3.1.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	2,00	ks	0,83	1,66
1.1.1.5.1.1.3.2.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	3,60	m2	7,55	27,18
1.1.1.5.1.1.3.6.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,32	t	14,78	4,73
1.1.1.5.1.1.3.7.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	6,40	t	1,65	10,56
1.1.1.5.1.1.3.8.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	0,32	t	10,45	3,34
1.1.1.5.1.1.3.9.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	0,32	t	20	6,40
1.1.1.4.1.1.3.13.	Osadenie ocef. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m ²	2,00	ks	165	330,00
1.1.1.4.1.1.3.14.	Zárubňa požiarne oceťová, 800x1970	2,00	ks	178,9	357,80
1.1.1.4.1.1.4.6.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	90,00	m2	3,1	279,00
9x10m2					
622423855.1	Oprava omietok vnútorných stien, vyspravenie po výmene zárubní	2,00	m2	30,24	60,48
1.1.1.5.1.1.4.	Presun hmôt HSV				
1.1.1.5.1.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	0,65	t	35,44	23,04
1.1.1.5.1.2.2.7.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnych	2,00	ks	75,6	
					151,20
553458250.1	Dvere vnútorné protipožiariarne oceťové EI 15 D1 800x1970 mm	2,00	ks	1385	2 770,00
CHÚC modernizácia 2 ks existujúcich výťahov spolu bez DPH					67 725,39
Popis cen pre úpravu ťachtových dverí U16 Demontáž všetkých ťachtových dverí 2 x (8 ks) Výroba, dodávka a montáž nových ťachtových dverí s PO EI30 2 x (8 ks) Demontáž kabinových dverí vrátane pohonu 2 x (1ks) Výroba , dodávka a montáž nových kabinových dverí, vrátane nových pohonov 2 x (1ks) Demontáž portálu kabinových dverí 2 x (1 ks) a fotobunky kabinových dverí 2 x (1 ks) Výroba , dodávka a montáž nového portálu kabinových dverí 2 x (1 ks) vrátane dodávky a montáže novej svetelnej lišty kabinových dverí 2 x (1 ks) – zvýšenie úrovne bezpečnosti Výroba , dodávka a montáž protipožiarnych upchávok ťachtových dverí 2 x (8 ks) Ostatné práce súvisiace s modernizáciou výťahu-ostenia,prahy, dlažby,maľby, dokumentácia výťahov					
Sadrokartonové konštrukcie - CHÚC viac práce					
1.1.1.4.	Nadstavba vedľajšieho schodiska budovy VŠOUG sv.Lukáša. n.o.				3 420,90
1.1.1.4.1.2.5.	Konštrukcie - drevestavby				
1.1.1.5.1.2.1.4.	Kazetový podlah 600 x 600 mm. hrana ostrá. konštrukcia viditeľná. doska sadrokartonová biela hr. 8 mm	101,30	m2	30,50	3 089,65
1.1.1.4.1.1.4.4.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	101,3	m2	3,27	331,25
Pavilón 1 CHÚC					50 345,96
1.1.1.5.1.2.1.4.	Kazetový podlah 600 x 600 mm. hrana ostrá. konštrukcia viditeľná. doska sadrokartonová biela hr. 8 mm	0,00	m2	30,50	0,00
odpočítané 4 posch.-7posch., spolu prizemie + 1.posch až 3.posc					
1.1.1.4.1.1.4.4.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	797,51	m2	3,27	2 607,86
763172113PC	Revízný otvor 30x30 EI 45	10	ks	318	3 180,00
763162442PC	Kapotaž rozvodov v CHUC protipožiariarnymi doskami RF(DF) 15mm na dvojúrovňovej kovovej podkonštrukcii R-CDs minerálnou izoláciou hr.40mm (40kg/m3)	471,76	m2	89,00	41 986,20
1.1.1.4.1.1.4.4.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	471,76	m2	3,27	1 542,66
1.1.1.1.1.2.3.2	Presun hmôt	29,04	t	35,44	1 029,25
Poznámka ku kapotáž rozvodov: Hrúbka TI 40 mm s objemovou hmotnosťou 40 kg/m ³ . Požiarna ochrana Zhora EI45 a zdola EI15. Doska RF (DF) 1x 15,0 mm. Množstvo je nutné počítať kapotáž ako U resp. L - a táto musí byť aj izolácia hr. 40 mm s objemovou hmotnosťou 40 kg/m ² . Definitívne množstvo bude upresňované počas realizácie !!					
CHUC Sadrokartonové konštrukcie spolu bez DPH					53 766,86
Protipožiariarne oceťové dvere podľa PO CHUC					
1.1.1.1.1.2.4.9.	Kľučka dverová a rozeta 2x	34	ks	31,65	1 076,10
1.1.1.2.1.1.2.2.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	220,53	m2	1,6	352,85
1.1.1.2.1.1.2.3.	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná). hr. 4 mm	220,53	m2	13,71	3 023,47
1.1.1.2.1.1.2.4.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	220,53	m2	6,51	1 435,65
1.1.1.2.1.1.3.8.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² . -0,02400t	45	ks	0,83	37,35
1.1.1.2.1.1.3.10.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² . -0,07600t	106,5	m2	7,55	804,08
1.1.1.2.1.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím 106,5*0,07600=8,094	8,094	t	12,3	99,56
1.1.1.2.1.1.3.17.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	24,282	t	3,5	84,99
1.1.1.2.1.1.3.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,094	t	14,78	119,63
1.1.1.2.1.1.3.19.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	161,88	t	1,65	267,10
1.1.1.2.1.1.3.20.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	40,47	t	10,45	422,91
1.1.1.2.1.1.3.21.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	40,47	t	1,17	47,35
1.1.1.2.1.1.3.22.	Poplatok za skladovanie - obaly. (15 01 01. 02. 06) ostatné	8,094	t	20	161,88
1.1.1.2.1.2.4.8.	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	16	ks		
				26,3	420,80
1.1.1.2.1.2.4.11.	Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 600-900 mm. plné- vid' výkaz	2	ks	360	720,00
	1.np	2			
1.1.1.4.1.1.3.11	Osadenie oceťovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5m ²	2	ks	75	150,00
	1.np	2			
1.1.1.4.1.2.10.2	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	57,974	m2	7,52	435,96
1.1.1.4.1.2.10.3	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	57,974	m2	3,43	198,85

1.1.1.5.1.1.2.4.	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	15 ks	165	2 475,00
1.1.1.5.1.1.2.5.	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxh 800x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	1 ks	178,9	178,90
1.1.1.5.1.1.2.6.	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxh 900x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	6 ks	213,5	1 281,00
1.1.1.5.1.1.2.7.	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxh 1100x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	2 ks	285	570,00
1.1.1.5.1.2.2.7.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnej	1 ks		
1.1.1.5.1.1.2.8.	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnej s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	15 ks	75,6	75,60
1.1.1.5.1.1.2.9.	Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm. jednodielna zamurovací požiarne	6 ks	197	2 955,00
1.1.1.5.1.1.2.10.	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxh 1600x1970 mm. bez povrchovej úpravy. EI30	9 ks	320	1 920,00
1.1.1.5.1.2.2.15.	Montáž dverového krídla kompletiz. dokovanie nastavovač krídla	9 ks	410	3 690,00
1.1.1.5.1.2.2.16.	Montážny materiál pre dvere- koordinátor zatvárania	34 ks	13,8	469,20
1.1.1.5.1.2.2.9.	PU4-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 900x1970 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát	14 eur	20	280,00
1.1.1.5.1.2.2.10.	PU5-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1000x1970 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát	1 ks	528	528,00
1.1.1.5.1.2.2.17.	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	24 ks	565	565,00
1.1.1.5.1.2.2.18.	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85.5x76 mm. pre dvere šírky max. 1050 mm	24 ks	9,75	234,00
1.1.1.1.1.2.4.14.	Montáž dverového krídla kompletiz. koordinátor zatvárania	14 ks	148,7	3 568,80
1.1.1.1.1.2.4.15.	Koordinátor zatvárania	14 ks	13,8	193,20
1.1.1.5.1.2.2.19.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	2 KPL	84,2	1 178,80
1.1.1.1.1.2.5.7.	Montáž dverí kovových posuvných jednokridlových, posun na stenu	1 ks	1500	3 000,00
1.1.1.2.1.2.12.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	220,53 m2	350	350,00
	5.np		3,65	804,93
	Položky z dodatku			
553301610	Zárubňa oceľová CGH 80x197	2 ks	30,79	61,58
553324590-01	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxh 600x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	4 ks	165,85	663,40
553458250.1	U1- Dvere vnútorné protipožiarne oceľové EI 60 D1. šxv 600x1970 mm	4 ks	1385	5 540,00
612406261	Vnútorná omietka stien jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr. 25 mm	220,53 m2	23,2	5 116,30
642944225-01	Osadenie oceľ. dverovej zárubne s obetónov. dvojkrídlové, plochy otvoru nad 2,5m2	3 ks	197	591,00
	1.pp	3		
553380225-01	Zárubňa oceľová spevnená s tesnením 160x197	3 ks	228,35	685,05
	1.pp	3		
766664142-01	Montáž dverí kompl. do oceľ. zárubne 2-kríd. nad 1,45m, vrátane kovania	14 ks	84,97	1 189,58
6116D0330	D0- Dvere interiérové plné dvojkrídlové otváracé šxv 1600x1970 mm	1 ks	308,74	308,74
	1.pp	1		
6116D0333	D1- Dvere interiérové plné dvojkrídlové otváracé šxv 1600x1970 mm	2 ks	374,25	748,50
	1.pp	2		
5534A0826	U2- Dvere požiarne oceľové. interiérové. jednokridlové EI 90 D1. šxv 800x1970 mm	1 ks	2142	2 142,00
	1.pp	1		
5534A0827	U3- Dvere požiarne oceľové. interiérové. jednokridlové EI 90 D1. šxv 900x1970 mm	3 ks	2185	6 555,00
	1.pp	3		
553324590-02	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxh 1000x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	2 ks	268	536,00
5534A0828	U4- Dvere požiarne oceľové. interiérové. jednokridlové EI 90 D1. šxv 1000x1970 mm	1 ks	2352	2 352,00
	1.pp	1		
5534A0829	U5- Dvere požiarne oceľové. interiérové. jednokridlové EI 90 D1. šxv 1100x1970 mm	1 ks	2436	2 436,00
	1.pp	1		
5534A0830	U6- Dvere požiarne oceľové. interiérové. dvojkrídlové EI 90 D1. šxv 1600x1970 mm	4 ks	4200	16 800,00
	1.pp	4		
5534A0831	U7- Dvere požiarne oceľové. interiérové. jednokridlové EI 60 D1. šxv 900x1970 mm	2 ks	1872	3 744,00
	1.pp	2		
5534A0832	U10- Dvere požiarne oceľové. interiérové. jednokridlové EI 90 D1. šxv 1450x1970 mm	2 ks	4116	8 232,00
	1.pp	2		
5534A0833	U13- Dvere oceľové. interiérové. dvojkrídlové protipožiarne EW 90 D1. šxv 1600x1970 mm	1 ks	3600	3 600,00
	1.np			
5534A0834	U17- Dvere oceľové. interiérové. dvojkrídlové dymotesné S D1. šxv 1600x1970 mm	2 ks	3840	7 680,00
5534A0835	U23- Dvere oceľové. interiérové. dvojkrídlové presklenné EI30 D1. šxv 1600x1970 mm	1 ks	3524	3 524,00
	2.np			
5534A0837	U28- Dvere oceľové. interiérové. jednokridlové EW90 D1. šxv 900x1970 mm zmena rozmeru na 1100x1970	1 ks	3128	3 128,00
5534A0838	U36- Dvere oceľové. interiérové. dvojkrídlové EI 60 D1 šxv 1550x2000 mm	1 ks	4250	4 250,00
	1.np	1		
5534A0839	PU7-Dvere vnútorné protipožiarne oceľové s presklenním EI 30 D1. šxv 1400x1970 mm, hlavné krídlo 1100 mm	1 ks	2616	2 616,00
	1.np- zámena drevených za oceľové, vstup do ambulancie			
5534A0840	U17b- Dvere automatické posuvné dvojkrídlové, dymotesné, otváranie na tlačidlo z oboch strán, otváranie cez EPS šxv 1600x2000	6 ks	9895	59 370,00
5534A0841	U40b- Dvere vnútorné protipožiarne bezpečnostné, stupeň bezpečnosti 3, EI 30 D3. šxv 1000x1970 mm, cena vrátane zárubne a montáže	1 ks	2145	2 145,00
	Spoľu naviac práce:			178 190,10
	Menej práce			-18 060,00
1.1.1.1.	Stavebné úpravy priestorov budovy tretieho posch.VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach. n.o.			
1.1.1.5.1.1.2.8.	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnej s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	-6 ks	197	-1 182,00
1.1.1.5.1.1.2.10.	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxh 1600x1970 mm. bez povrchovej úpravy. EI30	-6 ks	410	-2 460,00
1.1.1.5.1.2.2.11.	PU7-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1400x1970 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát.hlavné krídlo 1100 mm	-1 ks	1698	-1 698,00
1.1.1.5.1.2.2.14.	PU6,PU10-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1600x1970 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát	-8 ks	1590	-12 720,00
	Protipožiarne oceľové dvere podľa PO CHUC spolu			160 130,10
	CHÚC požiarne prestupy, upchávky			
	Požiarne upchávky VZT a ELI			6 554,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 400x800mm	2,00 ks	235,00	470,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 250x200mm	2,00 ks	195,00	390,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 160x160mm	2,00 ks	182,00	364,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 315x200mm	3,00 ks	195,00	585,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 315x400mm	1,00 ks	208,00	208,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 400x200mm	1,00 ks	195,00	195,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 500x400mm	1,00 ks	208,00	208,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 400x400mm	2,00 ks	208,00	416,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 100x400mm	2,00 ks	234,00	468,00
PC	Požiarne upchávka ELI jednotlivé kable malého priemeru	75,00 ks	26,00	1 950,00
PC	Požiarne upchávka ELI zväzok kablov malého priemeru do celkového priemeru 10 cm	20,00 ks	65,00	1 300,00

CHUC - ASR vyvolané úpravy

132211101.S	Zemné práce - podstavec pre VZT	1,103 m3	75,38	83,14
132211119.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím	0,331 m3	15,07	4,99
2	ZÁKLADY - podstavec pre VZT			
271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	0,160 m3	40,42	6,47
274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	0,350 m3	208	72,80
274313711.S	Betón základových pásov, prosť tr. C 25/30	0,950 m3	115,83	110,04
274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	0,012 t	1186,43	14,24
1.1.1.1.1.2.1.1.	Zhotovenie izolácie stierkou hr. 2,5 mm vodorovne	1,050 m2	23,11	24,27
317162121	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			
	Keramický preklad nosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	28,00 ks	19,6	548,80
	vzt otvory, čas rozvodné, hydranty		28,00	
317162122	Keramický preklad nosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	11,00 ks	24,3	267,30
	požiarne dvere		11,00	
317162123	Keramický preklad nosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	4,00 ks	30,57	122,28
	požiarne dvere		4,00	
317162126	Keramický preklad nosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	18,00 ks	46,14	830,52
	požiarne dvere		18,00	
317162128	Keramický preklad nosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2750 mm	2,00 ks	56,78	113,56
	vitraž 2 ks			
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	1,76 m3	230	404,80
	hydranty 8,82*0,2		1,76	
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	10,07 m3	230	2 316,10
	okenné otvory chodby		10,07	
1.1.1.1.1.1.1.7.	Priečka z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 800 kg/m3 hrúbky 125 mm	86,99 m2	24	2 087,76
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE - veniec priečka prizemie			
417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	0,110 m3	127,25	14,00
417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	2,000 m2	16,44	32,88
417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	2,000 m2	4,12	8,24
417361221.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10216	0,003 t	1555,68	4,67
417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	0,020 t	1771	35,42
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			
1.1.1.1.1.1.1.2.3	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	59,91 m2	10,68	639,84
1.1.1.1.1.1.1.2.4	Poliahnuť vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	59,91 m2	6,51	390,01
612425921	Omietka vnútorného ostenia hladká	94,50 m2	19,29	1 822,91
1.1.1.3.2.5.1.5.4.	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	94,50 m2	10,68	1 009,26
612423531	Výspravky omietok	21,36 m2	27,82	594,24
	okolo prestupov VZT		9,36	
	výmena VZT klapiek		12,00	
	OSTATNÉ PRÁCE			
941955002.S	Leštenie ľahká pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	60,00 m2	5,08	304,80
	pre rezanie otvorov v žb stropoch		40,00	
	pre rezanie otvorov v žb stenách		20,00	
1.1.1.3.1.1.1.4.6.	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	1 468,51 m2	3,1	4 546,18
	podlažie		797,51	
	kapotáže		669,00	
1.1.1.2.1.1.3.8.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	92,00 ks	0,83	76,36
1.1.1.2.1.1.3.11.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07800t	230,00 m2	7,55	1 736,50
971055121	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 250 mm -0,24000t	36,86 m	133,65	4 926,34
971055081	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 150 mm -0,14000t	2,20 m	90,96	200,11
	850x250		2,20	
971033431.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	7,00 ks	4,05	28,35
971033441.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	6,00 ks	11,8	70,80
1.1.1.2.2.5.1.	Revízie dveríka 200x200 mm	7 ks	72	504,00
1.1.1.4.1.1.4.8.	Vybúranie otvorov plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	1,88 m3	75	141,08
967031132	Prisekanie ostien po vyburaní otvorov v tehlovom murive, -0,057t	24,78 m2	7,33	181,64
1.1.1.3.2.5.1.6.9.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	16,14 m2	3,02	48,74
	suterén		16,14	
1.1.1.1.1.1.3.12.	Vysekanie rýh v teh. murive pre vtahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	31,50 m	7,89	248,54
	pre osadenie prekladov 63*0,5			
1.1.1.1.1.1.3.15.	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	46,13 t	12,3	567,40
1.1.1.1.1.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	369,04 t	7,22	2 664,47
1.1.1.1.1.1.3.17.	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	46,13 t	14,78	681,80
1.1.1.1.1.1.3.18.	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1 153,25 t	1,65	1 902,86
1.1.1.1.1.1.3.19.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	46,13 t	10,45	482,06
1.1.1.1.1.1.3.20.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	691,95 t	1,17	809,58
1.1.1.1.1.1.3.21.	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	46,13 t	20	922,60
	PRESUNY HMÔT			
1.1.1.1.1.1.3.19.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	39,50 t	35,44	1 399,92
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			
767561802.S	Demontáž podhládov lamel, -0,00400t	692,38 m2	6,75	4 673,57
767562800.S	Demontáž podhládov roltov, -0,00200t	692,38 m2	1,64	1 135,50
1.1.1.1.1.1.3.6.	Demontáž dverí posuvných, 1 bm obvodu -0,012t	15 m2	35,6	534,00
	MALBY			
1.1.1.4.1.2.11.2	Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	528,68 m2	0,8	422,94
1.1.1.4.1.2.11.3	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostach alebo na schodisku	320,00 m2	1,79	572,80
1.1.1.4.1.2.11.5	Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	528,68 m2	3,65	1 929,66
	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			
HZ5000113.S	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úpravy pre výmenu pož. dverí	100,00 hod	18	1 800,00
	ASR úpravy pre CHÚC spolu bez DPH			45 071,11

CHUC ELI+EPS doplnenie pre dymotesné dvere

Kábel dátový FTP 4x2xAWG	64 m	3,11	199,04
JE-H(SI)JE-V 2x2x0,8 , vrátane normovaných príchytiek	190 m	5,67	1077,30
v zmysle STN 820203, STN 820205			
Meranie úseku slučky	12 ks	7,05	84,60
Zafahovanie kábla do rúry	60 m	0,49	29,40
Podružný materiál	10 %	6,33	63,30
Elektroinštalčná rúrka pancierová P16	50 m	3,21	160,50
Podružný materiál	10 %	0,53	5,30
Vstupno, výstupný modul v krabici	6 ks	132,8	796,80
Montážna krabica	6 ks	15,23	91,38
Montáž + uvedenie do tr. prev.	6 ks	42,80	256,80
Podružný materiál	5 %	8,88	44,40
Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity ŽI	3 Nh	25,00	75,00
Záv. premer. párov	3 Nh	25,00	75,00
Projekt PD skutočného vyhotovenia	2 Nh	50,00	100,00
Drobné murárske práce	6 Nh	18,00	108,00

Dodatok č.5 (Zlč.29) spolu bez DPH		454 650,28
--	--	-------------------

1.1.1.3.1.4.	Menej práce - Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií pavilón 1					
1.1.1.3.1.4.1.	Práce a dodávky HSV					
1.1.1.3.1.4.1.1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1.1.1.3.1.4.1.1.1.	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	-1284,7	m2		1,6	-2 055,52
1.1.1.3.1.4.1.1.2.	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	-1284,7	m2		14,55	-18 692,39
1.1.1.3.1.4.1.1.3.	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	-1284,7	m2		6,51	-8 363,40

1.1.1.3.1.4.1.1.4.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	-59,14	m2		1,6	-94,62
1.1.1.3.1.4.1.1.5.	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm	-38,84	m2		12,78	-496,38
1.1.1.3.1.4.1.1.6.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	-59,14	m2		6,51	-385,00
1.1.1.3.1.4.1.1.7.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	-1325,11	m2		39	-51 679,29
1.1.1.3.1.4.1.1.8.	Zhotovenie jedonosobného penetračného náteru pre potery a stierky	-25	m2		1,1	-27,50
1.1.1.3.1.4.1.1.9.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	-5,15	kg		5,05	-26,01
1.1.1.3.1.4.1.1.10.	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlikov v poteroch hr. 20 mm	-25	m2		19,74	-493,50
1.1.1.3.1.4.1.1.11.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	-25	m2		11,3	-282,50
1.1.1.3.1.4.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1.1.1.3.1.4.1.2.1.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	-1000	m2		3,27	-3 270,00
1.1.1.3.1.4.1.2.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	-1300,41	m2		3,1	-4 031,27
1.1.1.3.1.4.1.2.3.	Búranie priechod alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	0	m2		3,02	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.4.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	0	m2		2,24	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.5.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	0	ks		0,83	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.6.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	0	m2		7,55	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.7.	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	0	m		3,5	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.8.	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	-1260	m2		3,45	-4 347,00
1.1.1.3.1.4.1.2.9.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	-17,862	t		12,3	-219,70
1.1.1.3.1.4.1.2.10.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	-35,724	t		3,5	-125,03
1.1.1.3.1.4.1.2.11.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	-17,862	t		14,78	-264,00
1.1.1.3.1.4.1.2.12.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	-346,74	t		1,65	-572,12
1.1.1.3.1.4.1.2.13.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	-17,36	t		10,45	-181,41
1.1.1.3.1.4.1.2.14.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	-86,71	t		1,17	-101,45
1.1.1.3.1.4.1.2.15.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	-17,36	t		20	-347,20
1.1.1.3.1.4.1.3.	Presun hmôt HSV					
1.1.1.3.1.4.1.3.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	-34,854	t		35,44	-1 235,23
1.1.1.3.1.4.2.	Práce a dodávky PSV					
1.1.1.3.1.4.2.1.	Izolácie striech					
1.1.1.3.1.4.2.1.1.	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	-40,405	m2		4,83	-195,16
1.1.1.3.1.4.2.1.2.	Parozábrana, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	-46,466	m2		6,75	-313,65
1.1.1.3.1.4.2.1.3.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	-1	KPL		20	-20,00
1.1.1.3.1.4.2.2.	Konštrukcie - drevestavby					
1.1.1.3.1.4.2.2.1.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	-25	m2		30,5	-762,50
1.1.1.3.1.4.2.2.2.	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	-0,214	t		35,44	-7,58
1.1.1.3.1.4.2.3.	Konštrukcie doplnkové kovové					
1.1.1.3.1.4.2.3.1.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	0	m2		2,35	0,00
1.1.1.3.1.4.2.3.2.	Montáž podhľadov lamelový systém HUNTER DOUGLAS alebo 84 R zatvorených	-15,405	m2		78,5	-1 209,29
1.1.1.3.1.4.2.3.3.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	0	KPL		55	0,00
1.1.1.3.1.4.2.4.	Podlahy z dlaždíc					0,00
1.1.1.3.1.4.2.4.1.	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	-16,7	m		2,15	-35,91
1.1.1.3.1.4.2.4.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	-25	m2		24,5	-612,50
1.1.1.3.1.4.2.4.3.	Dlaždice keramické, kvxh 297x297x8 mm,	-27,389	m2		22	-602,56
1.1.1.3.1.4.2.4.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	-1	KPL		150	-150,00
1.1.1.3.1.4.2.5.	Podlahy povlakové					
1.1.1.3.1.4.2.5.1.	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	-16,5	m2		3,07	-50,66
1.1.1.3.1.4.2.6.	Dokončovacie práce - maľby					
1.1.1.3.1.4.2.6.1.	Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	-1343,84	m2		0,8	-1 075,07
1.1.1.3.1.4.2.6.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	-500	m2		1,79	-895,00
1.1.1.3.1.4.2.6.3.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	-1000	m2		0,95	-950,00
1.1.1.3.1.4.2.6.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	-1343,84	m2		3	-4 031,52
Pavilon 1	Menej práce - Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií pavilon 1 spolu					-108 201,91
1.1.1.3.2.4.	Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií, pavilon2					
1.1.1.3.2.4.1.	Práce a dodávky HSV					
1.1.1.3.2.4.1.1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1.1.1.3.2.4.1.1.1.	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	-445	m2		1,6	-712,00
1.1.1.3.2.4.1.1.2.	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	-445	m2		14,5	-6 452,50
1.1.1.3.2.4.1.1.3.	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	-445	m2		6,51	-2 896,95
1.1.1.3.2.4.1.1.4.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	-445	m2		59	-26 255,00
1.1.1.3.2.4.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					

1.1.1.3.2.4.1.2.1.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	-445	m2		3,27	-1 455,15
1.1.1.3.2.4.1.2.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	-445	m2		3,1	-1 379,50
1.1.1.3.2.4.1.3.	Presun hmôt HSV					
1.1.1.3.2.4.1.3.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	-10,903	t		35,44	-386,40
1.1.1.3.2.4.2.	Práce a dodávky PSV					
1.1.1.3.2.4.2.1.	Dokončovacie práce - maľby					
1.1.1.3.2.4.2.1.1.	Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	-445	m2		0,8	-356,00
1.1.1.3.2.4.2.1.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	-200	m2		1,79	-358,00
1.1.1.3.2.4.2.1.3.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	-445	m2		0,95	-422,75
1.1.1.3.2.4.2.1.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	-445	m2		3,65	-1 624,25
Pavilon 2	Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií pavilon2 spolu bez DPH					-42 298,50
	Menej práce zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií pavilon 1+2 spolu					-150 500,41

Zariadenie č.1 -Havarijné vetranie CHÚC typu (schodisko a chodby)						
Úprava potrubia na chodbách -skrátenie VZT potrubia do steny						
PC	Demontáž regulačných klapiek RK 800x400	6	ks		32,5	195,00
PC	Skrátenie VZT potrubia v stene	6	ks		49,3	295,80
PC	Opätovná montáž a kompletácia	6	ks		50	300,00
	Zariadenie č.4 - Vetranie DA					3 364,70
PC	Protiažďová žalúzia PZ ZN 1200x1200	1	ks		178,5	178,50
PC	RU 1200x1200-550	1	ks		114,7	114,70
PC	KMH 1200x1200	1	ks		71,5	71,50
PC	VZT potrubie -dopojenie DA s výduchom cez stenu , odvod teplého vzduchu z kompresora pevným potrubím	1	kpl		1670	1 670,00
PC	Montážne práce , kompletáž	1	kpl		980	980,00
	Mimostavenisková doprava	1	kpl		250	250,00
PPV		1	kpl		100	100
	Úpravy na chodbách , vetranie DA spolu bez DPH					4 155,50

Terasa reštaurácie - záklop						
1.1.1.3.1.2.2.4.7.	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	92	m2		20,61	1 896,12
1.1.1.3.1.2.2.4.1.	Montáž hranola z reziva priemernej plochy do 120 cm2	30	m		5,99	179,70
1.1.1.3.1.2.2.4.2.	Dodávka hranol 0,1*0,1*30=	0,3	m3		350	105,00
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	95	kg		5,2	494
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie príchytky, roxor..	95	kg		3,75	356,25
1.1.1.3.1.2.3.1.	Stavebno montážne práce -očistenie exist.konštrukcií, zarezávanie do hranola ,iné nemerateľné práce	15	hod		18	270,00
	Terasa reštaurácie záklop spolu bez DPH					3 301,07
Atika západná strana						
1.1.1.3.1.2.1.1.2.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	0,21	m3		125	26,25
1.1.1.3.1.2.1.1.3.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	13,2	m2		11,52	152,06
1.1.1.3.1.2.1.1.4.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	13,2	m2		3,71	48,97
1.1.1.3.1.2.1.1.6.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	0,025	t		1350	33,75
1.1.1.3.2.5.1.3.1.	Domurovanie atikového muriva hr.250mm	0,62	m3		230	142,60
1.1.1.3.2.5.4.1.	Stavebno montážne práce -orezávanie pôvodného okapového plechu, začistenie a zrovnanie podkladu.	6	hod		18	108,00
1.1.1.3.2.5.1.7.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	2,057	t		35,44	72,90
	Atika západná strana spolu bez DPH					584,54
	ZL 30 spolu bez DPH					-126 524,95

ZL31 Nezrovnalosti VV a PD

Pavilón 1 , malé strechy 2.NP, 3.NP

1.1.1.3.1.2.2.1.	Izolácie striech					
1.1.1.3.1.2.2.1.3.	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	59,8	m2		1,36	81,33
1.1.1.3.1.2.2.1.4.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	59,8	m2		7,9	472,42
1.1.1.3.1.2.2.1.5.	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	159,8	m2		9	1 438,20
1.1.1.3.1.2.2.1.6.	Kotviaca technika - Vrut na upevnenie do dosiek	210	ks		0,53	111,30
1.1.1.3.1.2.2.1.7.	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	137,4	m		2,88	395,71
1.1.1.3.1.2.2.1.8.	Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	33,5	m2		35,5	1 189,25
1.1.1.3.1.2.2.1.9.	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	63,51	m2		7,9	501,73
1.1.1.3.1.2.2.1.10.	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	2	kg		19,18	38,36
1.1.1.3.1.2.2.1.11.	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	123,31	m2		1,26	155,37
1.1.1.3.1.2.2.1.12.	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	141,8	m2		3,78	536,00
PC	Dodávka a osadenie vnútorný kút-kužef pvc tvarovka	11	ks		1,35	14,85
PC	Dodávka a osadenie vonkajší roh-vlnovec pvc tvarovka	6	ks		1,35	8,10
PC	Dodávka a realizácia prespádovania atiky podkladným roštom	40,4	m		11,3	456,52
PC	Dodávka a realizácia OSB dosky hr. 25 mm vrátane kotviacich prvkov	40,4	m		14,5	585,80
PC	PU tmel	24	ks		9,2	220,80
PC	Vypĺňanie okrajov tepelnej izolácie PUR penou	6	ks		7,15	42,90
PC	Výlez do plochej strechy DRL pre povlakové krytiny 60x120 D+M	1	ks		2100	2 100,00
1.1.1.3.1.2.2.1.13.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		300	300,00

	Fasádne lešenie pavilón 1-viac práce					
	1. Reálne výmery pre lešenie					18 192,48
1.1.1.3.1.1.4.1.	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m zadanie =998,985 m2, skutočnosť =3532,83 m, rozdiel = viac práce 2 533,845m2	2533,845	m2		2,81	7 120,10
1.1.1.3.1.1.4.2.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	3532,83	m2		1,49	5 263,92
1.1.1.3.1.1.4.3.	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	2533,845	m2		1,94	4 915,66
1.1.1.3.1.1.4.4.	Závěsná klietka (lavička) s príslušenstvom, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dĺžky nad 1,20 do 6,00 m	-295	deň		8	-2 360,00
1.1.1.3.1.1.4.5.	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m zadanie =16, skutočnosť 101,6, rozdiel = viac práce 85,6m2	85,6	hod		38	3 252,80
	2. Bezpečnostné oparenia pre verejné budovy					14 384,02
	Požiadavka IBP, BOZP					

944941103	Ochranné zábradlie dvojtyčové na leškových konštrukciách výšky do 40 m	819	m		3,49	2 858,31
949946823	Demontáž - ochranné zábradlie dvojtyčové na leškových konštrukciách výšky do 40 m	819			0,29	237,51
944944111	Ochranná sieť montáž	3870	m2		2,03	7 856,10
944944811	Ochranná sieť demontáž	3870	m2		0,73	2 825,10
PC	Prekrytie vstupu zdravotníckej potreby , montáž a demontáž	1	kpl		250	250,00
PC	Prekrytie vstupu pre imobilných , montáž a demontáž	1	kpl		357	357,00
	Presun hmôt pre lešenie neocefujeme (grátis)					
	Fasádne lešenie pavilón 1-viac práce					32 576,50
	6.a7.poschodie chýbajúce v zadaní					
1.1.1.2.1.1.7.	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	254,378	m2		24	6 105,07
1.1.1.2.1.2.4.6.	Montáž okna dreveného na PUR penu	4,6	m2		8,5	39,10
1.1.1.2.1.2.4.7.	Drevené okno vnútorné 1200x1100 mm s jednoduchým zasklením výsuvné	1	ks		465	465,00
1.1.1.2.1.2.6.1.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	10,988	m2		24,5	269,21
1.1.1.2.1.2.6.2.	Dlaždice keramické protišmykové	12,09	m2		22	265,98
	Vytvorenie SDK kastika 1 x RB 12,5 mm 3 stranny	1	kpl		250	250,00
	Dodávka, montáž a odstránenie dočasnej provizórnej SDK steny	1	kpl		775	775,00
	6.a7.poschodie chýbajúce v zadaní spolu bez DPH					8 169,36
	ZL 31 spolu bez DPH					60 267,34

ZL 34 Požiadavka investora						
1.1.1.5.	Stavebné úpravy priestorov pre evakuačný výťah budovy VŠOUG sv.Lukáša,n.o.					
	Nerezové madlá					
1.1.1.5.1.2.2.	Konštrukcie stolárske	1				
1.1.1.5.1.2.2.2.	Montáž madiel schodiskových drevených typových čiastkových	-251	m		27,00	-6 777,00
1.1.1.5.1.2.2.3.	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	-263,55	m		70,00	-18 448,50
	Konštrukcie kovové					
PC	Dodávka a montáž celonerezové madlo jakl 50/30/2 mm , kotvenie jakl. 15/15mm+p. 60/6/5mm vč.stratneho	251,00	m		113,00	28 363,00
	ZL 34 Požiadavka investora spolu					3 137,50
	z toho menej práce	-25 225,50				
	z toho viac práce	28 363,00				
	rozdiel	3 137,50				

Medzisúčet ZL 30,31,34 (bez Hospicu)

-63 120,11

Hospic 3.poschodie						
	ZL32 rozpočet					
	Nepožiarnie dvere a zárubne					
1.1.1.1.1.2.4.8.	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	-7	ks		26,3	-184,10
1.1.1.1.1.2.4.9.	Kľučka dverová a rozeta 2x	-7	ks		31,65	-221,55
1.1.1.1.1.2.4.10.	Držiadla na dvere	-40	ks		23	-920,00
1.1.1.1.1.2.4.11.	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1100 mm, plné- viď výkaz	-7	ks		360	-2 520,00
1.1.1.1.1.2.4.16.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	-46	ks		47,46	-2 183,16
1.1.1.1.1.2.4.17.	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1100 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	-46	ks		260	-11 960,00
1.1.1.4.1.2.10.2	Náttery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnas. 1x s emailov. - 105µm	47,6	m2		7,52	357,95
1.1.1.4.1.2.10.3	Náttery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	47,6	m2		3,43	163,27
1.1.1.4.1.3.11	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5m2	39	ks		75	2 925,00
	Položky ako v dod.č.3					
553301590	Zárubňa oceľová CGH 70x197,60x197	5			30,07	150,35
553301610	Zárubňa oceľová CGH 80x197	12			30,79	369,48
553301630	Zárubňa oceľová CGH 90x197	14			31,53	441,42
553301650	Zárubňa oceľová CGH 110x197	8			32,37	258,96
	Nepožiarnie dvere a zárubne					-13 322,38
	Rozvody kyslíka vr.doplnenia 11 odb.miest					
1	Ventil DN10, PN40 so skrútkovaním pre pripojenie rúry φ12 x 1	2	ks		46,94	93,89
2	Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/4" a G3/8"	2	ks		13,89	27,79
3	Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/4"	2	ks		16,08	32,16
4	Manometer φ100, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s príslušenstvom a pripojkou	2	ks		125,66	251,32
5	Ventilová skriňa VSI - kyslík (SU 03)	2	ks		1 102,60	2 205,20
6	Klimický núdzový alarm poklesu tlaku - kyslík	1	ks		1 639,80	1 639,80
	Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík	22	ks		169,58	3 730,76
	Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42,					
	φ18 x 1	35	m		37,52	1 313,20
	φ12 x 1	22	m		23,97	527,34
	φ10 x 1	86	m		20,06	1 725,16
	T - kus - Cu					
	φ18 x 1 - φ18 x 1 - φ18 x 1	1	ks		19,82	19,82
	φ18 x 1 - φ12 x 1 - φ18 x 1	18	ks		23,03	414,54
	φ12 x 1 - φ12 x 1 - φ12 x 1	2	ks		14,03	28,06
	φ12 x 1 - φ10 x 1 - φ12 x 1	10	ks		17,76	177,60
	Obliúk 90° - Cu					
	φ18 x 1	7	ks		11,85	82,95
	φ12 x 1	8	ks		8,50	68,00
	φ10 x 1	73	ks		6,70	489,10
	Prechod - Cu					
	φ12 x 1 - φ10 x 1	13	ks		10,49	136,37
	φ10 x 1 - φ8 x 1	11	ks		9,40	103,40
	Zátka - Cu					
	φ18 x 1	1	ks		39,60	39,60
	Rôzne tvarovky pre montáž potrubia φ18 x 1 - φ10 x 1 - Cu	10	ks		13,65	136,50
	Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	20	ks		1,49	29,80
	Preplach rozvodu dusíkom					
	kyslík	2	us		163,20	326,40
	Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11					
	DN15 - 200	24	ks		13,06	313,44
	Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml	1	ks		35,66	35,66
	Výsekanie otvoru v stene pre ventilovú skriňu 150x400mm - hĺbka 90mm	2	ks		154,80	309,60
	Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene	4	m		3,61	14,44
	Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene	40	m		3,10	124,00
	Omietka rýh v stene	2	m2		44,75	89,50
	Uloženie					
	Uloženie U1 - 17 ks					
	Kotva zo závitom M8	17	ks		2,89	49,10
	Závitová tyč M8 - 260	17	ks		1,03	17,48
	Podložka 8	17	ks		0,65	11,05
	Matica M8	17	ks		0,45	7,65
	Objímka φ18	17	ks		3,50	59,50
	Uloženie U2 - 53 ks					

	Kotva zo závitom M8	53	ks		2,99	158,28
	Závitový kolík M8 - 40	53	ks		0,90	47,70
	Objímka $\phi 12$	18	ks		2,99	53,82
	Objímka $\phi 10$	35	ks		3,25	113,84
	Uloženie U3 - 2 ks					
	Kotva zo závitom M8	2	ks		2,89	5,78
	Závitová tyč M8 - 100	2	ks		1,16	2,31
	Podložka 8	2	ks		0,64	1,29
	Matica M8	2	ks		0,45	0,90
	Objímka $\phi 18$	2	ks		3,51	7,02
	Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revízná kniha, kyslík	1	ks		150,00	150,00
	Tlakové skúšky kyslík	1	ks		200,00	200,00
	Úradná skúška kyslík	1	ks		300,00	300,00
	Prídružené výkony	1	%			70,00
	Mimostavenisková doprava	3,6	%			310,00
	Stavebná výpomoc	1,6	%			100,81
	NÁTERY	1	kpl		420,00	420,00
	Doplnenie 11 odberných miest					
	Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík	11	ks		170,70	1 877,70
	Rúra medená bezžľožná STN 428710.22, TDP STN 421320.42,					
	$\phi 10 \times 1$	12	m		20,08	240,96
	T - kus - Cu					
	$\phi 12 \times 1 - \phi 10 \times 1 - \phi 12 \times 1$	11	ks		17,76	195,36
	Spájka 45AgSn	125	g		1,93	241,25
	Preplach rozvodu dusíkom-kyslík	12	m		3,28	39,36
	Odmastenie potrubného rozvodu	12	m		1,76	21,12
	Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene	11	m		3,64	40,04
	Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene	12	m		3,10	37,20
	Omietka rýh v stene	0,5	m ²		18,75	9,38
	Tlakové skúšky kyslík	12	m		3,00	36,00
	Mimostavenisková doprava	1	kpl		165,00	165,00
	Rozvody kyslíka v.r.doplnenia 11 odb.miest spolu					19 475,30
	ZL32 spolu bez DPH					6 152,92
	ZL33 rozpočet					
	Výmena stupačiek					
713	Izolácie tepelné					
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	82,000	m		3,48	285,36
713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	166,000	m		4,64	770,24
283310001800.S	Izolačná PE trubica dhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	166,000	m		1,26	209,16
283310001600.S	Izolačná PE trubica dhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	82,000	m		1,05	86,10
721	Zdravotníckej - vnútorná kanalizácia					
721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	89,000	m		1,38	123,04
721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	89,000	m		23,23	2 067,47
721172275.S	Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100	50,000	ks		7,26	363,00
286540017500.S	Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	50,000	ks		1,72	86,00
721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	60,000	ks		7,26	435,60
286540010600.S	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	60,000	ks		2,82	169,20
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	89,000	m		1,15	102,35
721290823.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	0,980	t		105,10	103,00
998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	44,155	%		1,10	48,57
722	Zdravotníckej - vnútorný vodovod					
722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00457t	250,000	m		3,00	750,00
722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	84,000	m		32,08	2 694,72
722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	166,000	m		48,21	8 002,86
722173078.S	Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	40,000	ks		4,70	188,00
286220005000.S	Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubie D 32/90 mm	40,000	ks		10,82	432,80
722173124.S	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	40,000	ks		5,10	204,00
286220011300	T-kus D 40/26/40 mm, PeX-Al-PeX systém	40,000	ks		22,80	916,00
722173163.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	156,000	ks		4,70	733,20
286220023800.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubie D 32x1"	34,000	ks		8,94	303,96
286220023800-1.S	Prechod Gebo Q QUICK QI 1 1/4"	82,000	ks		22,46	1 841,72
286220023800-1.S	Prechod Gebo Q QUICK QI 1"	40,000	ks		15,55	622,00
722221015.S	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	34,000	ks		4,75	161,50
551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklováná mosadz	34,000	ks		11,26	382,84
722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdňového alebo prírubového do DN 100	230,000	m		2,11	485,30
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	230,000	m		1,51	347,30
722290823.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	1,074	t		92,11	98,93
998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	115,160	%		0,75	86,37
	Výmena stupačiek spolu					23 098,58
	Búracie práce 3.poschodie					
1.1.1.1.1.3.1.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1.1.1.1.1.3.7.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	42	ks		0,83	34,86
	podľa ZOD	63				
	skutočnosť	105				
	rozdiele- viac práce	42				
	sute=0,027x42=1,134 t	1,134				
1.1.1.1.1.3.9.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	103	m ²		7,55	777,65
	podľa ZOD	307				
	skutočnosť	210				
	rozdiele- viac práce	103				
	sute=0,076x103=7,828t	7,828				
1.1.1.1.1.3.5.	Búranie poterov hr.do 3cm, -0,02000t	24,47	m ²		2,24	54,81
	sute 24,47x 0,02=0,489t	0,489				
1.1.1.1.1.3.15.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	14,371	t		12,3	176,76
1.1.1.1.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	28,742	t		7,22	207,52
1.1.1.1.1.3.17.	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	14,371	t		14,78	212,40
1.1.1.1.1.3.18.	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	287,42	t		1,65	474,24
1.1.1.1.1.3.19.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	14,371	t		10,45	150,18
1.1.1.1.1.3.20.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	86,226	t		1,17	100,88
1.1.1.1.1.3.21.	Poplatok za skladovanie - (15 01 01, 02, 06) ostatné	14,371	t		20	287,42
	Steny v sociálkach (oceľová konštrukcia+ umakart)					
1.1.1.1.2.4.1.	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	290,13	m ²		8,55	2 480,61
	290,13 x0,01695=4,92t	4,92				
	Búracie práce 3.poschodie spolu bez DPH					4 957,34
	Požiarne upchávky stupačky, revízie dverí 3.poschodie					

Požiarné upchávky -stupačky 3.poschodie					
Popis 1 stupačky :					
CHUC -PC	Požiarna upchávka -plastové potrubie 100 mm prechod stenou	1	ks	115,00	115,00
CHUC -PC	Požiarna upchávka -plastové potrubie 50 mm prechod stenou	1	ks	65,00	65,00
CHUC-PC	Požiarna upchávka -plastové potrubie 40 mm prechod stenou	1	ks	51,00	51,00
CHUC-PC	Požiarna upchávka plasthliníkové potrubie 15 mm s izoláciou prechádzajúcou stenou 5 ks x 51x 255 €	1	kpl	255,00	255,00
CHUC-PC	Požiarna upchávka VITZ kruhové potrubie 100 mm prechod stenou zo stupačky	1	ks	96,00	96,00
1. stupačka jednotková cena					582,00
Požiarné upchávky -stupačky 3.poschodie bez DPH				17 ks	582,00
					9 894,00
Revízne dverka s požiarnou odolnosťou 3.poschodie					
1.1.1.1.2.2.5.1.	Revízne dverka vývesné 150x300 mm	-18	ks	72	-1 296,00
763172112PC	Revízný otvor 200x200 EI 30 dodávka a osadenie	17	ks	173,00	2 941,00
Revízne dverka s požiarnou odolnosťou 3.poschodie spolu					1 645,00
Požiarné upchávky stupačky, revízne dverka 3.poschodie					
					11 539,00
Vzduchotechnika - ventilátory 3.poschodie, predpríprava pre KLM					
1					
Vetracie hygienické zariadenia na 3.poschodí					
PC	Ukončovaci nástavec exist. stupačiek 350x250	16	ks	27,6	441,60
PC	Predĺženie nástavcov DN100 pre uloženie ventilátorov do stupačiek	18	ks	29,3	527,40
PC	Montážne práce ukončovacie nástavce, predĺženie nástavcov	20	hod	25	500,00
PC	Axiálny stenový ventilátor VENTS 100MAT (automat.žaluzia a timer)30-50m3/hod , 15 Pa, 30W, 230V	18	ks	63,8	1 148,40
PC	Montáž ventilátora	18	ks	43,2	777,60
PC	Požiarna stenová klapka Cartrige 100	18	ks	83,2	1 497,60
PC	Montáž klapky	18	ks	24,9	448,20
Doplnenie KLM recepcia+lekár Potrubný rozvodný systém medené rúrky DN1/4", DN1/2",ovládacie el.rozvodny,izolácia, svorky a príslušenstvo					
PC	Čerpadlo pre odvod kondenzu podomietkové dodávka a montáž	1	kpl	226	226
PC	Zhotovenie - vrtnie chraníček CU potrubia v murive -predpríprava pre 4.posch.	7	kpl	168	1 176,00
PC	Montážne práce predpríprava	2	kpl	450	900,00
1.1.1.2.5.5.1.	Doprava mimostavenisková	1	kpl	350	350
1.1.1.2.5.5.3.	Presun materiálu	1	kpl	240	240
1.1.1.2.5.5.4.	PPV	1	kpl	100	100
Vzduchotechnika - ventilátory 3.poschodie, predpríprava pre KLM					9 093,60
Priečky a omlietky 3.poschodie					
1.1.1.1.1.1.1.7.	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm, 0,0857	134,63	m2	24	3 231,12
1.1.1.1.1.1.2.4.	Potiahnutie vnútorných stien sklietextilnou mriežkou s celoplošným prilepením,0,0053	927,49	m2	6,51	6 037,96
1.1.1.1.1.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	16,76	t	35,44	593,97
1.1.1.1.1.2.12.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	300	m2	1,79	537,00
1.1.1.1.2.12.4.	Maľby akrylátové základné dvojzložné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	158,7	m2	3,65	579,26
Priečky a omlietky 3.poschodie spolu					10 979,31
Protipožiarné kovové dvere					
5534A0839	U24a- Dvere automatické posuvné s protipožiarným zasklením, otváranie cez EPS EI30 D1 šxv 1900x2240	1	ks	9095	9 095,00
1.1.1.1.2.5.7.	Montáž dverí kovových posuvných jednokrídlových. posun na stenu	-1	ks	350	-350,00
1.1.1.1.2.5.8.	Dvere hliníkové automatické 1100+800x2000+400 mm s bezpečnostným zasklením. otváranie cez EPS	-1	ks	5520	-5 520,00
1.1.1.1.2.5.9.	Dvere hliníkové automatické 1100+1000x2000+400 mm s bezpečnostným zasklením. otváranie cez EPS	-1	ks	5850	-5 850,00
Protipožiarné kovové dvere spolu					-2 625,00
ZL33 rozpočet spolu bez DPH					57 042,83
ZL35 rozpočet					
PVC podlahy+nivelácia podkladu					
612406261	Vnútrošľachová stena jadrová ručná, miešanie stroje, nanášanie ručne, hr. 25 mm	66 500	m2	23,20	1 612,40
632401102	Príslušenstvo za polypropylenovú vlákna k poterom hr. 20 mm	808,830	m2	0,91	736,04
632422320	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	808,830	m2	38,65	32 070,11
632444505	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	-731,880	m2	12,65	-9 258,28
632444510	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	-76,950	m2	19,37	-1 490,52
776521227	Lepenie povlakových podláh z pásov plastových	797,460	m2	16,26	12 966,70
284180127	PVC krytina podlahová homogénna hr.2,0mm	853,300	m2	27,15	23 167,10
966776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	1 000,000	kpl	1,00	1 000,00
777115031	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremenitým pieskom, uzatvárací náter	-731,880	m2	68,00	-49 767,84
777611902-R	Opravy podláh, zotvorenie podkladu	808,830	m2	5,57	4 505,18
PVC podlahy+nivelácia podkladu spolu					15 540,88
ELI 3.Poschodie - oprava podľa požiadavky investora					
1.1.1.1.4.1.1.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1.1.1.1.4.1.1.1.	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kládky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	35	ks	2,15	75,25
1.1.1.1.4.2.1.1.	Rozvádzač RS4				
1.1.1.1.4.2.1.1.13.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	5	ks	7,00	35,00
1.1.1.1.4.2.1.1.14.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks	62,40	62,40
1.1.1.1.4.2.1.1.15.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	6	ks	84,00	504,00
1.1.1.1.4.2.1.2.1.	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	3	ks	4,97	14,91
1.1.1.1.4.2.1.2.2.	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	3	ks	5,52	16,56
1.1.1.1.4.2.1.2.	Rozvádzač RB1				
1.1.1.1.4.2.1.2.1.	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	1	ks	4,97	4,97
1.1.1.1.4.2.1.2.2.	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	1	ks	5,36	5,36
1.1.1.1.4.2.1.3.	Rozvádzač RB2 - RB12				
PC	Rozvádzač RB 2 - 12, doplnenie výzbroje	11	kpl	22,70	249,70
1.1.1.1.4.2.2.13.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV 3x1,5	270	m	0,78	210,60
1.1.1.1.4.2.2.14.	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	270	m	1,96	529,20
1.1.1.1.4.2.2.17.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	400	m	1,13	452,00
1.1.1.1.4.2.2.18.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	400	m	1,71	684,00
1.1.1.1.4.2.2.21.	Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu	900	ks	0,83	747,00
1.1.1.1.4.2.2.22.	Príchytka káblová kovová, požiarna odolná P560	900	ks	0,25	225,00
1.1.1.1.4.2.2.23.	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	900	ks	1,07	963,00
1.1.1.1.4.2.2.24.	Hmoždinka celokovová, požiarna odolná P560	900	ks	0,49	441,00
1.1.1.1.4.2.2.25.	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	300	ks	1,53	459,00
1.1.1.1.4.2.2.26.	Hmoždinka natlaká 8x45 mm	300	ks	0,36	108,00

1.1.1.1.4.2.3.1.1.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	12	ks		1,65	19,80
1.1.1.1.4.2.3.1.2.	Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod ometku	12	ks		0,38	4,56
1.1.1.1.4.2.3.1.15.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	22	ks		2,65	58,30
1.1.1.1.4.2.3.1.16.	Prístroj spínača, radenie 1,15o	22	ks		5,56	122,32
1.1.1.1.4.2.3.1.17.	Kryt spínača	22	ks		2,14	47,08
1.1.1.1.4.2.3.1.18.	Rámček 1-násobný	2	ks		1,27	2,54
1.1.1.1.4.2.3.1.19.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	4	ks		3,48	13,92
1.1.1.1.4.2.3.1.20.	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	4	ks		7,51	30,04
1.1.1.1.4.2.3.1.21.	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	4	ks		1,17	4,68
1.1.1.1.4.2.3.1.25.	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	-18	ks		2,65	-47,70
1.1.1.1.4.2.3.1.26.	Ovládač prístroj polozapustený a zapustený, radenie 1/0, kryt	18	ks		3,61	64,98
1.1.1.1.4.2.3.1.27.	Rámček 1-násobný	-18	ks		1,27	-22,86
1.1.1.1.4.2.3.1.28.	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	-4	ks		7,00	-28,00
1.1.1.1.4.2.3.1.30.	B - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20	48	ks		82,80	3 974,40
1.1.1.1.4.2.3.1.31.	C - LED lištové svetidlo 11W=790lm 3000K 550mm IP 20	-6	ks		48,70	-292,20
1.1.1.1.4.2.3.1.32.	D - SVIETIDLO NÁSTENNÉ IP 44 18W	11	ks		68,20	750,20
1.1.1.1.4.2.3.1.34.	F - DOWNLIGHT D215 28W 2000lm, IP20	-35	ks		77,00	-2 695,00
1.1.1.1.4.2.3.1.35.	G - DOWNLIGHT DO PODHLADU 19W IP 54	-22	ks		87,00	-1 914,00
PC	Zapojenie LED pásu	3	ks		21,30	63,90
PC	LED pás + profil+zdvoj	3	ks		47,20	141,60
1.1.1.1.4.2.3.1.36.	Zapojenie núdzového svetidla IP22, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim	10	ks		6,20	62,00
1.1.1.1.4.2.3.1.37.	N - NÚDZOVÉ SVIETIDLO 3W IP 20 S PIKTOGRAMOM NAPOJENÉ Z CBS	10	ks		35,00	350,00
1.1.1.1.4.2.3.1.40.	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	-52	ks		9,35	-486,20
1.1.1.1.4.2.3.1.41.	Montáž svetidla interiérového na stenu do 5 kg	71	ks		14,10	1 001,10
1.1.1.1.4.2.3.1.42.	Montáž svetidla interiérového na strop do 10 kg	-13	ks		18,00	-234,00
1.1.1.1.4.2.3.2.7.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	2	ks		1,65	3,30
1.1.1.1.4.2.3.2.8.	Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod ometku	2	ks		0,38	0,76
1.1.1.1.4.2.3.2.11.	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpory	40	m		11,57	462,80
1.1.1.1.4.2.3.2.12.	Žľab káblový, šxv 125x100 mm, z pozinkovanej ocele, vrátane upevnenia	40	m		16,30	652,00
1.1.1.1.4.2.3.2.13.	Kryt pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	40	m		3,98	159,20
1.1.1.1.4.2.3.2.16.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	24	ks		4,93	118,32
1.1.1.1.4.2.3.2.17.	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	35	ks		4,00	140,00
1.1.1.1.4.2.3.2.18.	Rámček 2-násobný vodorovný	33	ks		2,05	67,65
PC	Rámček 3-násobný vodorovný	15	ks		3,15	47,25
1.1.1.1.4.2.3.2.23.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	-25	ks		5,60	-140,00
1.1.1.1.4.2.3.2.24.	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	-25	ks		5,50	-137,50
1.1.1.1.4.2.3.2.27.	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	2	ks		7,65	15,30
1.1.1.1.4.2.3.2.28.	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20	2	ks		72,60	145,20
1.1.1.1.4.2.4.1.	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod ometku	10	ks		5,20	52,00
1.1.1.1.4.2.4.2.	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD, komplet	10	ks		8,40	84,00
1.1.1.1.4.2.4.3.	Montáž a inštalácia TV zásuvky	-13	ks		9,10	-118,30
1.1.1.1.4.2.4.4.	Zásuvka TV koncová	-13	ks		4,50	-58,50
1.1.1.1.4.2.4.5.	Rúrka ohýbná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	-400	m		1,35	-540,00
1.1.1.1.4.2.4.6.	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	-400	m		0,70	-280,00
1.1.1.1.4.2.4.7.	Kábel signálny uložený pevne JQTQ 750 V 2x0,8	-480	m		0,73	-350,40
1.1.1.1.4.2.4.8.	Kábel koaxiálny VCEOY 4,6/75	-480	m		1,85	-888,00
1.1.1.1.4.2.4.9.	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, SE, 6 - od 3m, uloženého v lište	1000	m		2,53	2 530,00
1.1.1.1.4.2.4.10.	S/FTP kábel 4x2xAWG, kategória 5e	700	m		0,52	364,00
1.1.1.1.4.2.4.10.	S/FTP tienový kábel 4x2x0,55, kategória 6 bezhalogenový b2ca, s1 d1 a1	300	m		0,58	174,00
1.1.1.1.4.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby					
1.1.1.1.4.3.2.	Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kábeláž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	20	hod		18,00	360,00
1.1.1.1.4.3.3.	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	10	hod		18,00	180,00
	ELI 3.Poschodie uprava rozsahu podľa požiadavky investora					9 821,49
	ELI Doplnenie zvodičov prepätia					
PC	Montáž a zapojenie zvodiča prepätia do rozvádzačov RB	13	ks		9,20	119,60
MAT	Zvodič prepätia PO II 1+1 280V/40kA	13	ks		39,78	517,14
PC	Úprava rozvádzača RB	13	ks		13,50	175,50
	Podružný materiál	1	kpl		150,00	150,00
	Murarske výpomoci, PPV	1	kpl		45,00	45,00
	ELI Doplnenie zvodičov prepätia spolu					1 007,24
	ELI 3.poschodie spolu					10 828,73
	z toho menej práce	-8 232,66				
	z toho viac práce	19 061,39				
	Rozdiel	10 828,73				
	ZL35 spolu bez DPH					26 369,61

SKLADBA CENY

Popis	Celková cena v Eur bez DPH	DPH 20%	DPH 23%	Celková cena v Eur s DPH
1. Stavebné úpravy lôžkových priestorov na poschodiach budovy VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.	748 980,47	6 369,70	164 940,35	920 290,52
2. Nadstavba vedľajšieho únikového schodiska budovy VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.	299 478,66	24 504,24	40 700,21	364 683,11
3. Zvýšenie energetickej efektívnosti budov nemocnice VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n. o.	2 400 404,45	108 770,82	427 006,58	2 936 181,85
4. Stavebné úpravy priestorov pre evakuačný výťah budovy VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.	325 993,07	797,97	74 060,74	400 851,78
5. Stavebné úpravy priestorov tretieho poschodia budovy VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.	568 882,37	0,00	130 842,95	699 725,32
6. Viac a menej práce dodatok č.1	42 576,76	0,00	9 792,65	52 369,41
7. Dodatok č.3	97 656,29	0,00	22 460,95	120 117,24
8. Dodatok č.4	483 003,92	0,00	111 090,91	594 094,83
9. Dodatok č.5	454 650,28	0,00	104 569,56	559 219,84
10. Dodatok č.6	-63 120,11	0,00	-14 517,63	-77 637,74
Celková cena za všetky objekty	5 358 506,16	140 442,75	1 070 947,26	6 569 896,17